


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS33516B+NTS92351+NTS91			
光源	LED4000_70_1815 ×1 1815.0 lm			
管理番号	K0169213(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	88.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	45.4 %	79.2 %	85.7 %
最大光度	4178 cd / 1000 lm	ビ - ム角	24.9 °	45.4 °	54.8 °

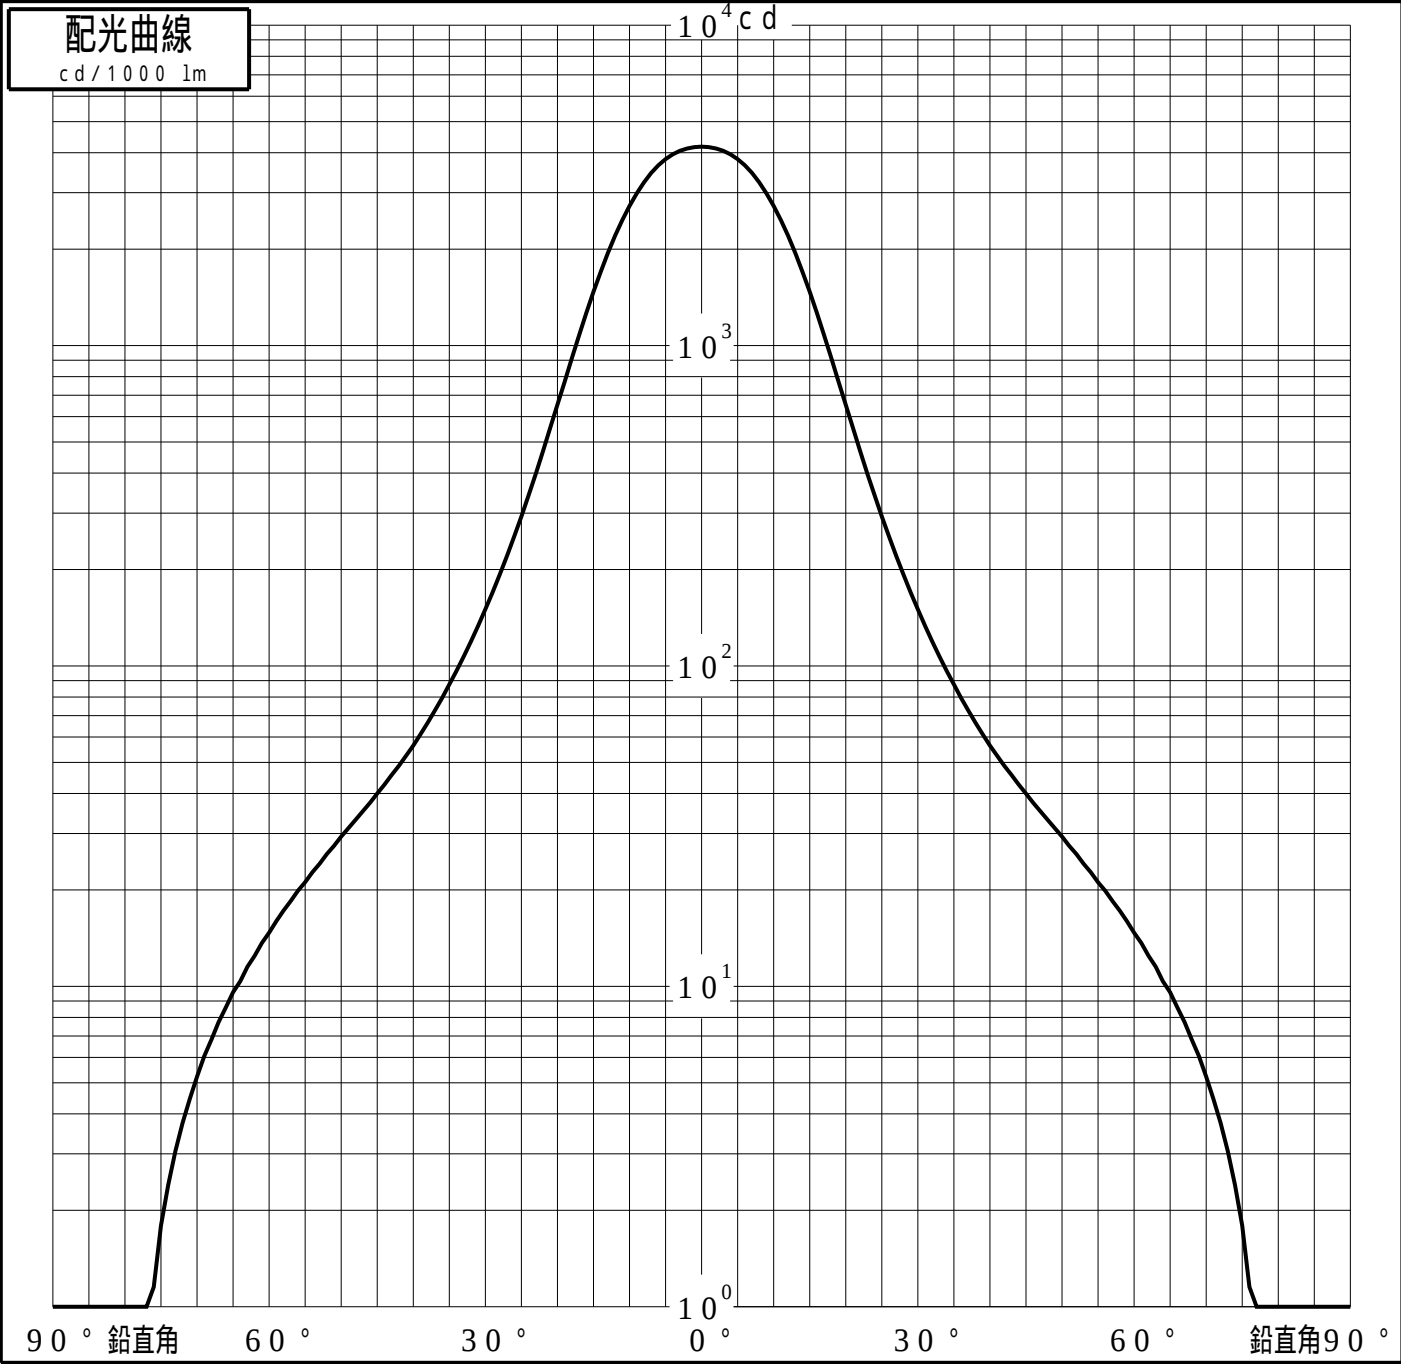

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS33516B+NTS92351+NTS91


光源

LED4000_70_1815 ×1

管理番号

K0169213(0)DJ1 TF

累積光束曲線

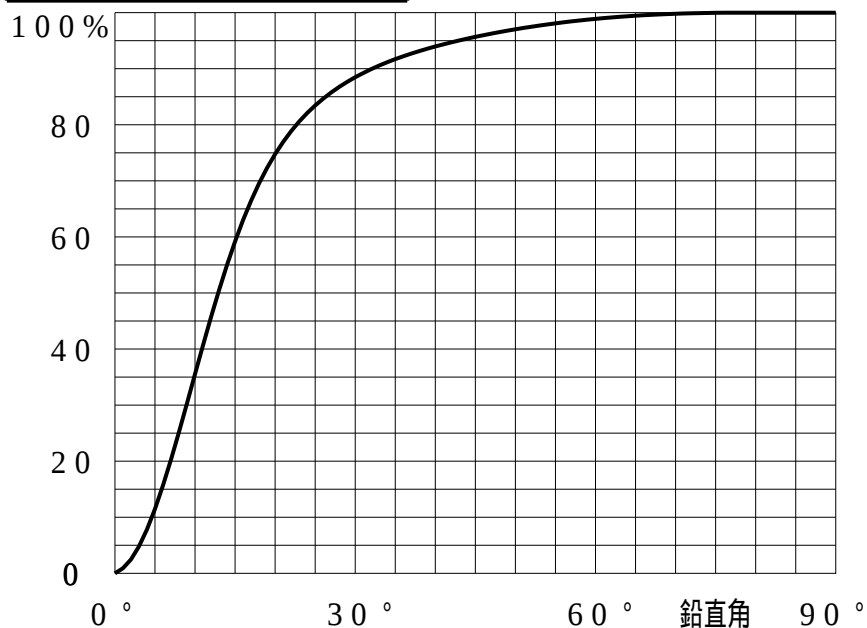

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm