
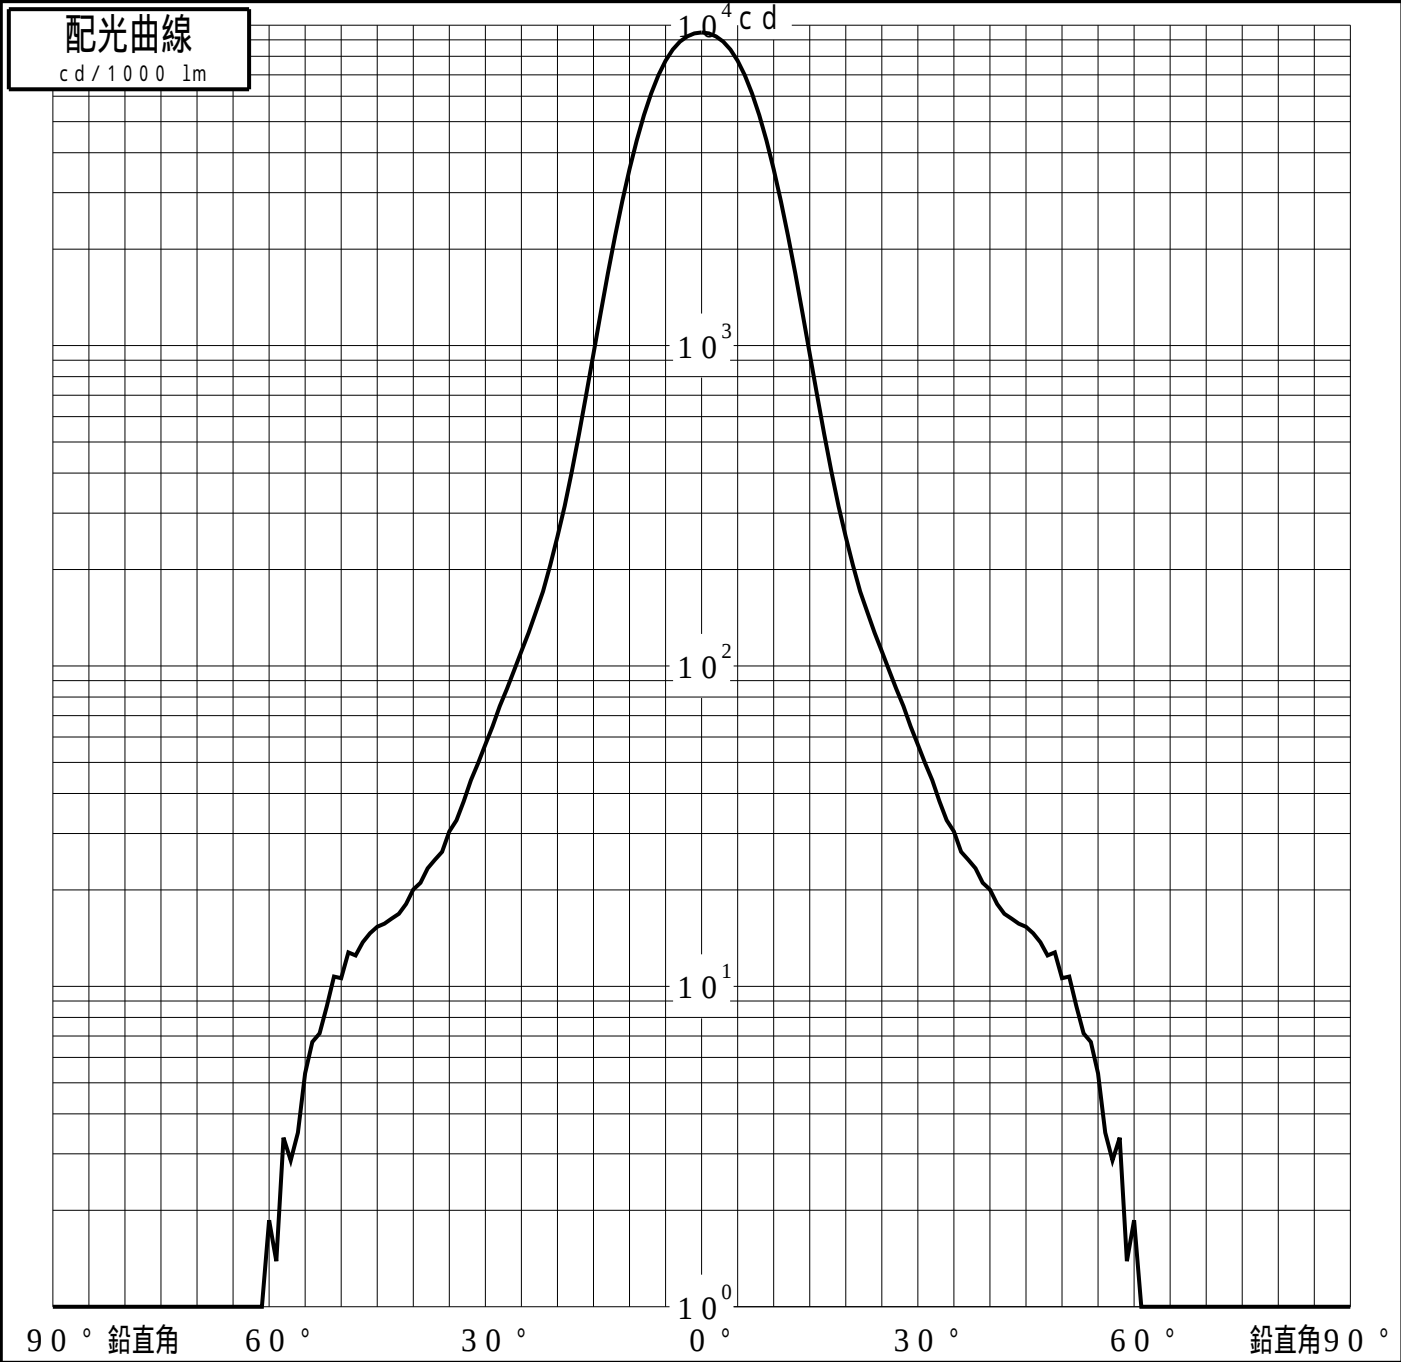


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS33516W+NTS92351(17DEG)				
光源	LED4000_70_1680 ×1 1680.0 lm				
管理番号	K0169069(2)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	82.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.9%	82.6%	87.9%
最大光度	9494 cd/1000 lm	ビ - ム角	17.1	30.0	34.9



投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS33516W+NTS92351(17DEG



光源

LED4000_70_1680 x1

管理番号


K0169069(2)DJ1 TF

累積光束曲線

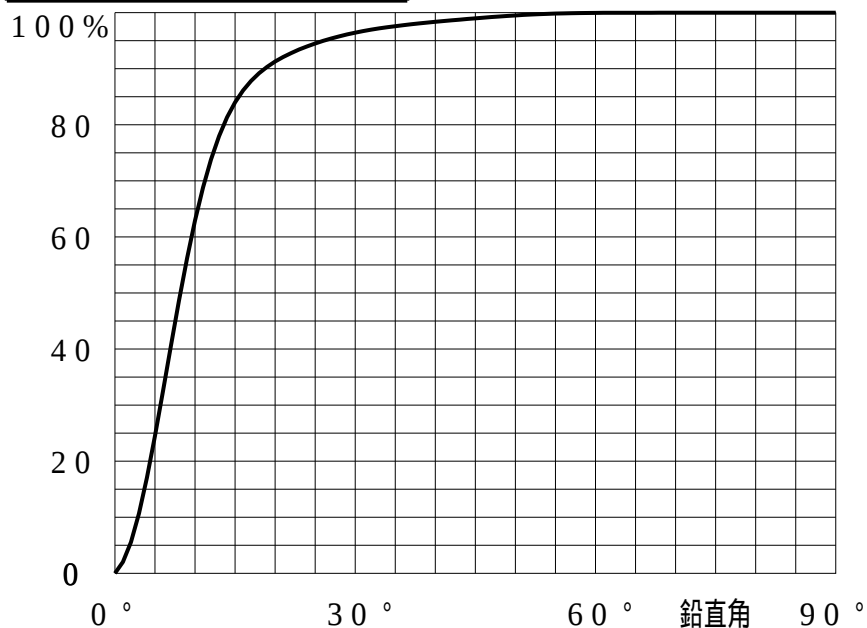

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

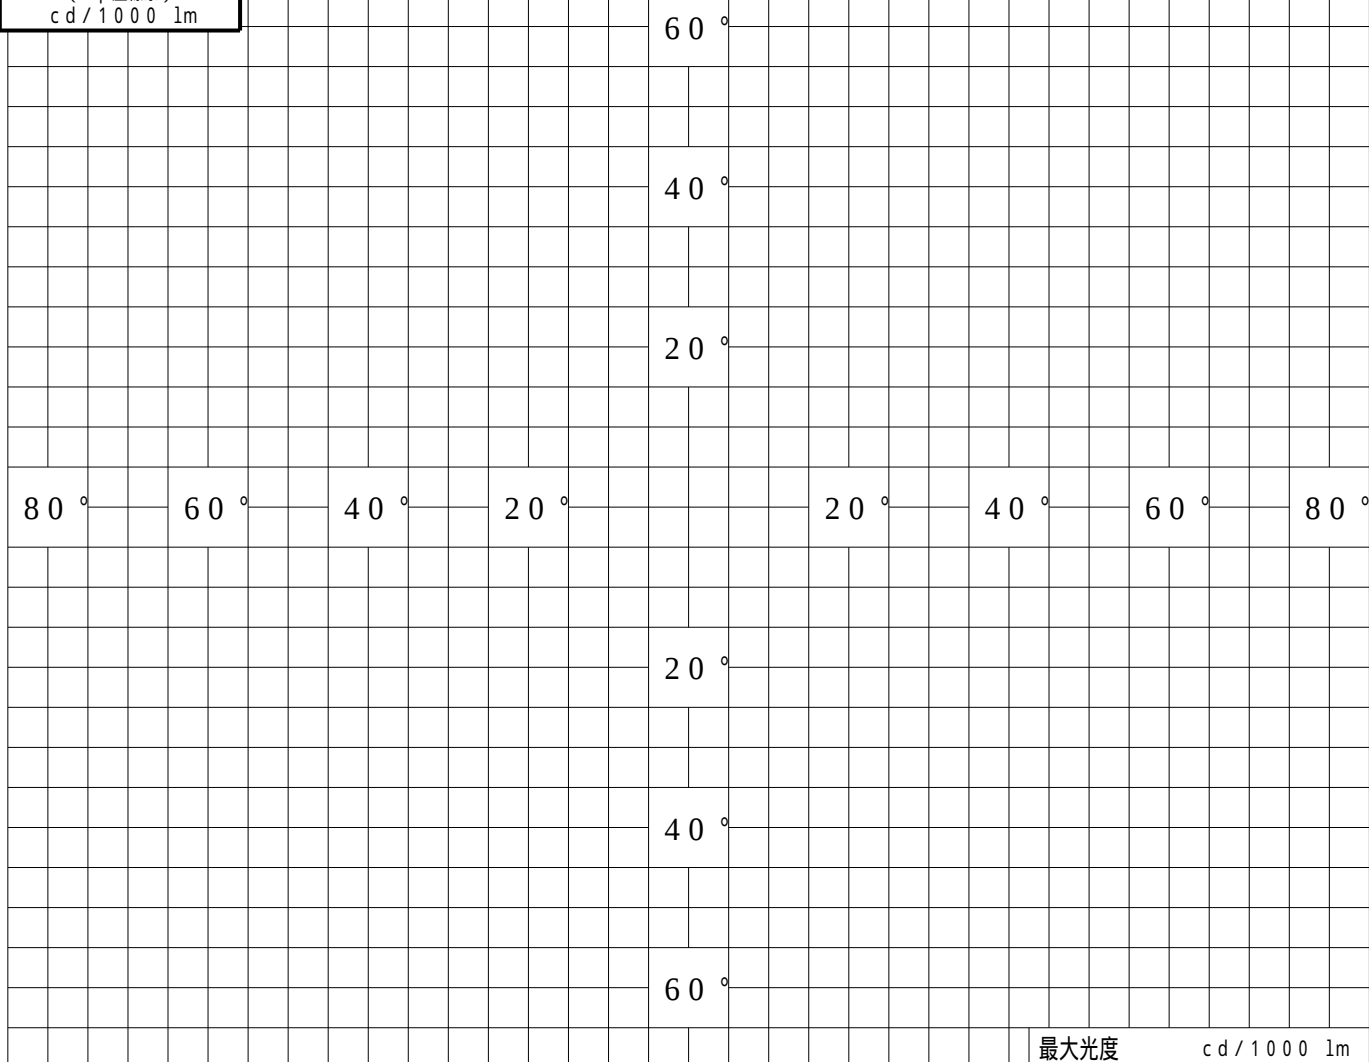

最大光度

cd/1000 lm