


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS33518W+NTS92351+NTS91				
光源	LED3000_70_1745 ×1 1745.0 lm				
管理番号	K0169283(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.0%	87.0%	91.0%	
最大光度	2078 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 22.5 BB' 61.0	42.1 96.6	49.8 108.6		

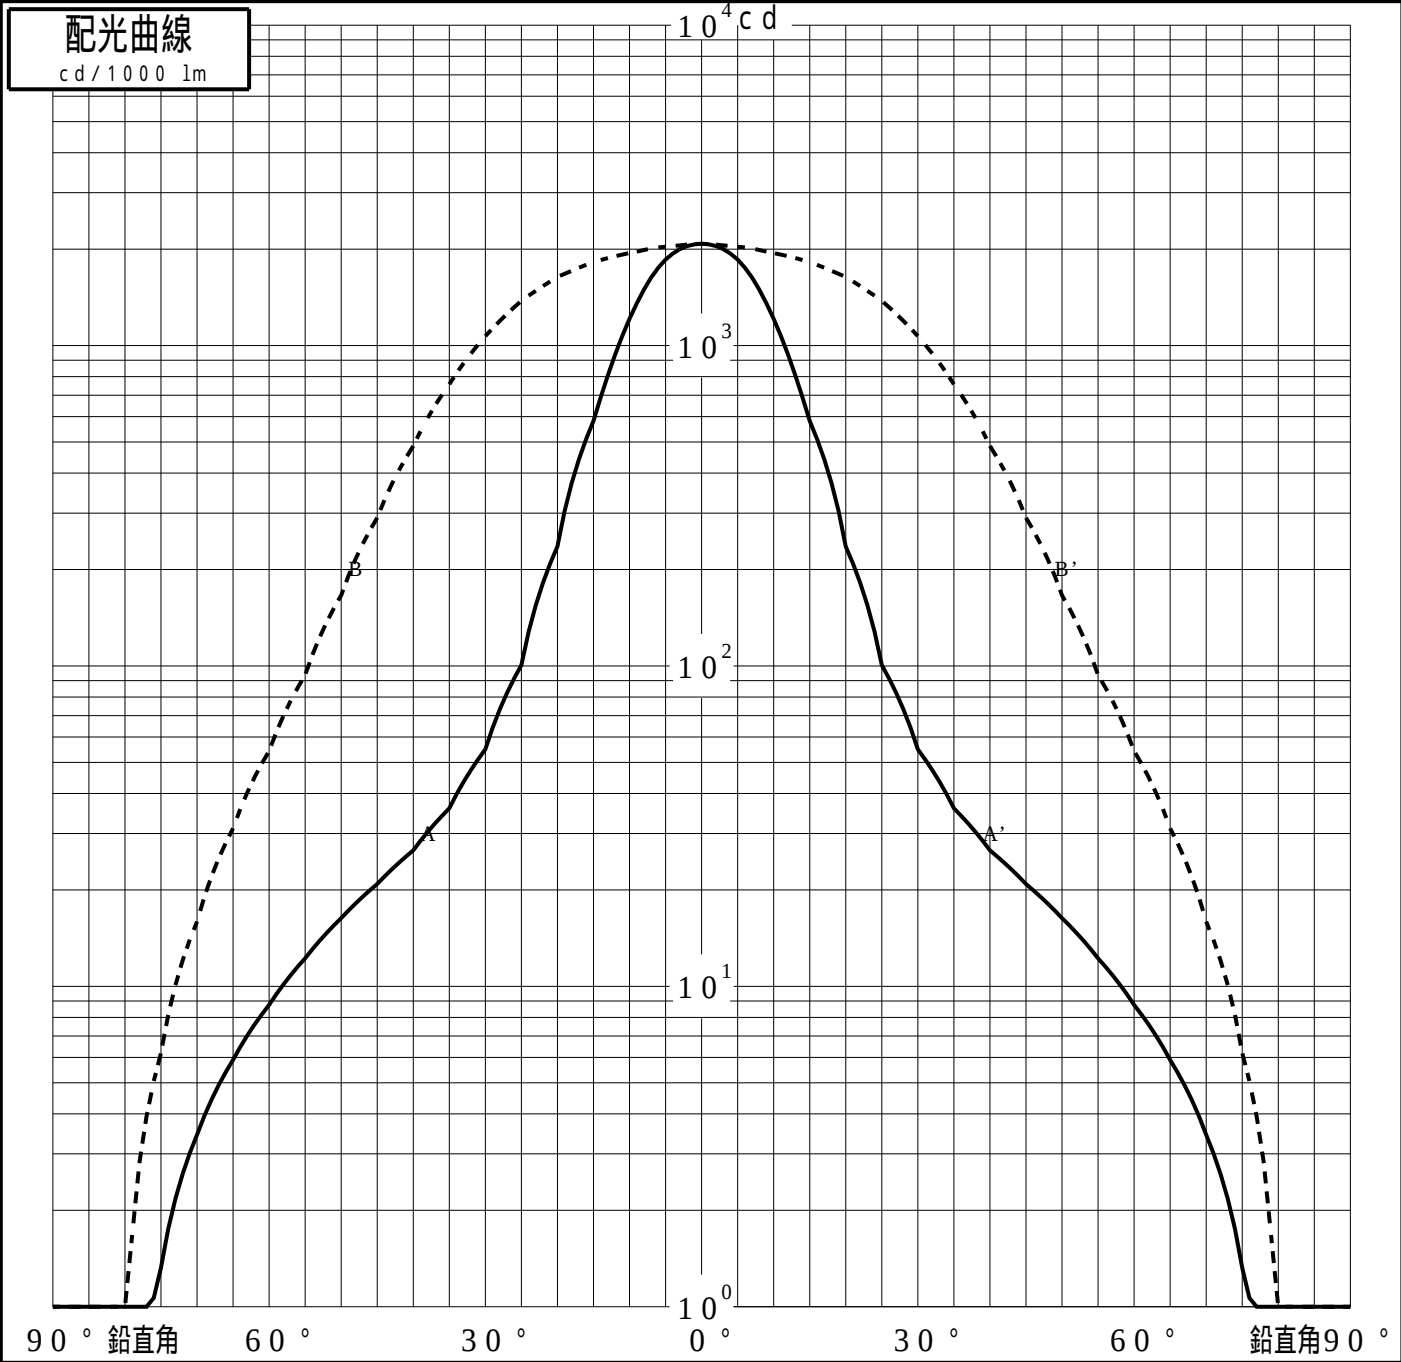

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS33518W+NTS92351+NTS91	光源	LED3000_70_1745 x1
管理番号	K0169283(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

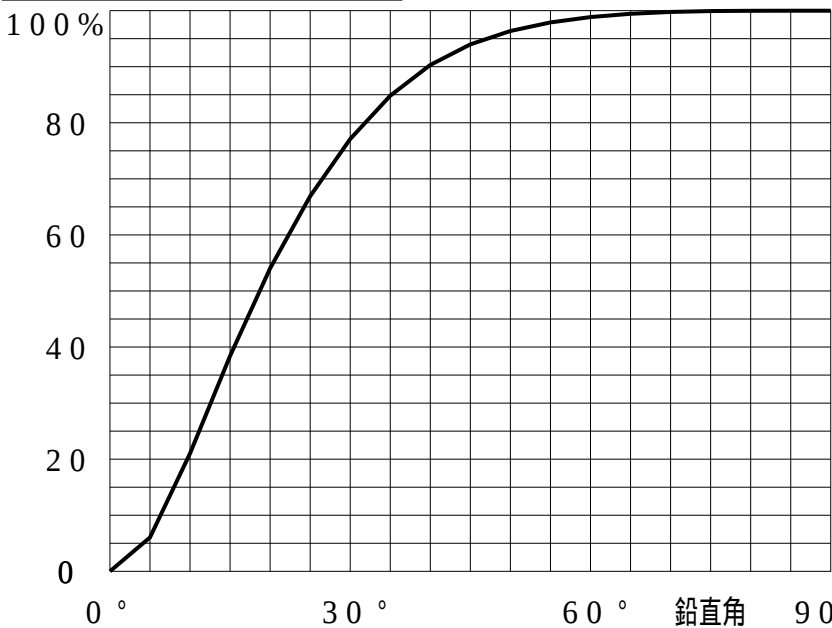

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(α β 座標系)

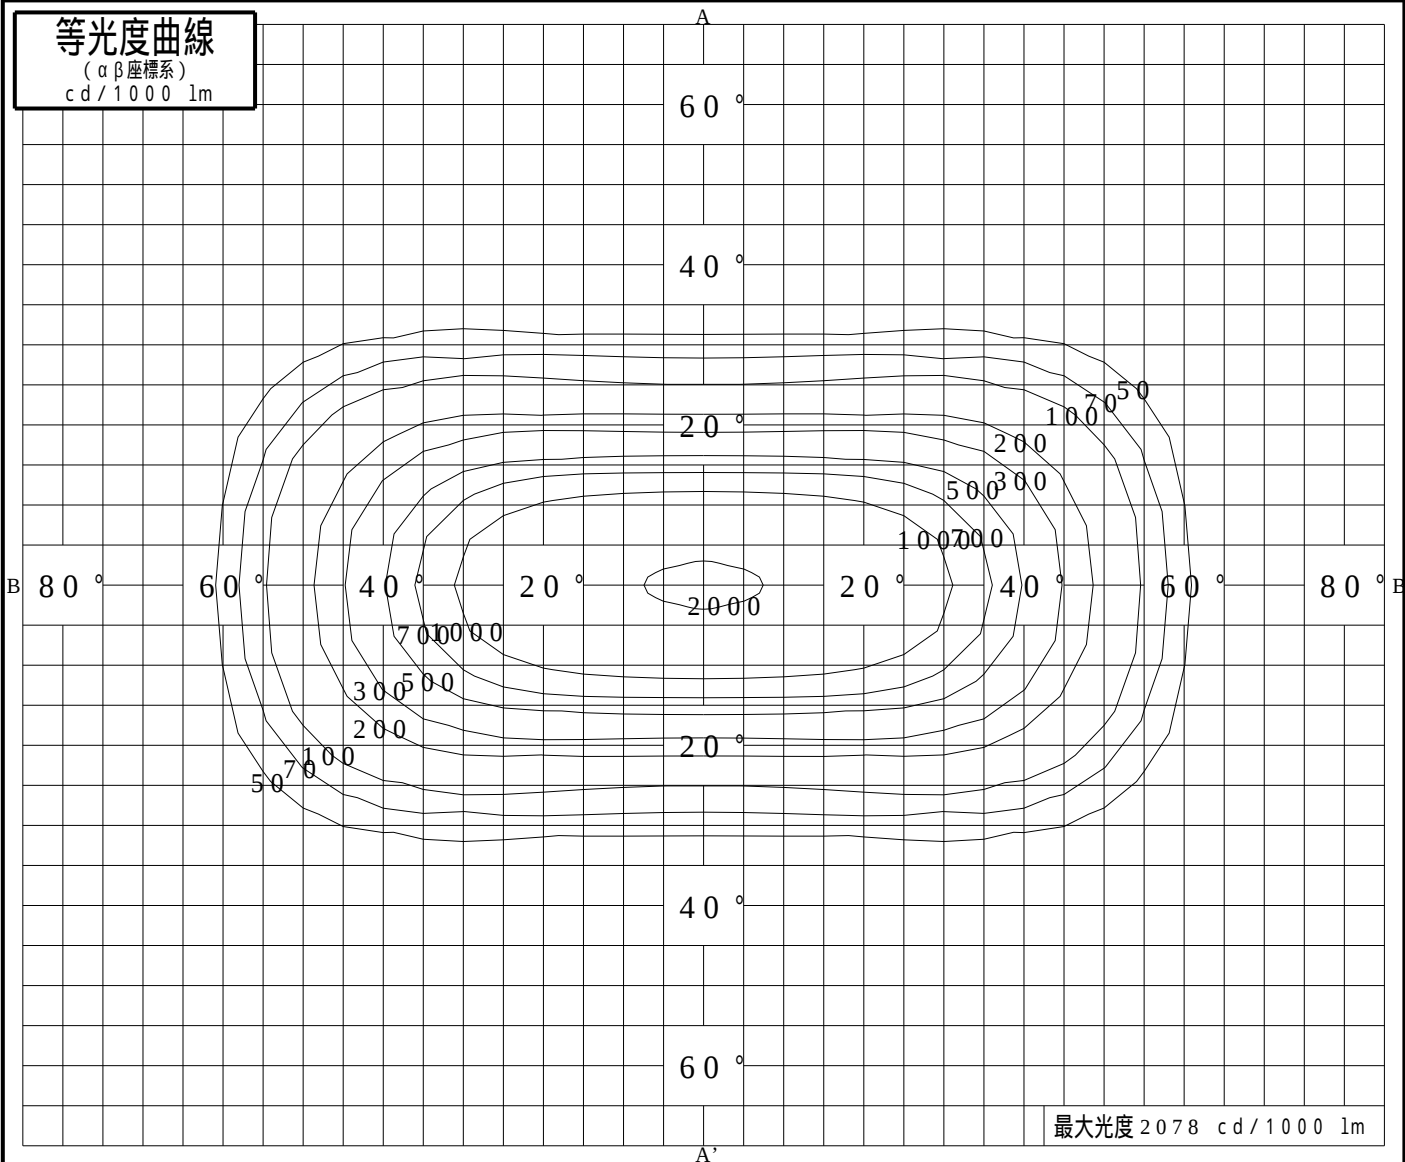

最大光度 2078 cd/1000 lm