


投光照明器具特性		
品名 (品番)	NTS35513W+NTS92551(23DEG	
光源	LED3000_70_3215 ×1 3215.0 lm	
管理番号	K0169166(2)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9%	84.5%	88.9%
最大光度	5339 cd/1000 lm	ビ - ム角	23.4	39.8	45.6

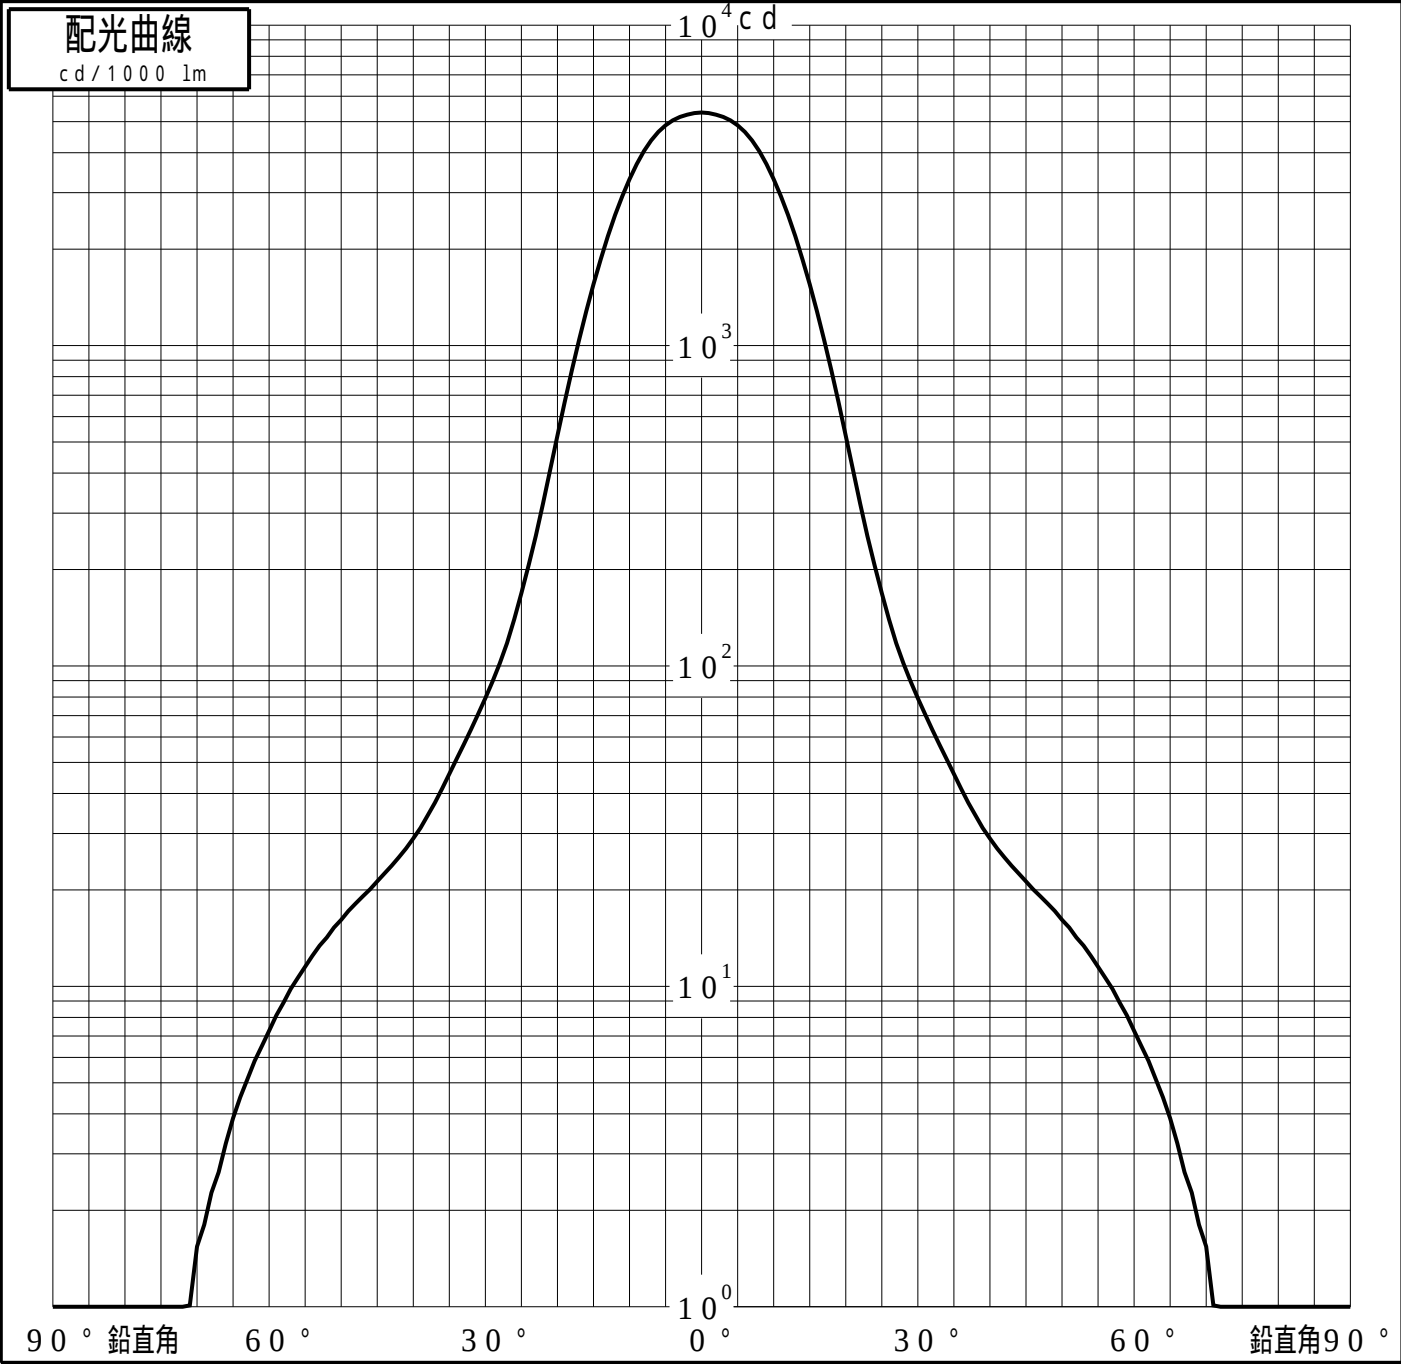

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS35513W+NTS92551(23DEG



光源

LED3000_70_3215 x1

管理番号


K0169166(2)DJ1 TF

累積光束曲線

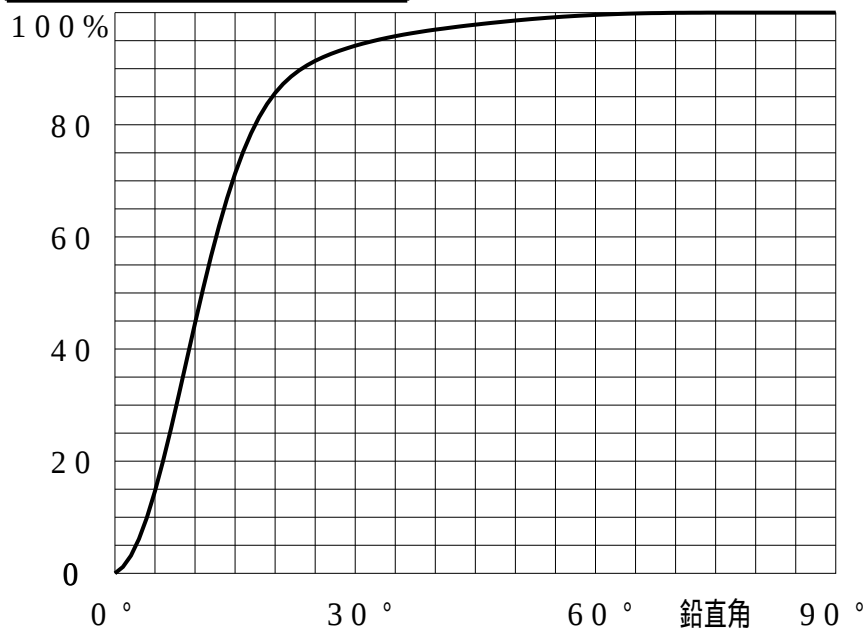

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

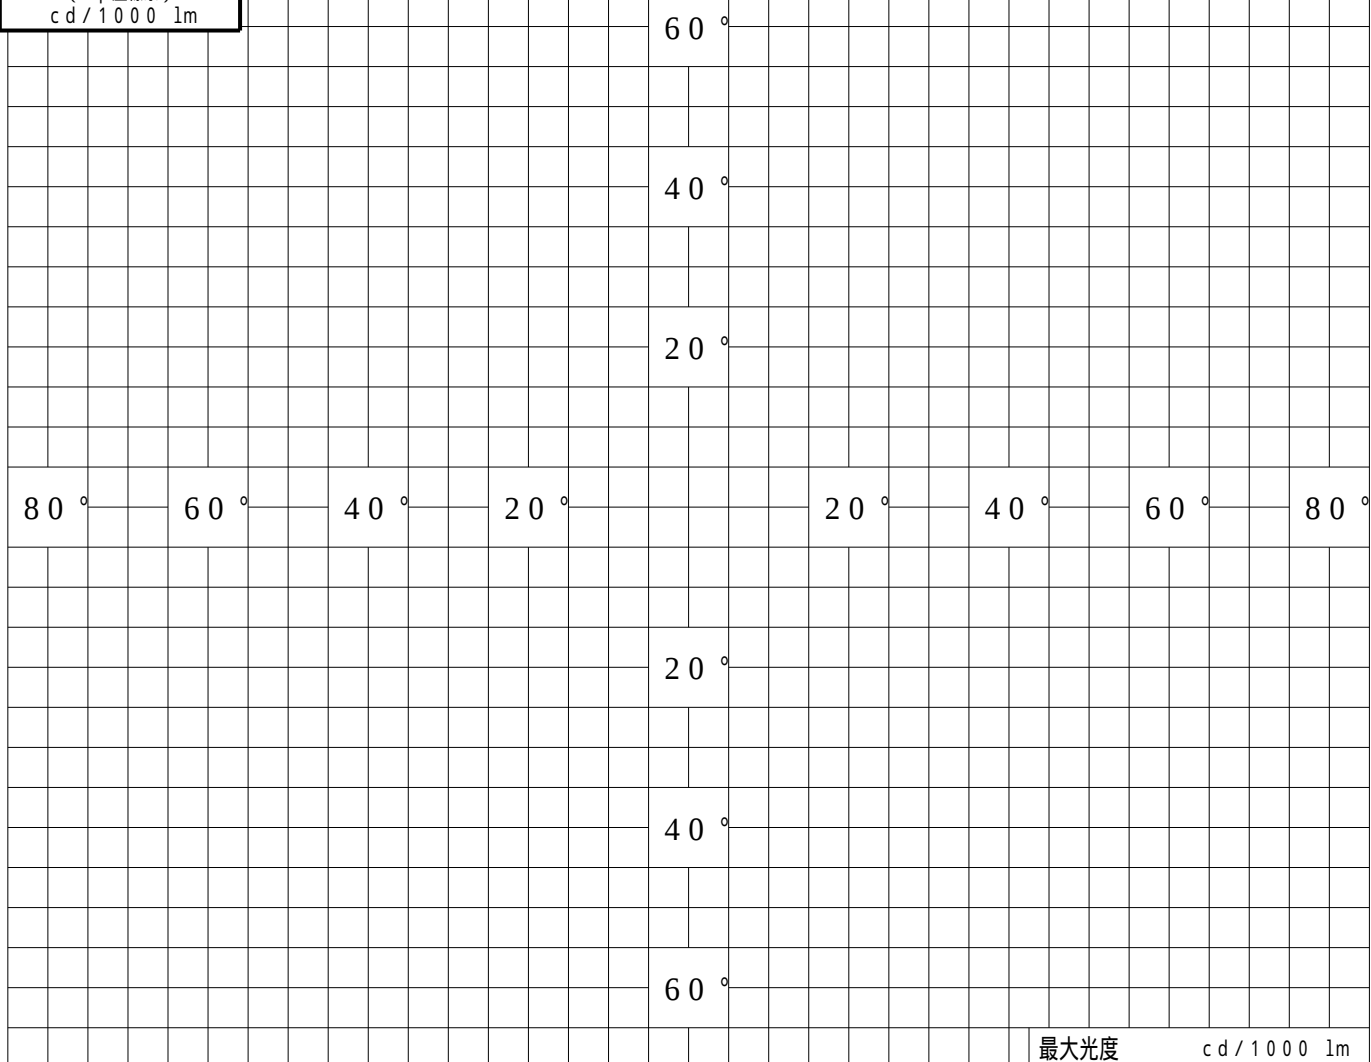

最大光度

cd/1000 lm