
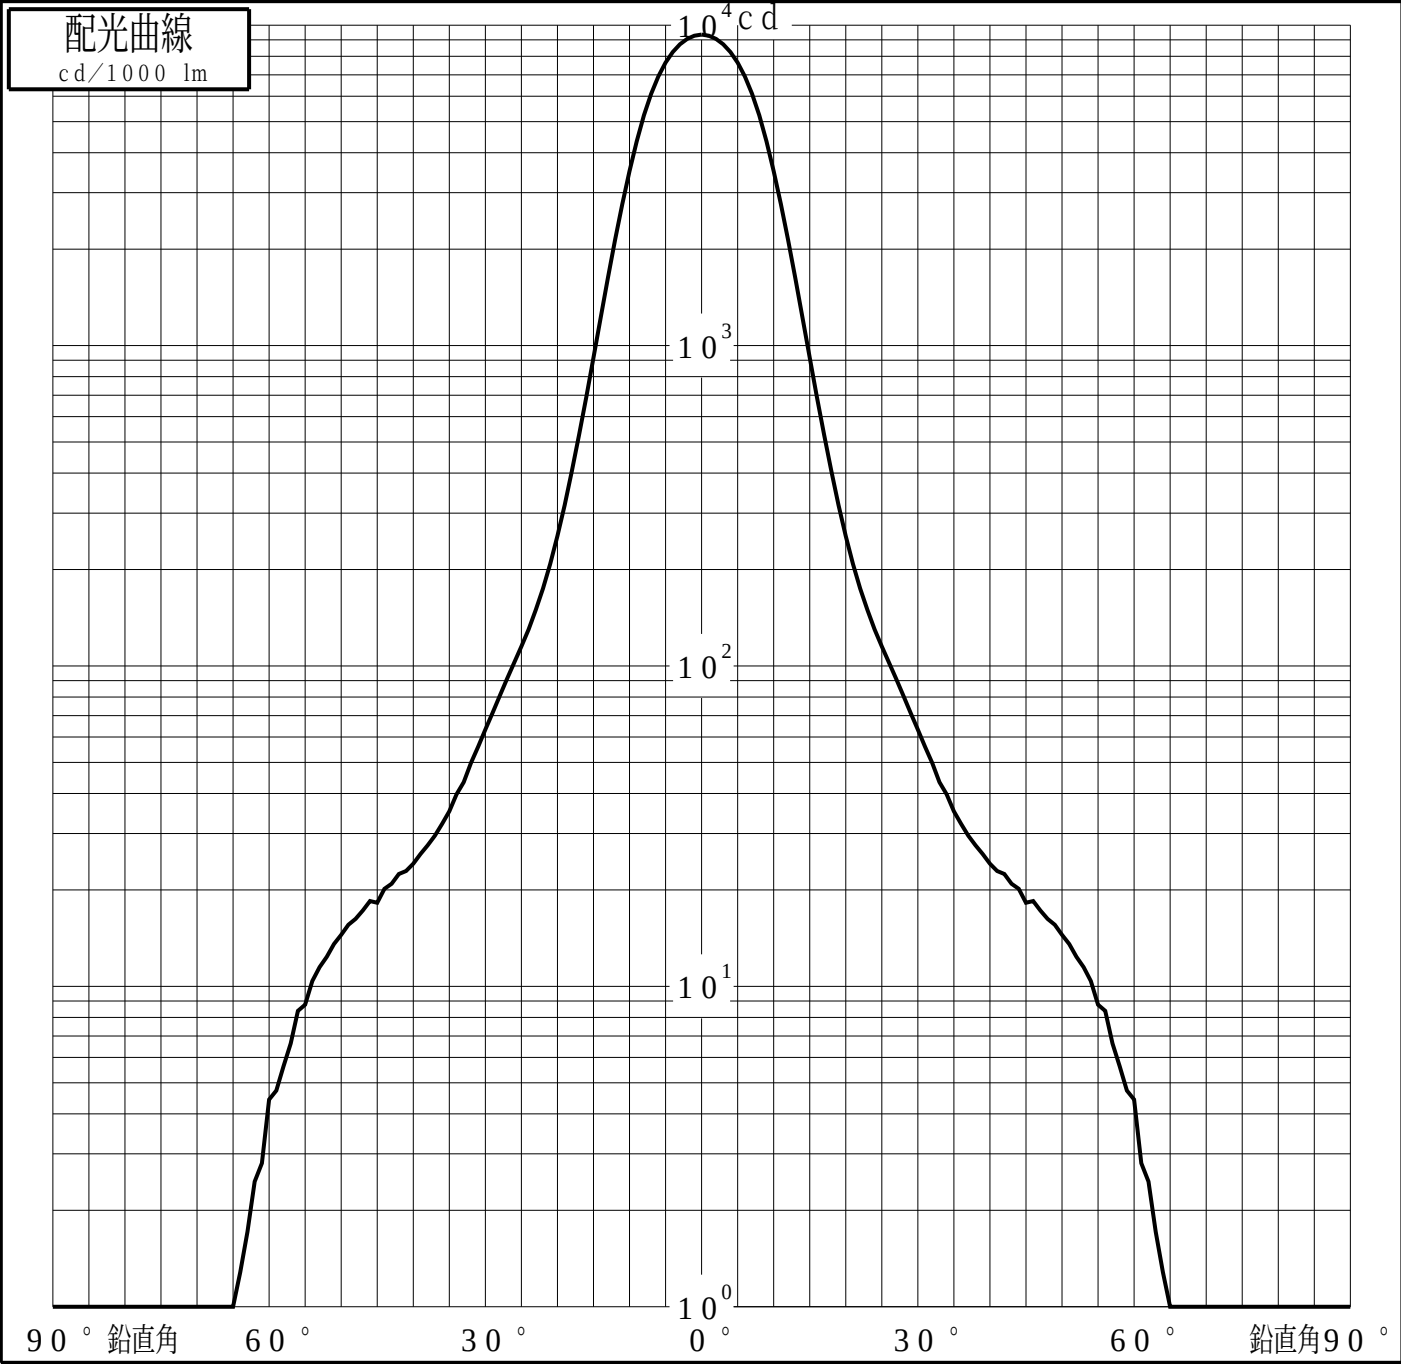


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS35516B+NTS92551(17DEG				
光源	LED4000_70_2315 ×1 2315.0 lm				
管理番号	K0169165(2)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	81.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	81.3%	86.6%
最大光度	9349 cd/1000 lm	ビーム角	17.3	29.9	35.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS35516B+NTS92551(17 DEG	光源	LED4000_70_2315 ×1
管理番号	K0169165(2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

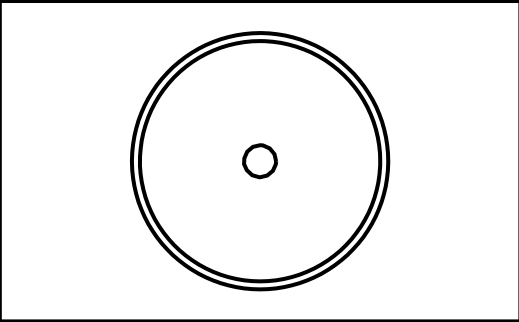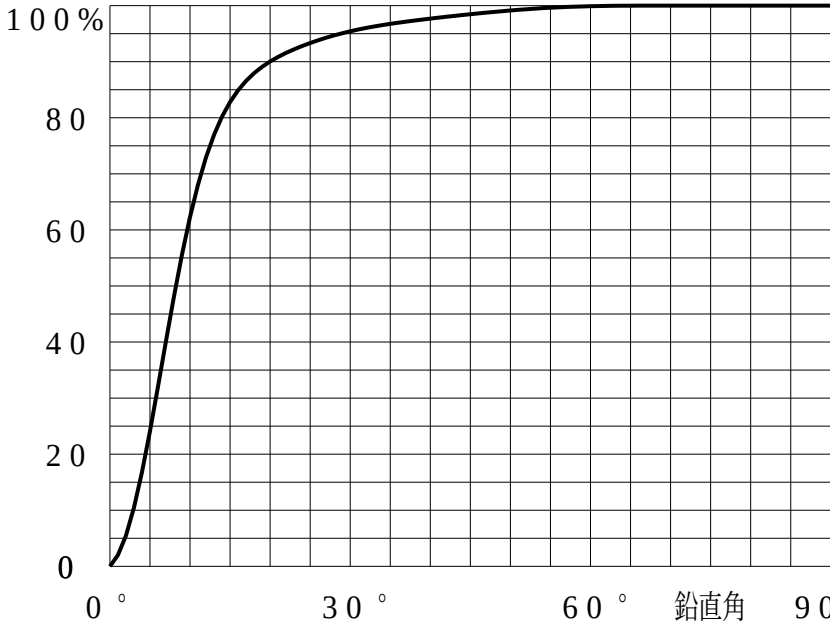

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

