


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS35516B+NTS92551(23DEG	
光源	LED4000_70_2710 ×1 2710.0 l m	
管理番号	K0169166(2) DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.9 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.9%	84.5%	88.9%	
最大光度	5339 cd/1000 lm	ビ - ム角	23.4	39.8	45.6	

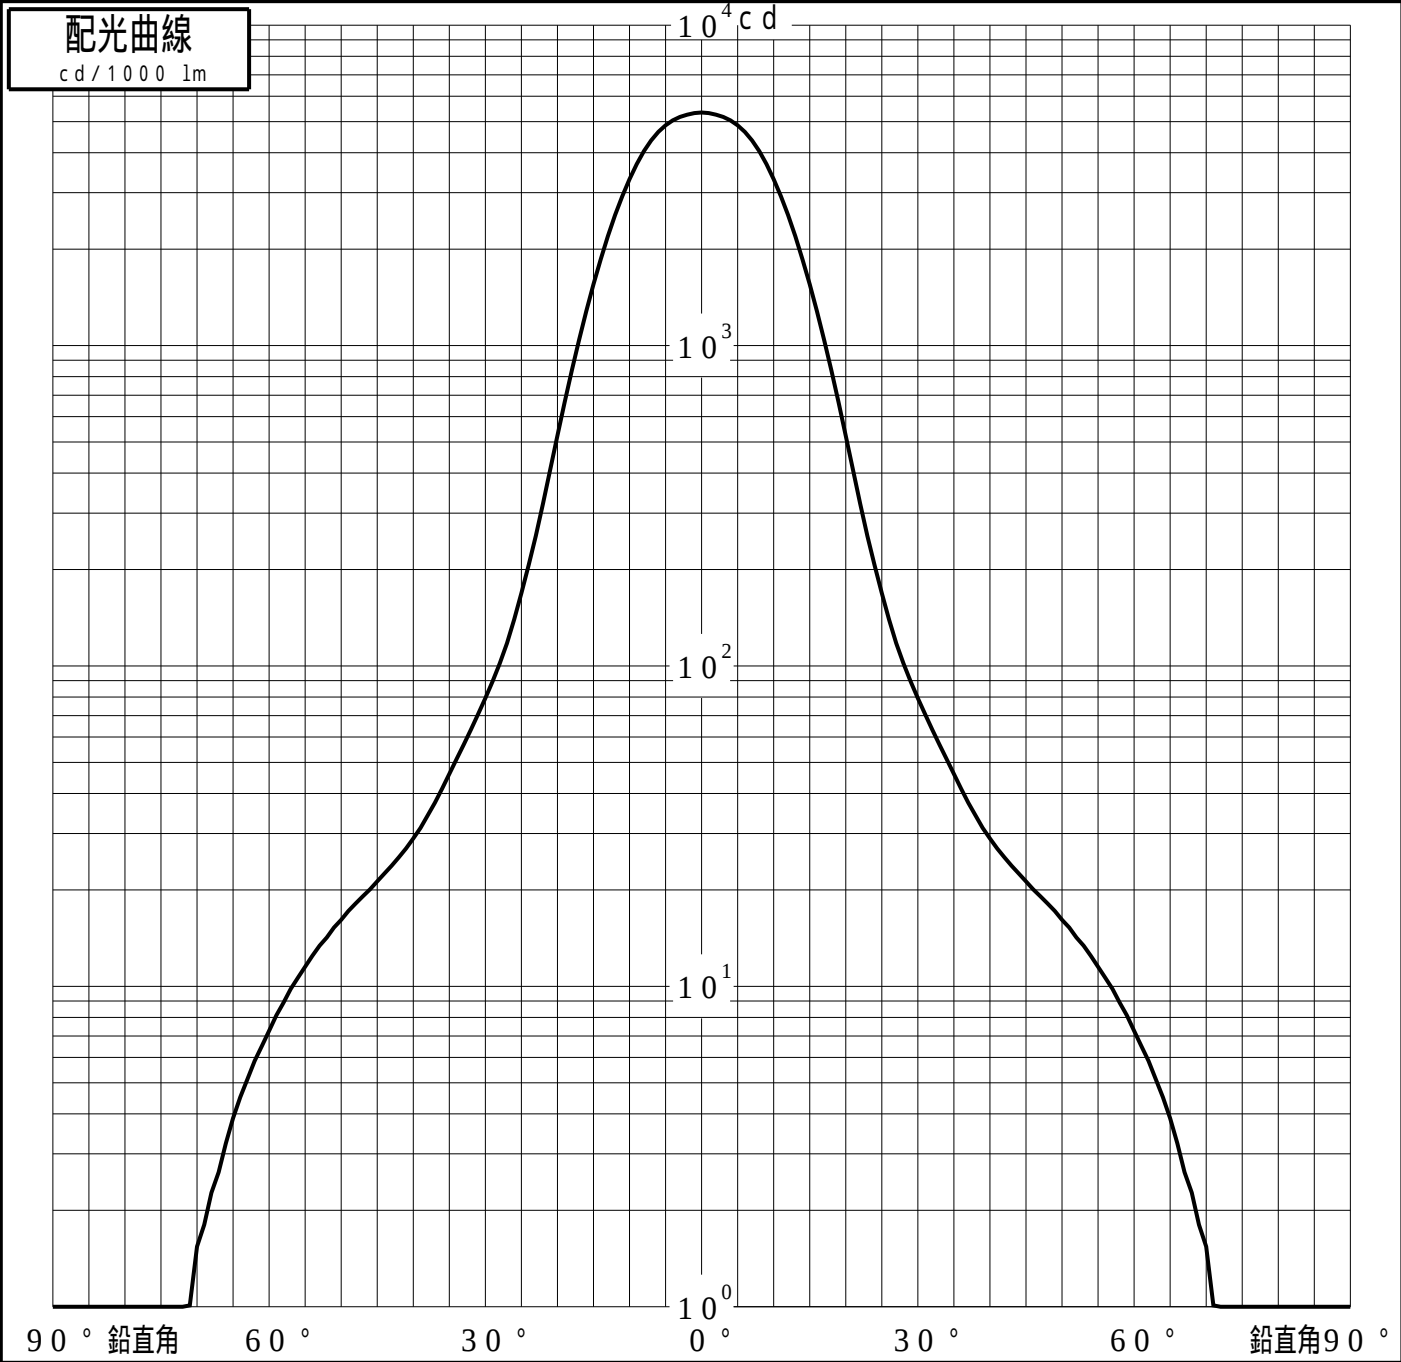

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS35516B+NTS92551(23 DEG


光源

LED4000_70_2710 x1

管理番号

K0169166(2)DJ1 TF

累積光束曲線

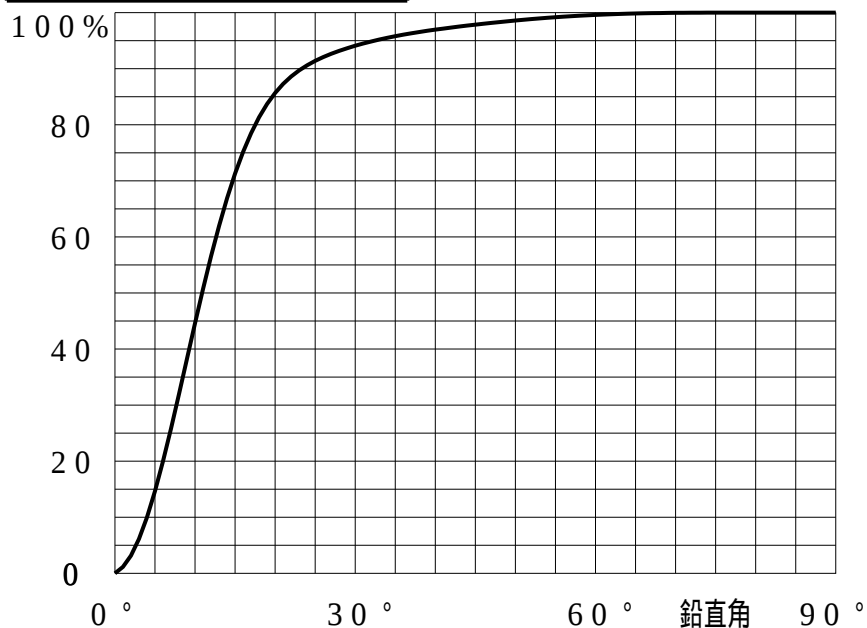

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm