


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS35516B+NTS92551+NTS91				
光源	LED4000_70_2165 ×1 2165.0 lm				
管理番号	K0169212(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	88.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	39.9%	74.3%	81.9%
最大光度	6085 cd/1000 lm	ビ - ム角	19.3	37.6	46.1

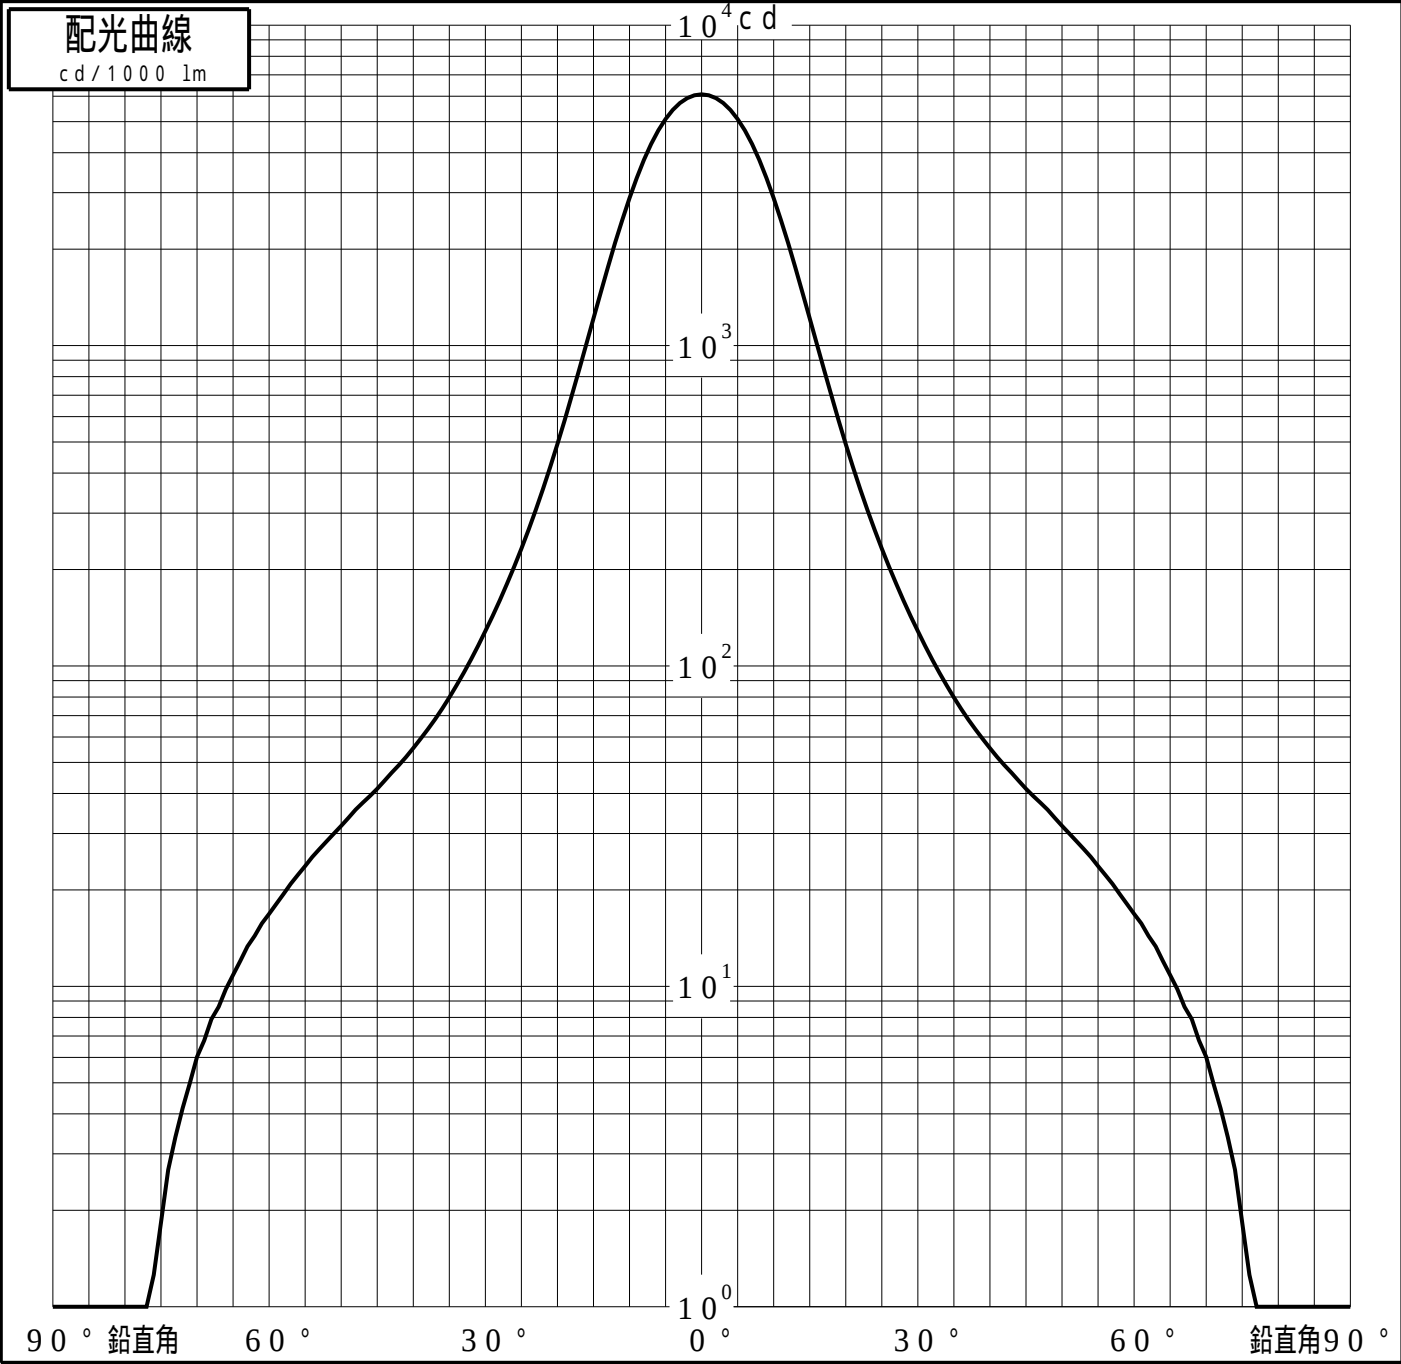

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS35516B+NTS92551+NTS91


光源

LED4000_70_2165 x1

管理番号


K0169212(0)DJ1 TF

累積光束曲線

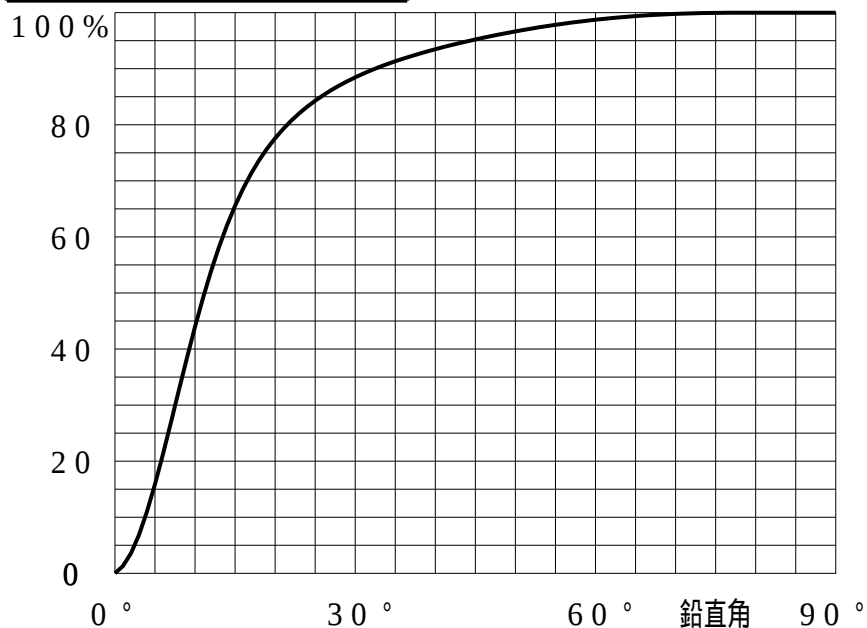

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

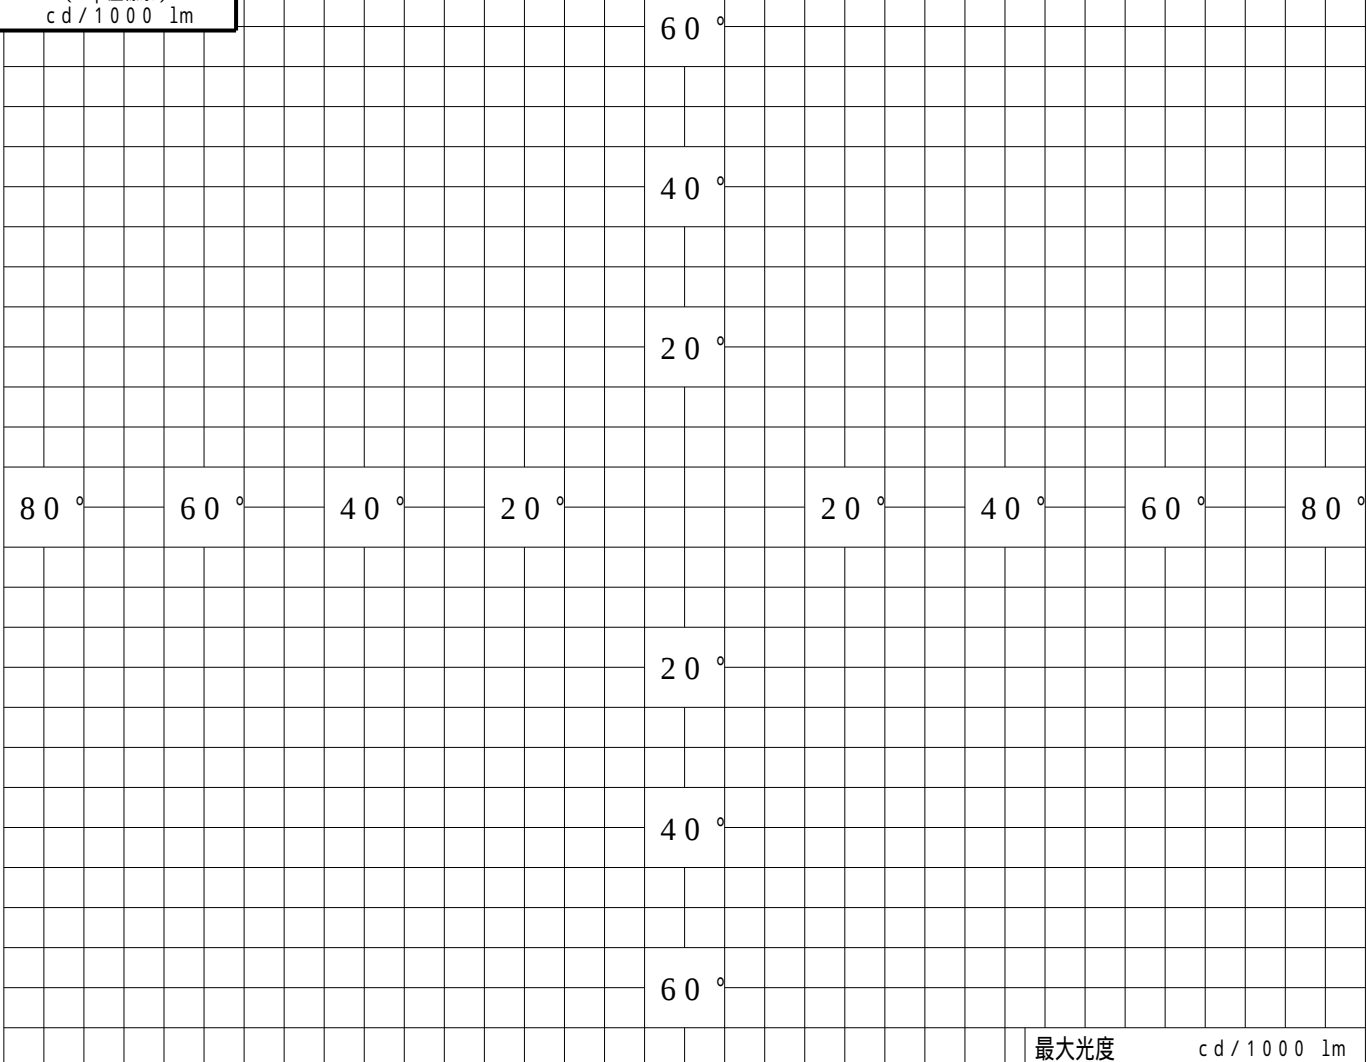

最大光度

cd/1000 lm