


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS35516B+NTS92551+NTS91			
光源	LED4000_70_2595 ×1 2595.0 lm			
管理番号	K0169214(0)DJ1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	86.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.9%	85.0%	90.9%
最大光度	2489 cd/1000 lm	ビーム角	35.1	57.7	67.9

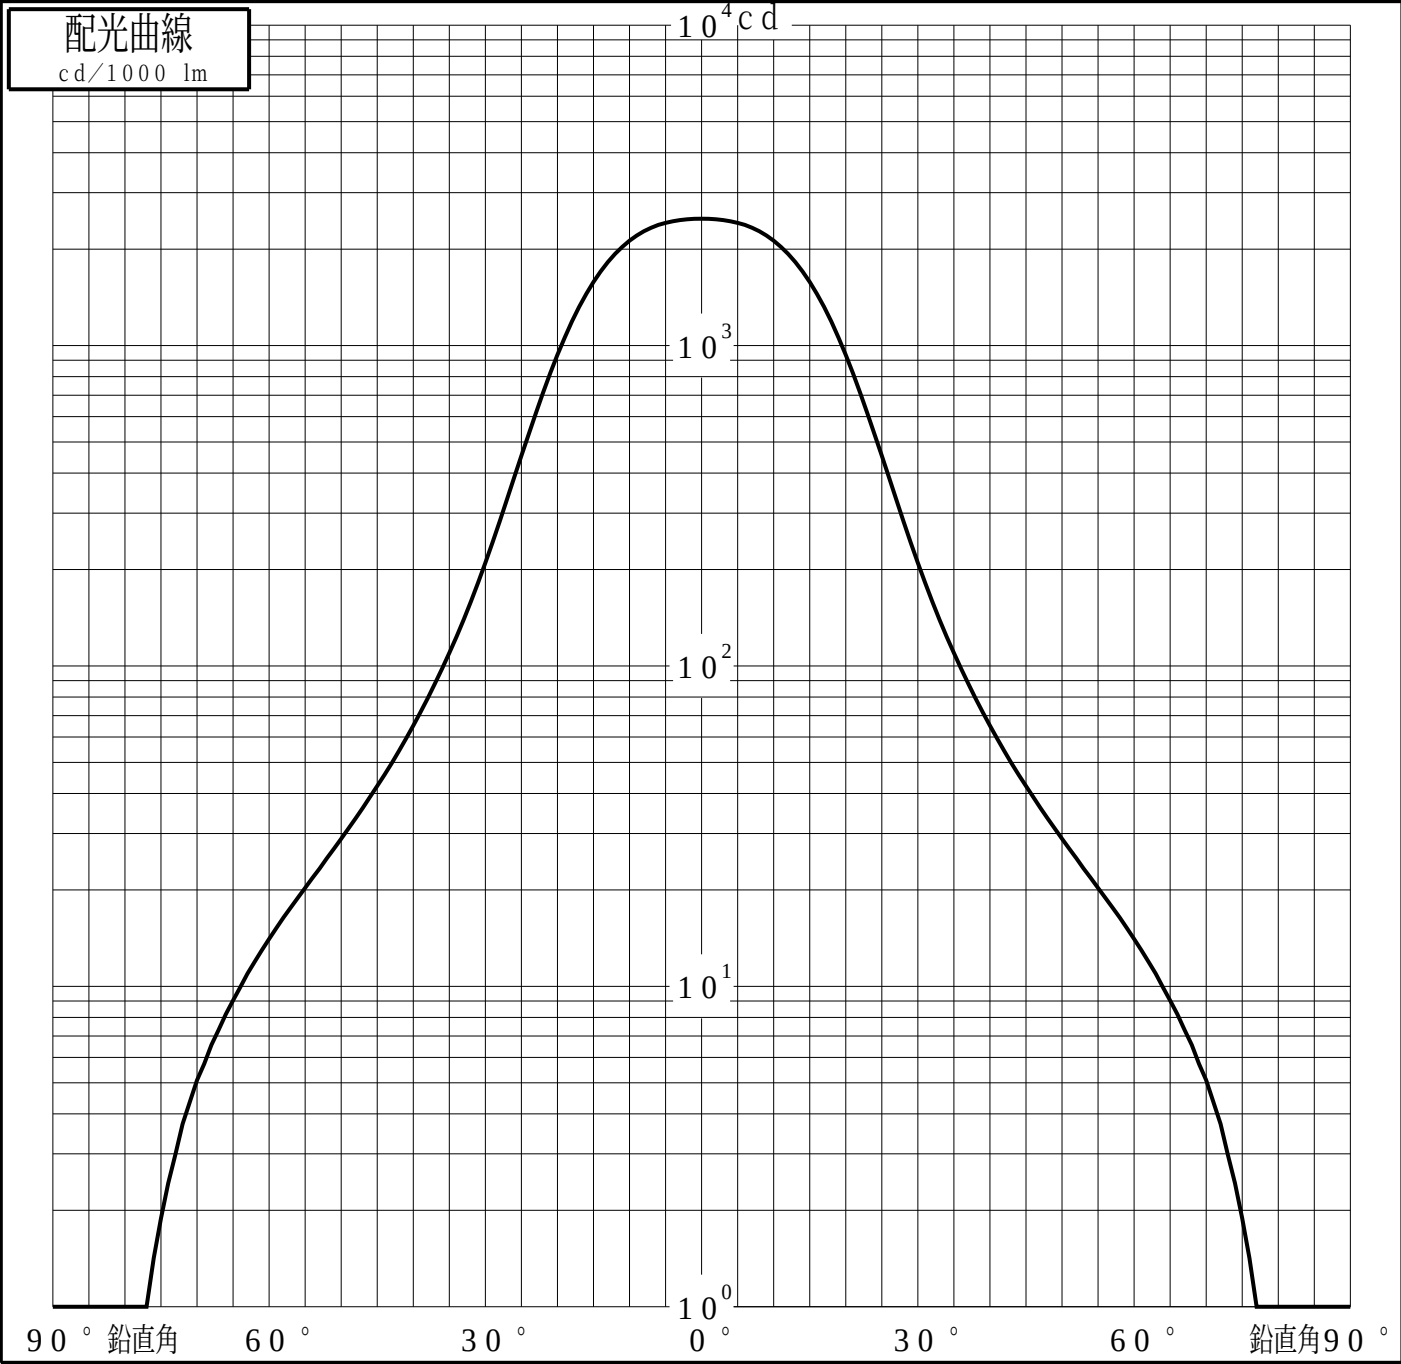

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS35516B+NTS92551+NTS91	光源	LED4000_70_2595 ×1
管理番号	K0169214(0)DJ1TF		

累積光束曲線

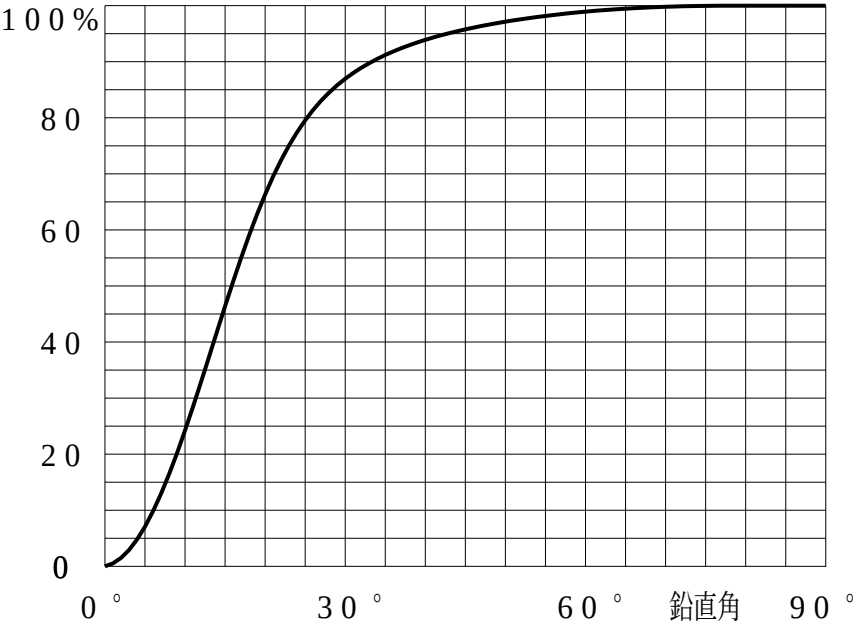

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

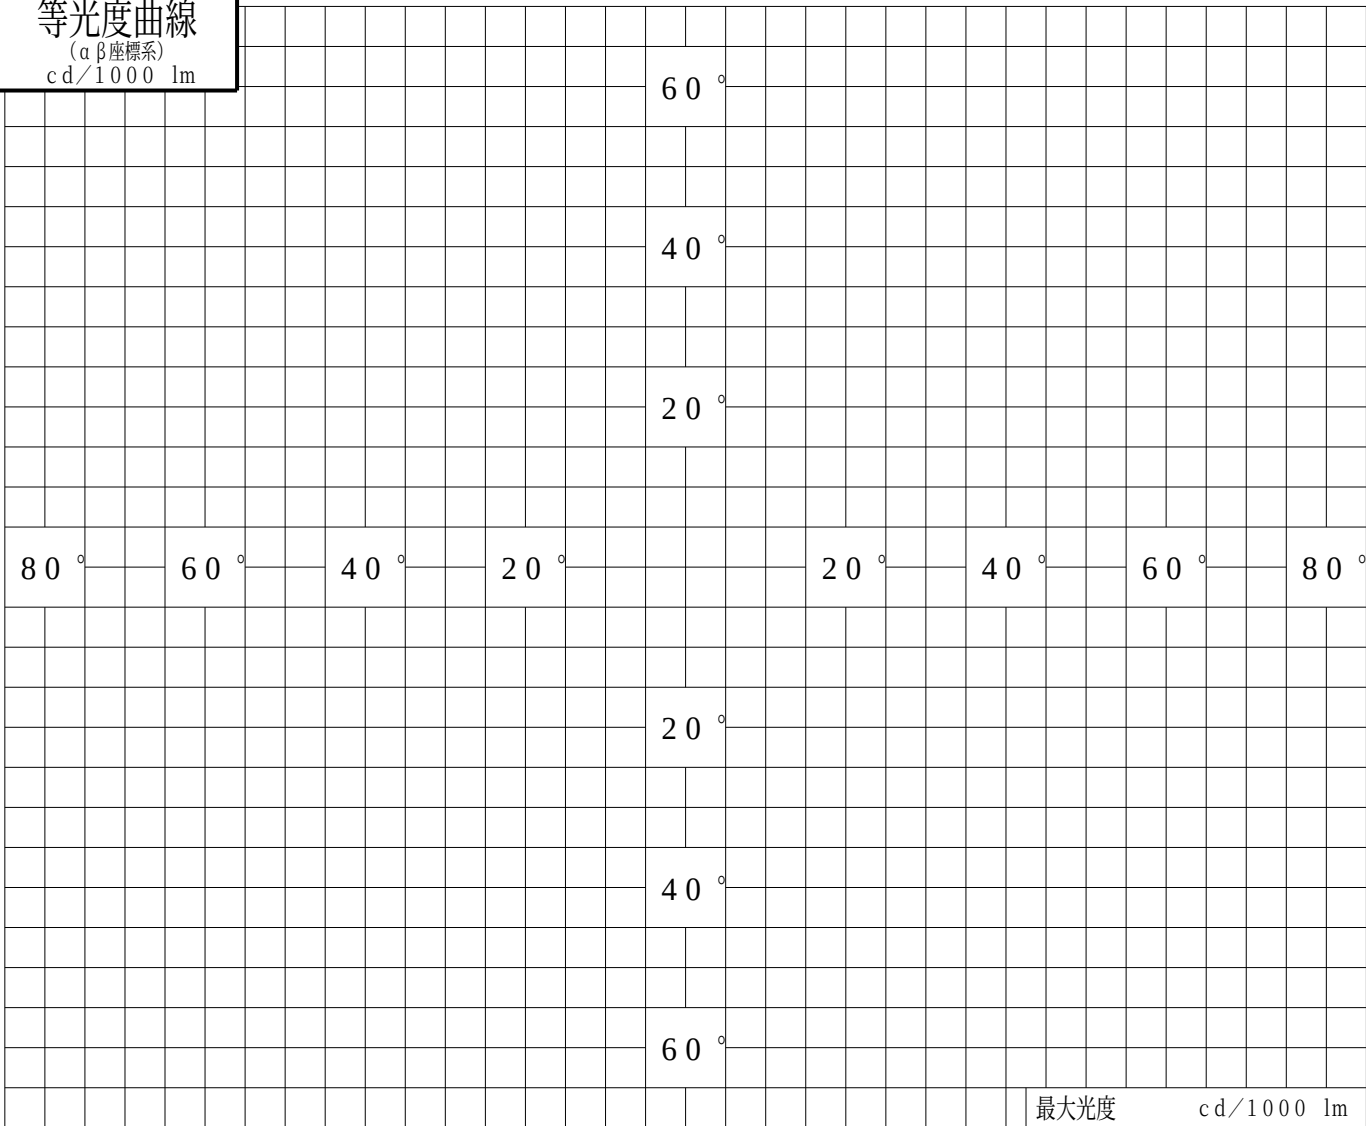

最大光度 cd/1000 lm