


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS35516W+NTS92551+NTS91     |  |  |  |  |
| 光源       | LED4000_70_1845 ×1 1845.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0169211(0)DJ1 TF            |  |  |  |  |


|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 87.8 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 36.9%              | 71.1%               | 78.9%               |
| 最大光度     | 7611<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 16.6               | 33.4                | 41.4                |

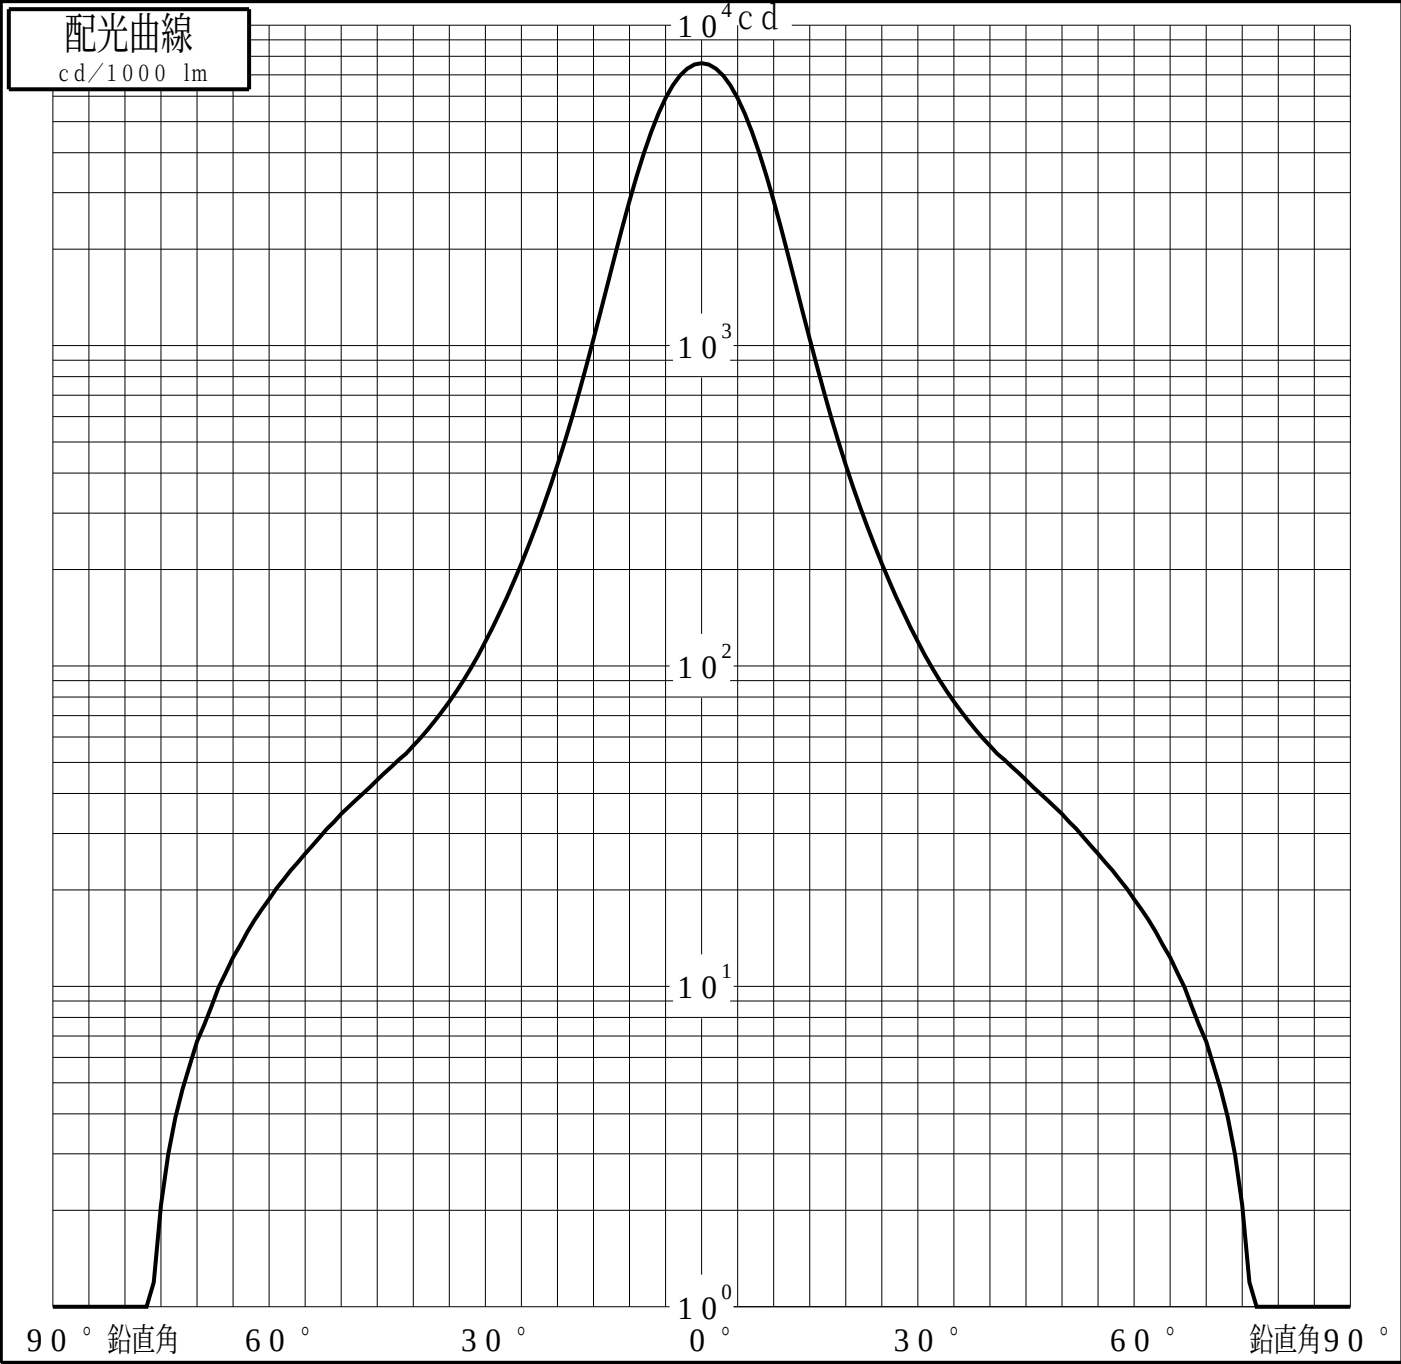

投光照明器具特性


|         |                          |    |                    |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS35516W+NTS92551+NTS91 | 光源 | LED4000_70_1845 ×1 |
| 管理番号    | K0169211(0)DJ1TF         |    |                    |

累積光束曲線

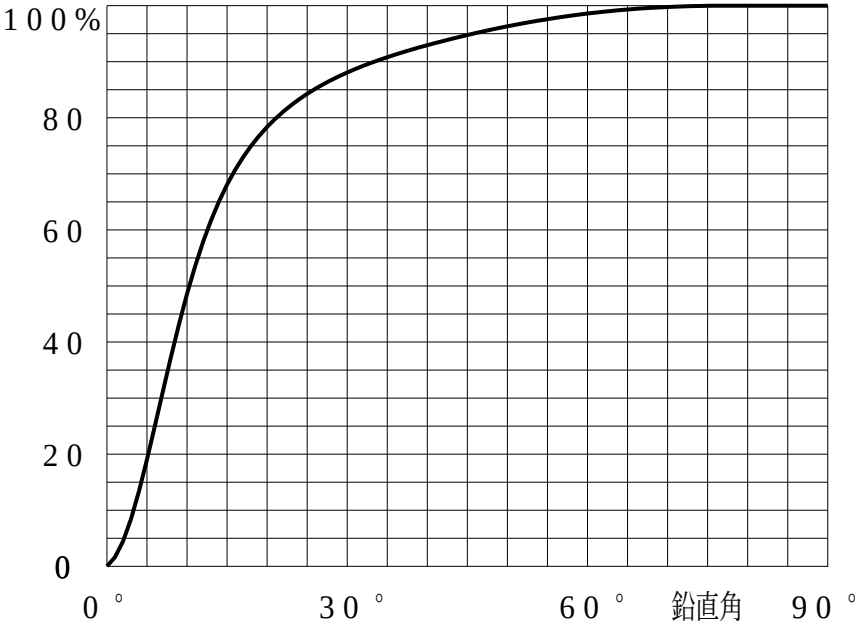

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

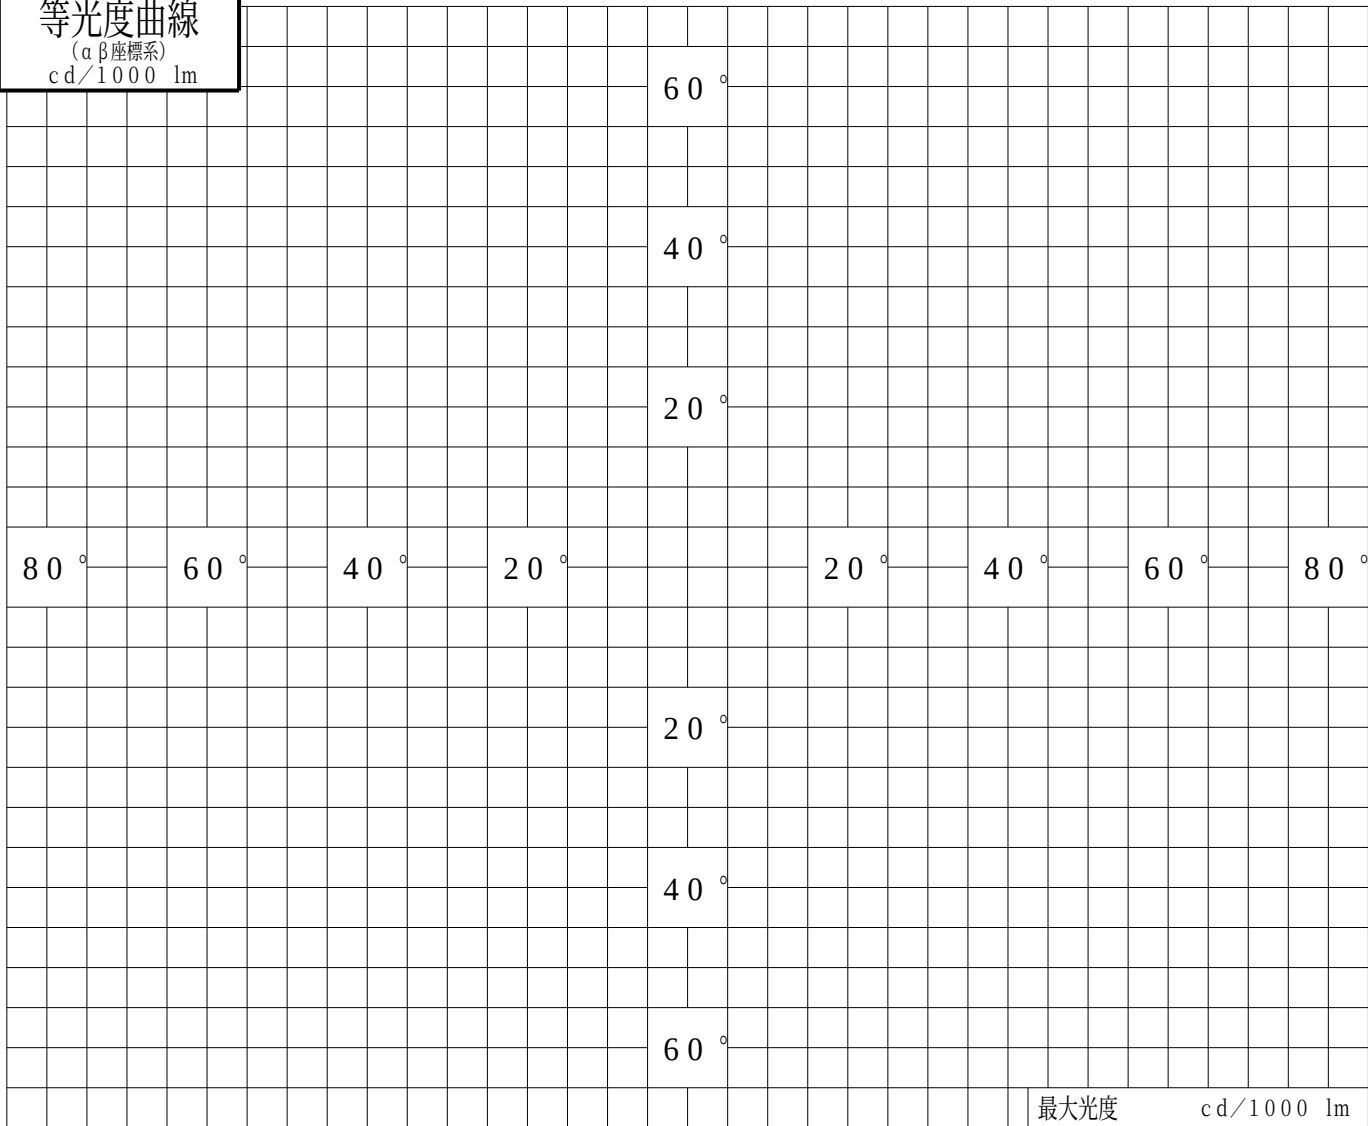

最大光度      cd/1000 lm