屋内照明器具特性

品番（品名）	NYY75063+NTS90150
光源	LED3000_70_580 x1　　580.0 lm
管理番号	K0152450(*)DJ 1
BZ分類	BZ1

器具効率	102 %
上方光束	0 %
下方光束	102 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.28Hm	0.28Hm

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																				ZCM
0.6	101	99	97	96	101	99	97	96	100	98	97	96	100	98	97	96	95				
0.8	103	101	99	98	103	101	99	98	102	100	99	98	101	99	98	97	97				
1.0	104	102	101	100	104	102	100	99	103	101	100	99	102	100	99	99	98				
1.25	105	103	102	101	105	103	102	101	104	102	101	100	103	101	100	99	98				
1.5	106	104	103	102	105	104	102	101	104	103	102	101	103	102	101	100	99				
2.0	107	106	104	103	106	105	104	103	105	104	103	102	104	103	102	101	100				
2.5	108	106	105	104	107	106	105	104	105	104	104	103	104	103	103	102	100				
3.0	108	107	106	105	107	106	105	104	105	104	104	103	104	103	103	102	100				
4.0	109	108	107	106	108	107	106	105	106	105	104	104	104	103	103	103	100				
5.0	109	108	107	107	108	107	107	106	106	105	105	104	104	103	103	101					
7.0	109	109	108	108	108	108	107	107	106	106	105	105	104	104	103	101					
10.0	110	109	109	108	108	108	108	107	106	106	106	106	104	104	104	101					

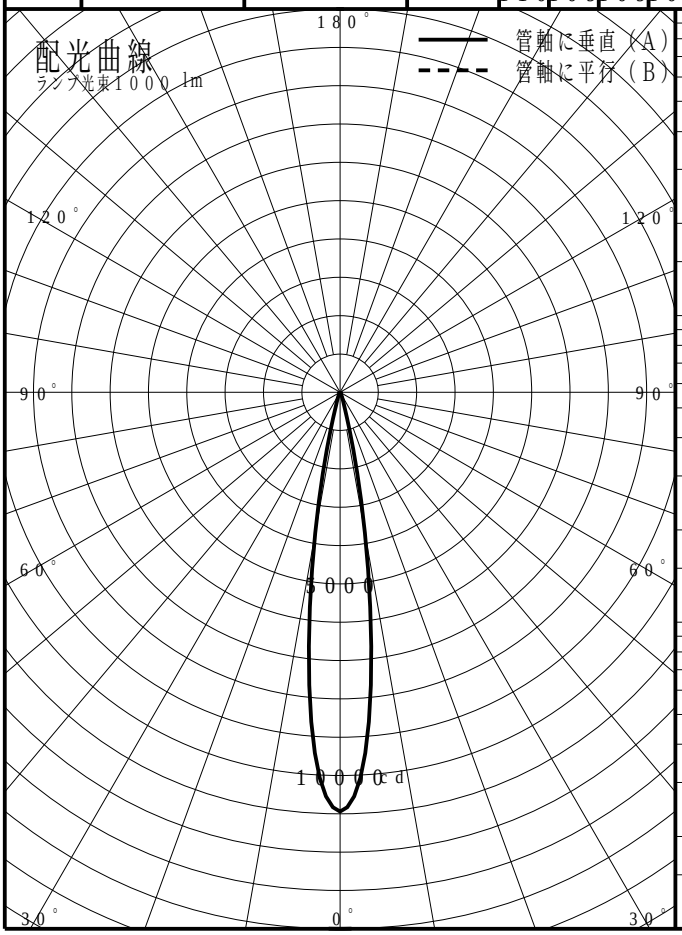

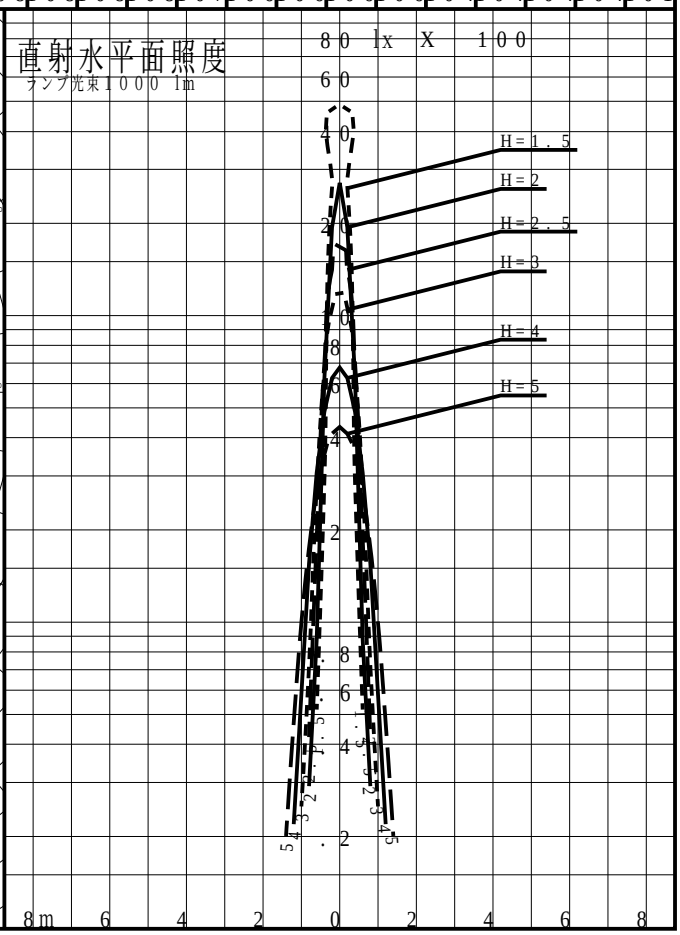

10939.3
10939.3

パナソニック株式会社