
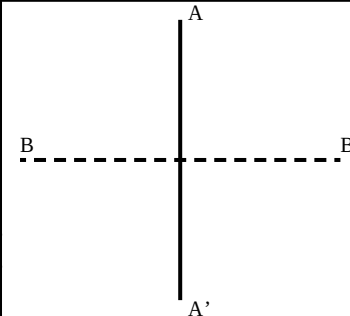


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS35517B+NTS92551+NTS91	
光源	LED3500_70_2130 ×1 2130.0 l m	
管理番号	K0169282(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.4%	83.9%	89.4%	
最大光度	2673 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 17.4 BB' 58.6	34.9 91.4	43.0 104.2	

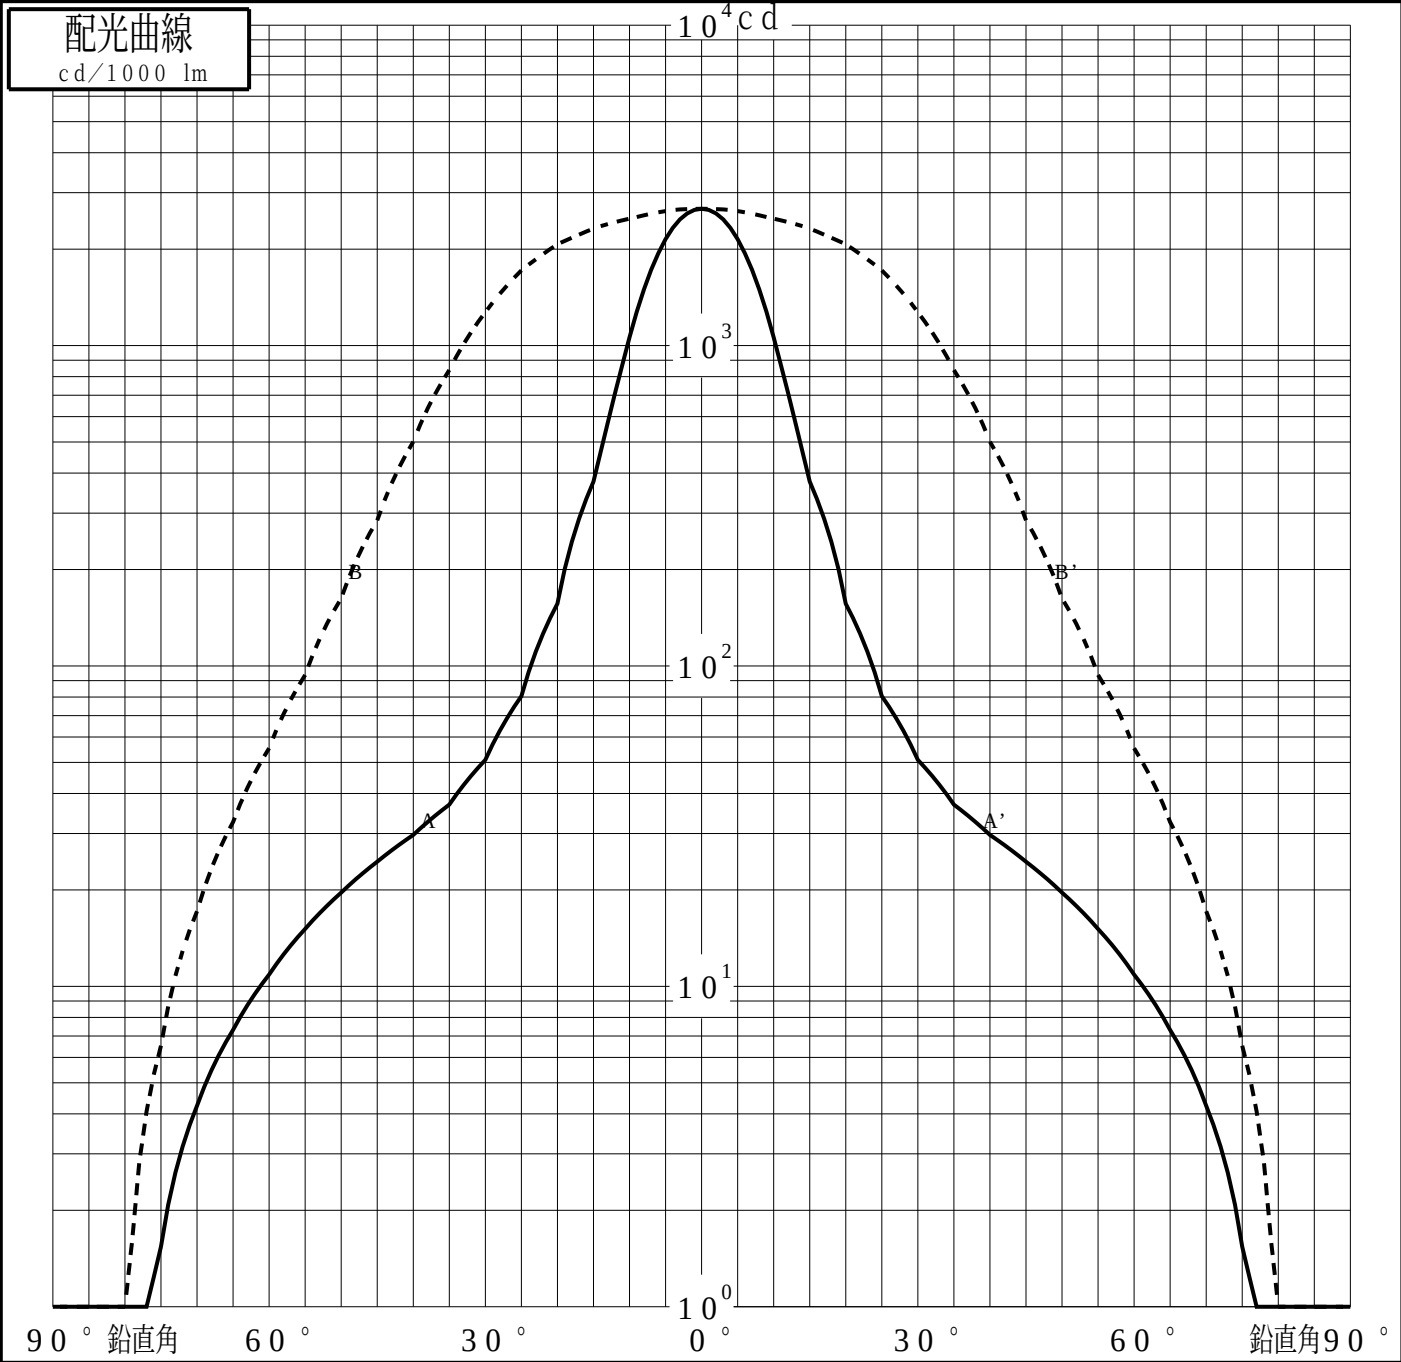

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS35517B+NTS92551+NTS91	光源	LED3500_70_2130 ×1
管理番号	K0169282(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

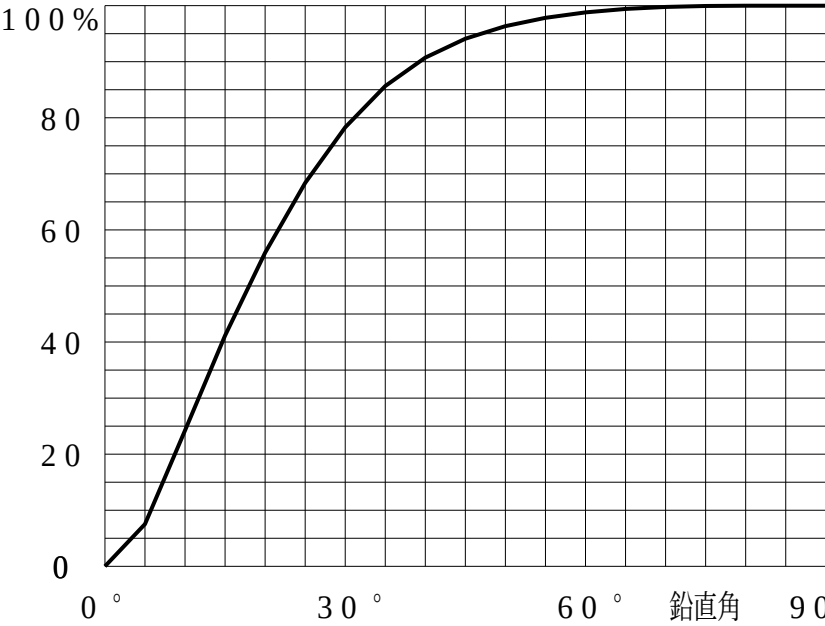

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

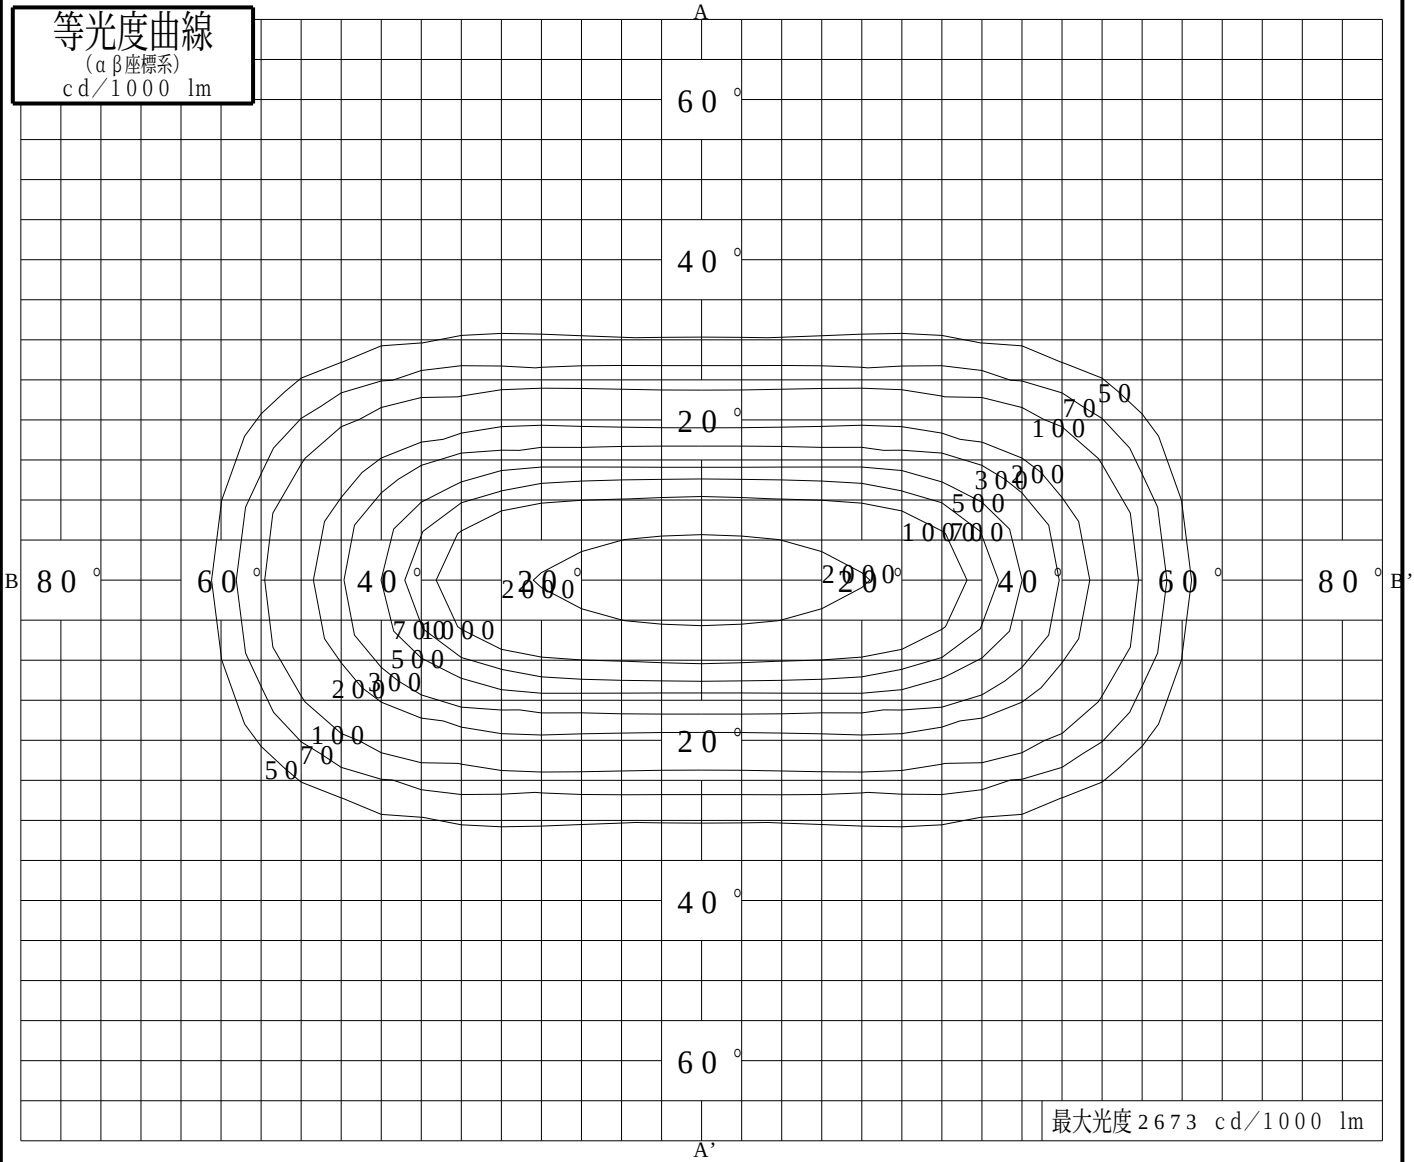

最大光度 2673 cd/1000 lm