
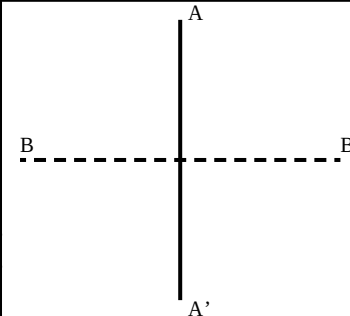


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS35518B+NTS92551+NTS91	
光源	LED3000_70_2365 ×1 2365.0 l m	
管理番号	K0169283(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.0%	87.0%	91.0%	
最大光度	2078 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 22.5° BB' 61.0°	42.1° 96.6°	49.8° 108.6°		

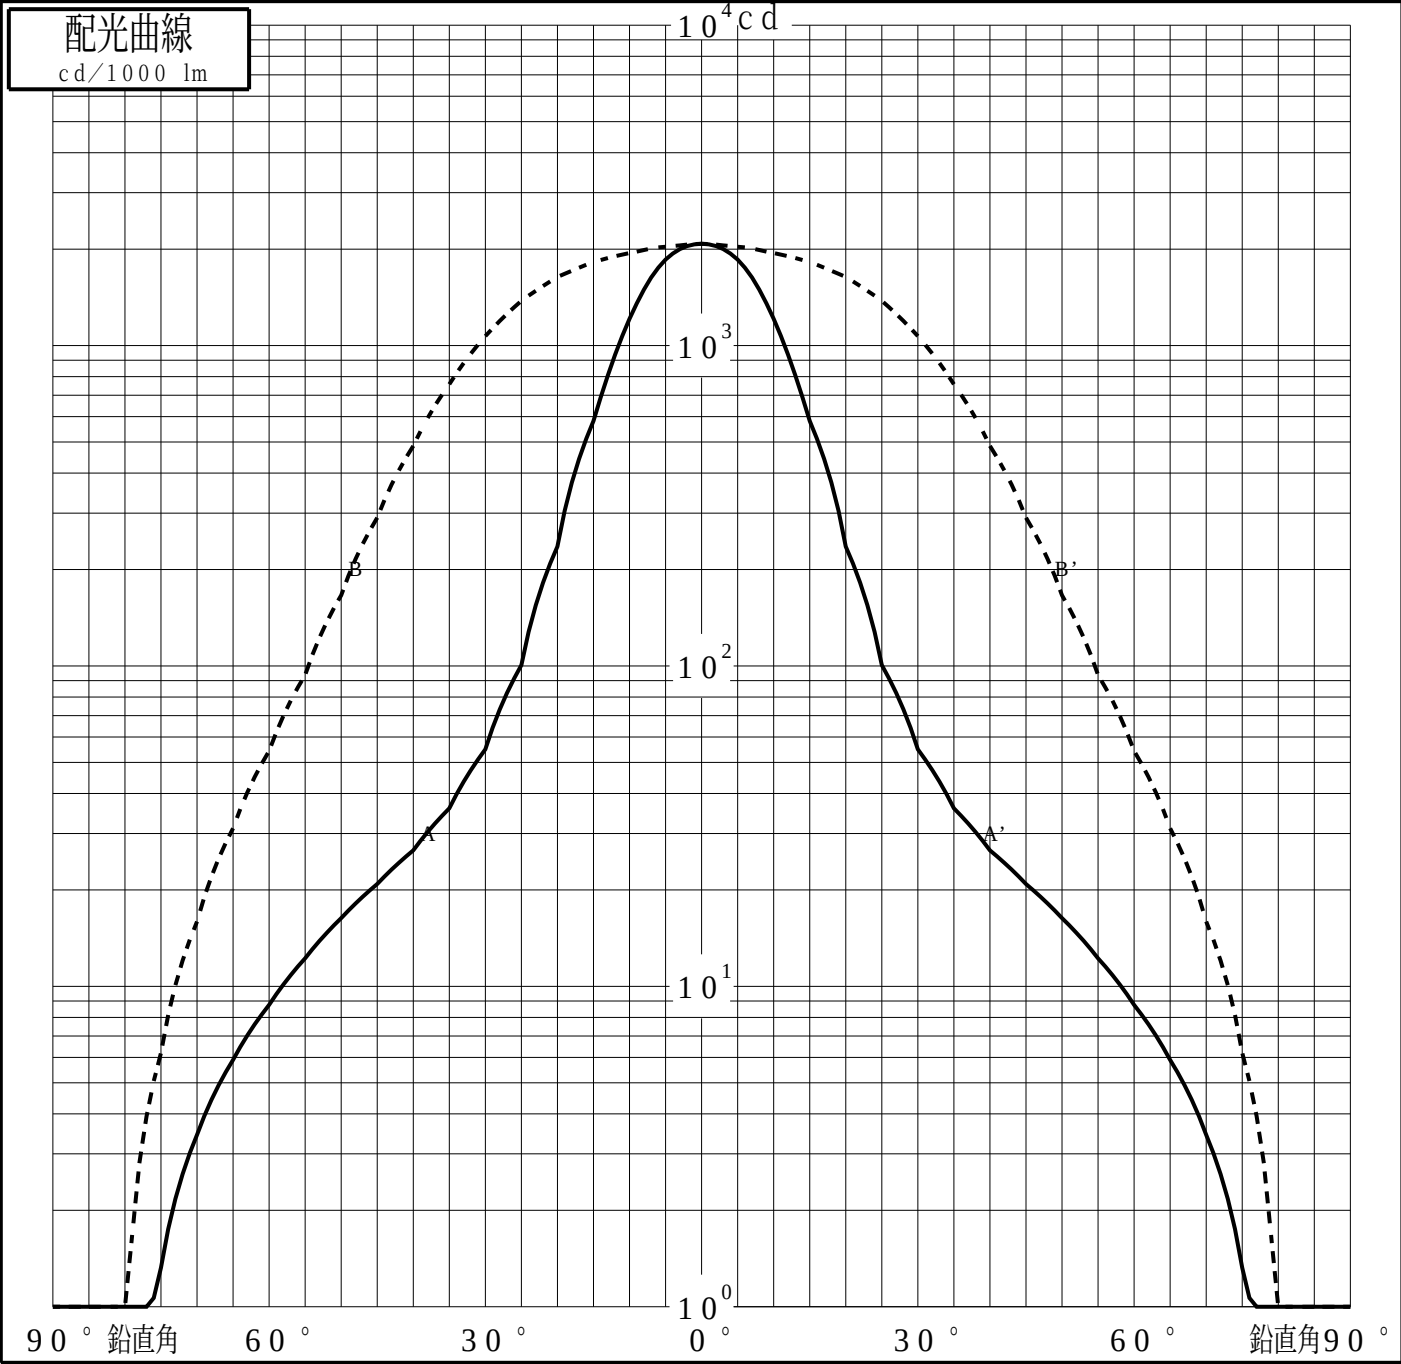

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS35518B+NTS92551+NTS91	光源	LED3000_70_2365 ×1
管理番号	K0169283(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

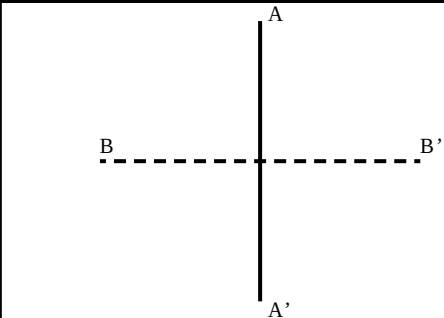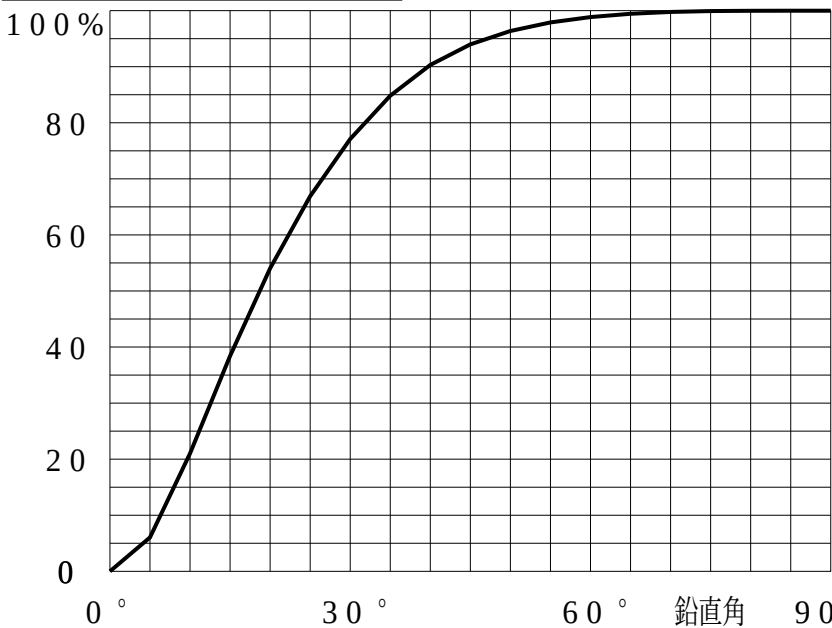

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

