


| 投光照明器具特性 |                               |
|----------|-------------------------------|
| 品名(品番)   | NTS35521B+NTS92551( 23DEG     |
| 光源       | LED4000_70_3345 ×1 3345.0 l m |
| 管理番号     | K0169166( 2) DJ 1 TF          |

|          |                    |          |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビ - ム効率 | 93.9 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 51.9%              | 84.5%               | 88.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 5339<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 23.4               | 39.8                | 45.6                |                                                                                     |

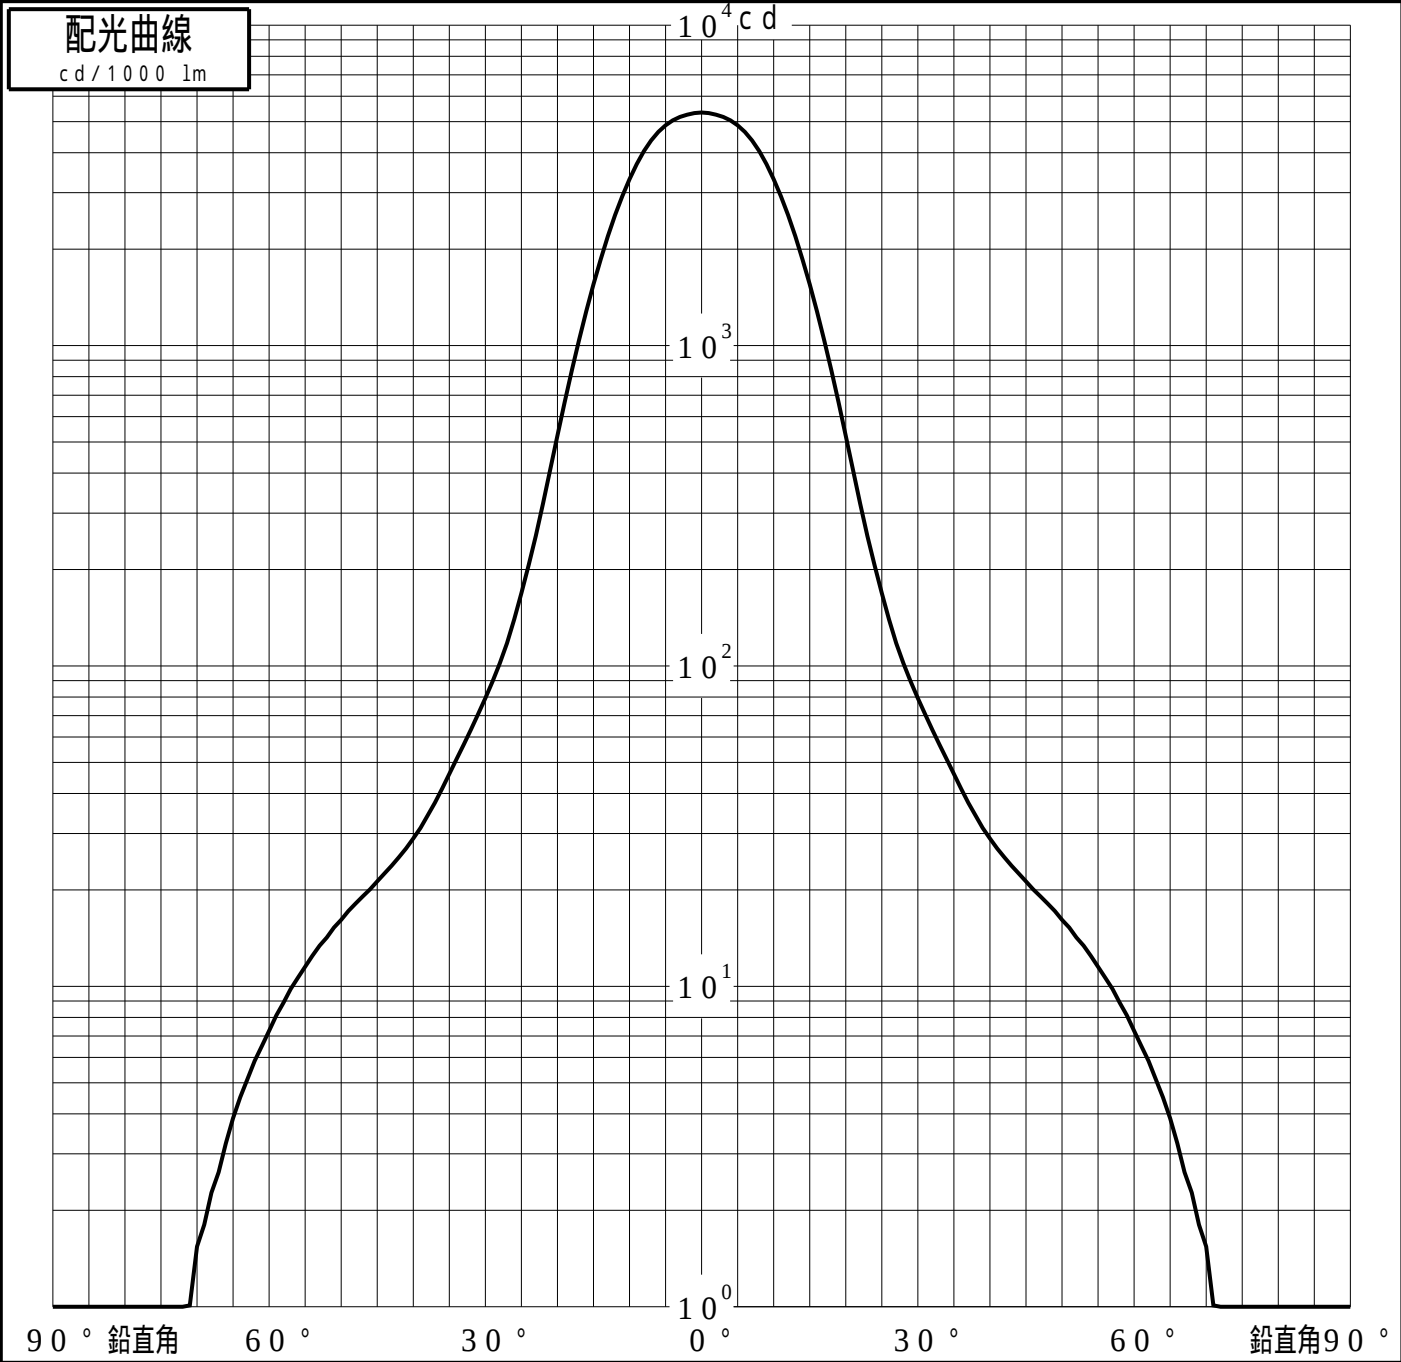

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS35521B+NTS92551(23DEG


光源

LED4000\_70\_3345 x1

管理番号

K0169166(2)DJ1 TF

## 累積光束曲線

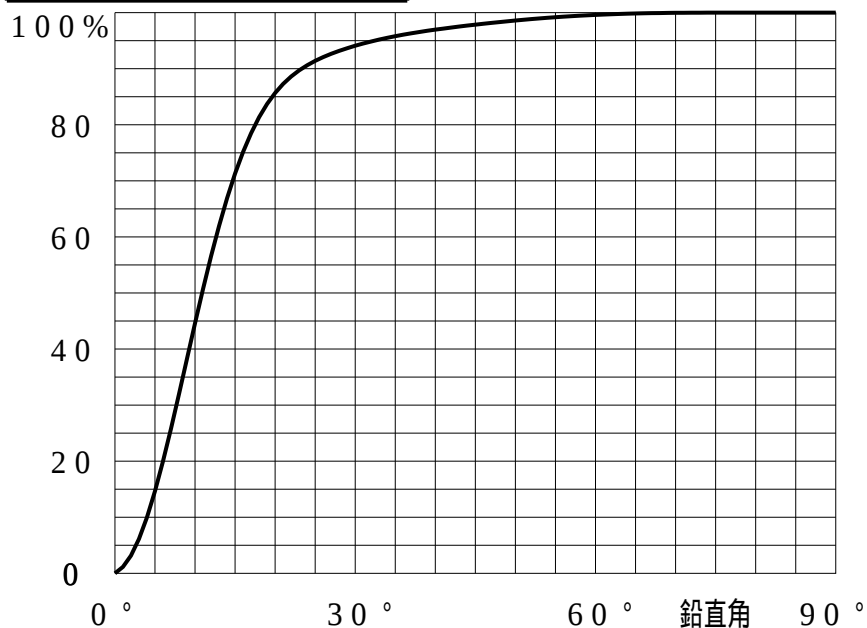

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm