
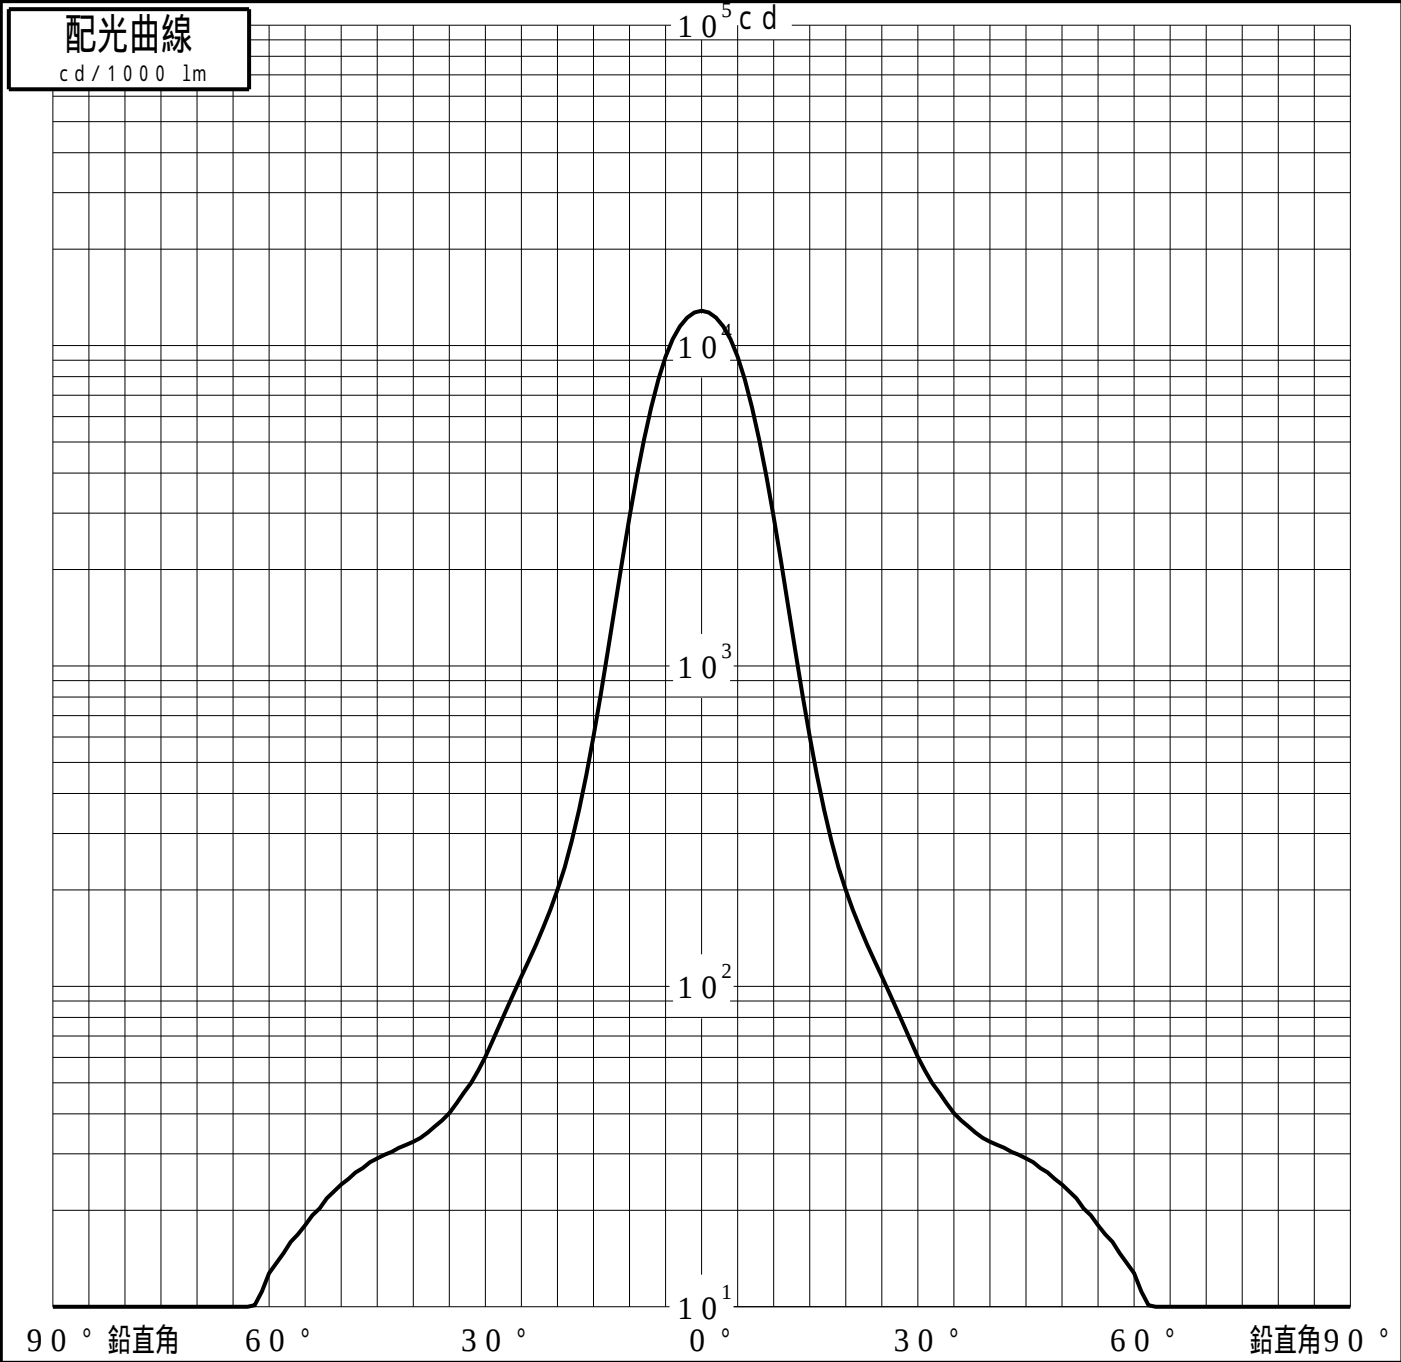


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS35522B+NTS92551(14DEG)				
光源	LED3500_70_2470 ×1 2470.0 lm				
管理番号	K0169164(2)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	82.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	43.8%	76.6%	81.8%
最大光度	12843 cd/1000 lm	ビ - ム角	14.0	25.2	29.6



投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS35522B+NTS92551(14DEG



光源

LED3500_70_2470 x1

管理番号


K0169164(2)DJ1 TF

累積光束曲線

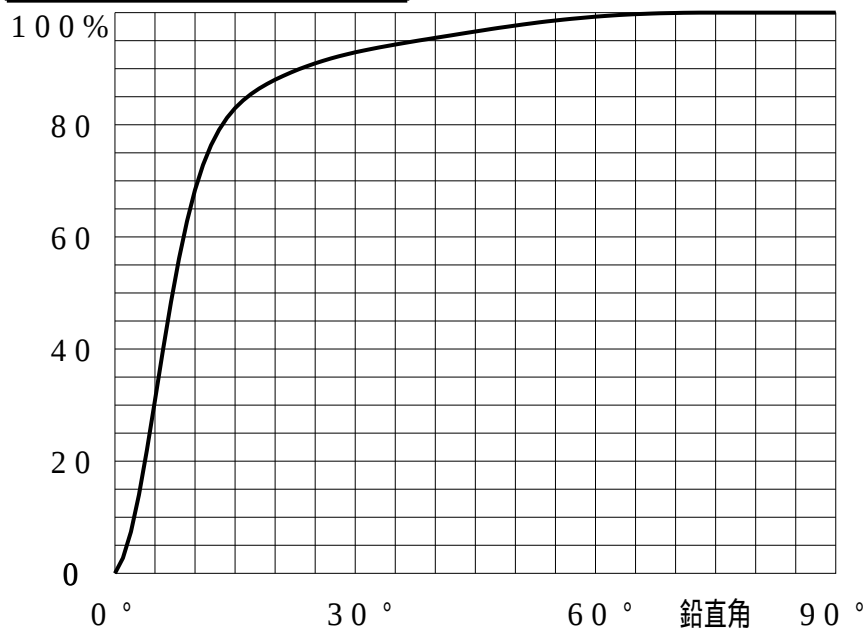

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

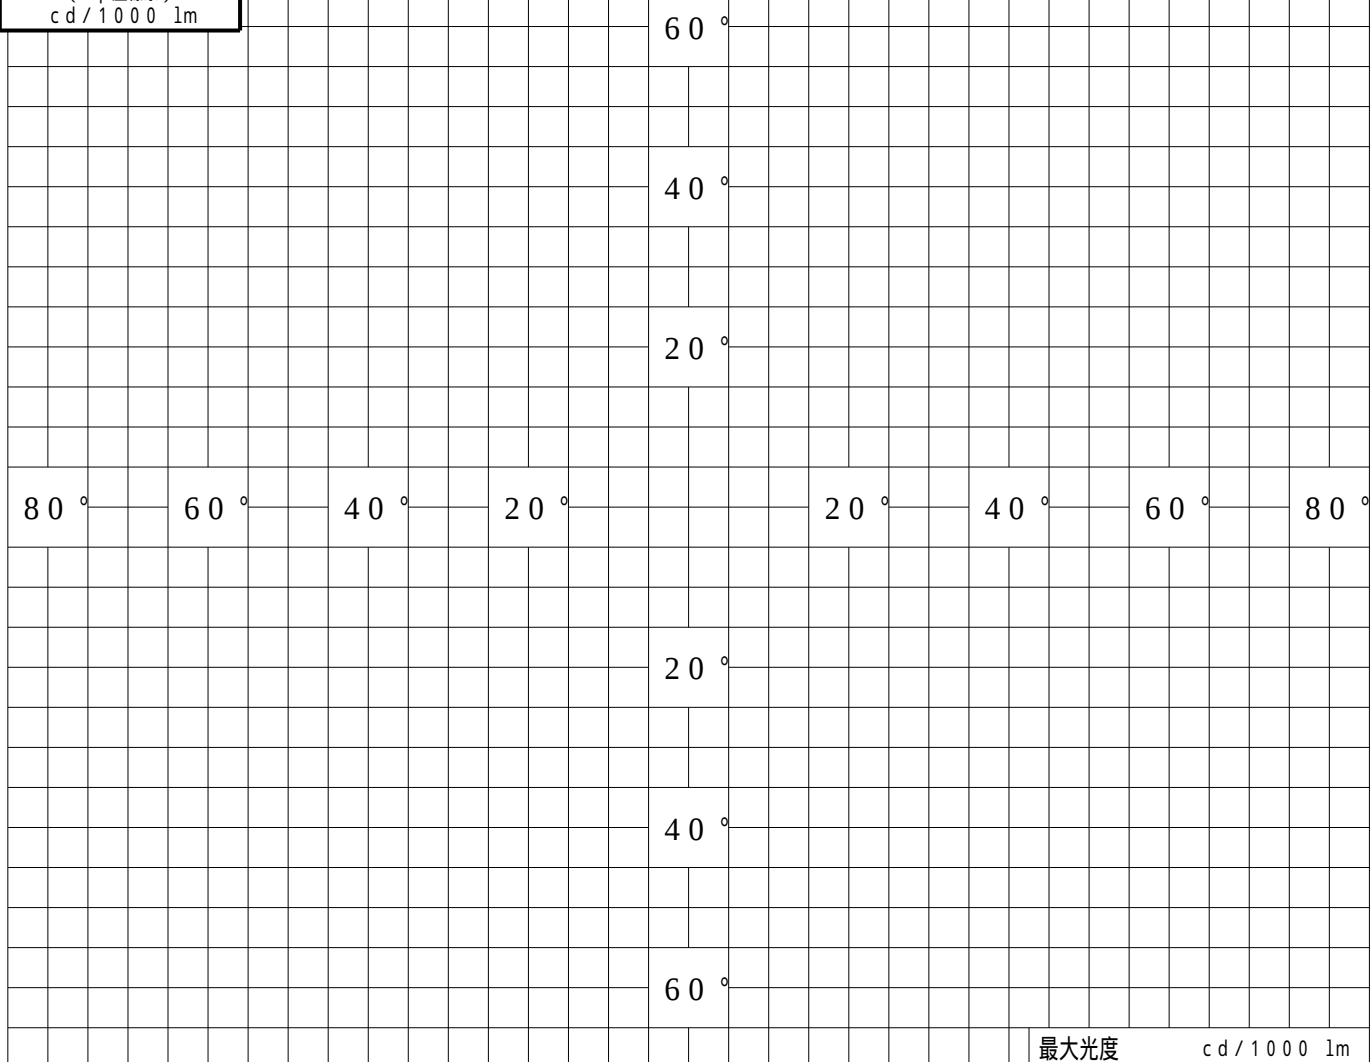

最大光度

cd/1000 lm