
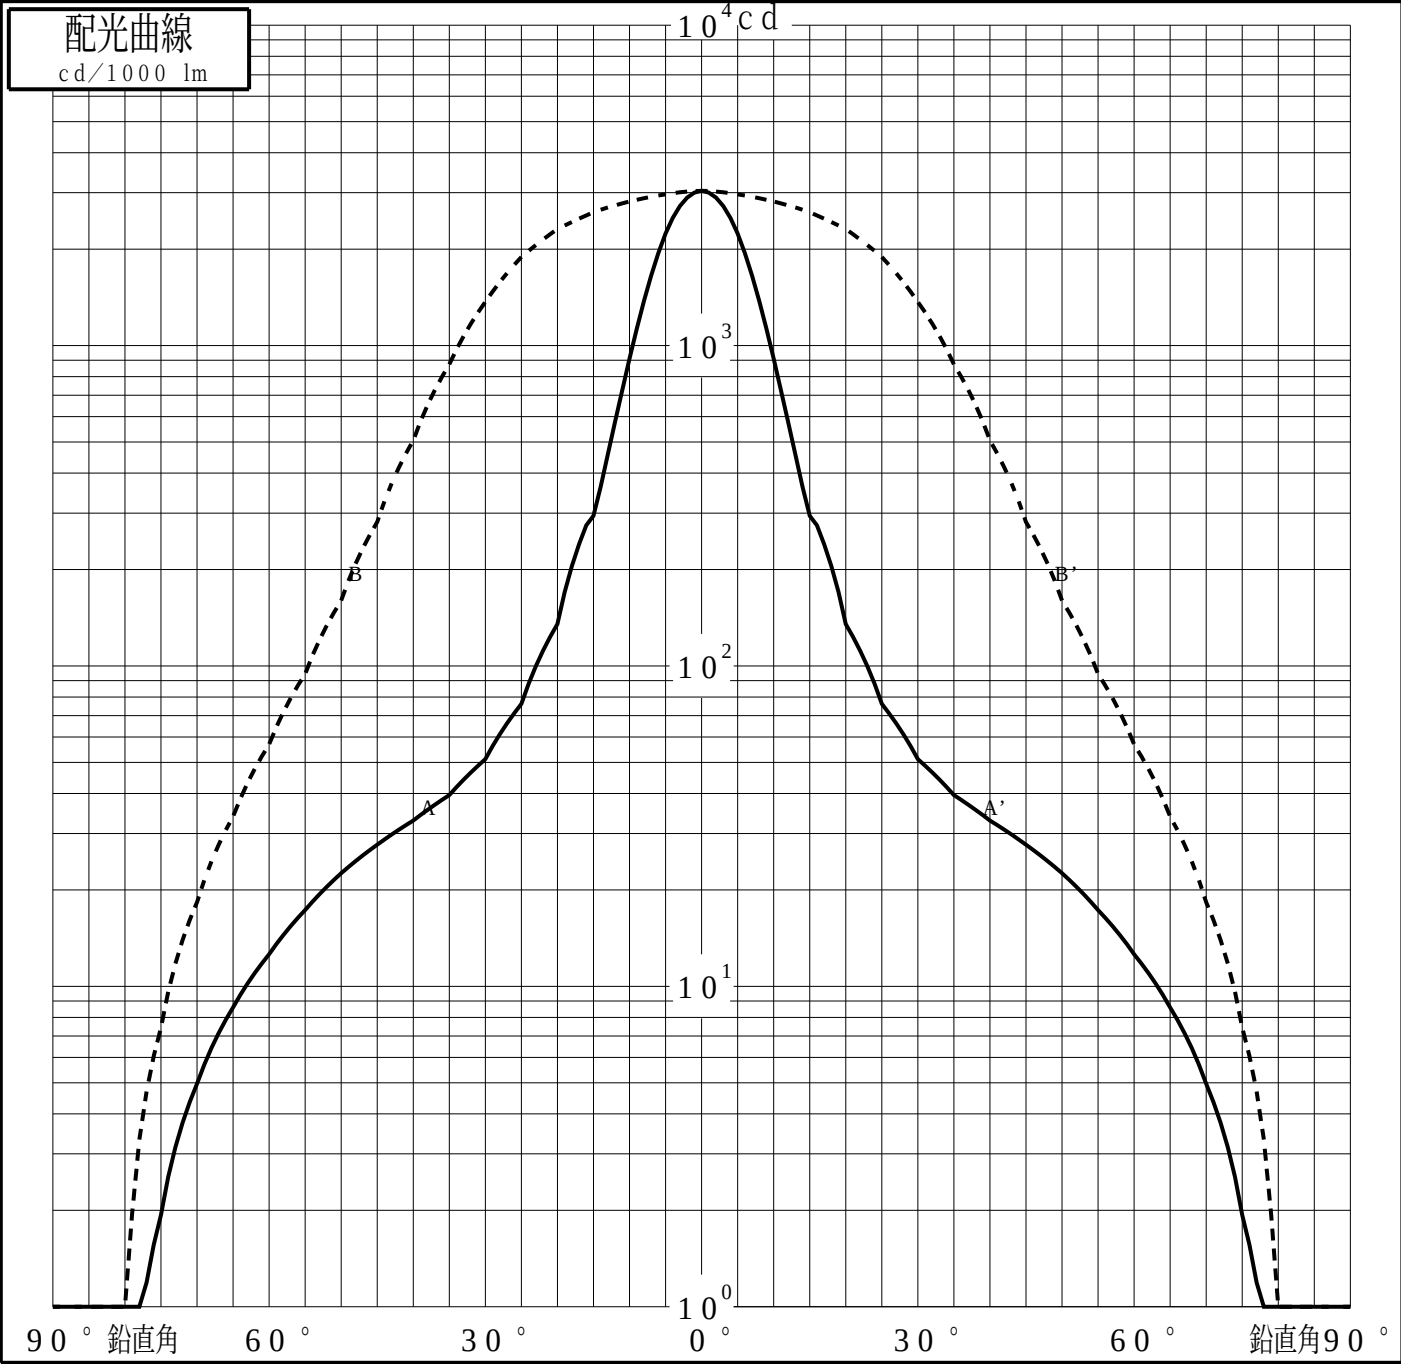


| 投光照明器具特性 |                              |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS35522B+NTS92551+NTS91     |  |  |  |
| 光源       | LED3500_70_2275 ×1 2275.0 lm |  |  |  |
| 管理番号     | K0169281(0)DJ1 XY            |  |  |  |



|          |                    |                              |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビーム効率                       | %                  |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲                        | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率                        | 47.9%              | 81.5%               | 87.6%               |
| 最大光度     | 3041<br>cd/1000 lm | ビーム角<br>AA' 15.0<br>BB' 57.1 | 30.3<br>89.0       | 39.0<br>101.2       |                     |



投光照明器具特性

|         |                          |    |                    |
|---------|--------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NTS35522B+NTS92551+NTS91 | 光源 | LED3500_70_2275 ×1 |
| 管理番号    | K0169281(0)DJ1 XY        |    |                    |

累積光束曲線

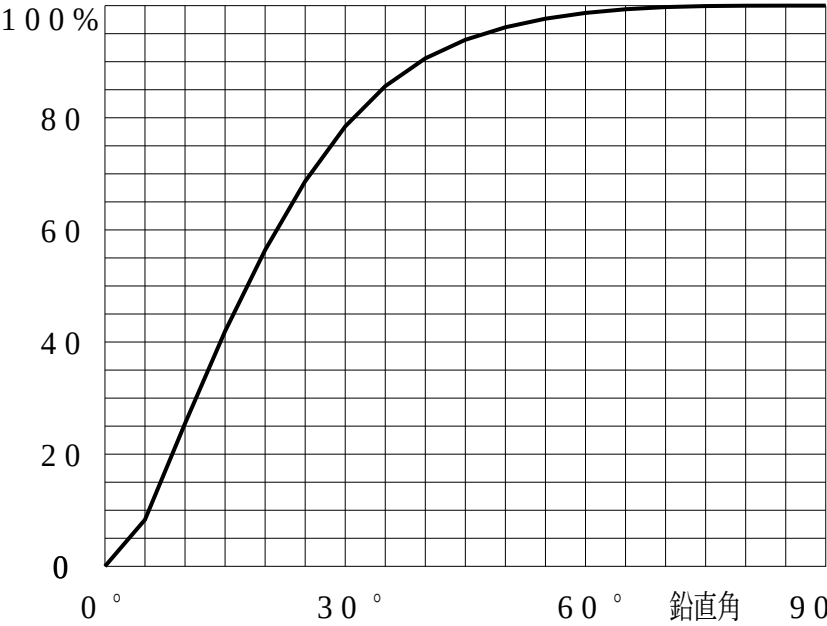

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

