
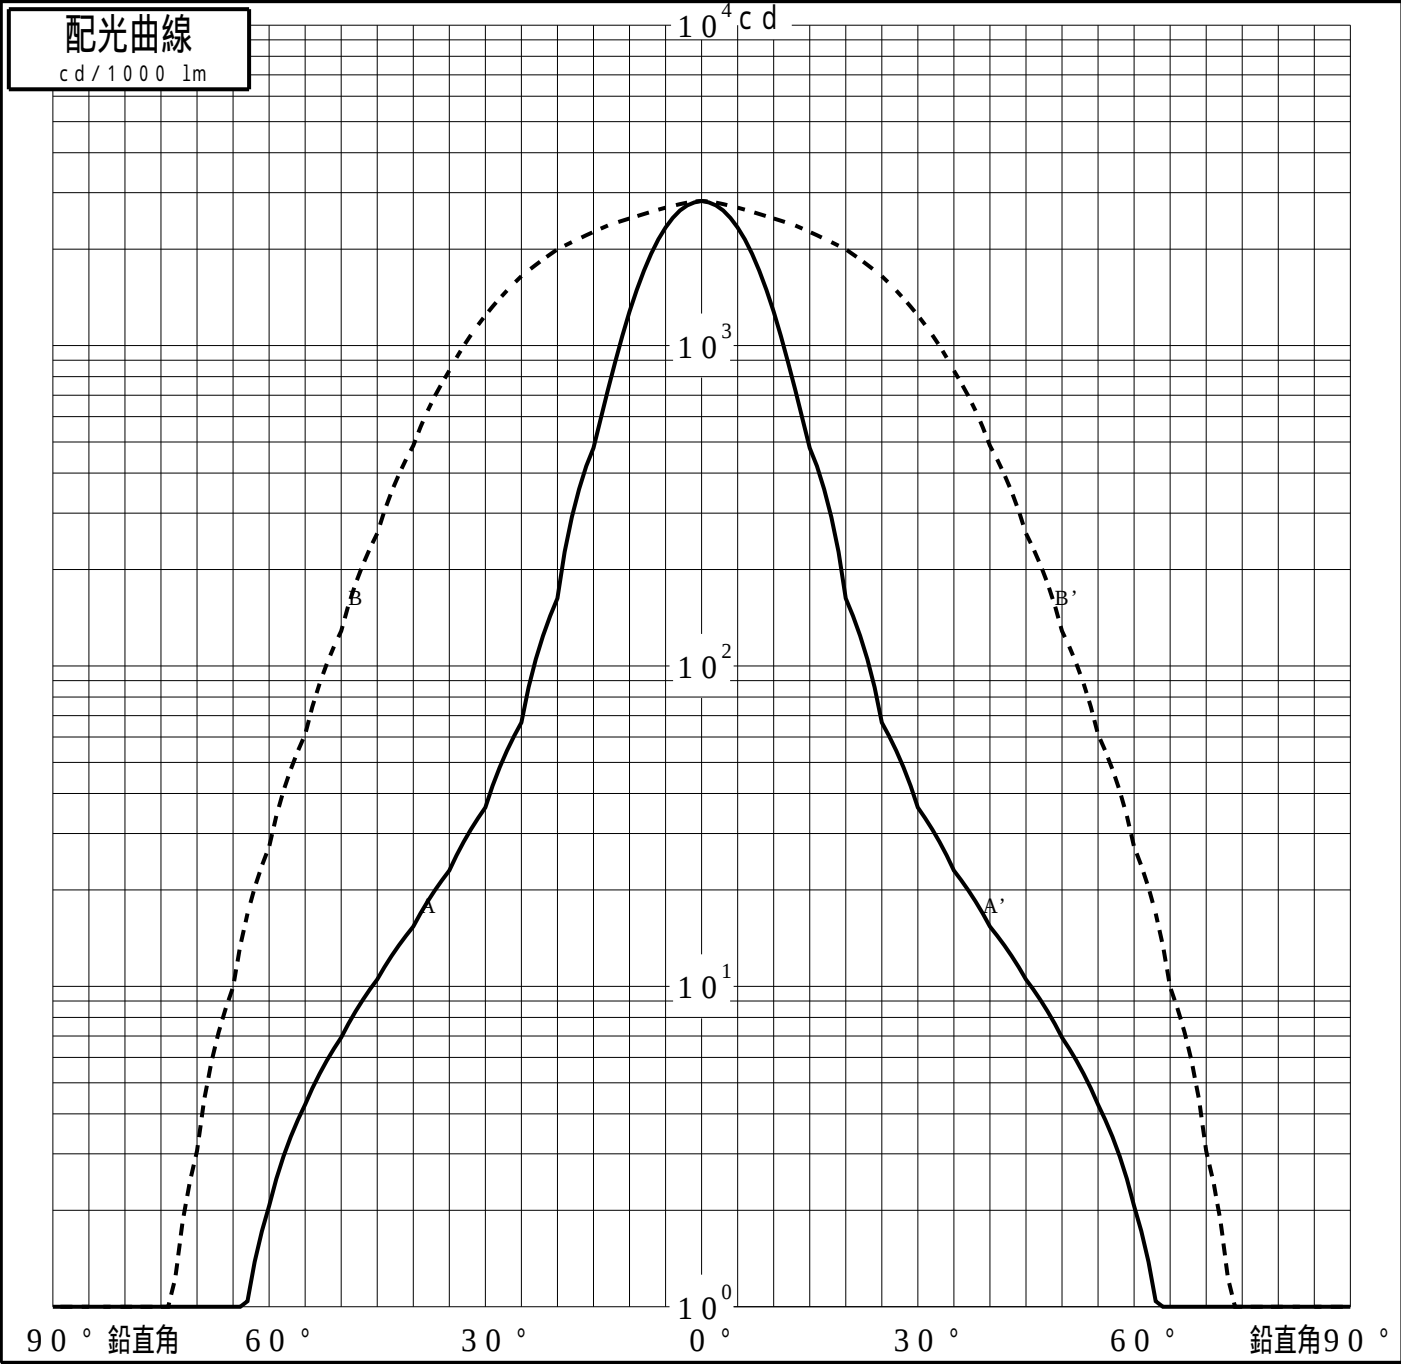


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|
| 品名（品番）   | NTS41122W+NTS90201+NTS91   |  |  |  |
| 光源       | LED3500_70_915 ×1 915.0 lm |  |  |  |
| 管理番号     | K0155270(0)DJ1 XY          |  |  |  |



|          |                    |          |                      |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 非対称配光              | 主ビ - ム効率 | %                    |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2   | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 50.0%                | 88.9%               | 93.9%               |
| 最大光度     | 2828<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | AA' 18.7<br>BB' 55.8 | 36.3<br>89.0        | 42.2<br>99.0        |



投光照明器具特性

|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS41122W+NTS90201+NTS91 | 光源 | LED3500_70_915 ×1 |
| 管理番号    | K0155270(0)DJ1 XY        |    |                   |

累積光束曲線

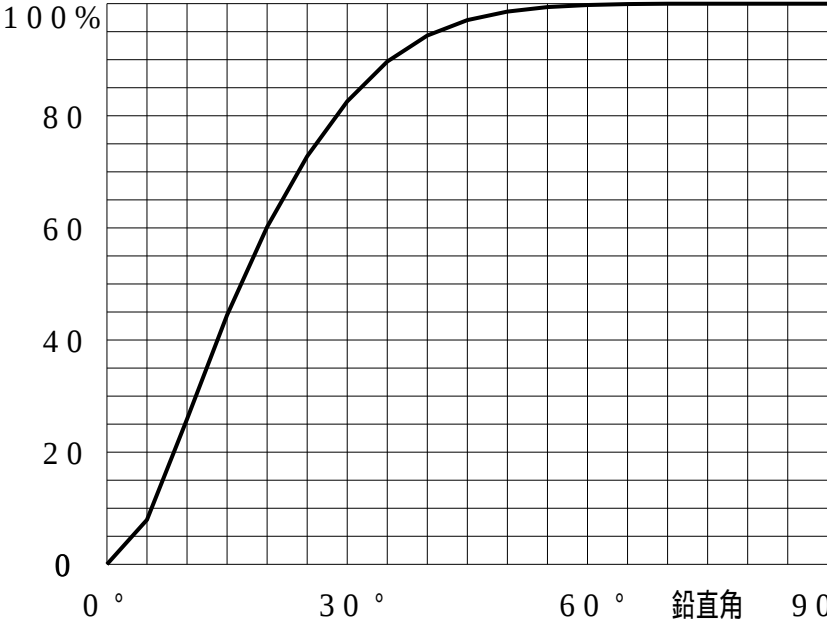

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

