
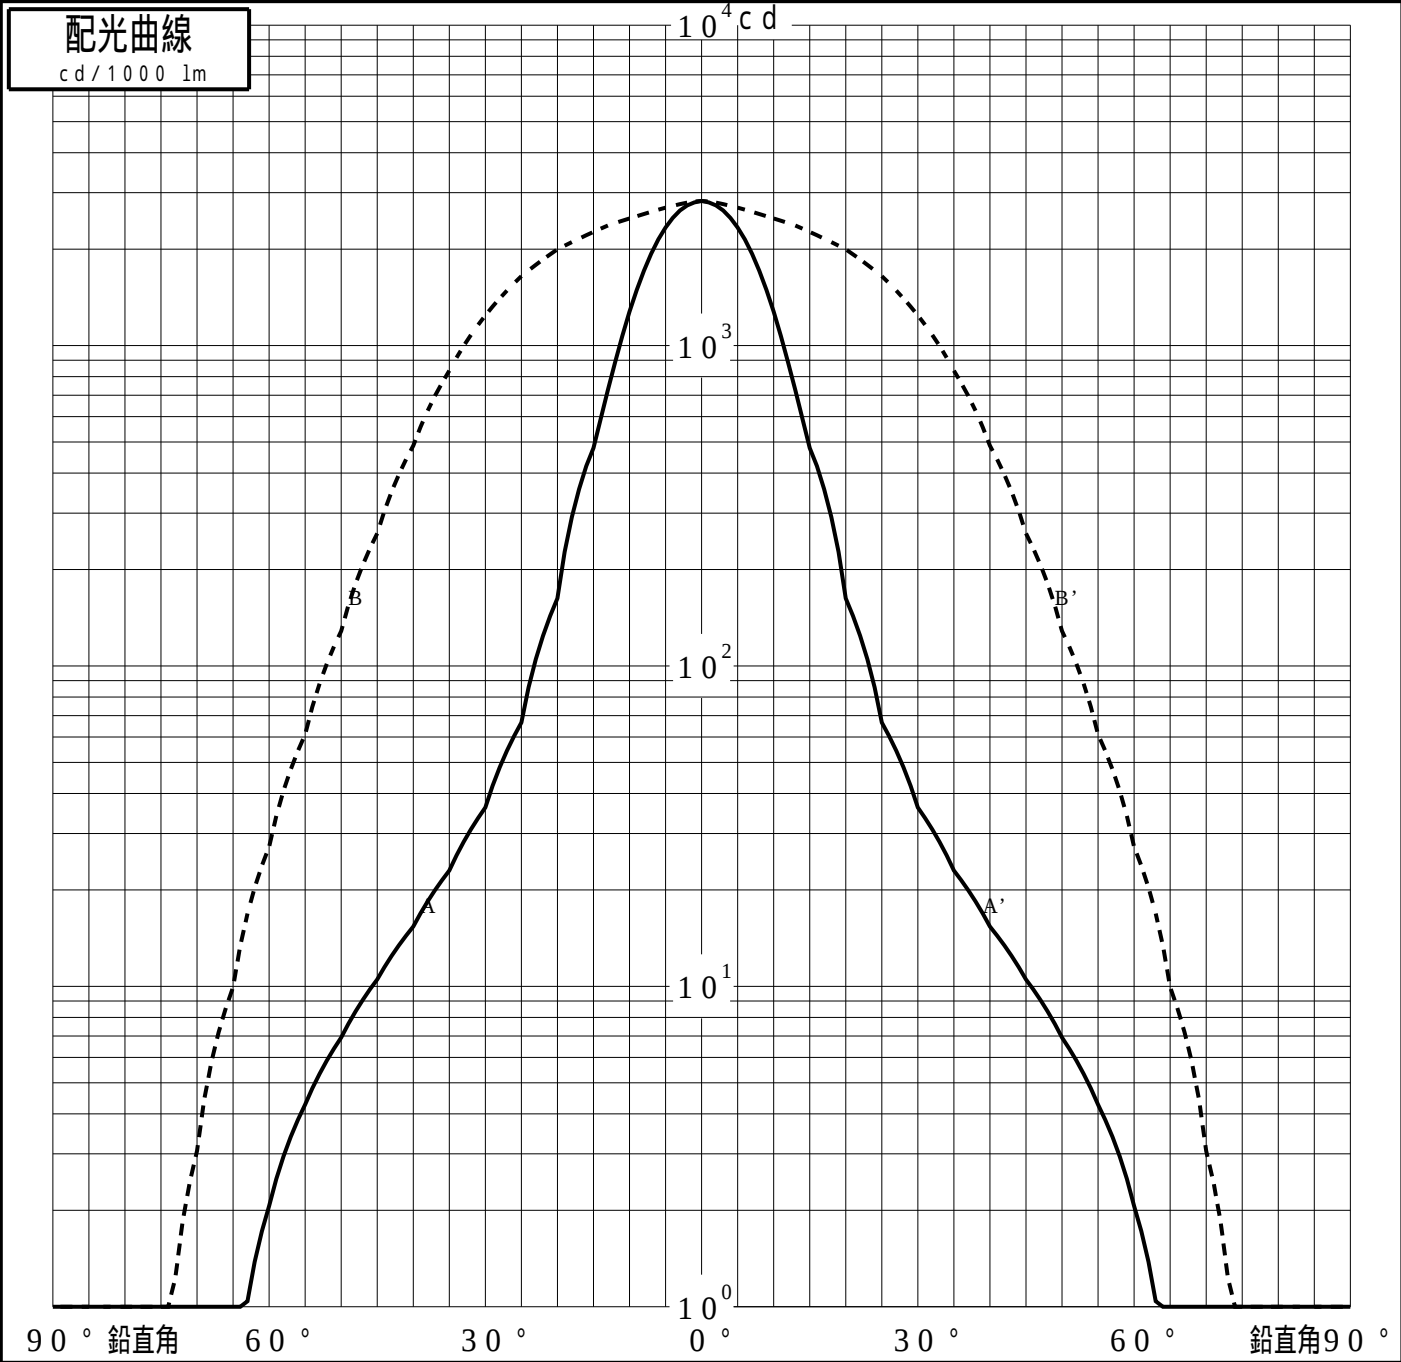


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS41123B+NTS90101+NTS91				
光源	LED3000_70_485 ×1 485.0 lm				
管理番号	K0155270(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	50.0%	88.9%	93.9%
最大光度	2828 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 18.7 BB' 55.8	36.3 89.0	42.2 99.0



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS41123B+NTS90101+NTS91	光源	LED3000_70_485 ×1
管理番号	K0155270(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

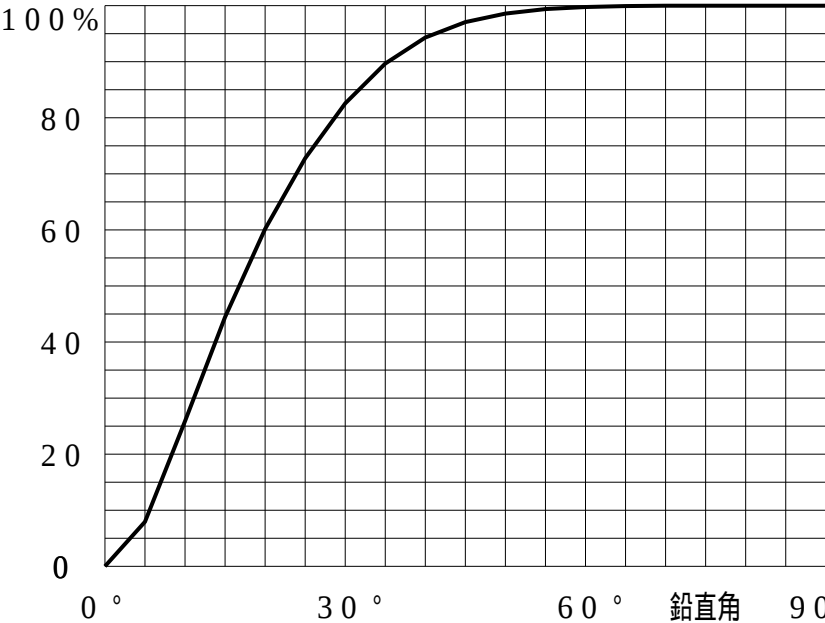

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

