
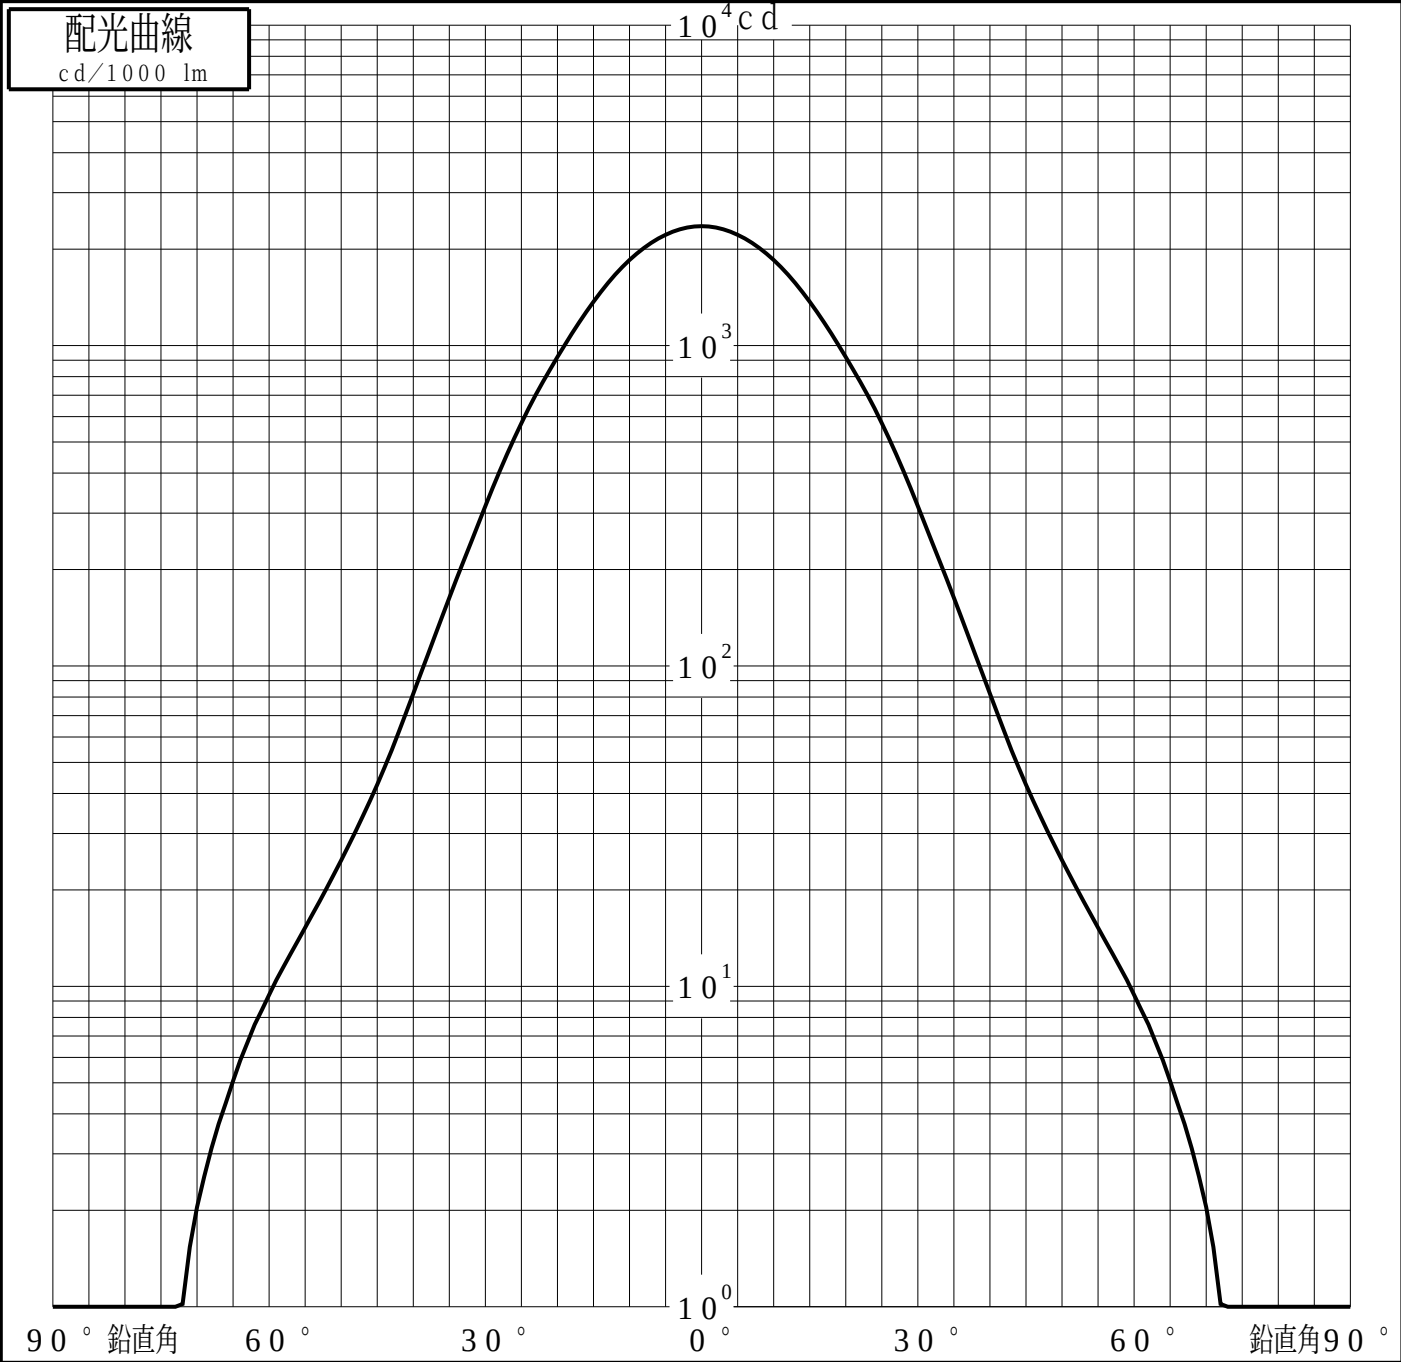


| 投光照明器具特性 |                            |  |  |  |  |
|----------|----------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | NTS41132W+NTS90151+NTS91   |  |  |  |  |
| 光源       | LED3500_70_770 ×1 770.0 lm |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0155246(2)DJ1 TF          |  |  |  |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 96.7 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 46.0 %             | 87.3 %              | 92.8 %              |
| 最大光度     | 2360<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 34.0               | 64.4                | 74.8                |



投光照明器具特性


|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS41132W+NTS90151+NTS91 | 光源 | LED3500_70_770 ×1 |
| 管理番号    | K0155246(2)DJ1TF         |    |                   |

累積光束曲線

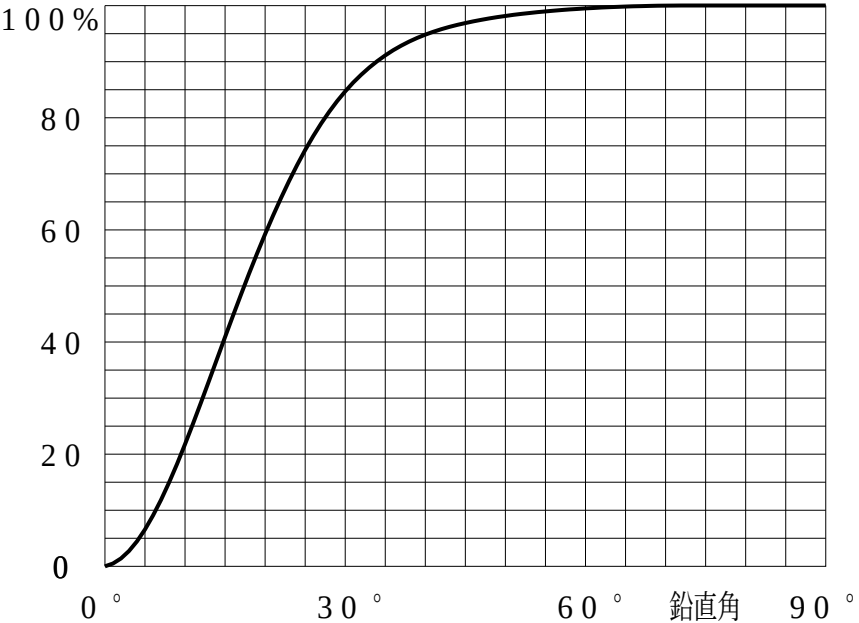

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

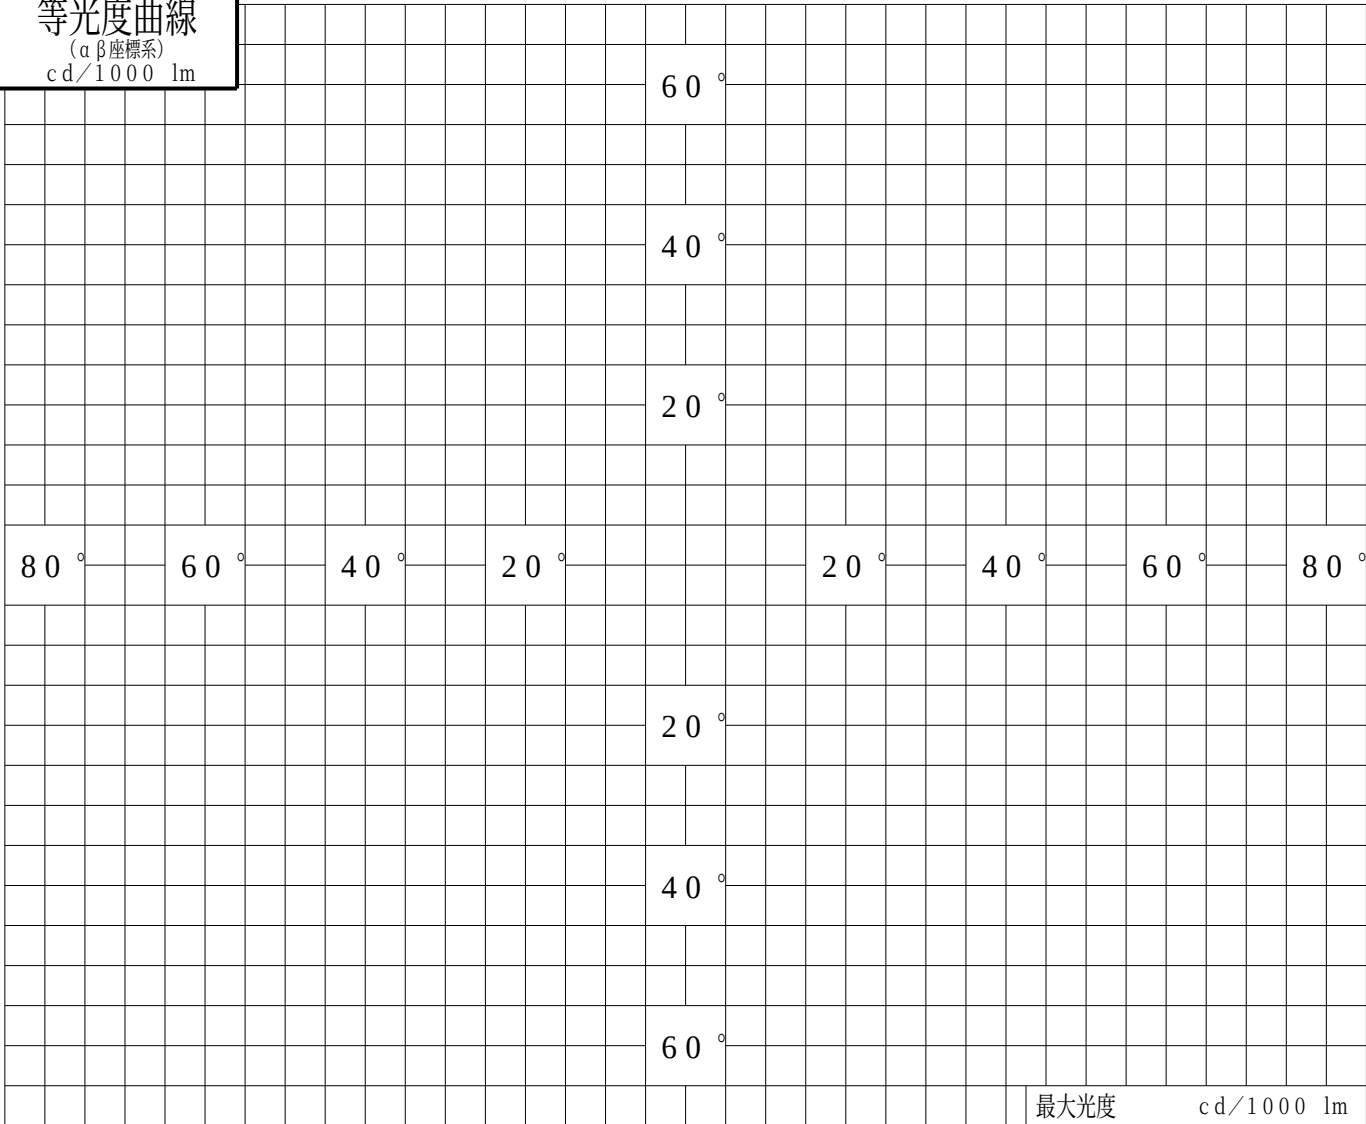

最大光度 cd/1000 lm