
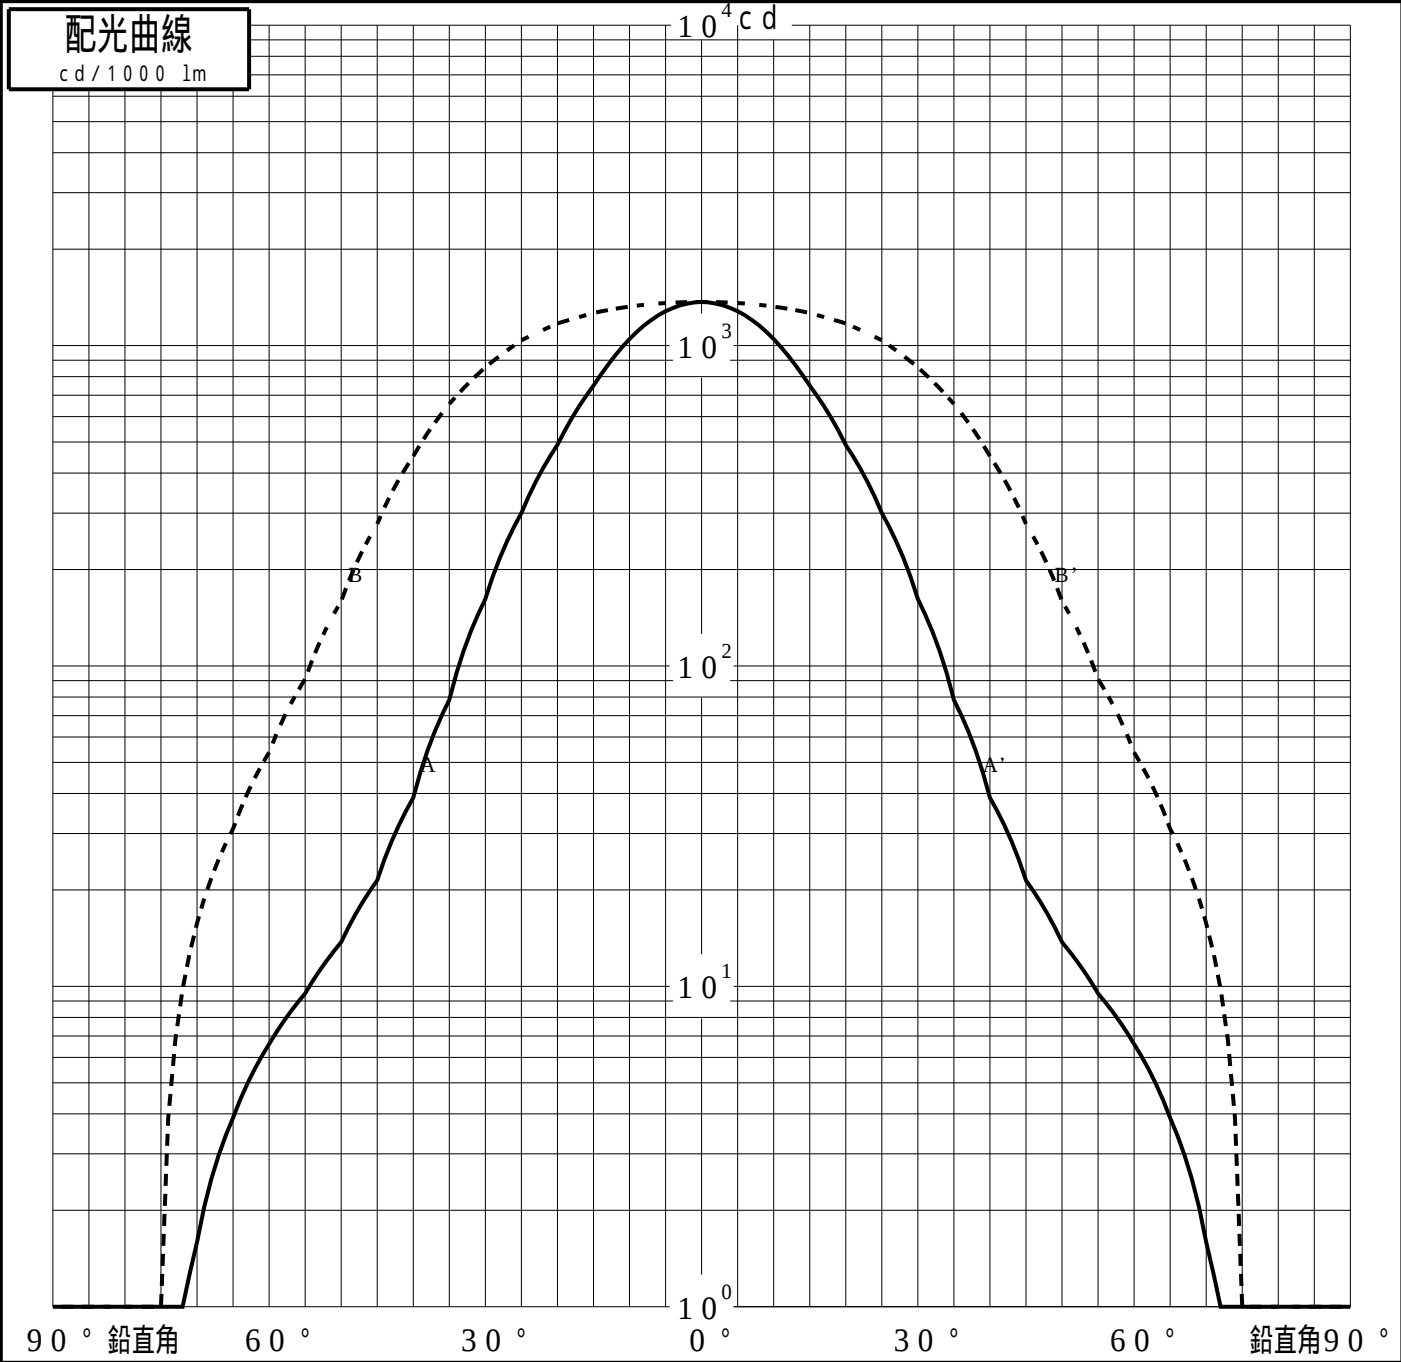


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS41133B+NTS90151+NTS91			
光源	LED3000_70_735 ×1 735.0 lm			
管理番号	K0155247(2)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	56.9%	91.0%	95.9%
最大光度	1368 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 32.5 BB' 68.6	63.0 103.3	72.5 116.1



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS41133B+NTS90151+NTS91	光源	LED3000_70_735 ×1
管理番号	K0155247(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

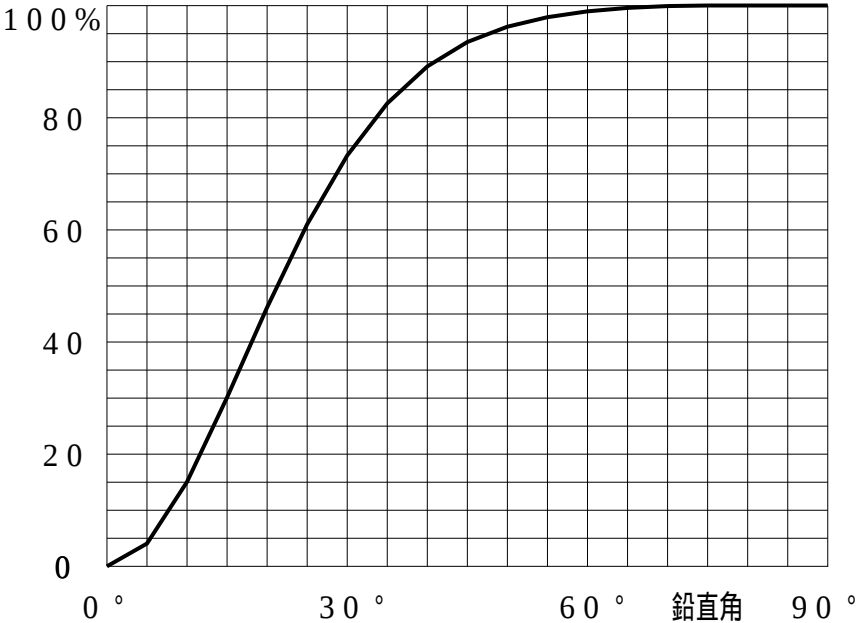

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

