
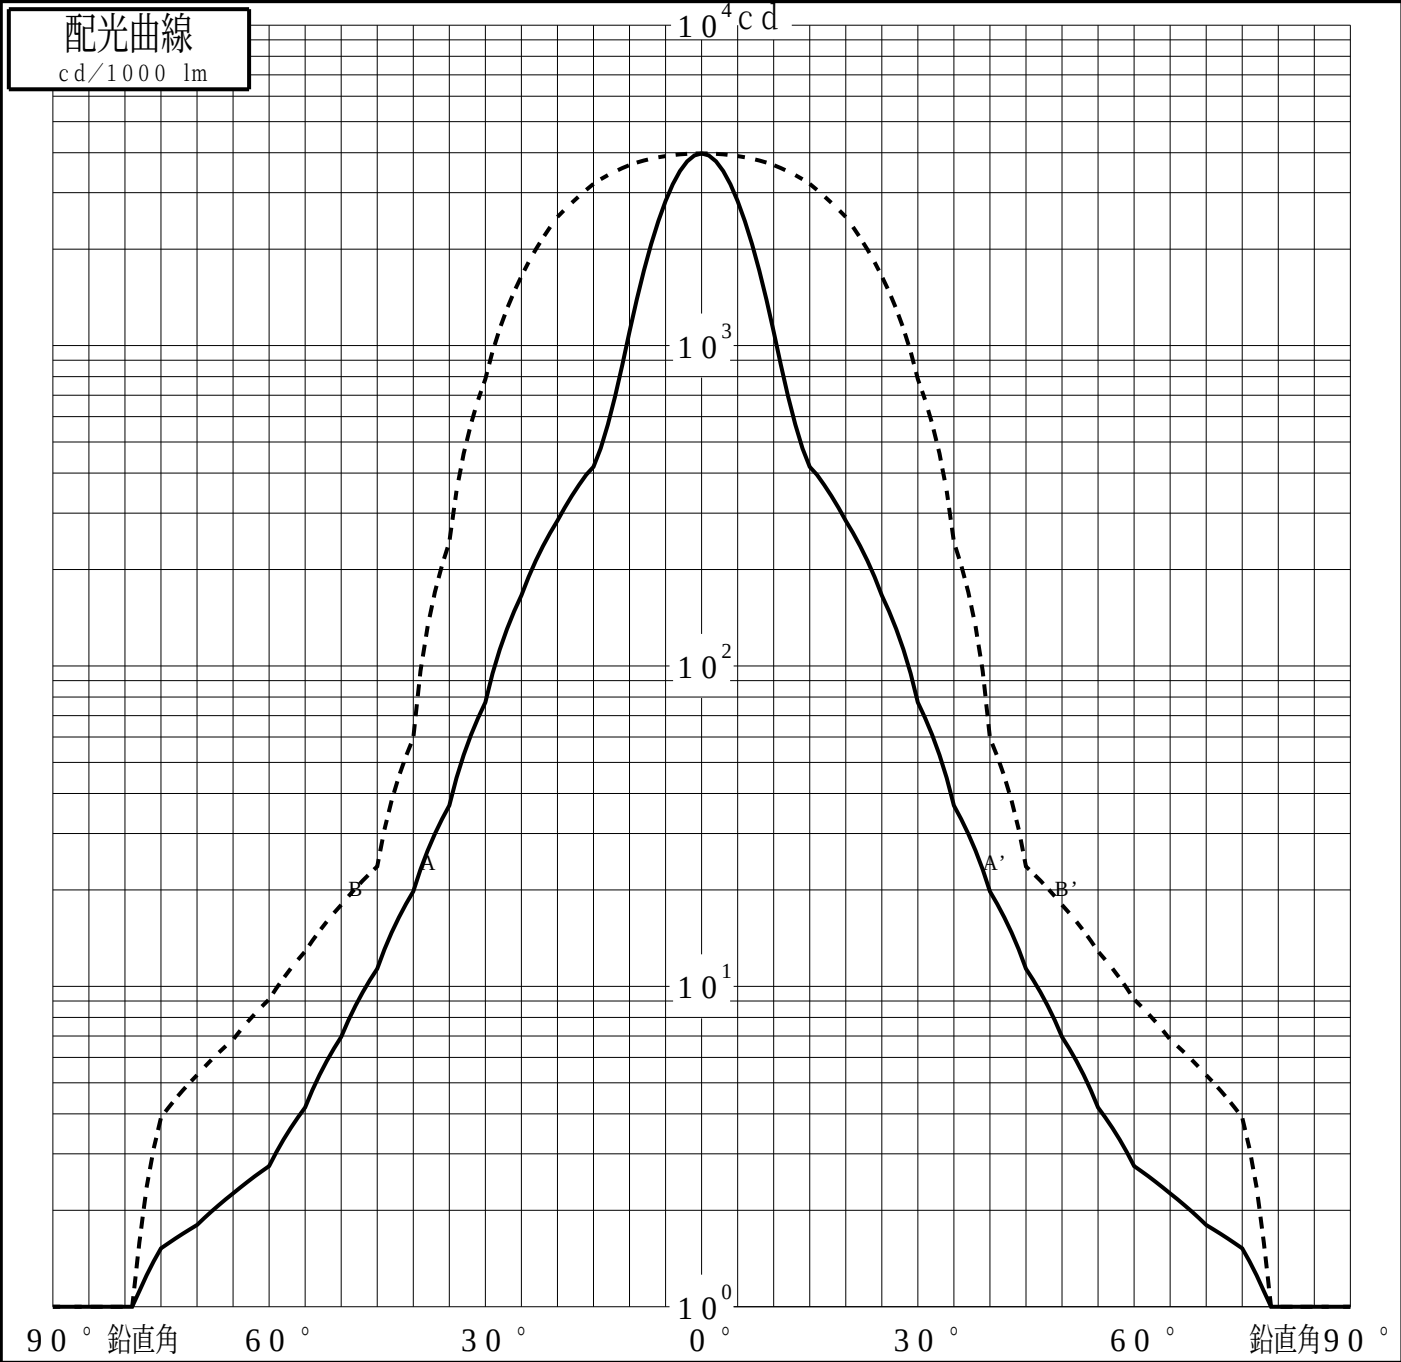




投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS51311+NTS91050W+NTS90				
光源	LED4000_70_725 ×1 725.0 l m				
管理番号	K0156611(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.0 %	84.4 %	91.9 %
最大光度	3979 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 14.5 BB' 46.1	31.8 67.2	47.2 72.4



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51311+NTS91050W+NTS90	光源	LED4000_70_725 x1
管理番号	K0156611(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

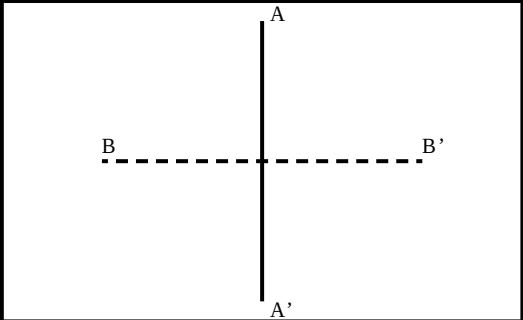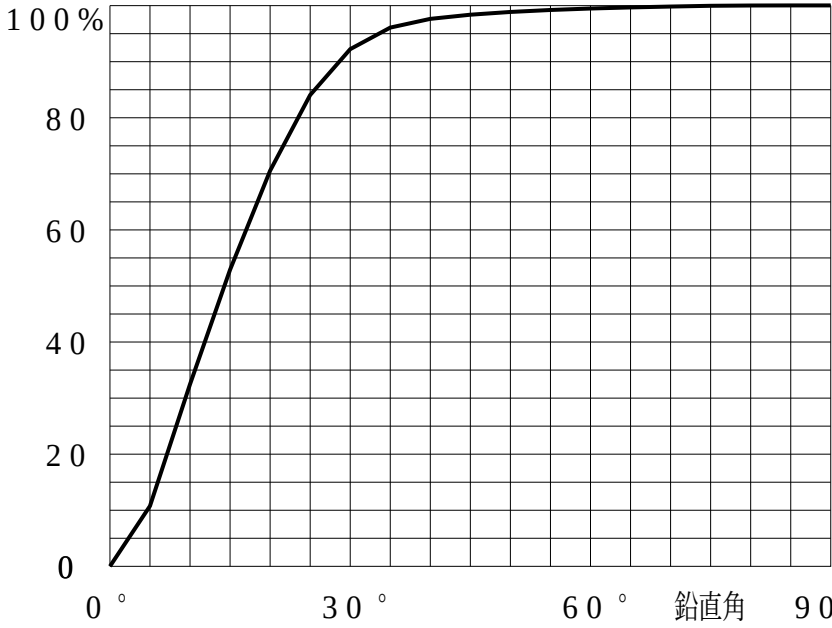

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

d/1000

--	--	--	--

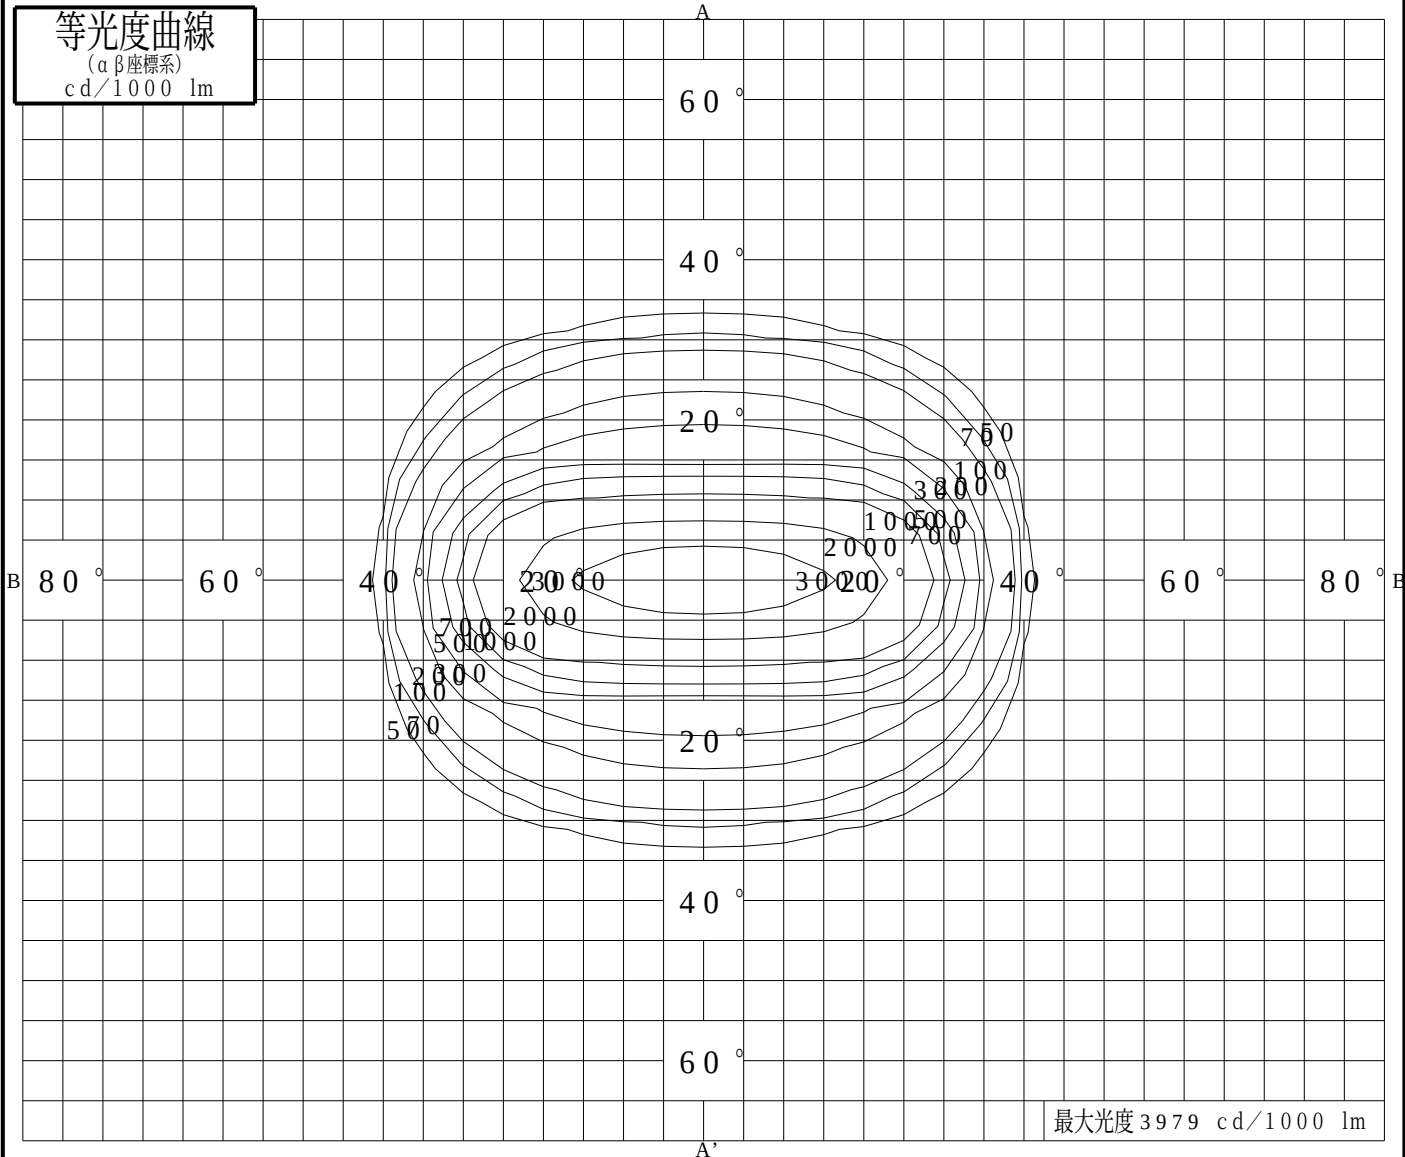

最大光度 3979 cd/1000 lm