

投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS51311+NTS91056W+NTS90	
光源	LED4000_70_1085 ×1 1085.0 lm	
管理番号	K0156319(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	79.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.9%	72.4%	77.9%
最大光度	14673 cd/1000 lm	ビーム角	12.3°	23.4°	27.2°



投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51311+NTS91056W+NTS90


光源

LED4000_70_1085 ×1

管理番号

K0156319(0)DJ1 TF

累積光束曲線

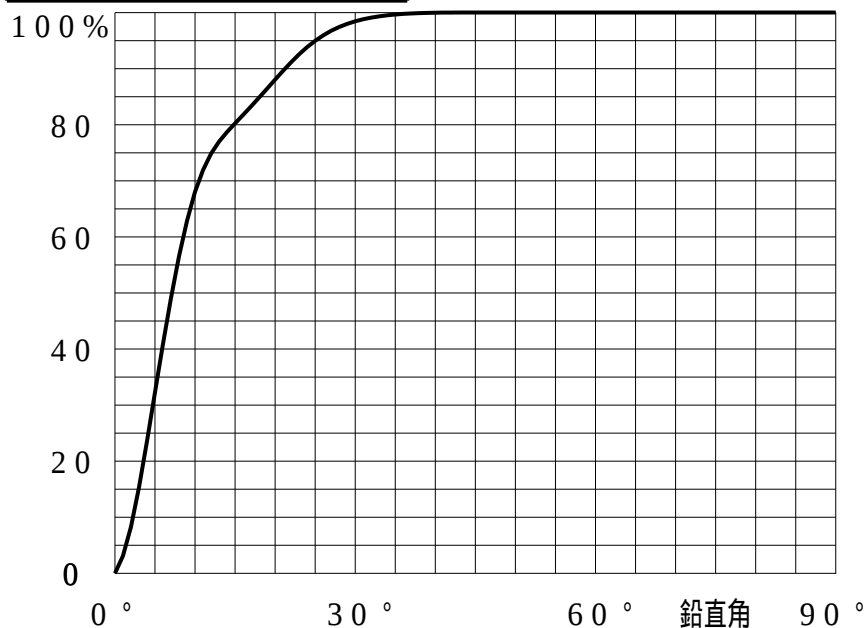

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm