


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS51312+NTS91051W+NTS90	
光源	LED3500_70_1005 ×1 1005.0 l m	
管理番号	K0156323(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	82.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	39.9%	75.9%	80.9%
最大光度	15298 cd/1000 lm	ビーム角	12.3	23.3	27.0

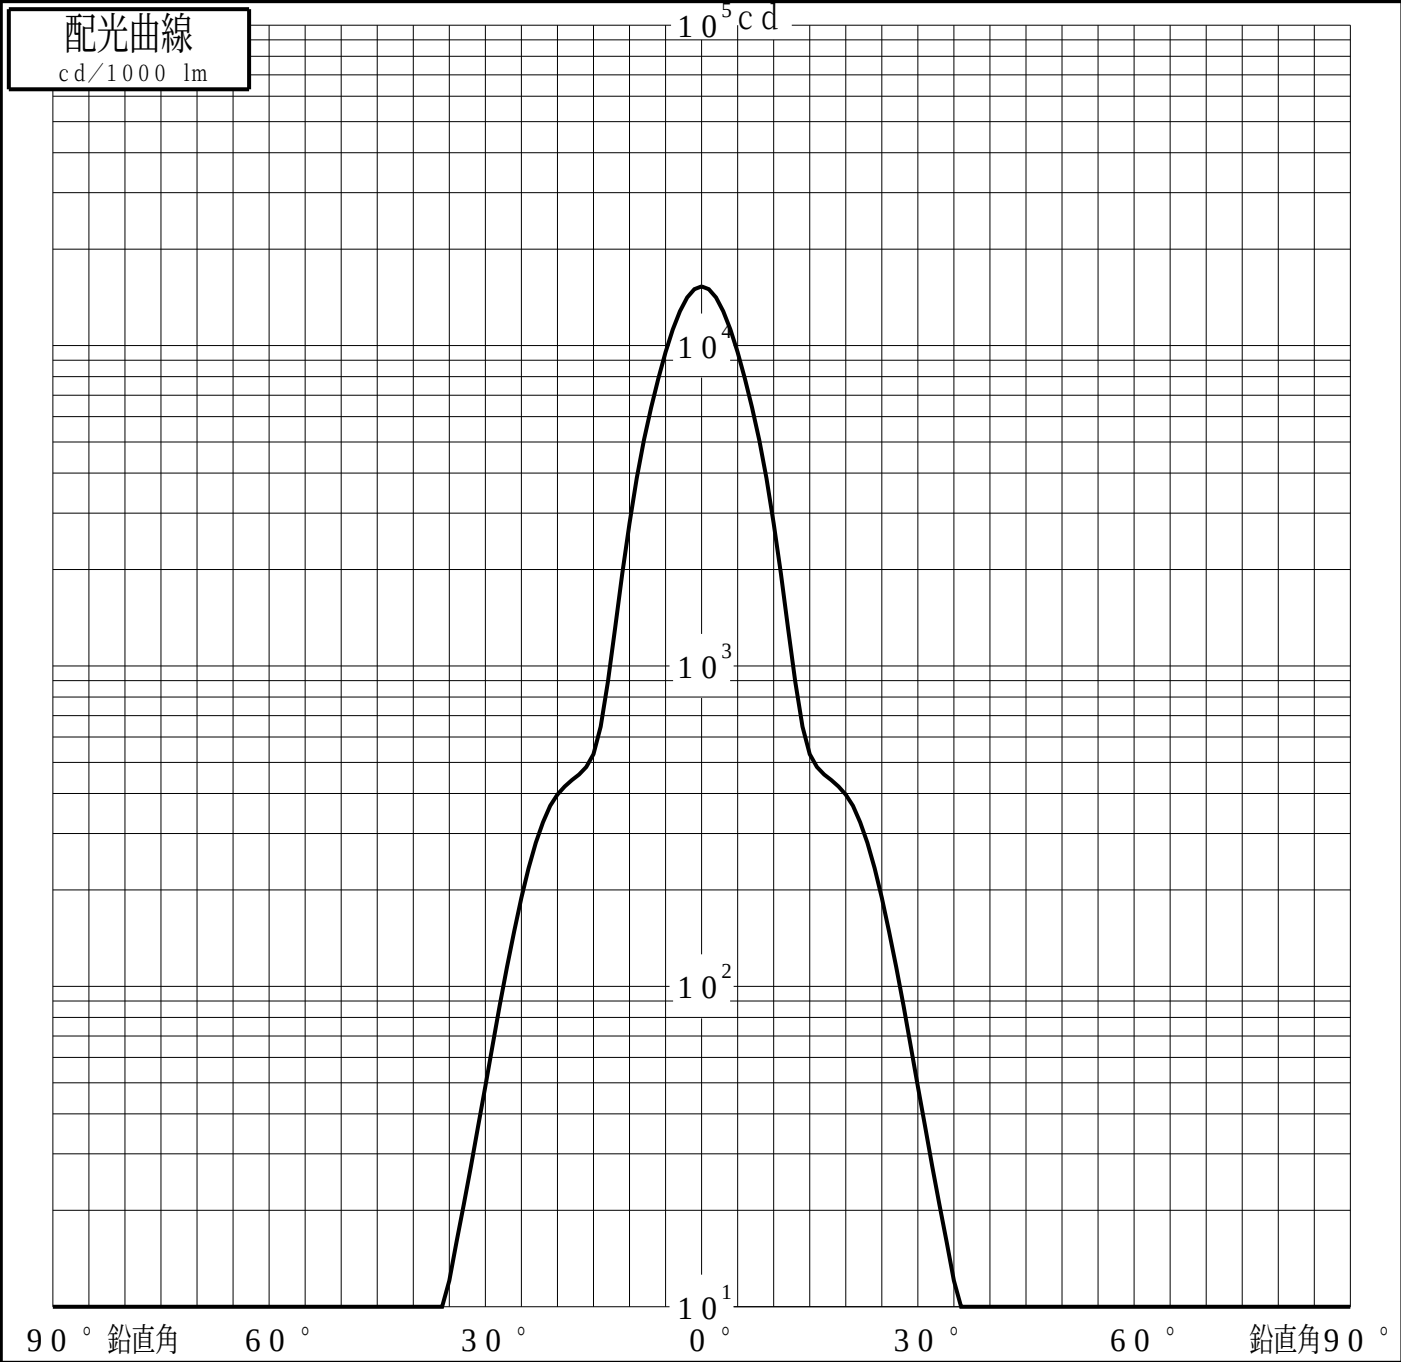

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51312+NTS91051W+NTS90	光源	LED3500_70_1005 ×1
管理番号	K0156323(0)DJ1TF		

累積光束曲線

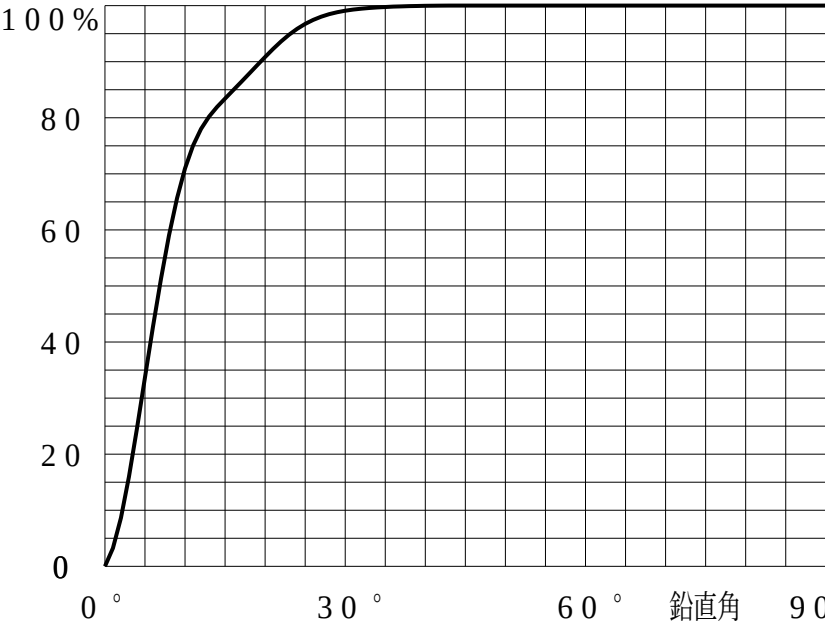

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

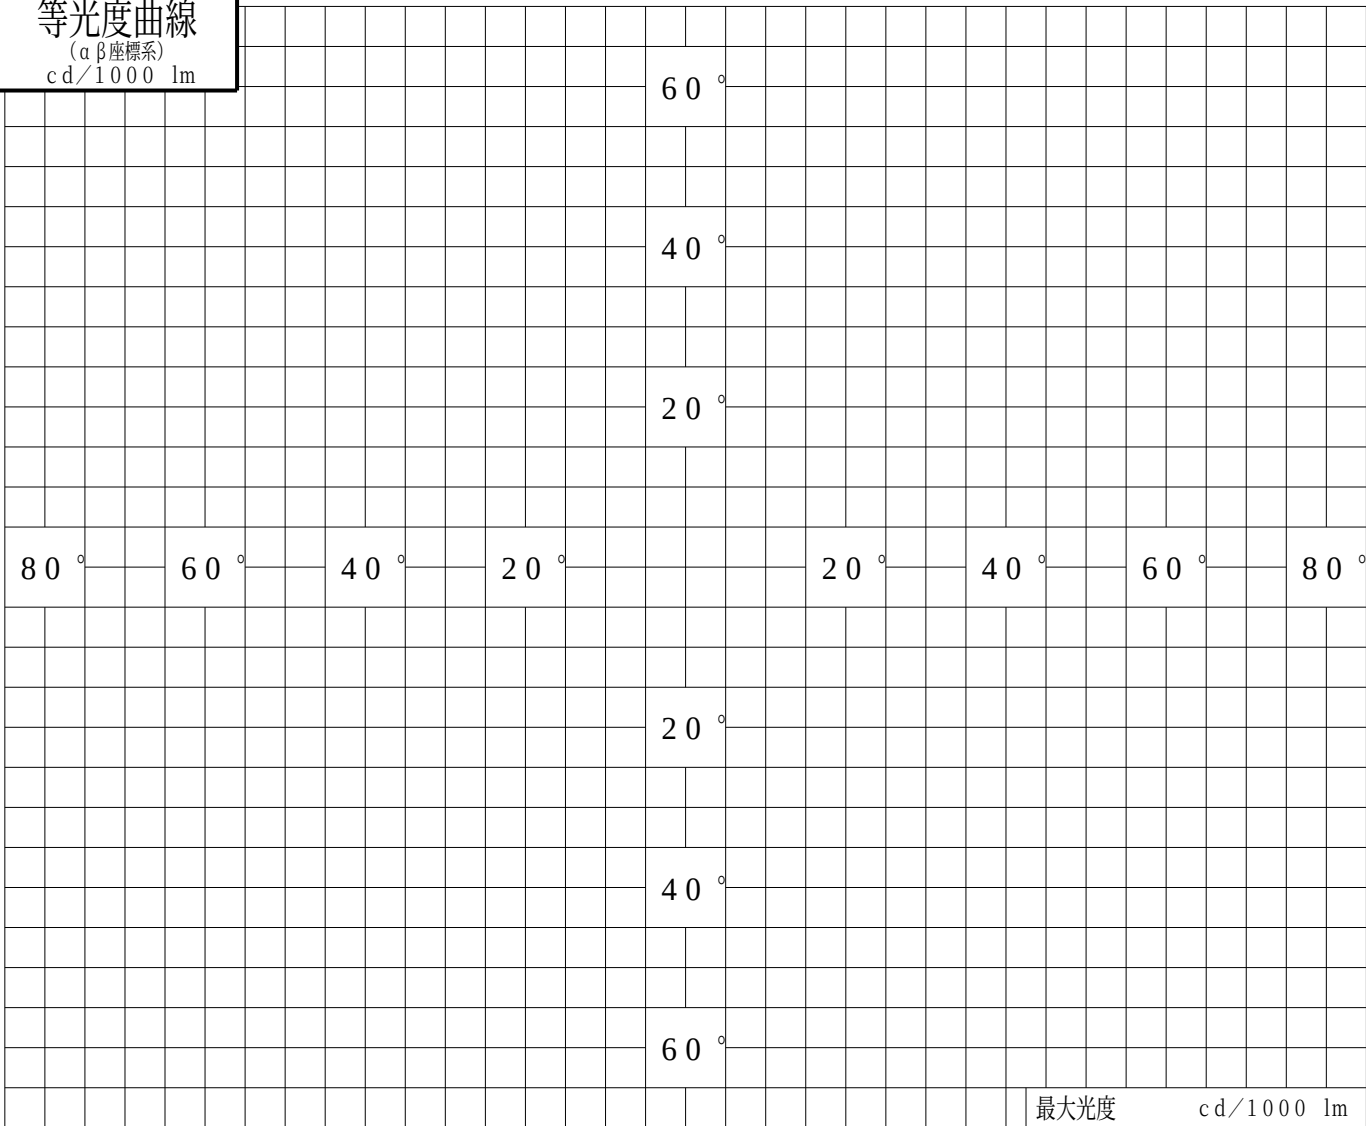

最大光度 cd/1000 lm