



投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51312+NTS91051W+NTS90				
光源	LED3500_70_865 ×1 865.0 lm				
管理番号	K0156611(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.0 %	84.4 %	91.9 %
最大光度	3979 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 14.5 BB' 46.1	31.8 67.2	47.2 72.4





配光曲線
cd/1000 lm

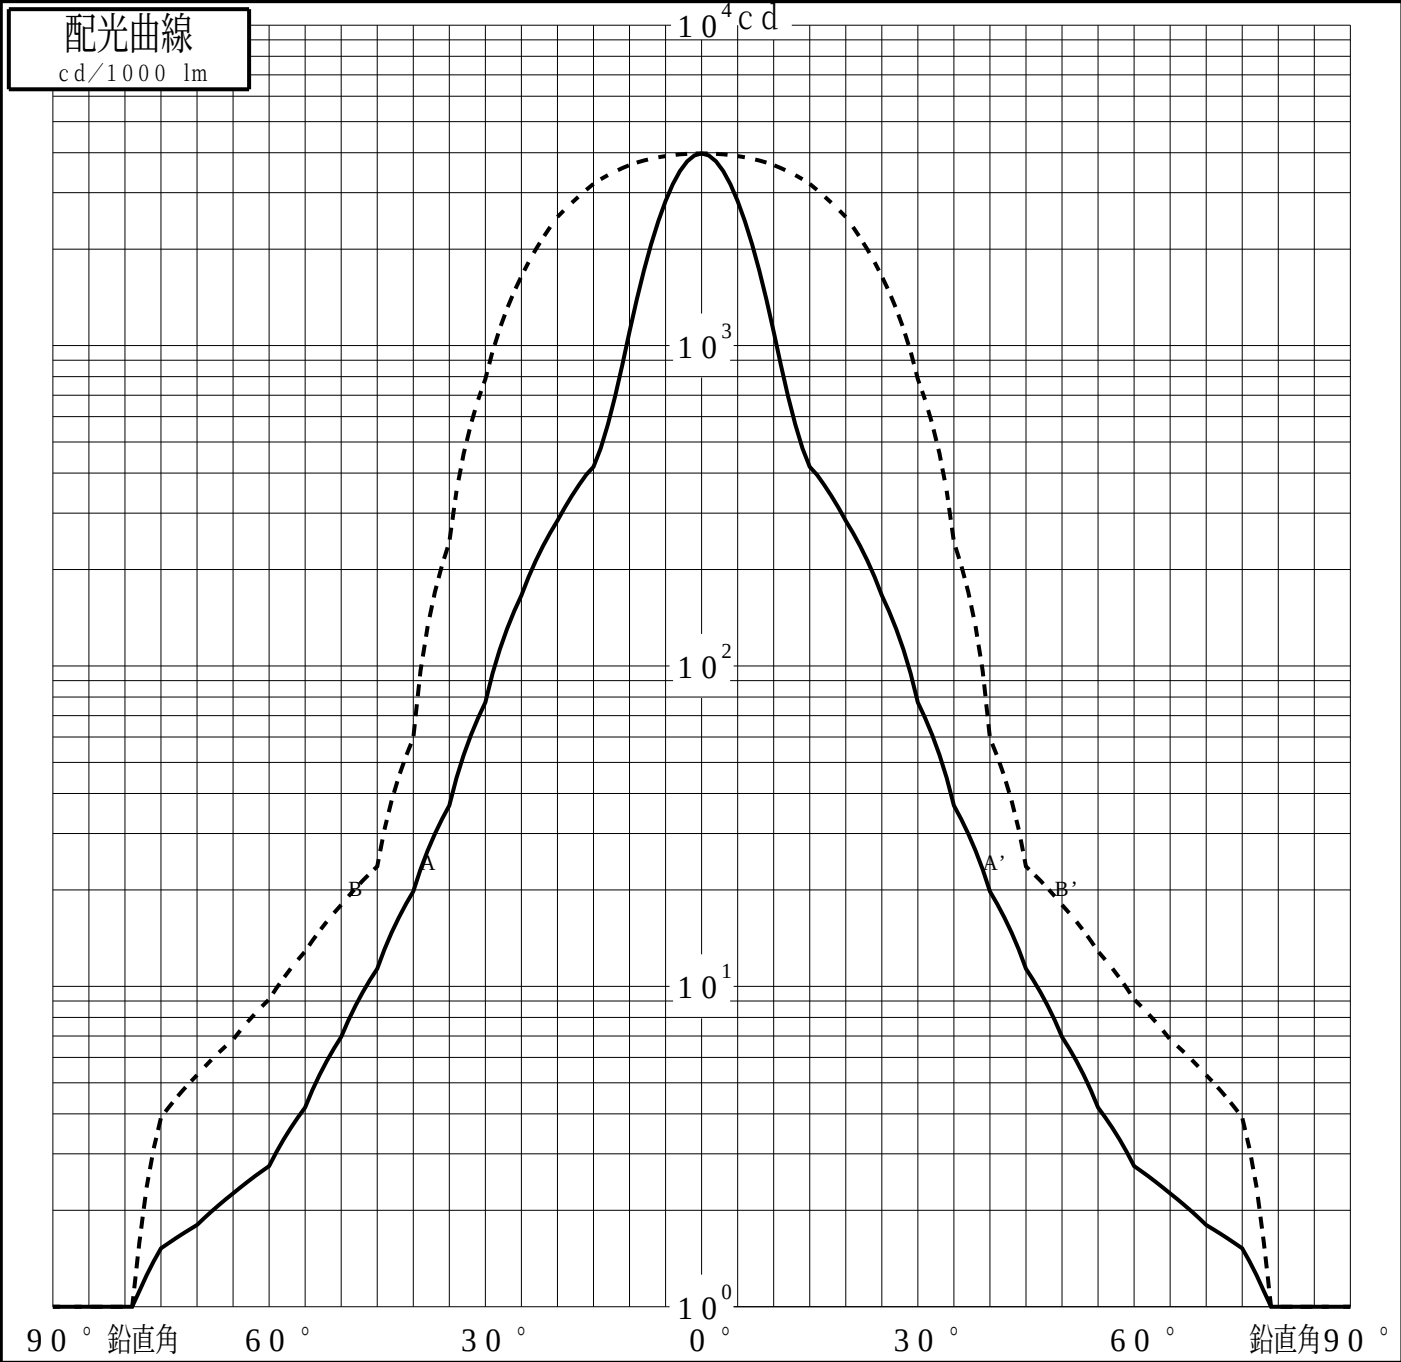

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51312+NTS91051W+NTS90	光源	LED3500_70_865 ×1
管理番号	K0156611(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

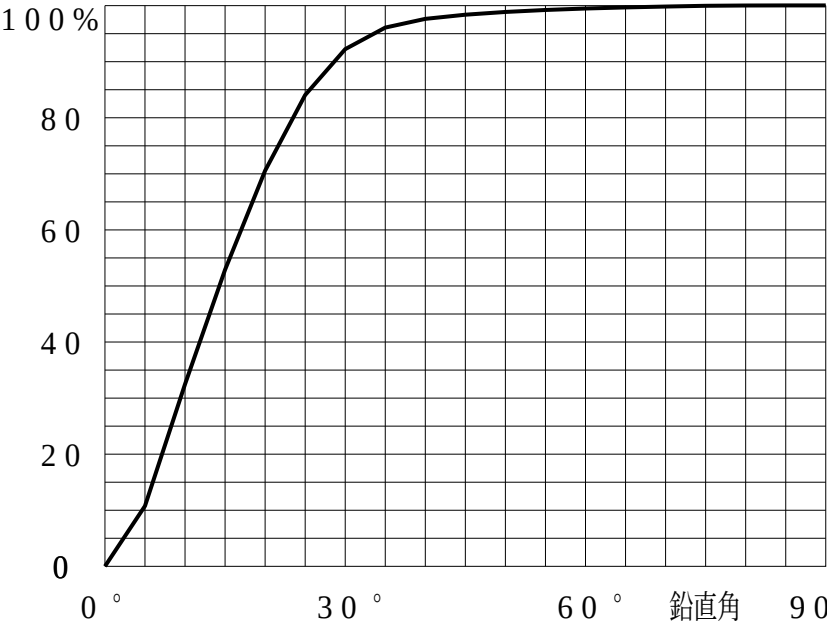

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

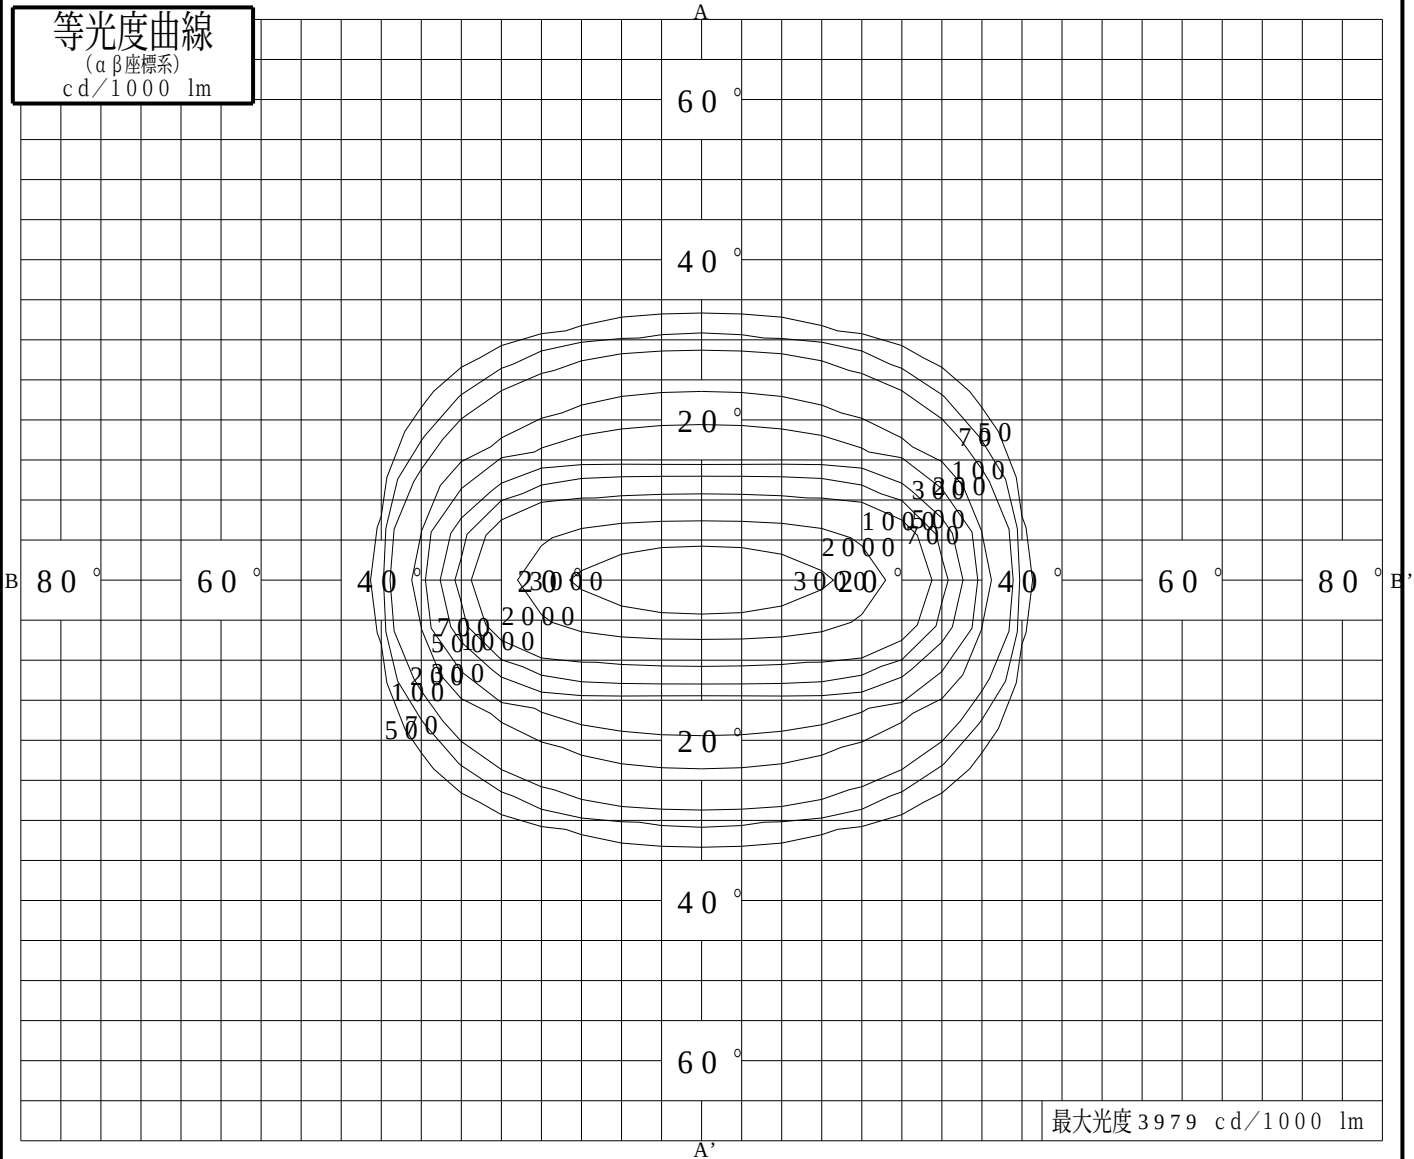

最大光度 3979 cd/1000 lm