



投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS51312+NTS91052B+NTS90	
光源	LED3500_70_825 ×1 825.0 l m	
管理番号	K0156322(2)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	84.8 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.4 %	77.9 %	82.4 %	
最大光度	14931 cd/1000 lm	ビーム角	13.1 °	23.4 °	27.0 °	

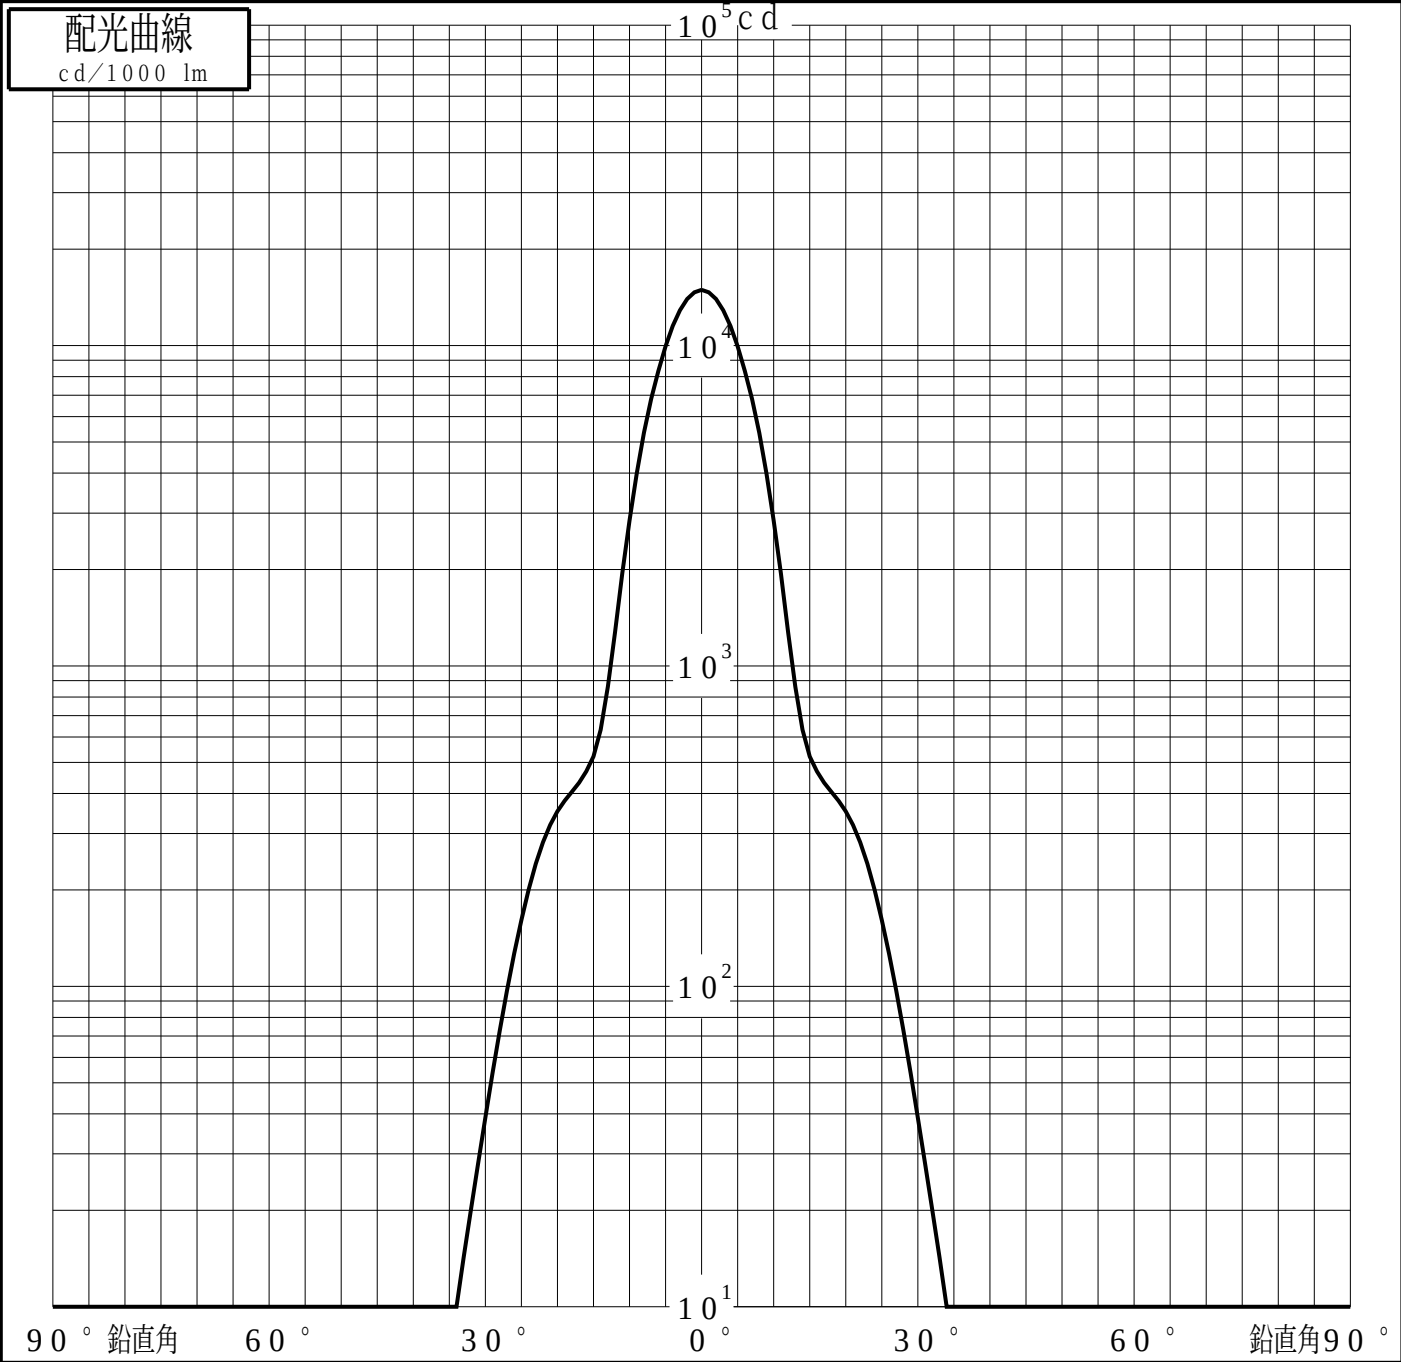

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51312+NTS91052B+NTS90	光源	LED3500_70_825 ×1
管理番号	K0156322(2)DJ1TF		

累積光束曲線

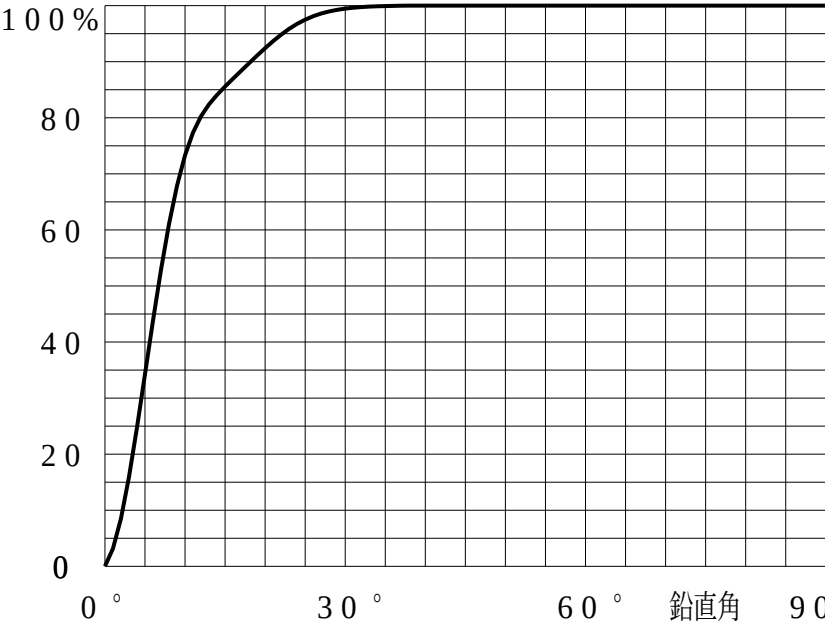

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

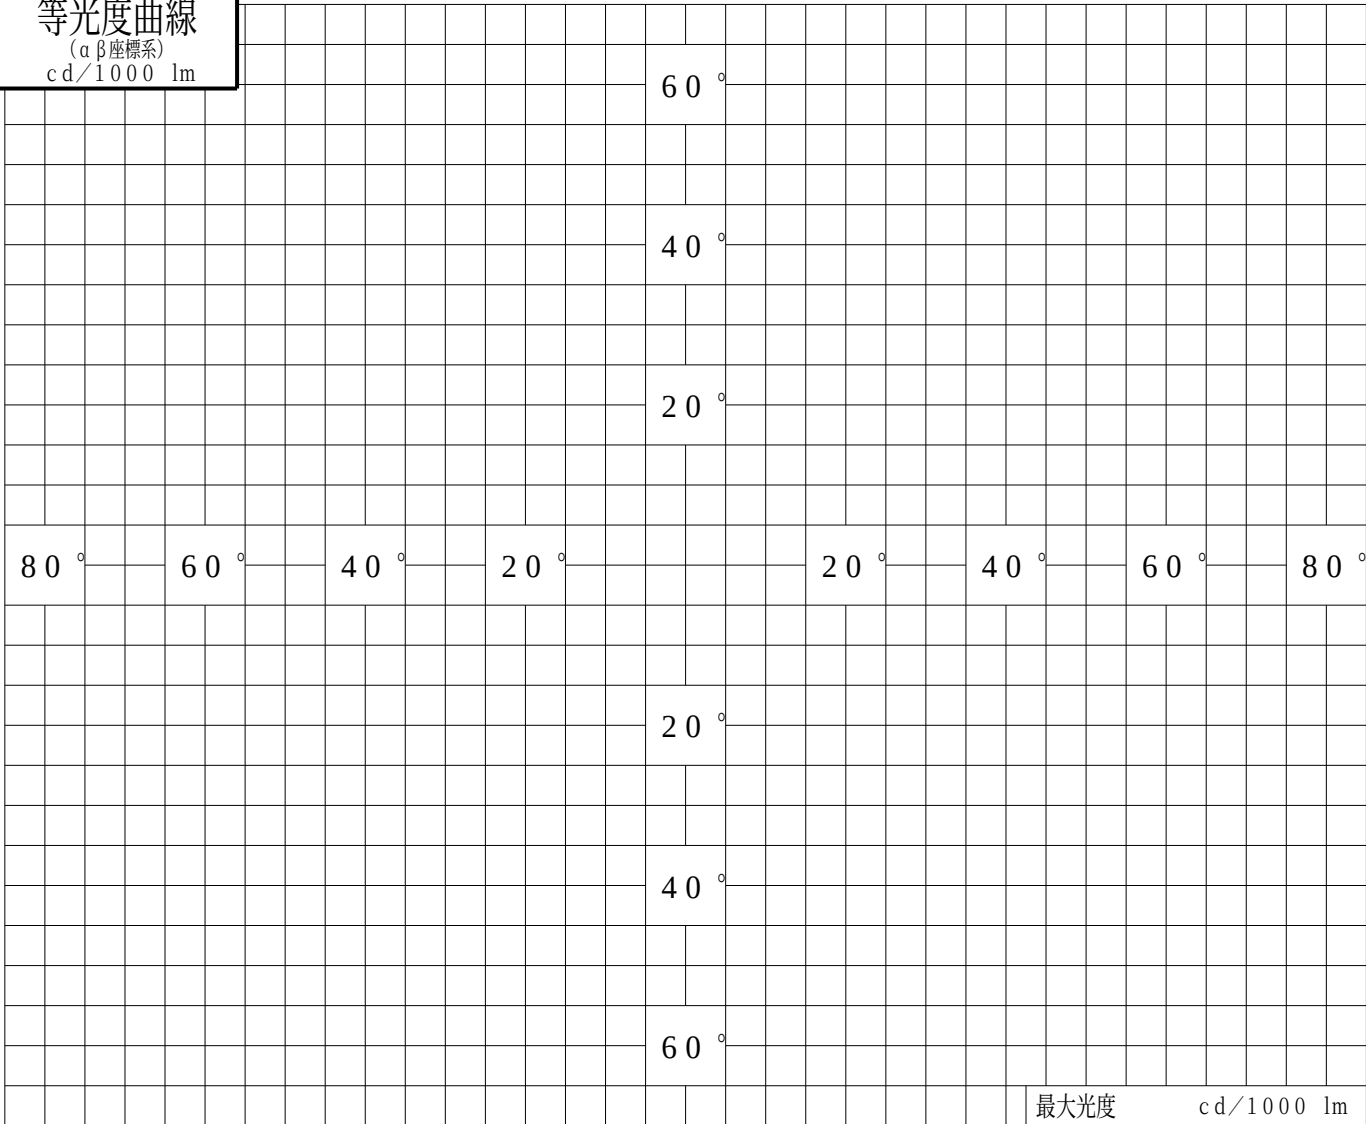

最大光度 cd/1000 lm