


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS51312+NTS91052W+NTS90	
光源	LED3500_70_695 ×1 695.0 l m	
管理番号	K0158509(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	40.0 %	78.0 %	87.0 %
最大光度	9693 cd / 1000 lm	ビ - ム角	15.6	30.8	39.5

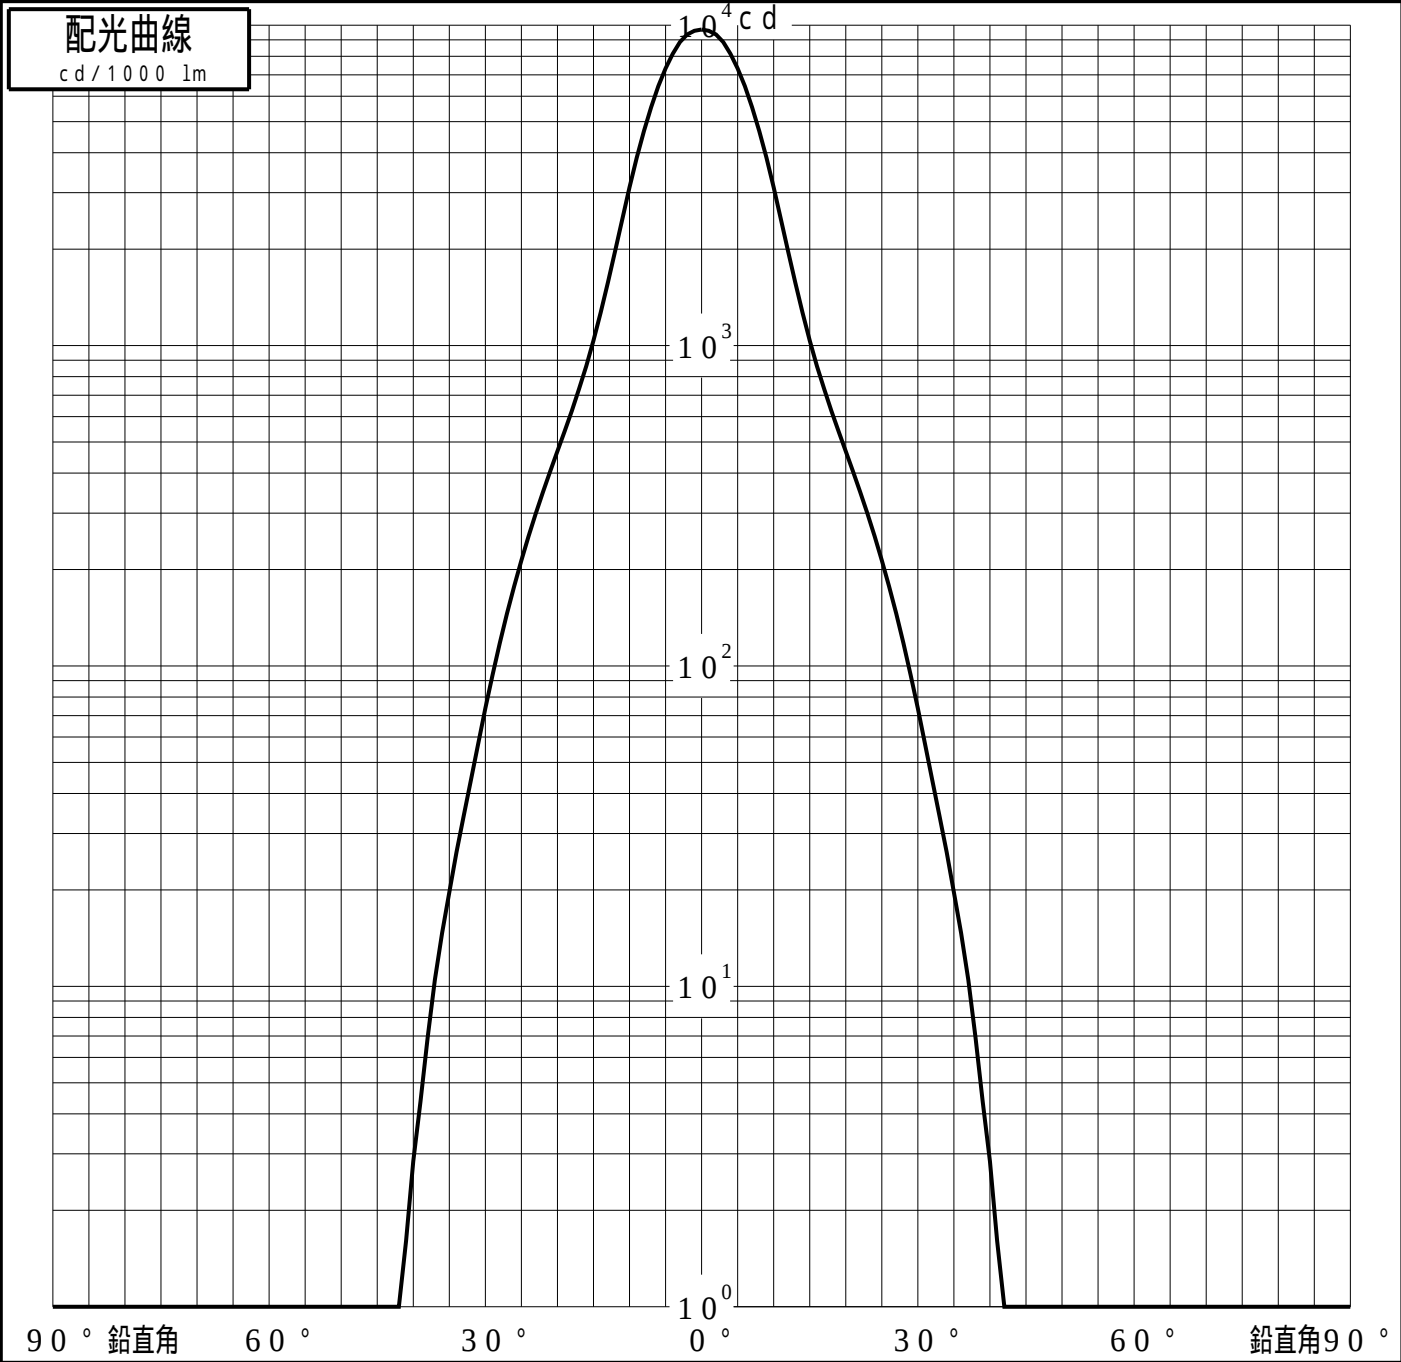

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51312+NTS91052W+NTS90


光源

LED3500_70_695 ×1

管理番号

K0158509(0)DJ1TF

累積光束曲線

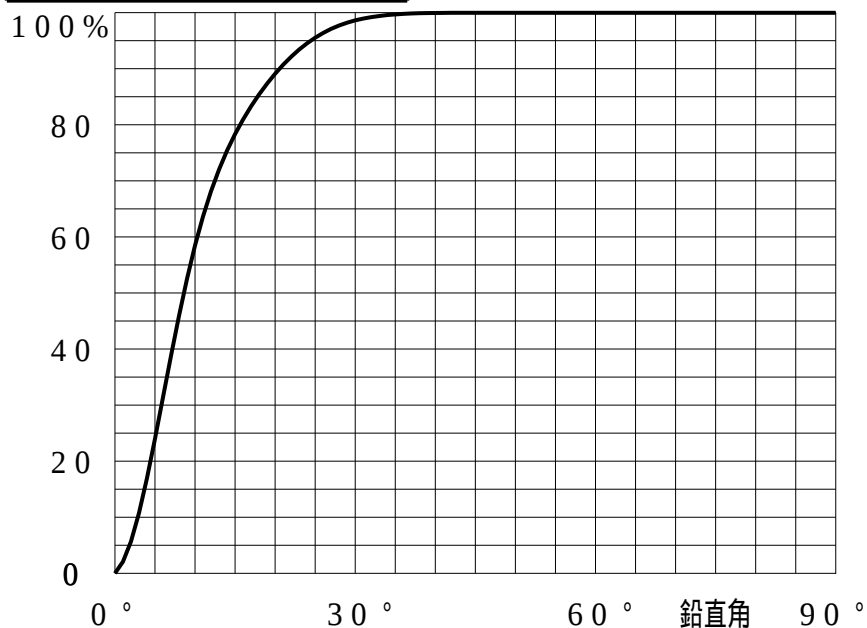

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm