投光照明器具特性

品名（品番）	PAV10035DLWPN30+NTS90354
光源	LED3000_70_1130 x1　　1130.0 lm
管理番号	K0179728(0)DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.9 %	88.7 %	94.1 %
最大光度	10758 cd/1000 lm	ビーム角	15.9 °	30.4 °	34.9 °



配光曲線

cd/1000 lm

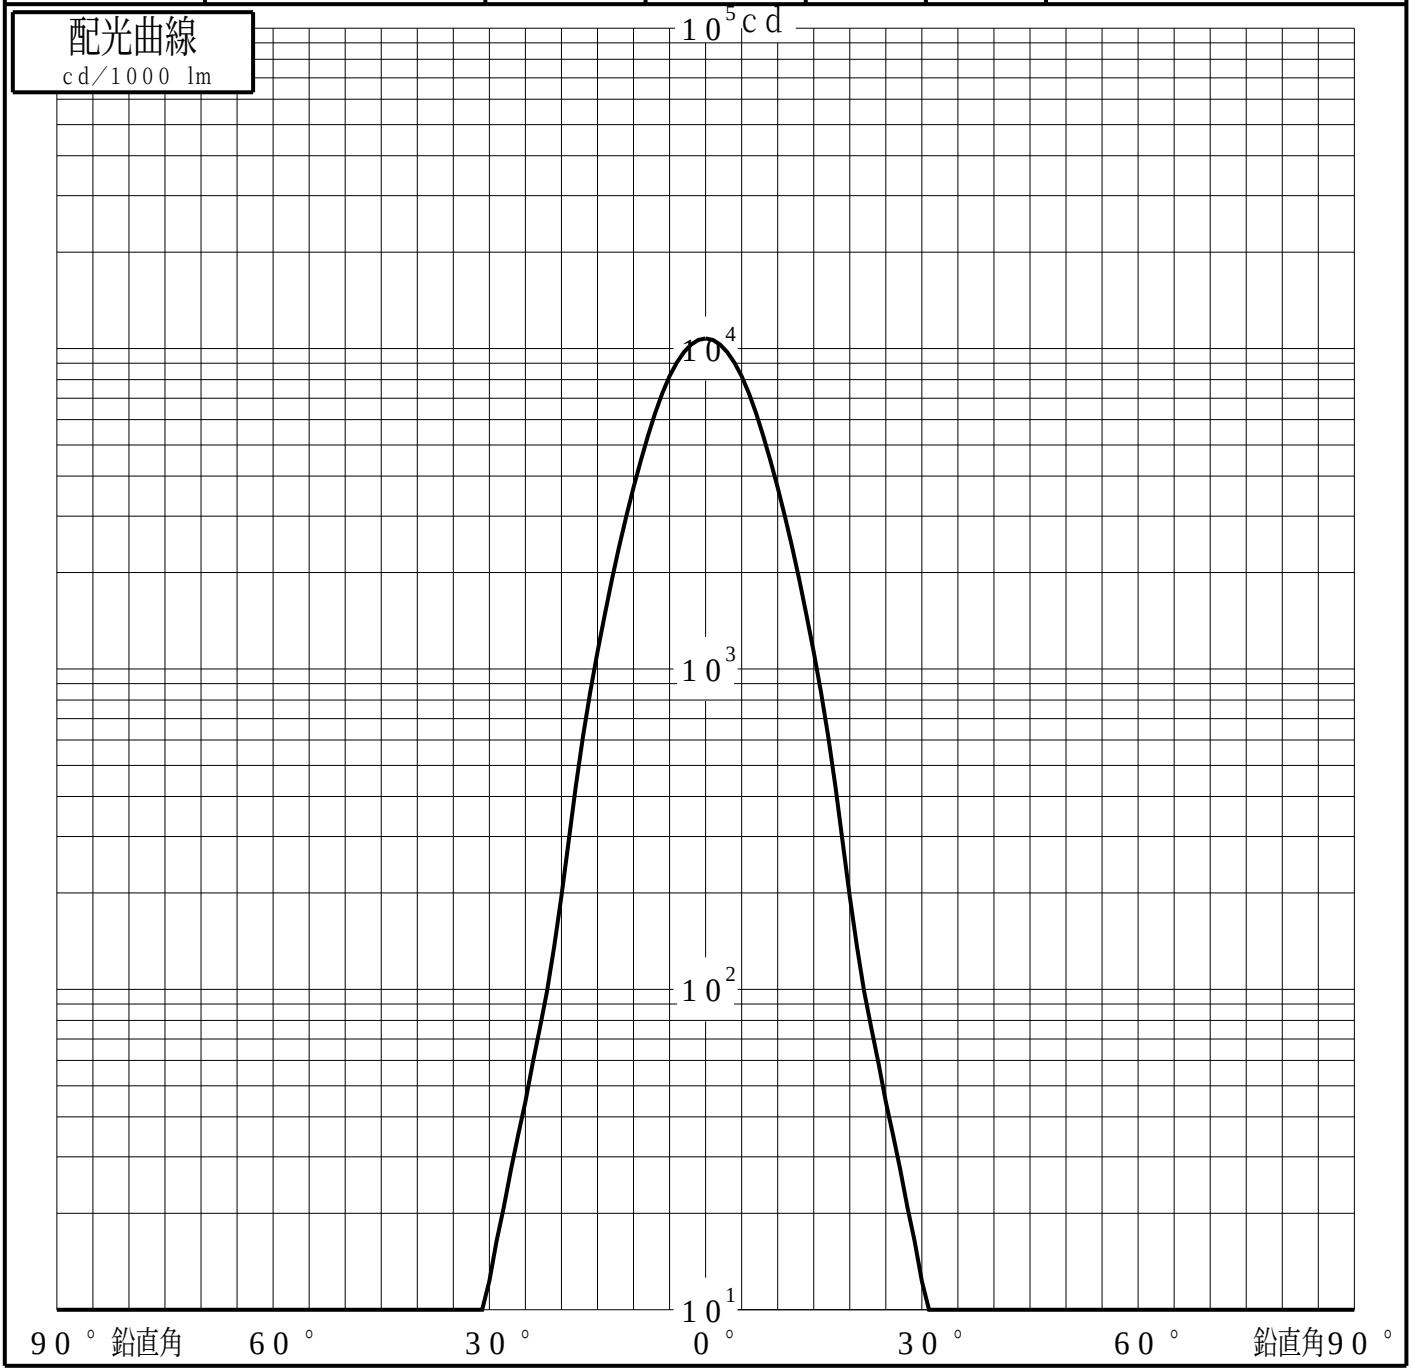

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	PAV10035DLWPN30+NTS90354	光源	LED3000_70_1130 x1
管理番号	K0179728(0)DR1 TF		

累積光束曲線

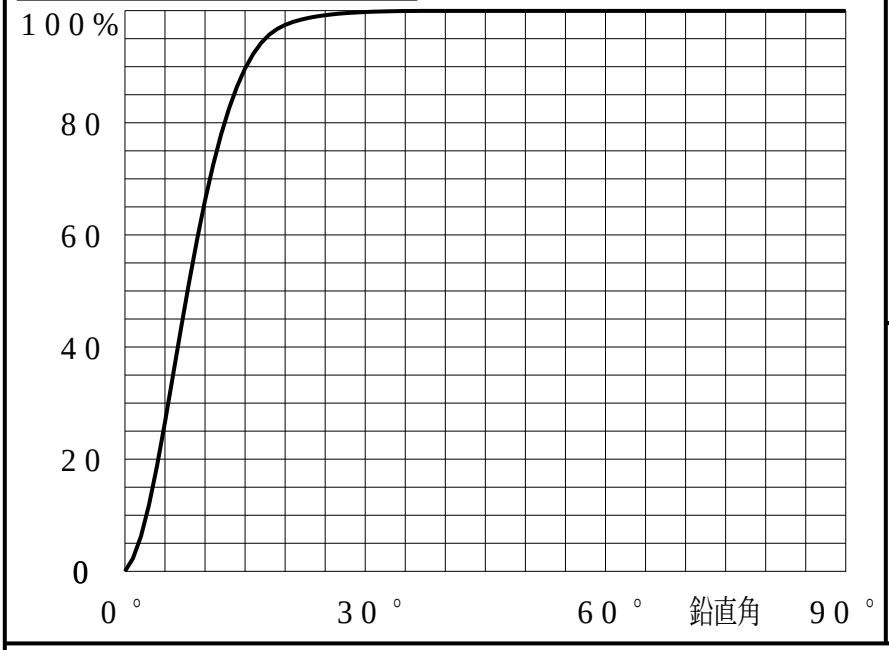



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

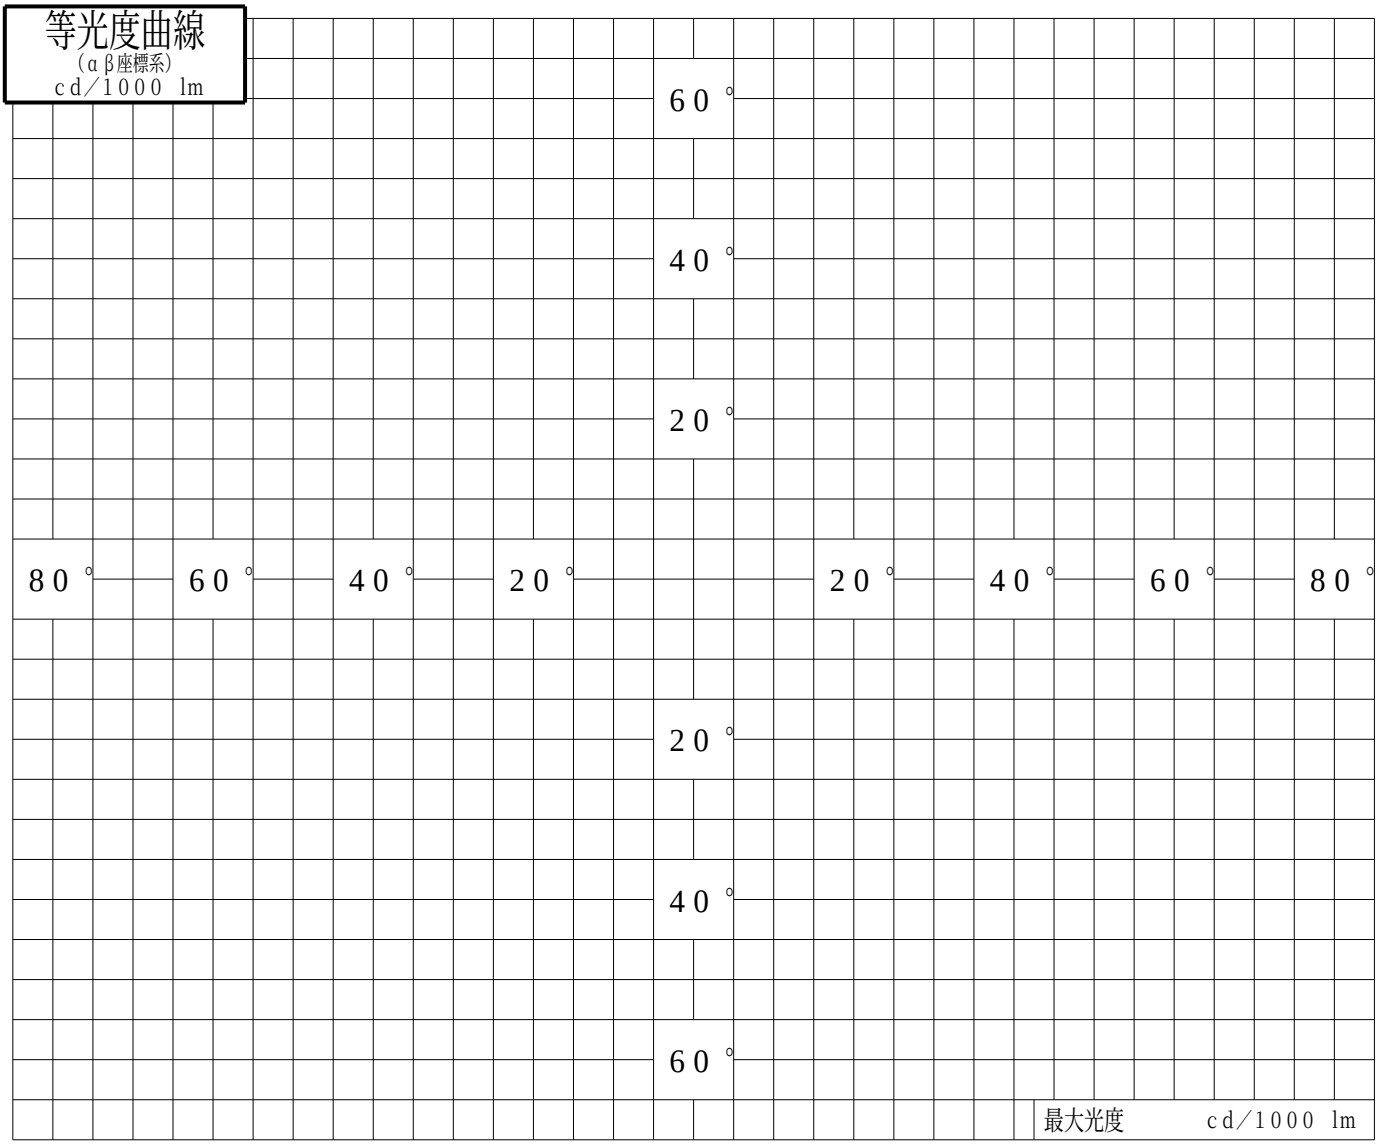

パナソニック株式会社