


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS51313+NTS91050W+NTS90
光源	LED3000_70_600 x1 600.0 l m
管理番号	K0156323(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	82.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	39.9%	75.5%	80.9%
最大光度	15298 cd/1000 lm	ビ - ム角	12.3	23.3	27.0

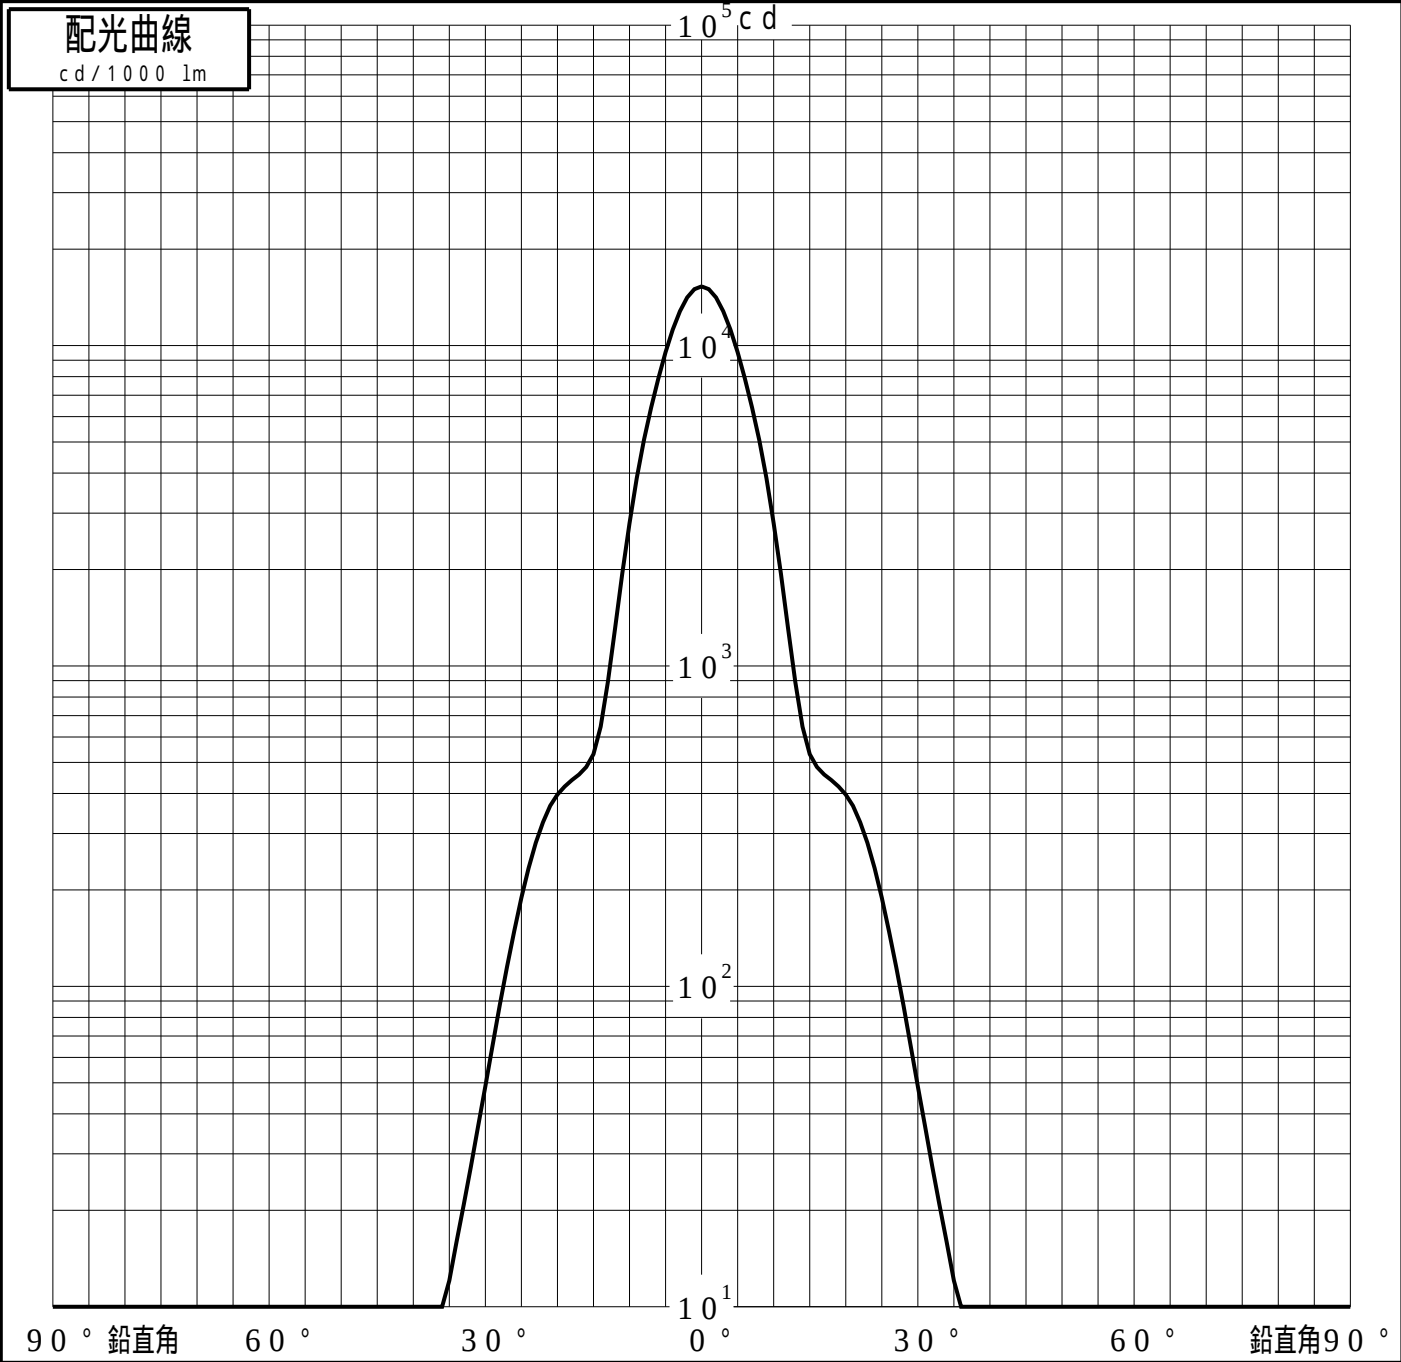

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51313+NTS91050W+NTS90


光源

LED3000_70_600 ×1

管理番号

K0156323(0)DJ1 TF

累積光束曲線

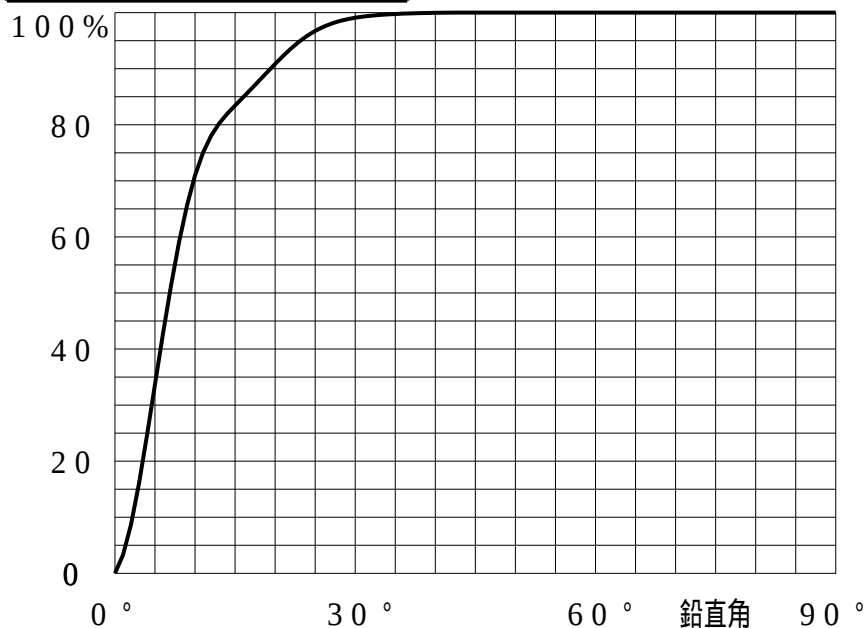

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm