投光照明器具特性

品名（品番）	PAV10035DLWPW30+NTS90354
光源	LED3000_70_1615 x1　　1615.0 lm
管理番号	K0179730(0)DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9 %	89.9 %	95.4 %
最大光度	3725 cd/1000 lm	ビーム角	27.7 °	52.0 °	59.9 °



配光曲線

cd/1000 lm

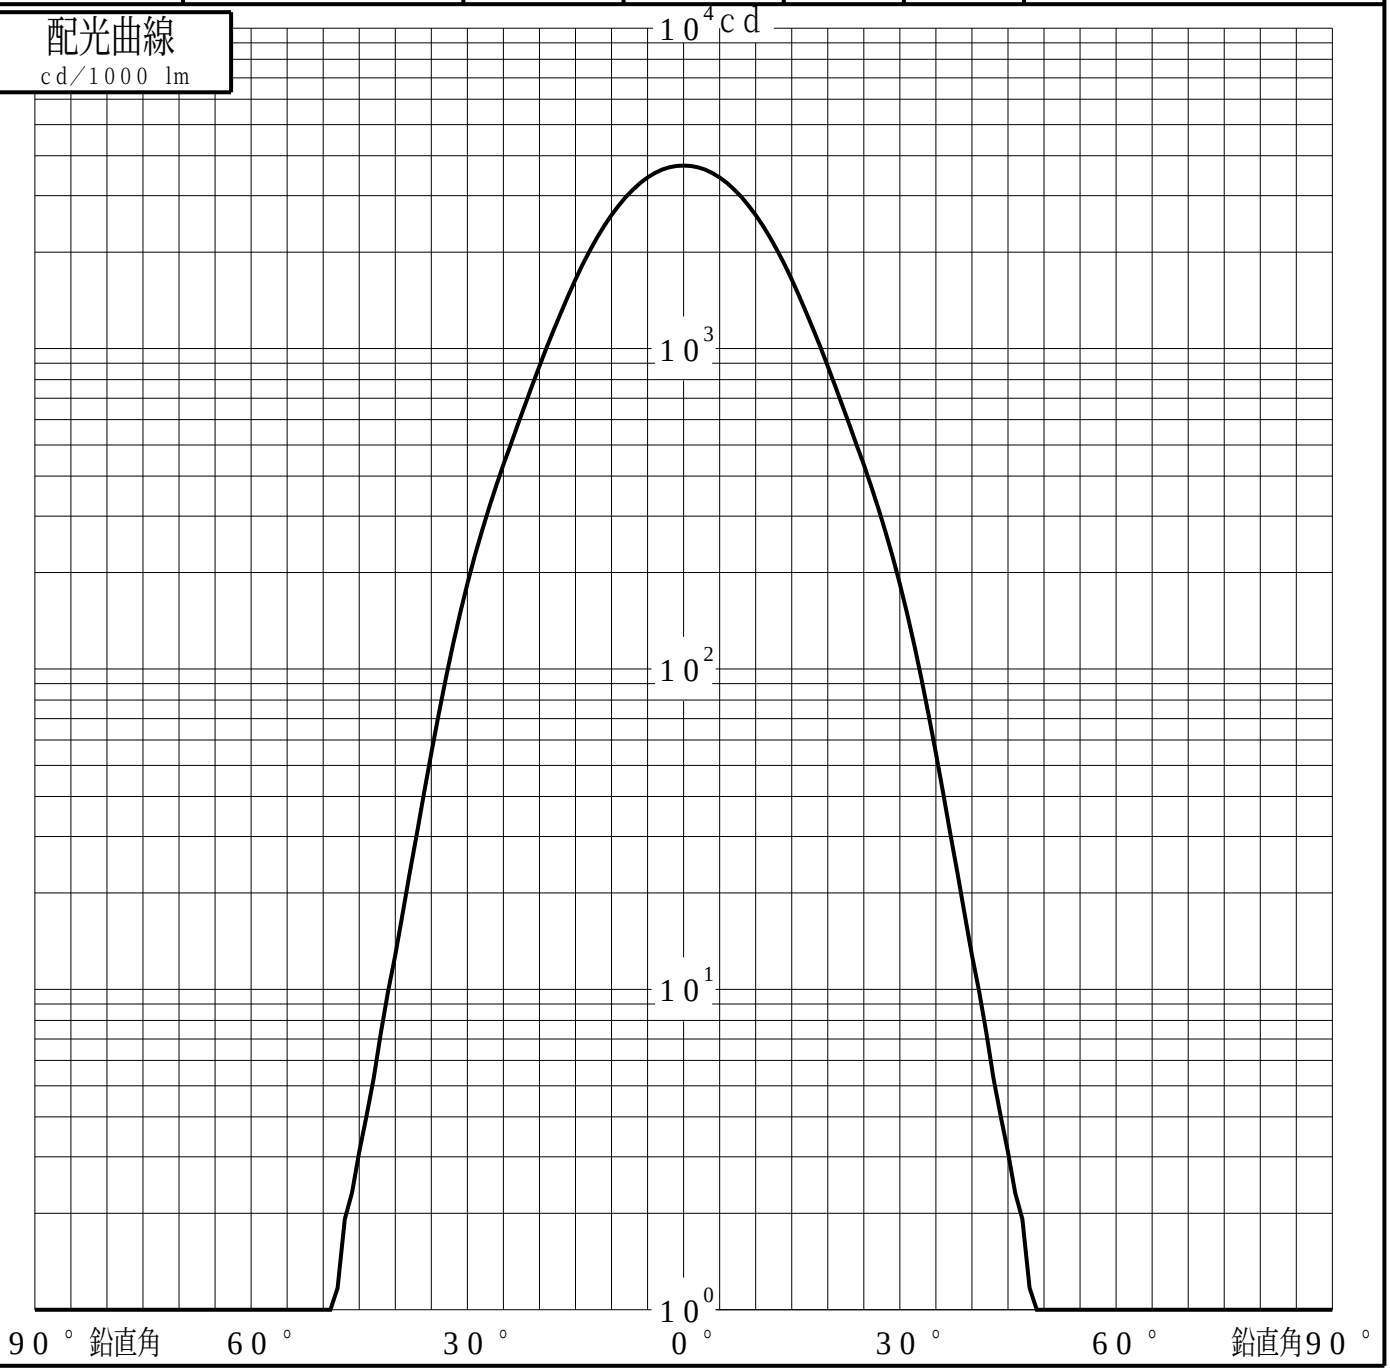

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	PAV10035DLWPW30+NTS90354	光源	LED3000_70_1615 x1
管理番号	K0179730(0)DR1 TF		

累積光束曲線

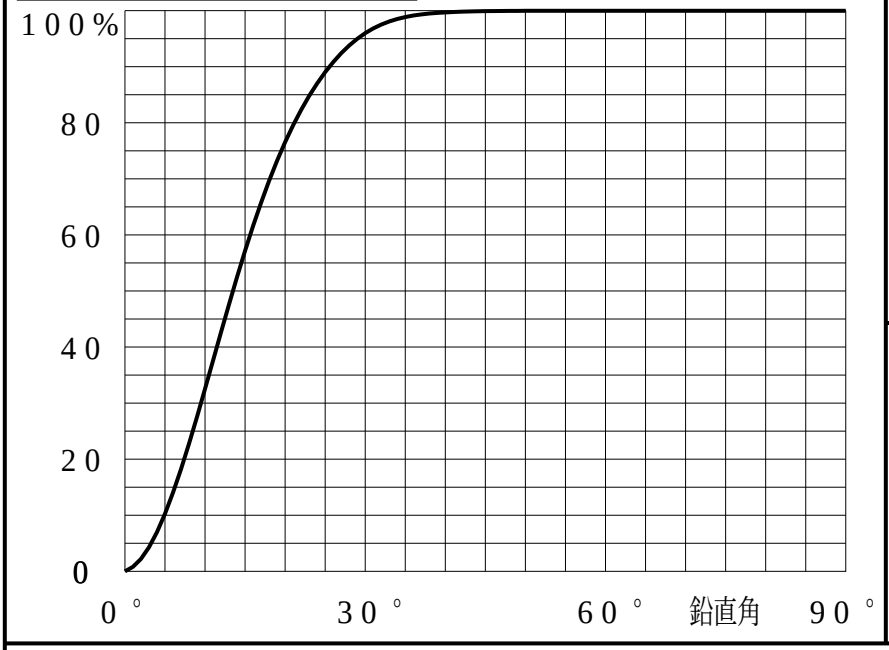



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

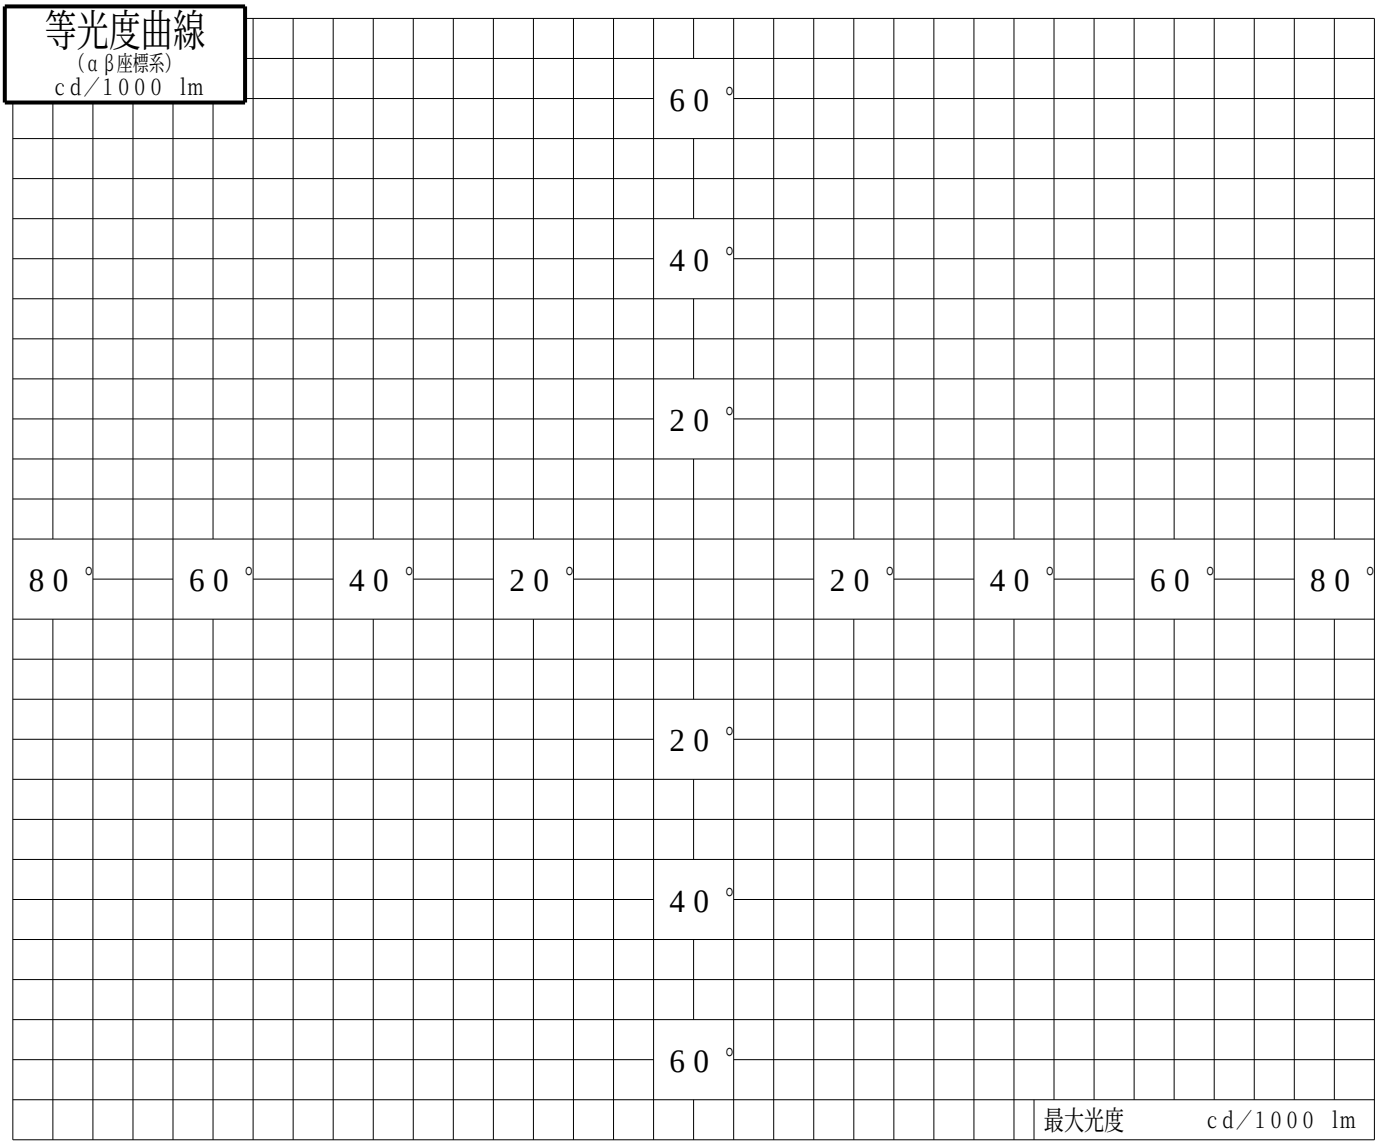

パナソニック株式会社