


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51313+NTS91052B+NTS90				
光源	LED3000_70_495 ×1 495.0 lm				
管理番号	K0156322(2)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	84.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.4 %	77.9 %	82.4 %
最大光度	14931 cd / 1000 lm	ビ - ム角	13.1	23.4	27.0

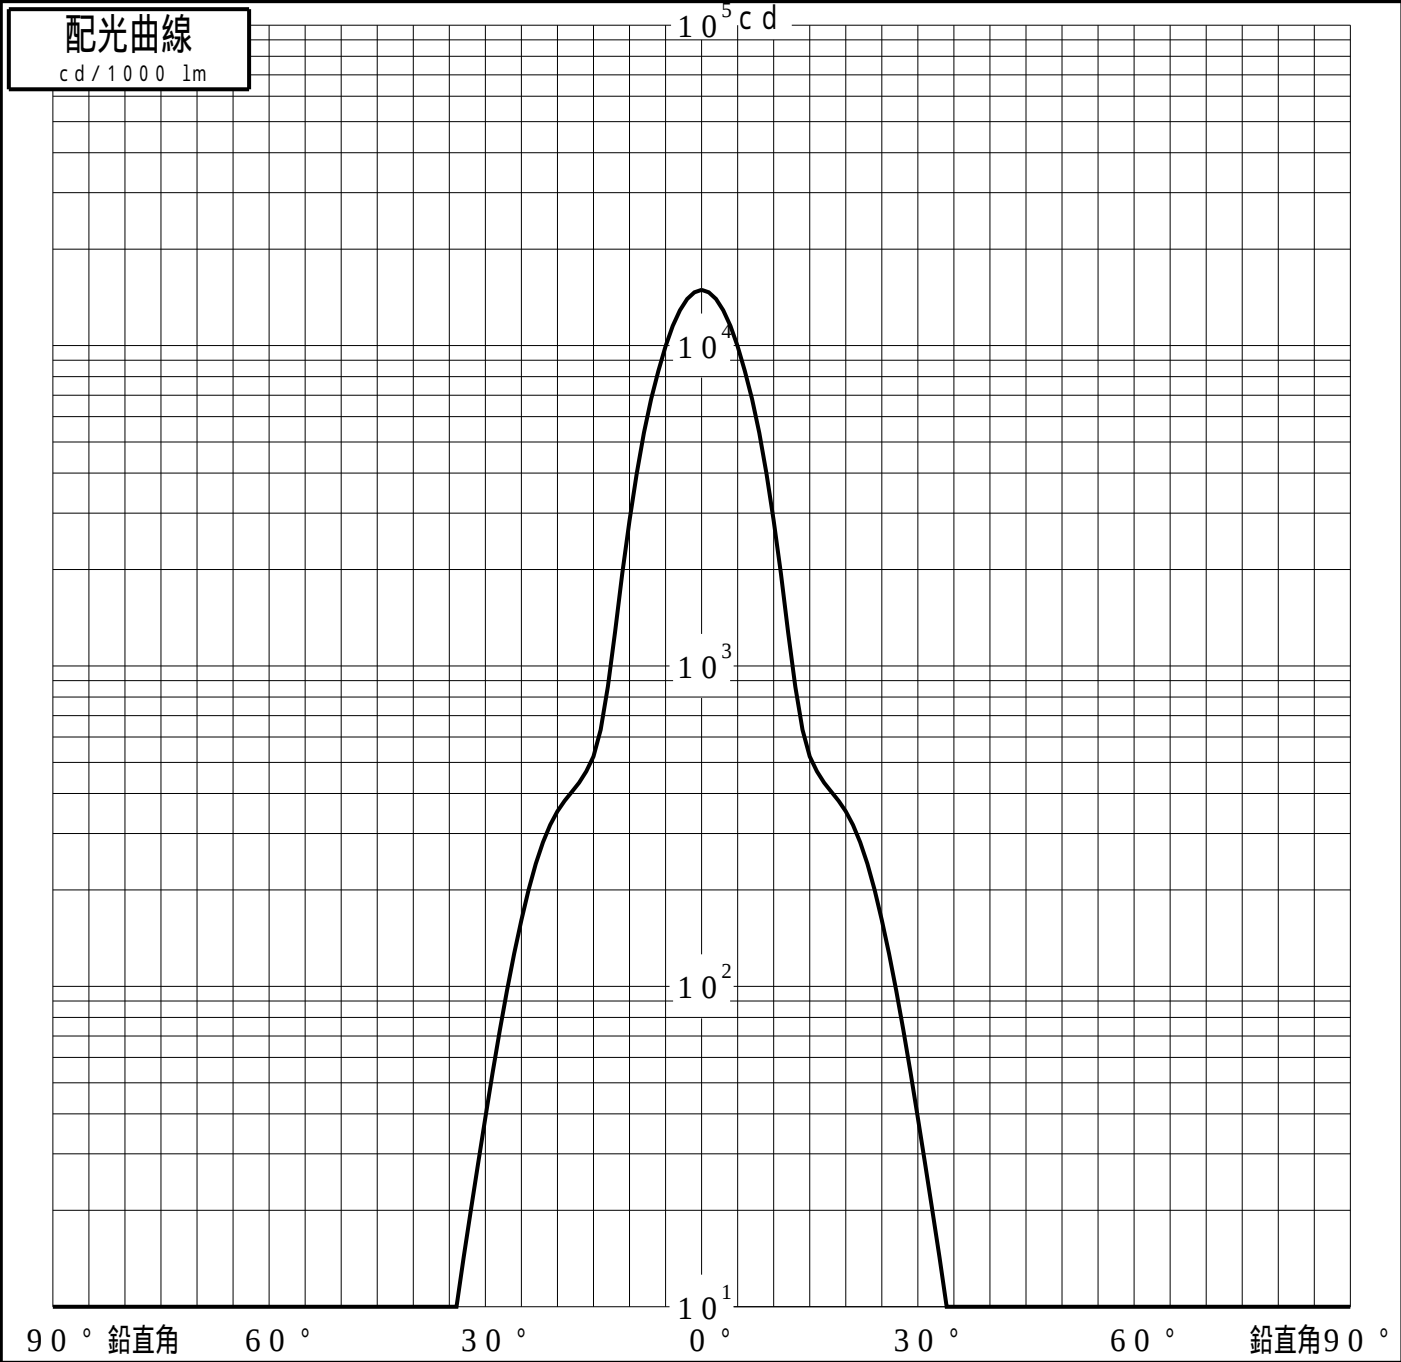

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51313+NTS91052B+NTS90


光源

LED3000_70_495 ×1

管理番号

K0156322(2)DJ1 TF

累積光束曲線

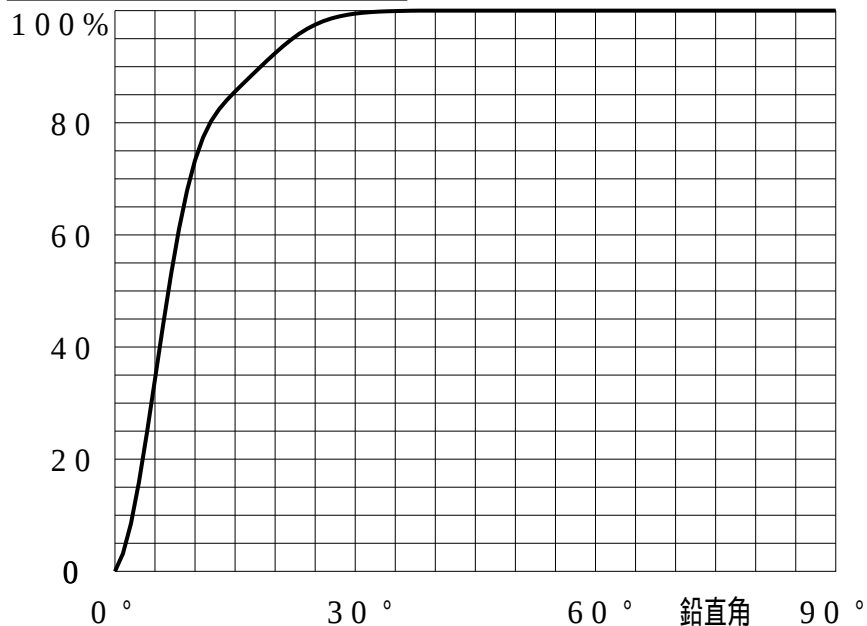

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

