
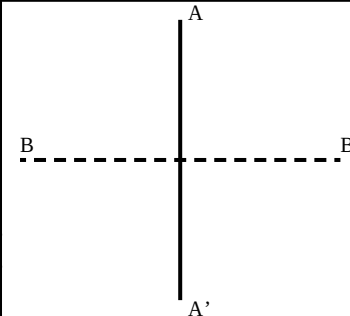


投光照明器具特性		
品名 (品番)	NTS51313+NTS91052B+NTS90	
光源	LED3000_70_325 ×1 325.0 l m	
管理番号	K0158590(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビーム効率	48.4 %	85.6 %	93.9 %	
最大光度	4575 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 14.0 BB' 42.7	28.2 66.4	42.3 71.2		

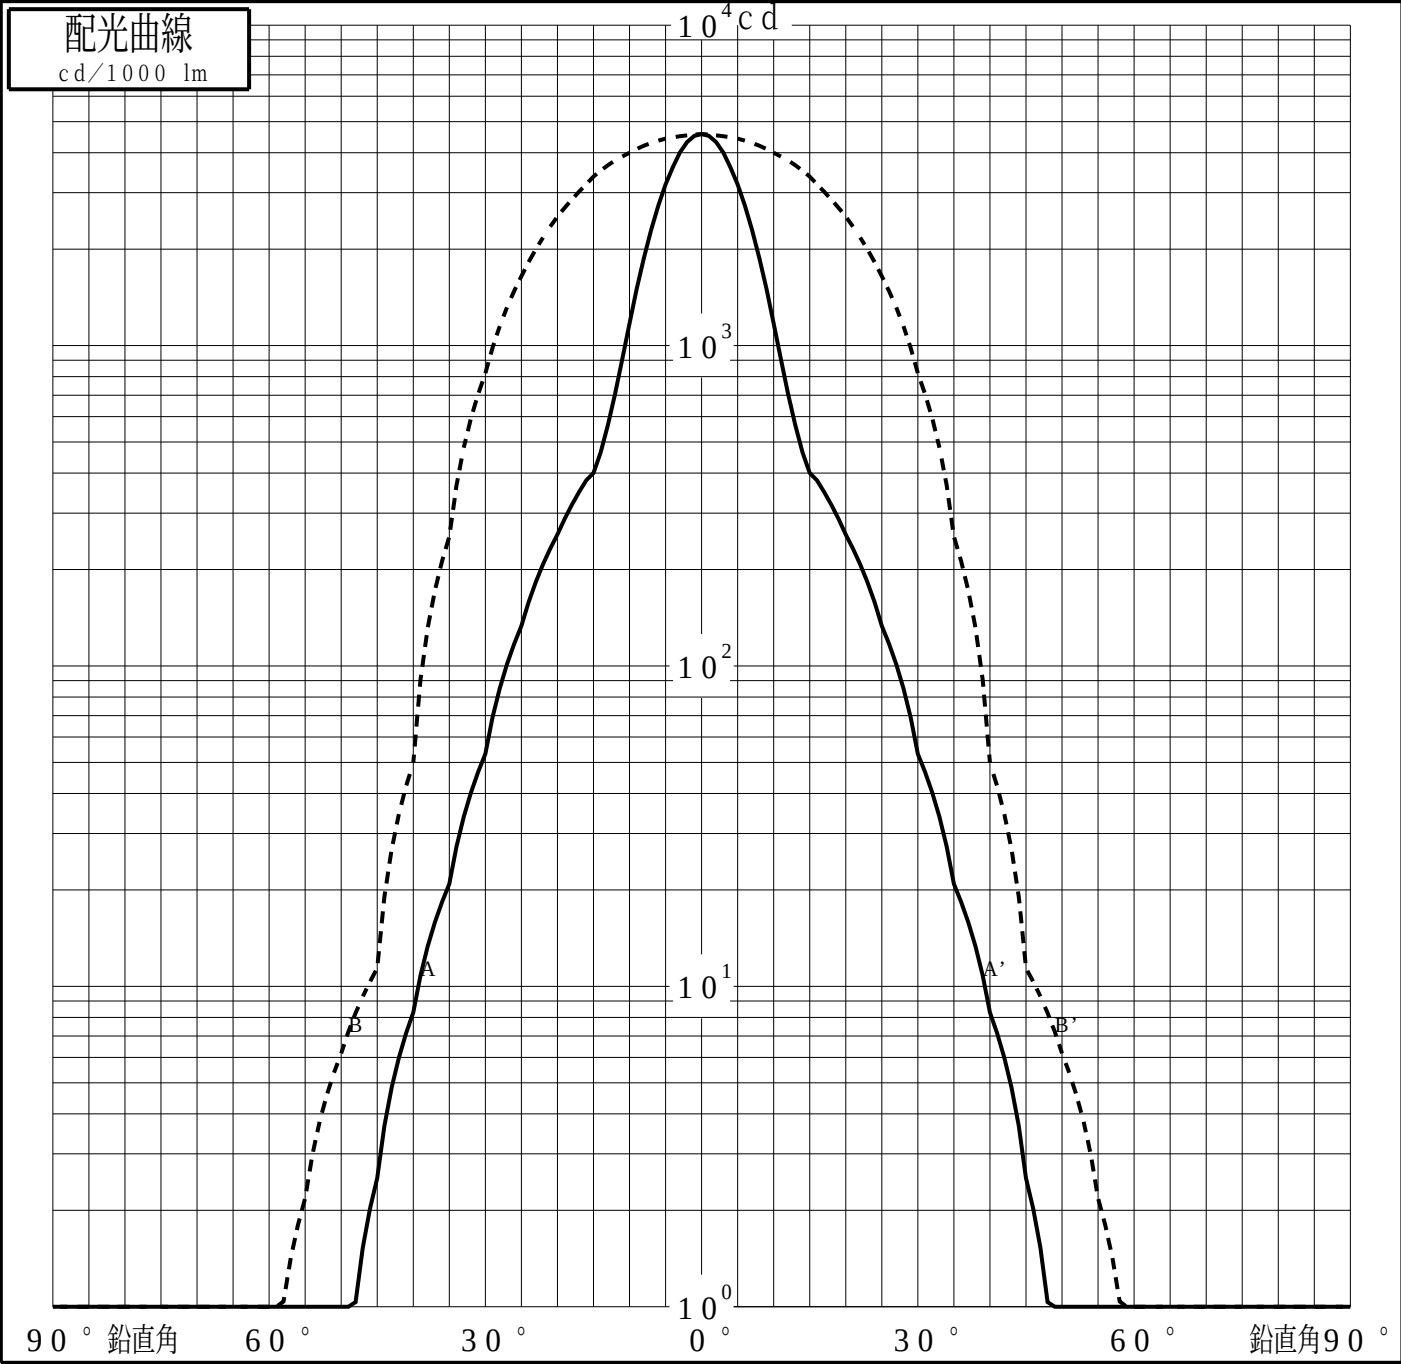

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51313+NTS91052B+NTS90	光源	LED3000_70_325 ×1
管理番号	K0158590(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

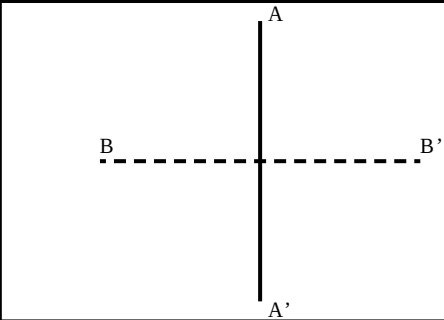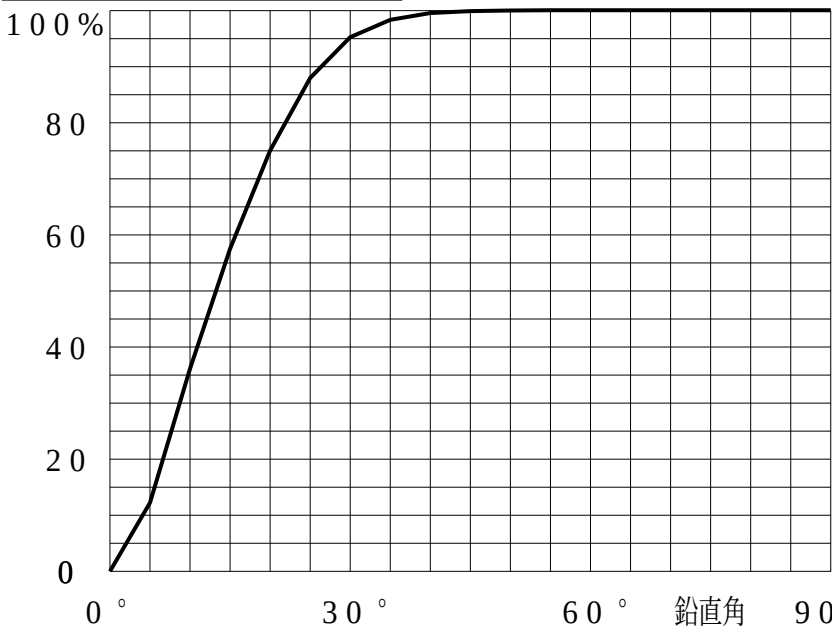

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

