


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS51314+NTS91052W+NTS90			
光源	LED2700_70_495 ×1 495.0 lm			
管理番号	K0158590(0)DJ1 XY			



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビーム効率	48.4%	85.6%	93.9%	
最大光度	4575 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 14.0° BB' 42.7°	28.2° 66.4°	42.3° 71.2°		

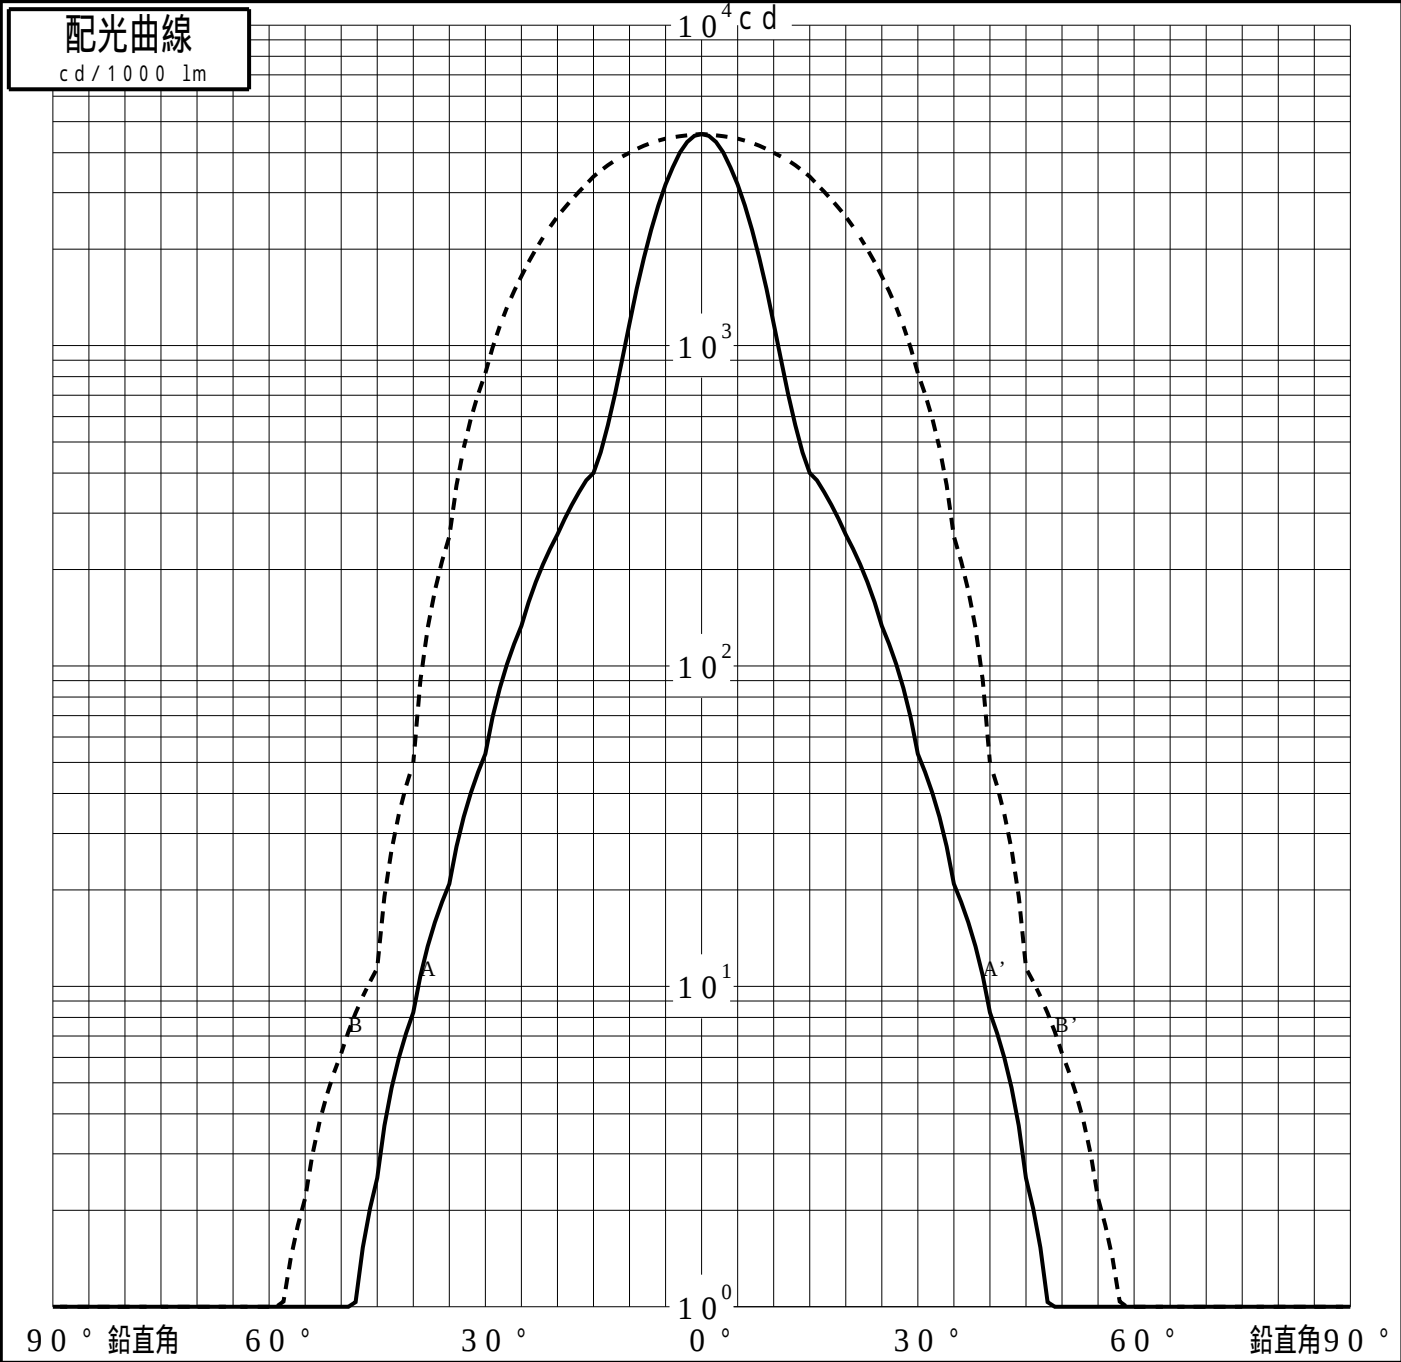

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51314+NTS91052W+NTS90	光源	LED2700_70_495 ×1
管理番号	K0158590(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

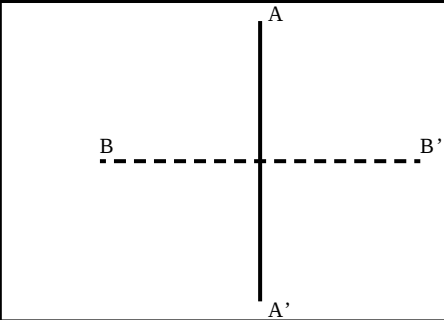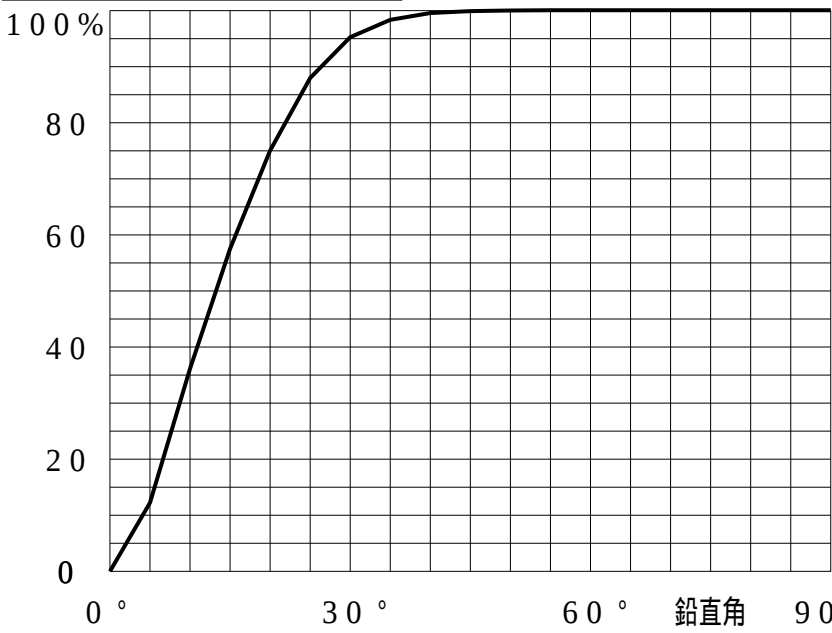

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

