

投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51314+NTS91056W+NTS90				
光源	LED2700_70_1170 ×1 1170.0 lm				
管理番号	K0156319(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	79.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	37.9%	72.4%	77.9%
最大光度	14673 cd/1000 lm	ビ - ム角	12.3	23.4	27.2



投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51314+NTS91056W+NTS90


光源

LED2700_70_1170 x1

管理番号

K0156319(0)DJ1TF

累積光束曲線

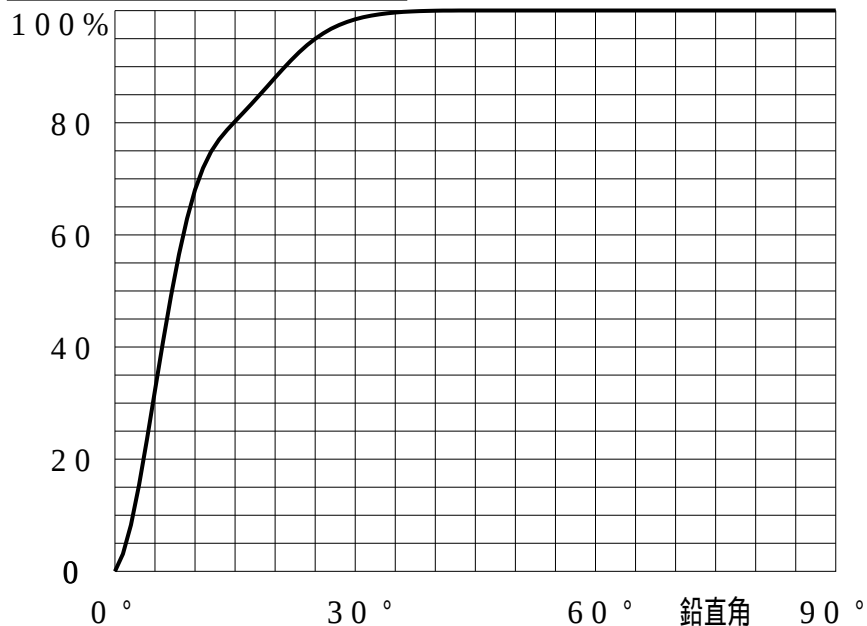

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm