
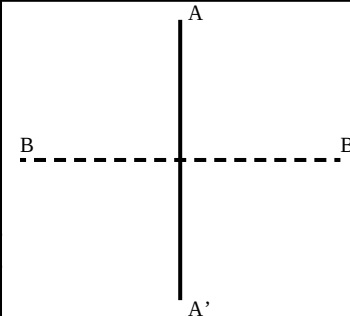


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS51314+NTS91056W+NTS90	
光源	LED2700_70_900 x1 900.0 l m	
管理番号	K0158593(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.9%	86.8%	94.9%	
最大光度	3690 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 14.5 BB' 52.6	32.8 72.8	47.7 77.9		

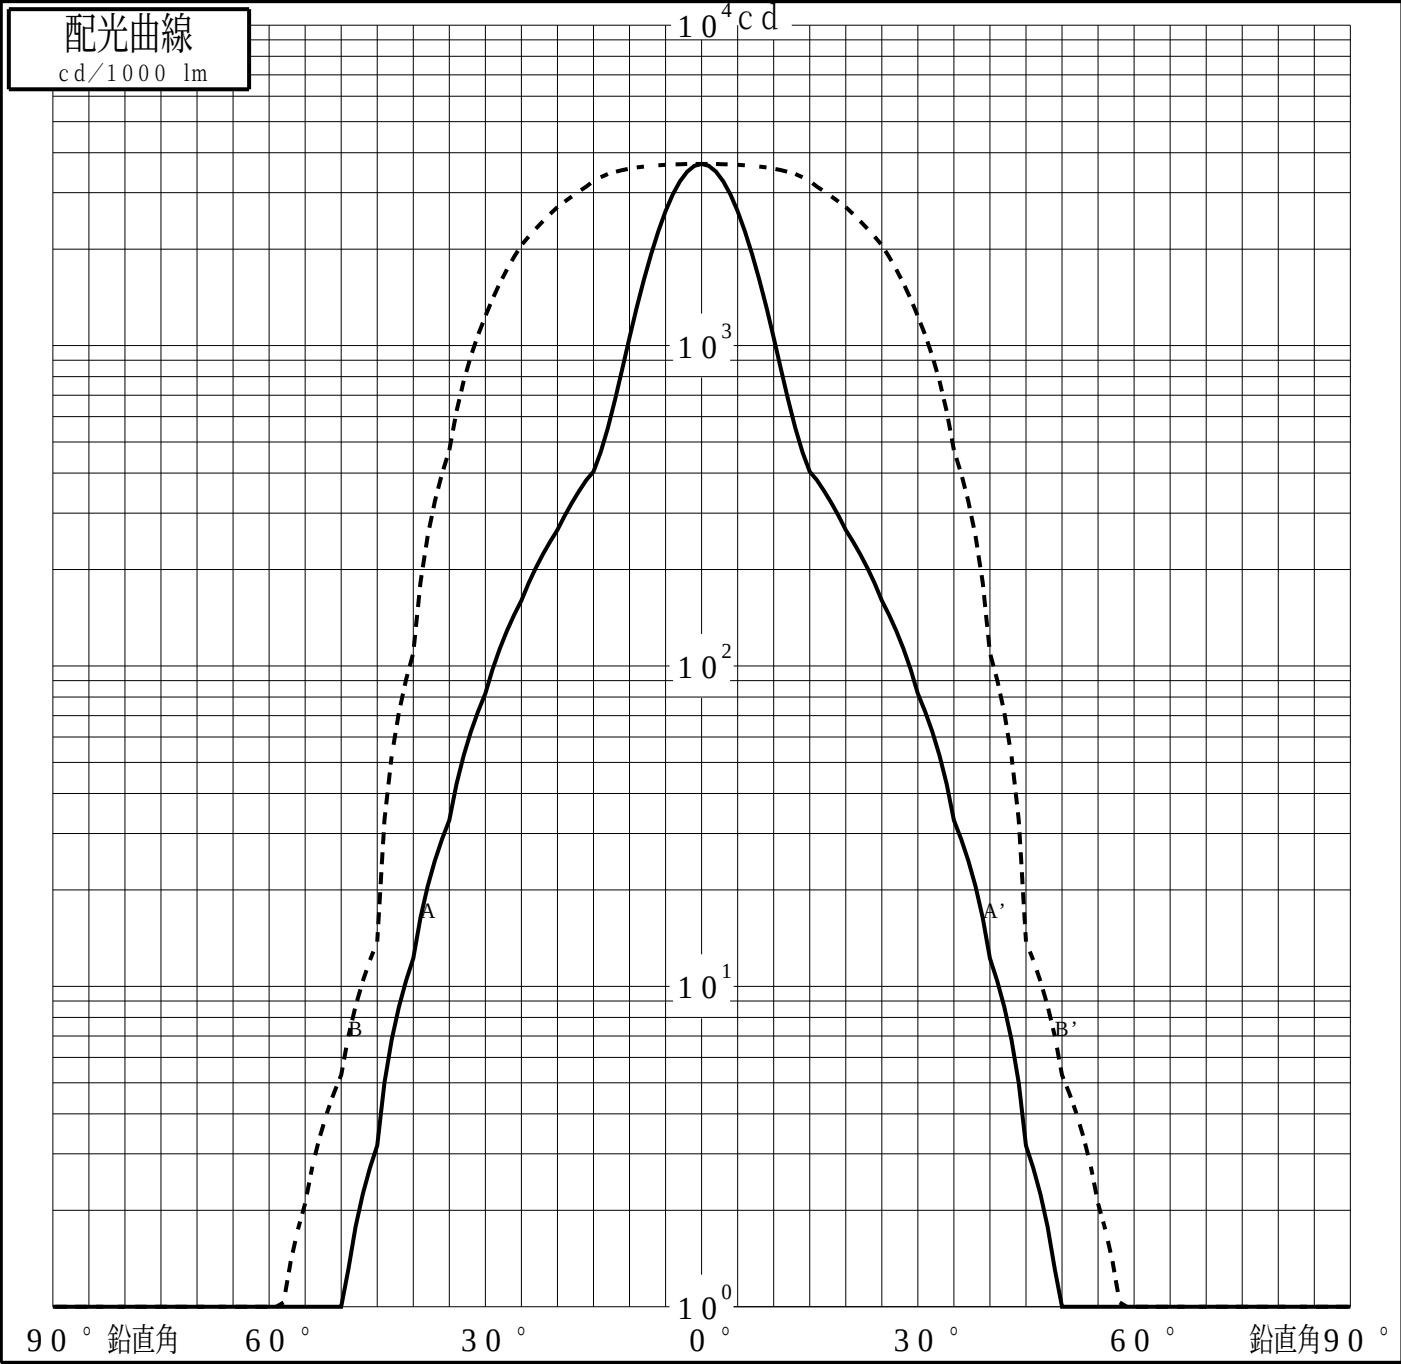

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51314+NTS91056W+NTS90	光源	LED2700_70_900 x1
管理番号	K0158593(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

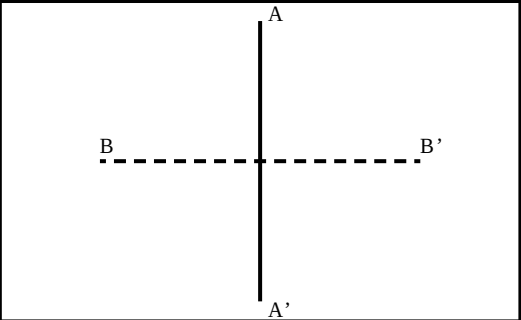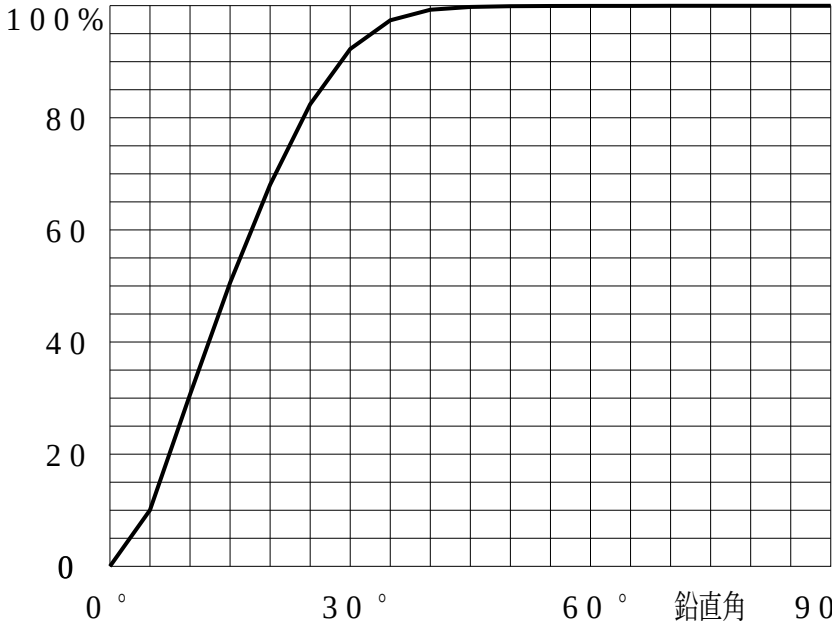

等光度曲線
(α β座標系)
cd/1000 lm

 $d/1000$

--	--	--	--

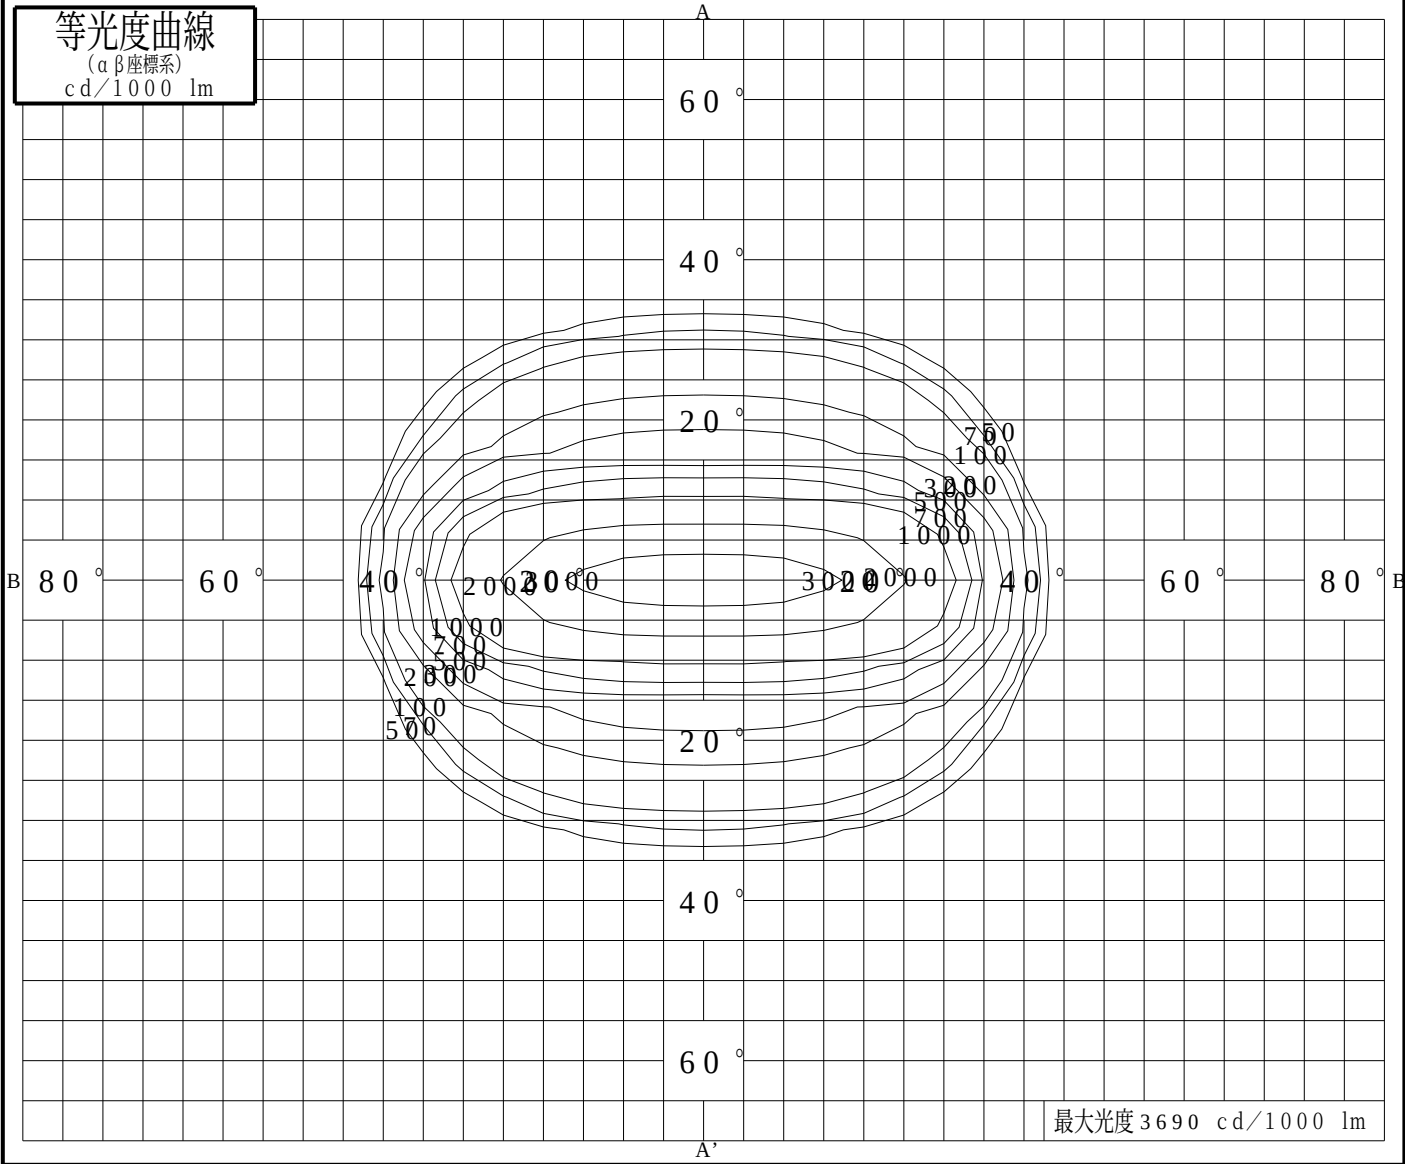

最大光度	3690	cd/1000 lm
------	------	------------