


| 投光照明器具特性 |                                                       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NTS51314+NTS91057W+NTS90                              |  |
| 光源       | LED2700_70_530    x1                      530.0   l m |  |
| 管理番号     | K0158515(0)DJ1   TF                                   |  |


|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 96.4 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 36.9%              | 74.4%               | 86.4%               |
| 最大光度     | 8626<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 15.7               | 32.8                | 43.9                |

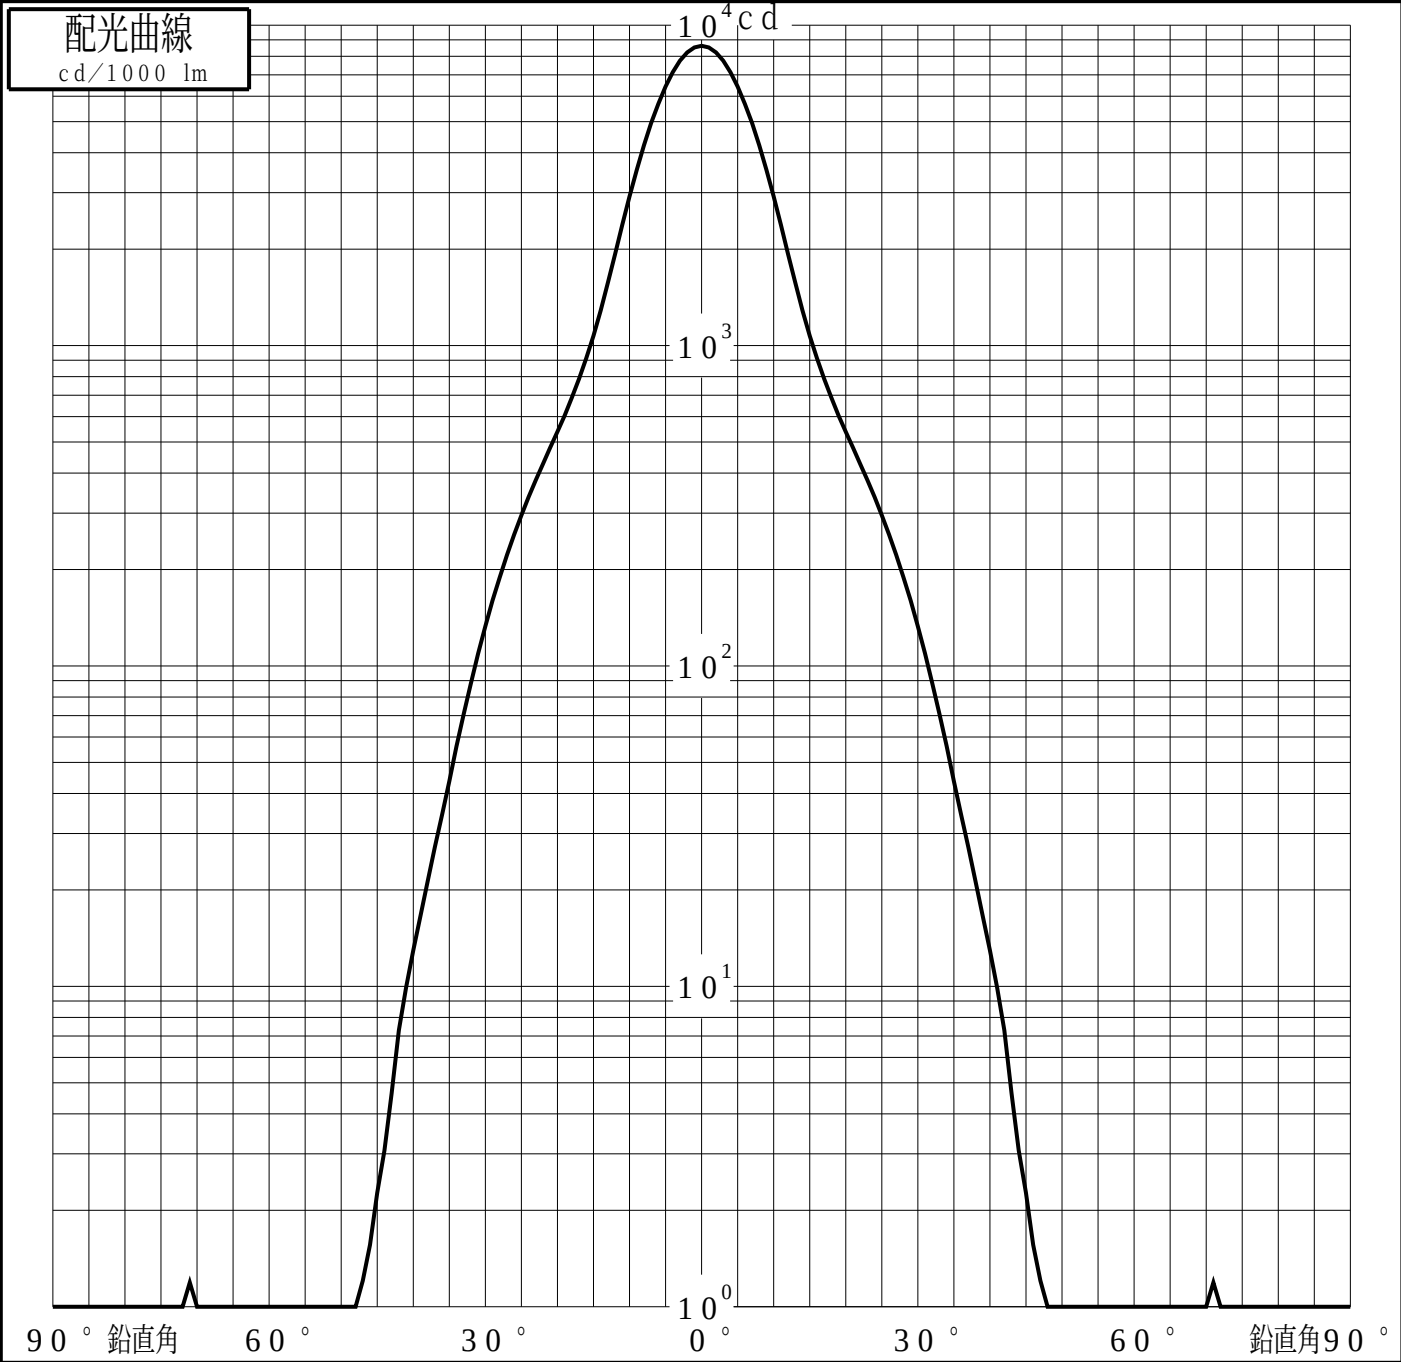

投光照明器具特性


|         |                          |    |                   |
|---------|--------------------------|----|-------------------|
| 品番 (品名) | NTS51314+NTS91057W+NTS90 | 光源 | LED2700_70_530 ×1 |
| 管理番号    | K0158515(0)DJ1TF         |    |                   |

累積光束曲線

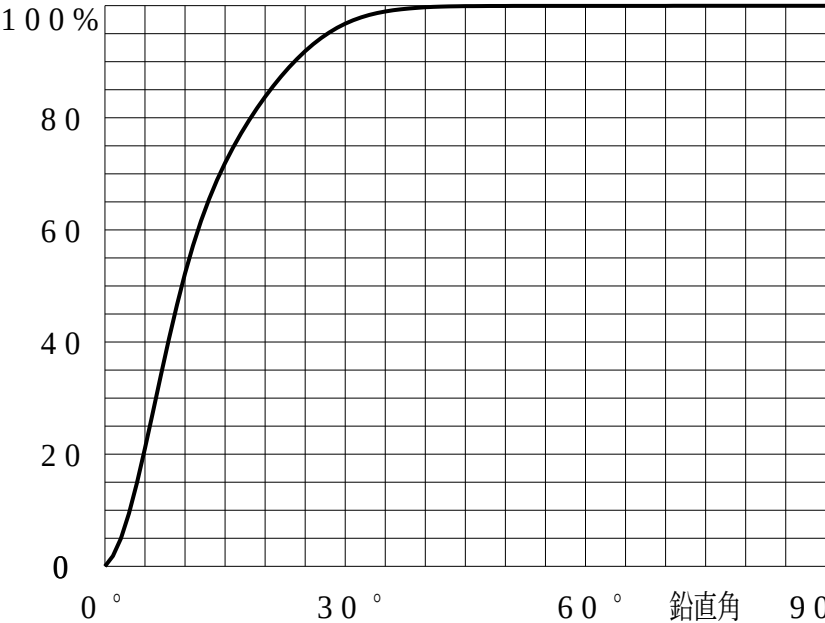

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

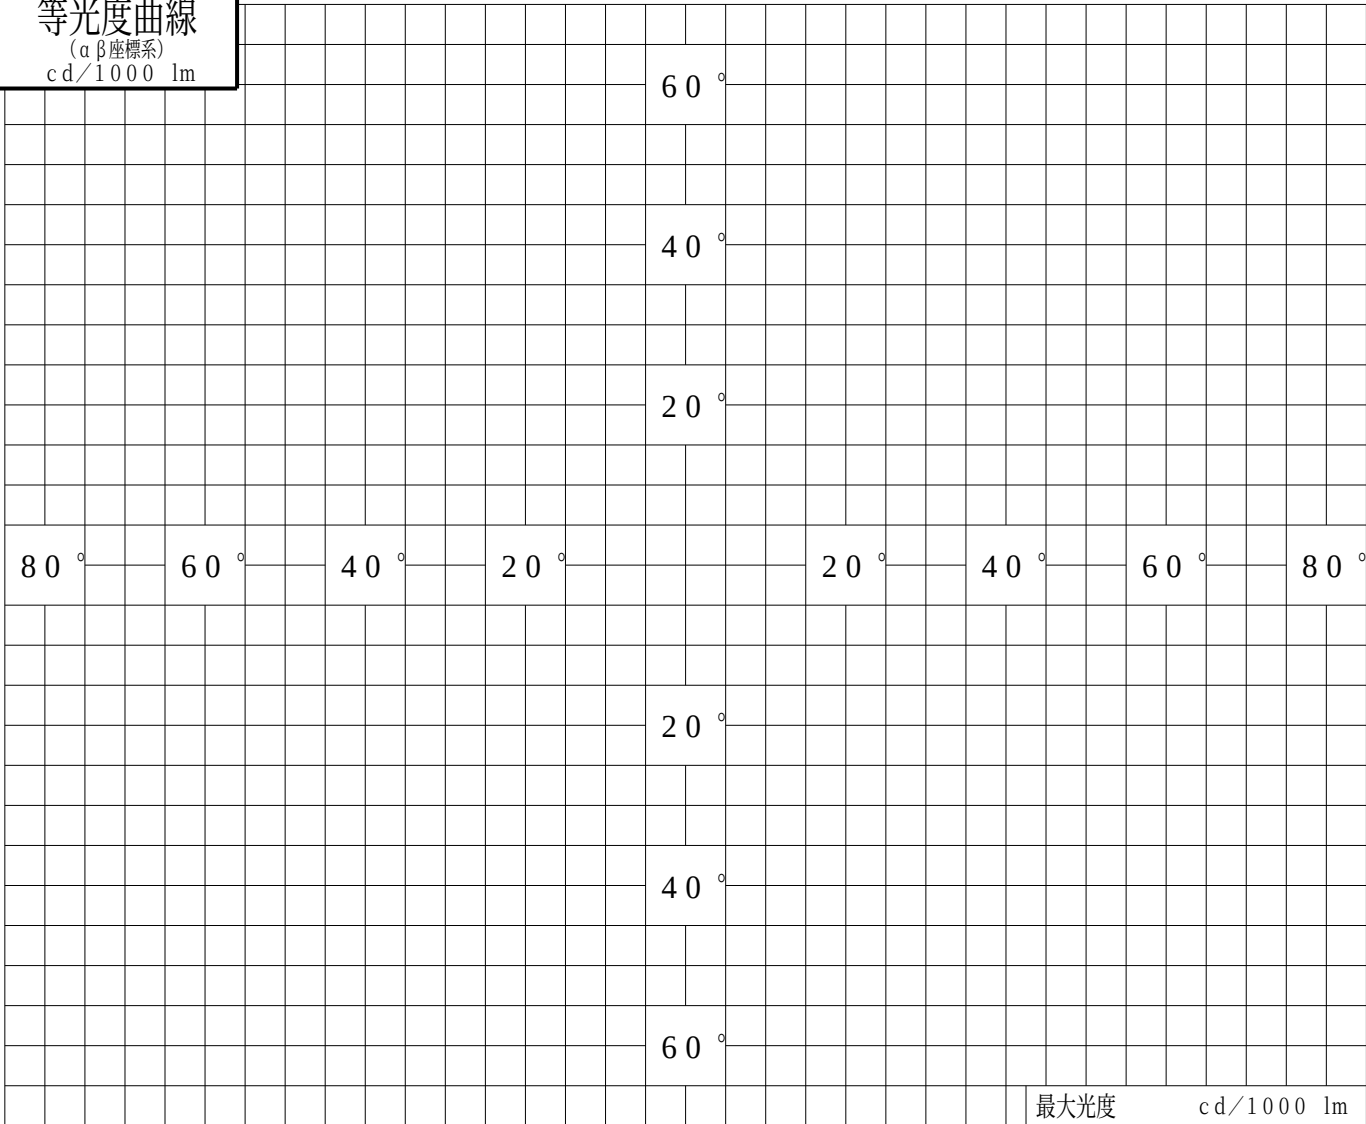

最大光度 cd/1000 lm