
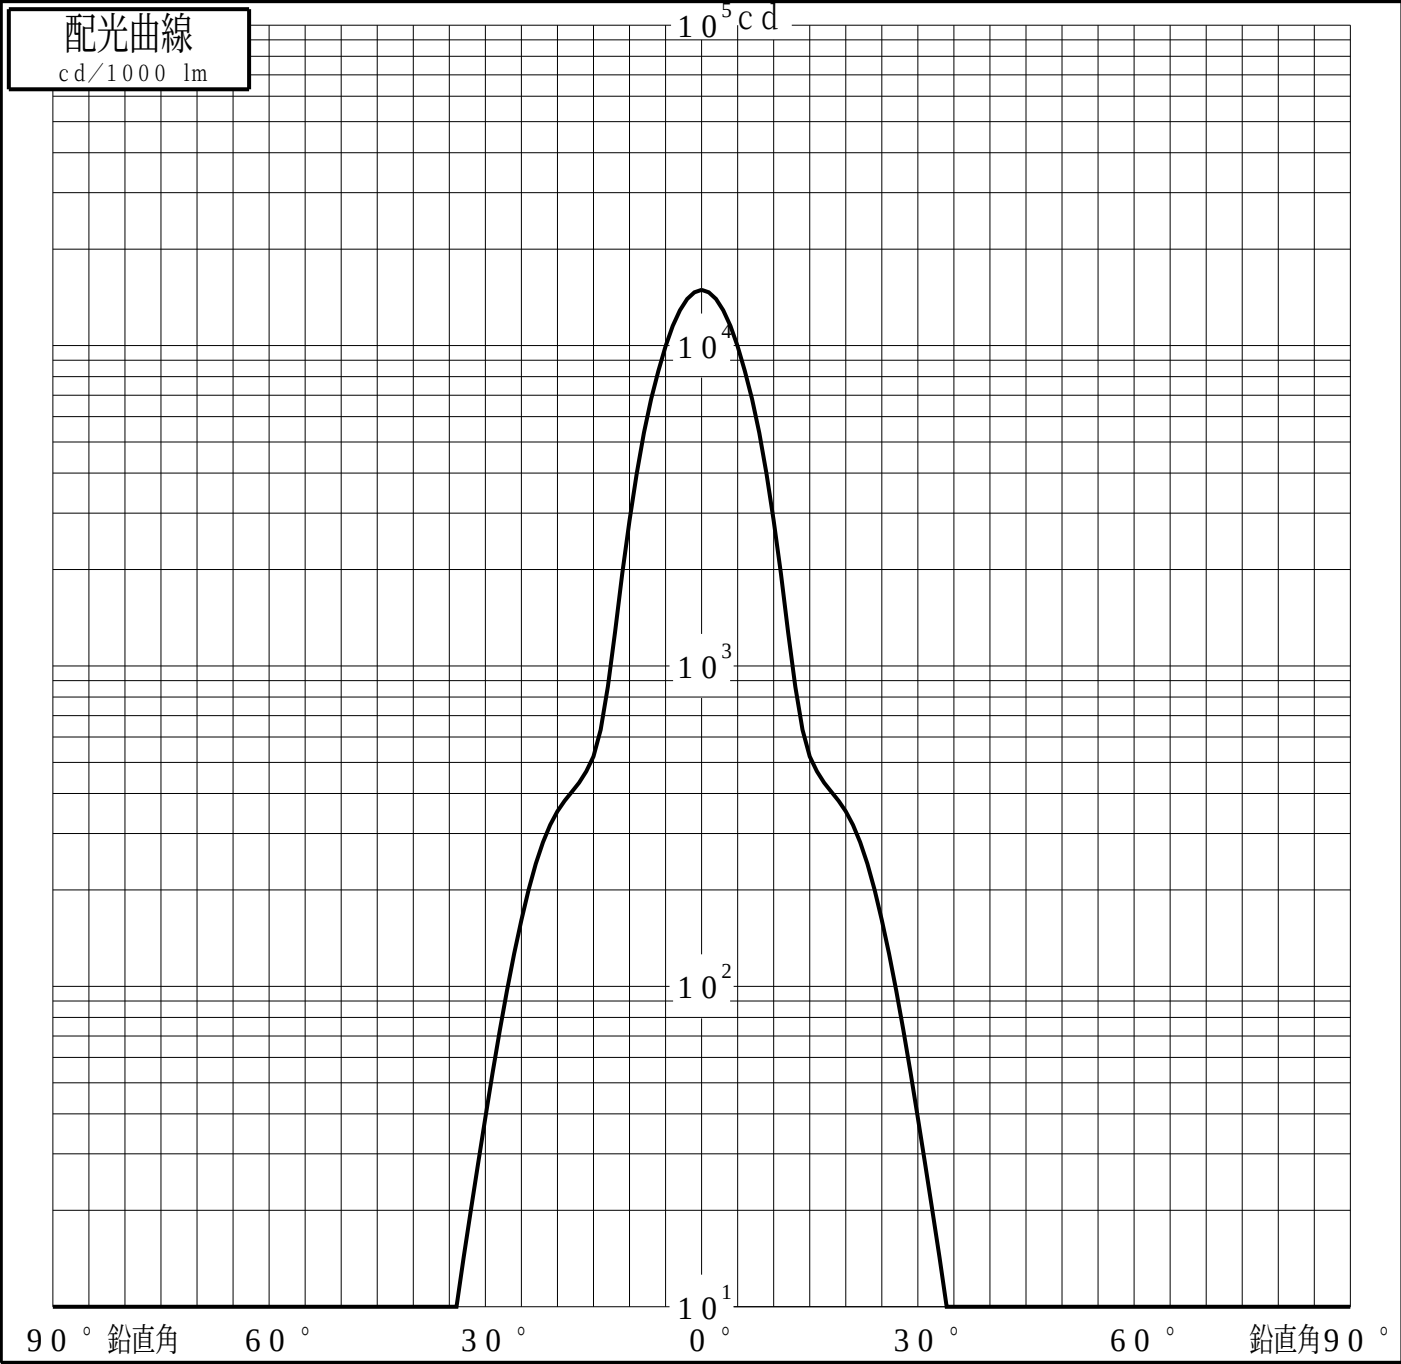


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NTS51317+NTS91052W+NTS90			
光源	LED3500_70_410 ×1 410.0 lm			
管理番号	K0156322(2)DJ1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	84.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.4 %	77.9 %	82.4 %
最大光度	14931 cd/1000 lm	ビーム角	13.1	23.4	27.0



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51317+NTS91052W+NTS90	光源	LED3500_70_410 ×1
管理番号	K0156322(2)DJ1TF		

累積光束曲線

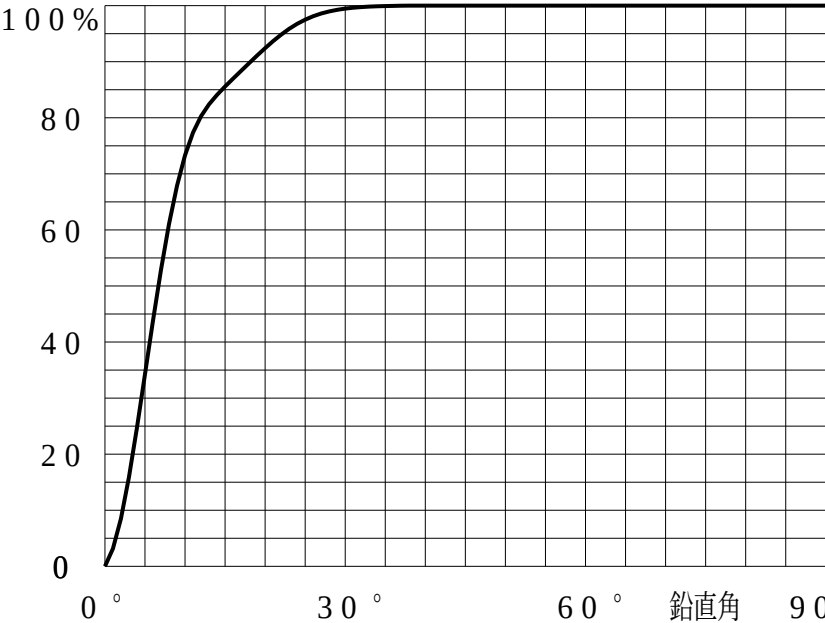

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

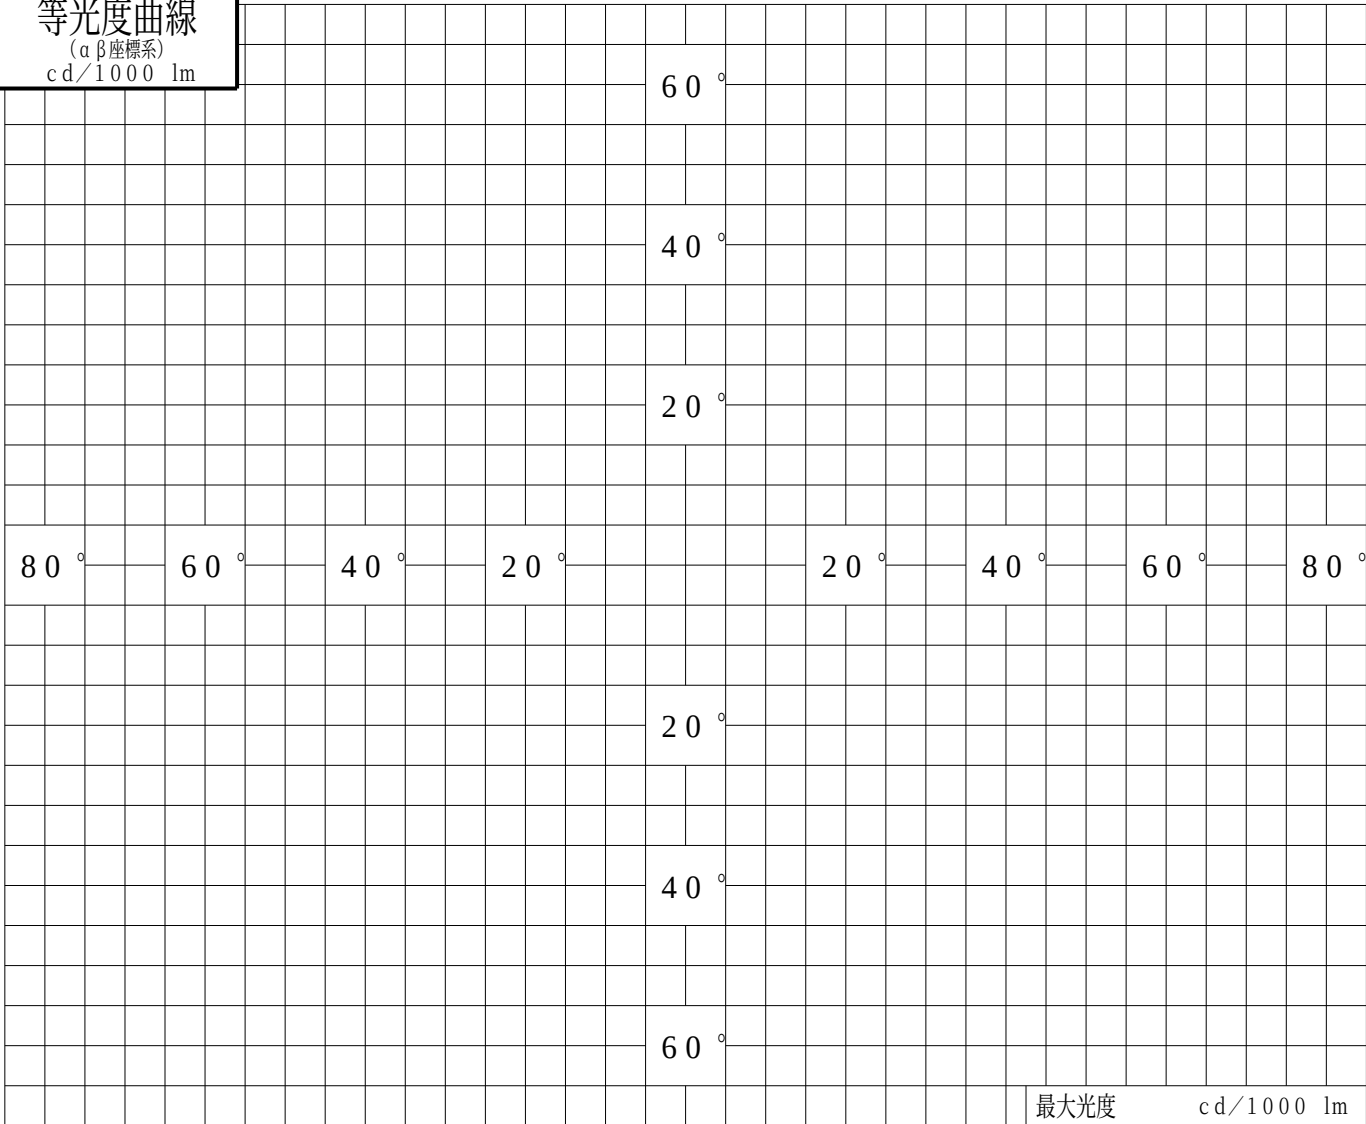

最大光度 cd/1000 lm