
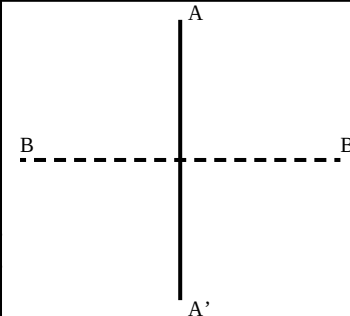


投光照明器具特性		
品名（品番）	NTS51318+NTS91057B+NTS90	
光源	LED3000_70_390 x1 390.0 l m	
管理番号	K0158593(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.9%	86.8%	94.9%	
最大光度	3690 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 14.5° BB' 52.6°	32.8° 72.8°	47.7° 77.9°	

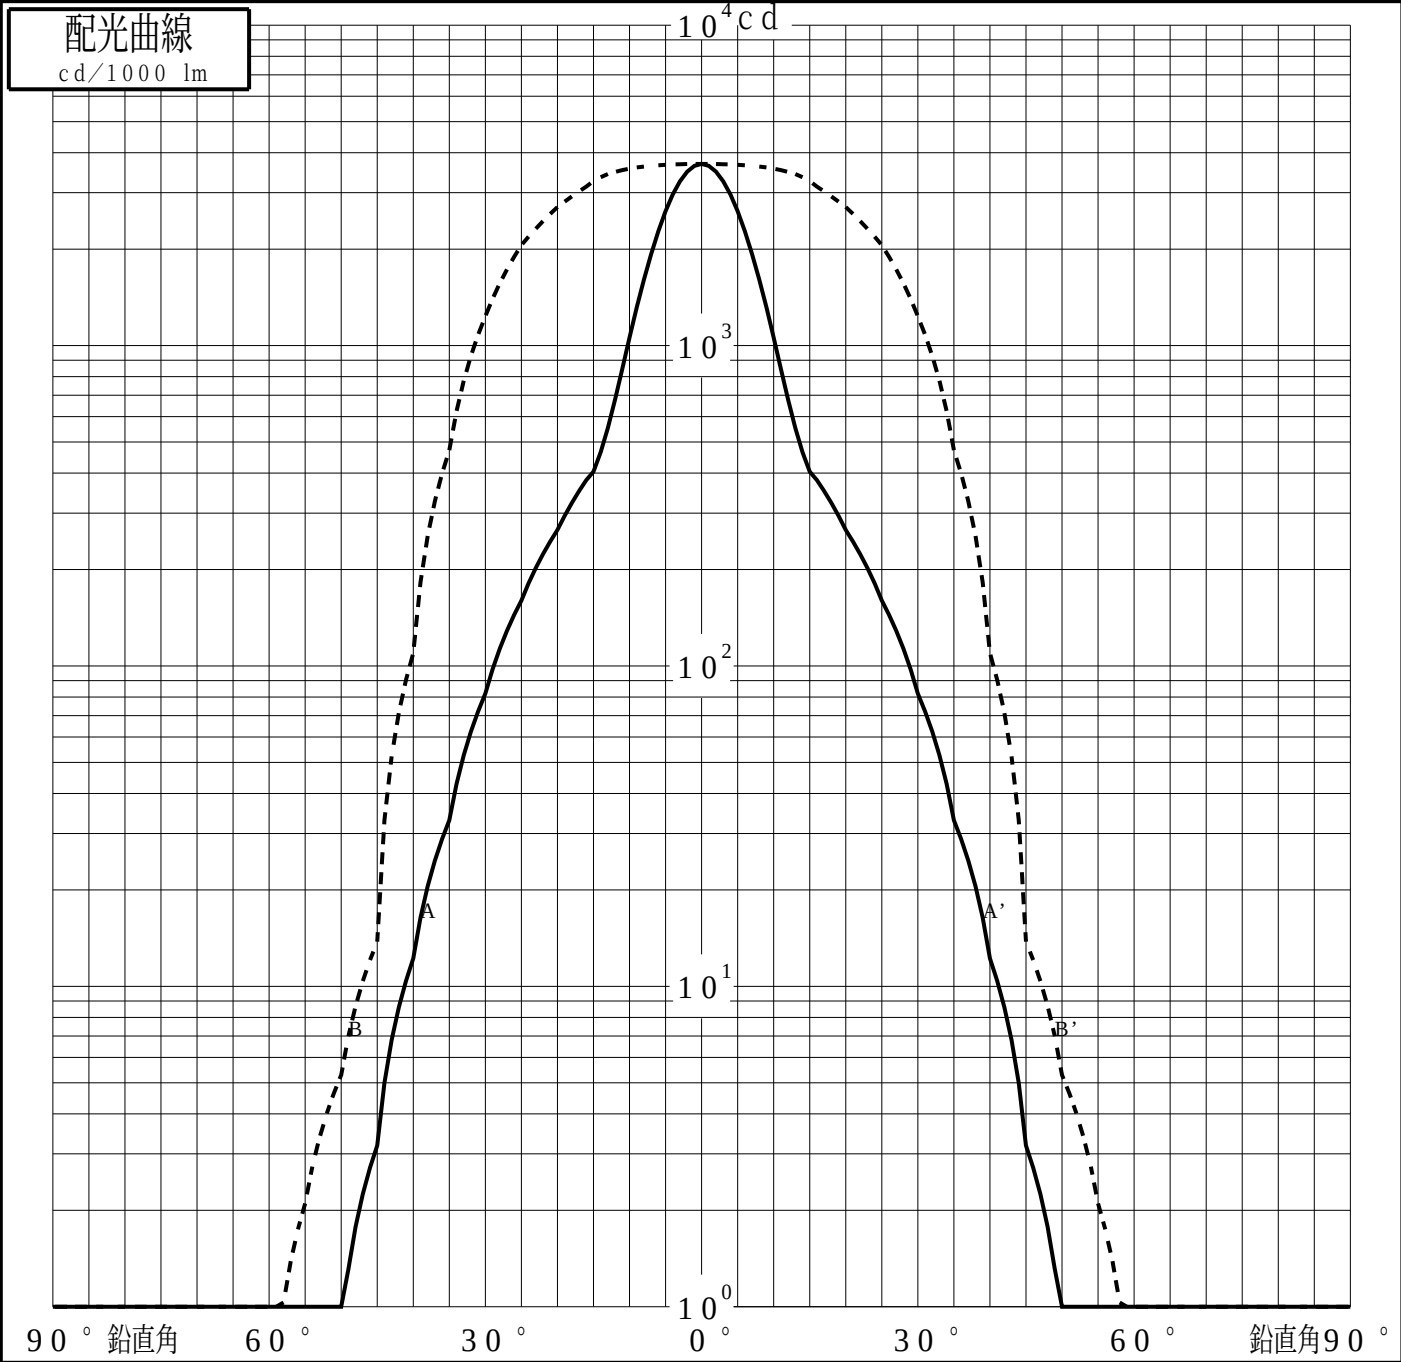

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51318+NTS91057B+NTS90	光源	LED3000_70_390 x1
管理番号	K0158593(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

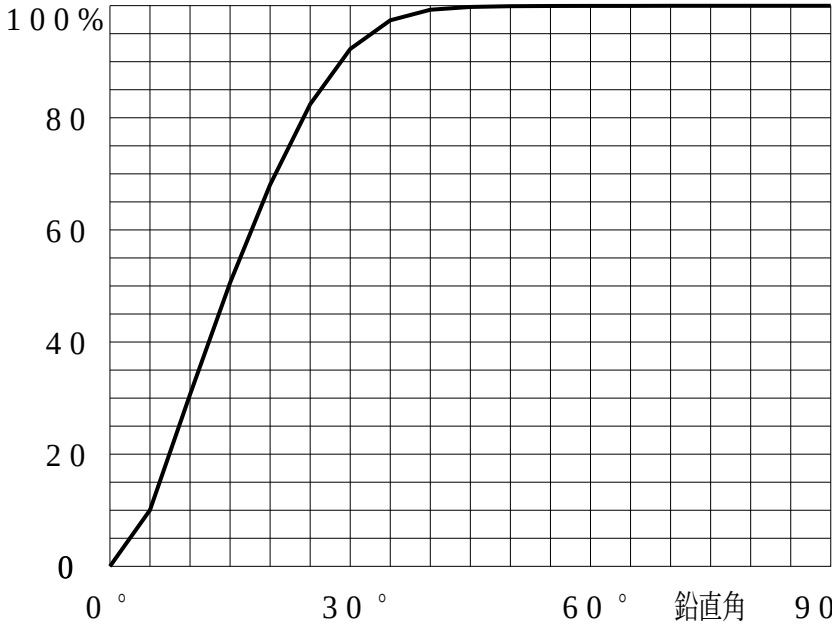

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

(α β 座標系)

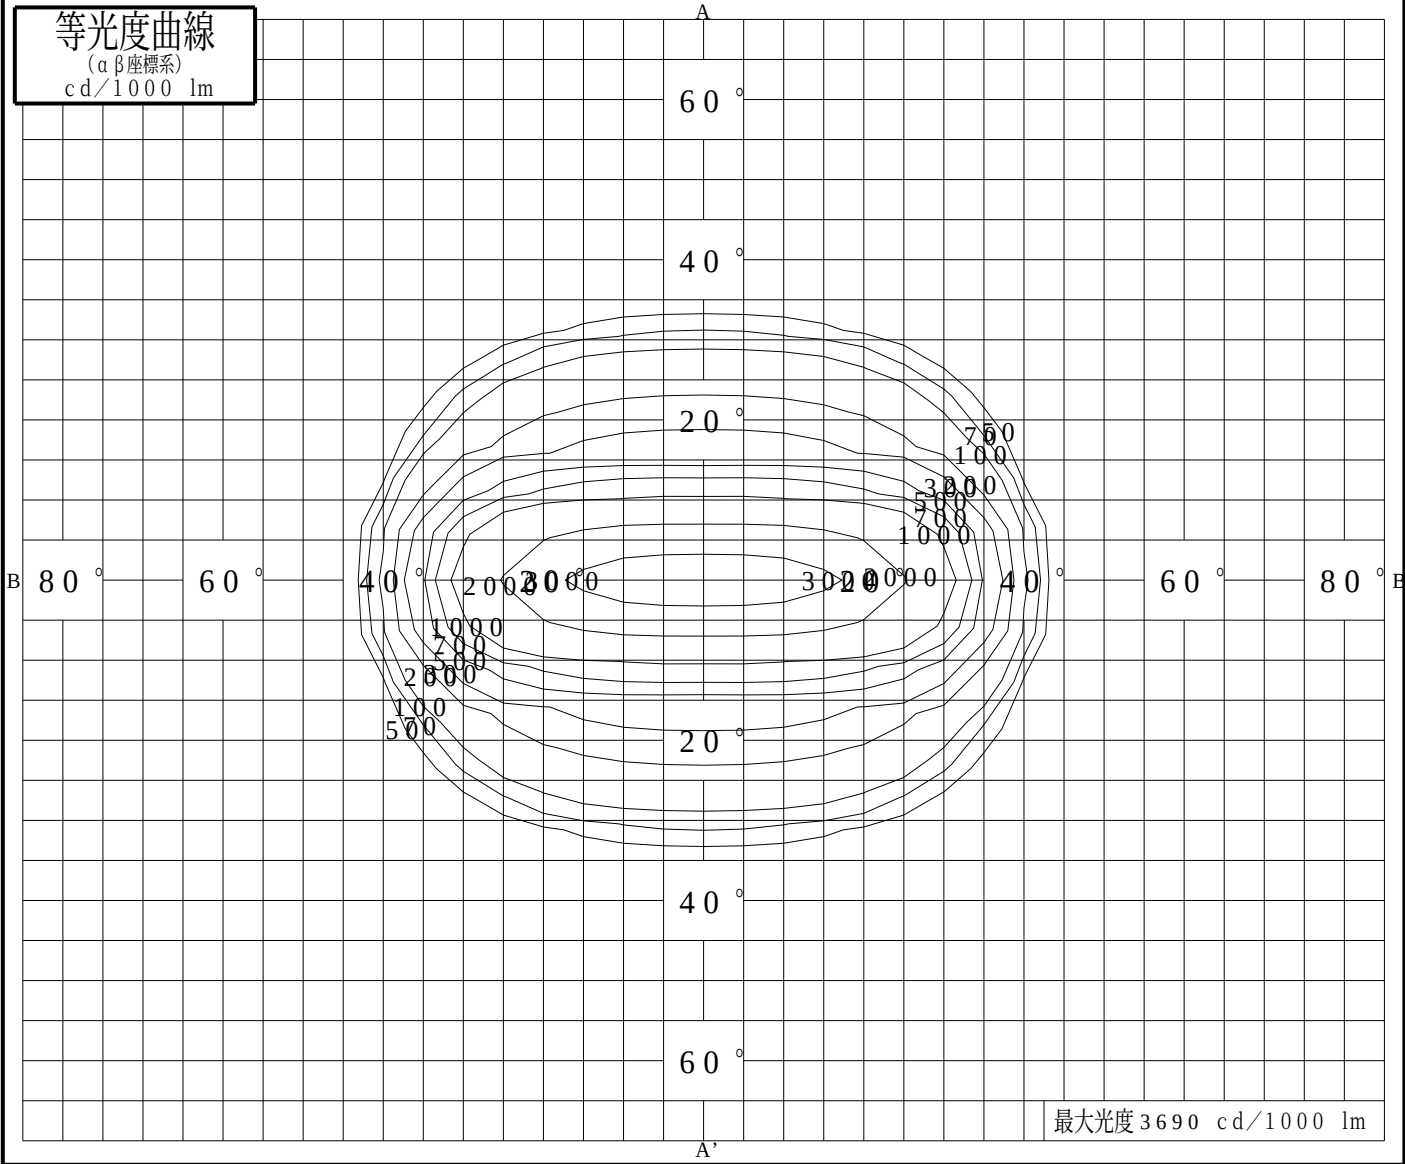

最大光度 3690 cd/1000 lm