



投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51321+NTS91051W+NTS90				
光源	LED4000_70_665 ×1 665.0 lm				
管理番号	K0156612(0)DJ1 XY				

配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	55.9%	87.1%	92.9%
最大光度	3046 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 20.6 BB' 48.3	41.6 67.6	53.9 73.4




配光曲線
cd/1000 lm

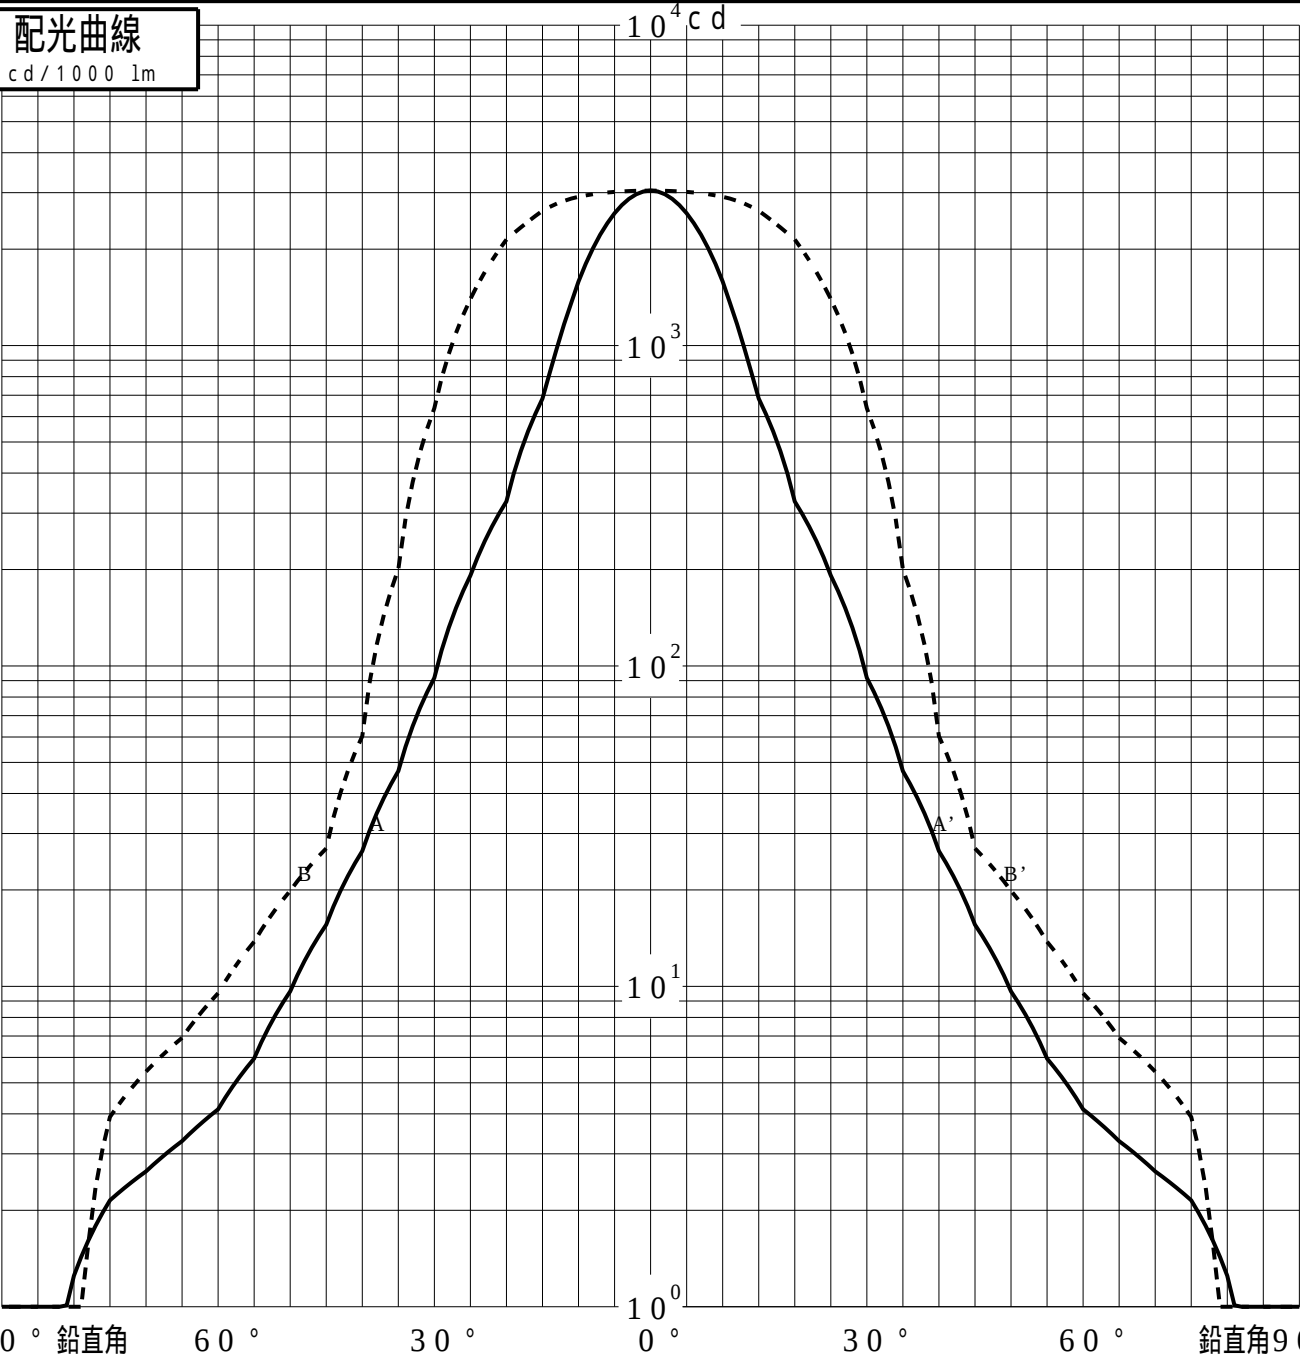

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51321+NTS91051W+NTS90	光源	LED4000_70_665 ×1
管理番号	K0156612(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

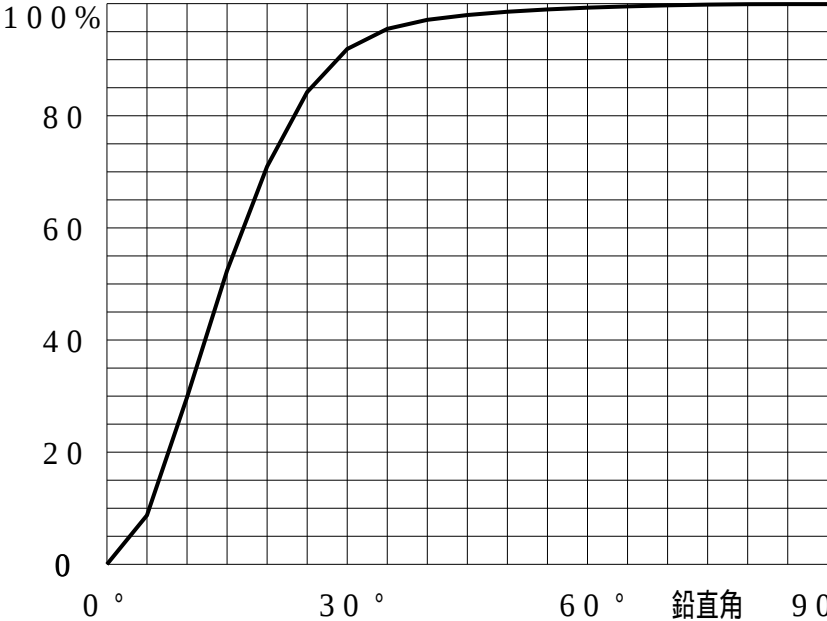

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

