


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51321+NTS91052W+NTS90				
光源	LED4000_70_490 ×1 490.0 l m				
管理番号	K0158591(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53.4%	89.4%	94.9%	
最大光度	3827 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 18.3 BB' 43.2	37.1 65.4	47.2 69.7		

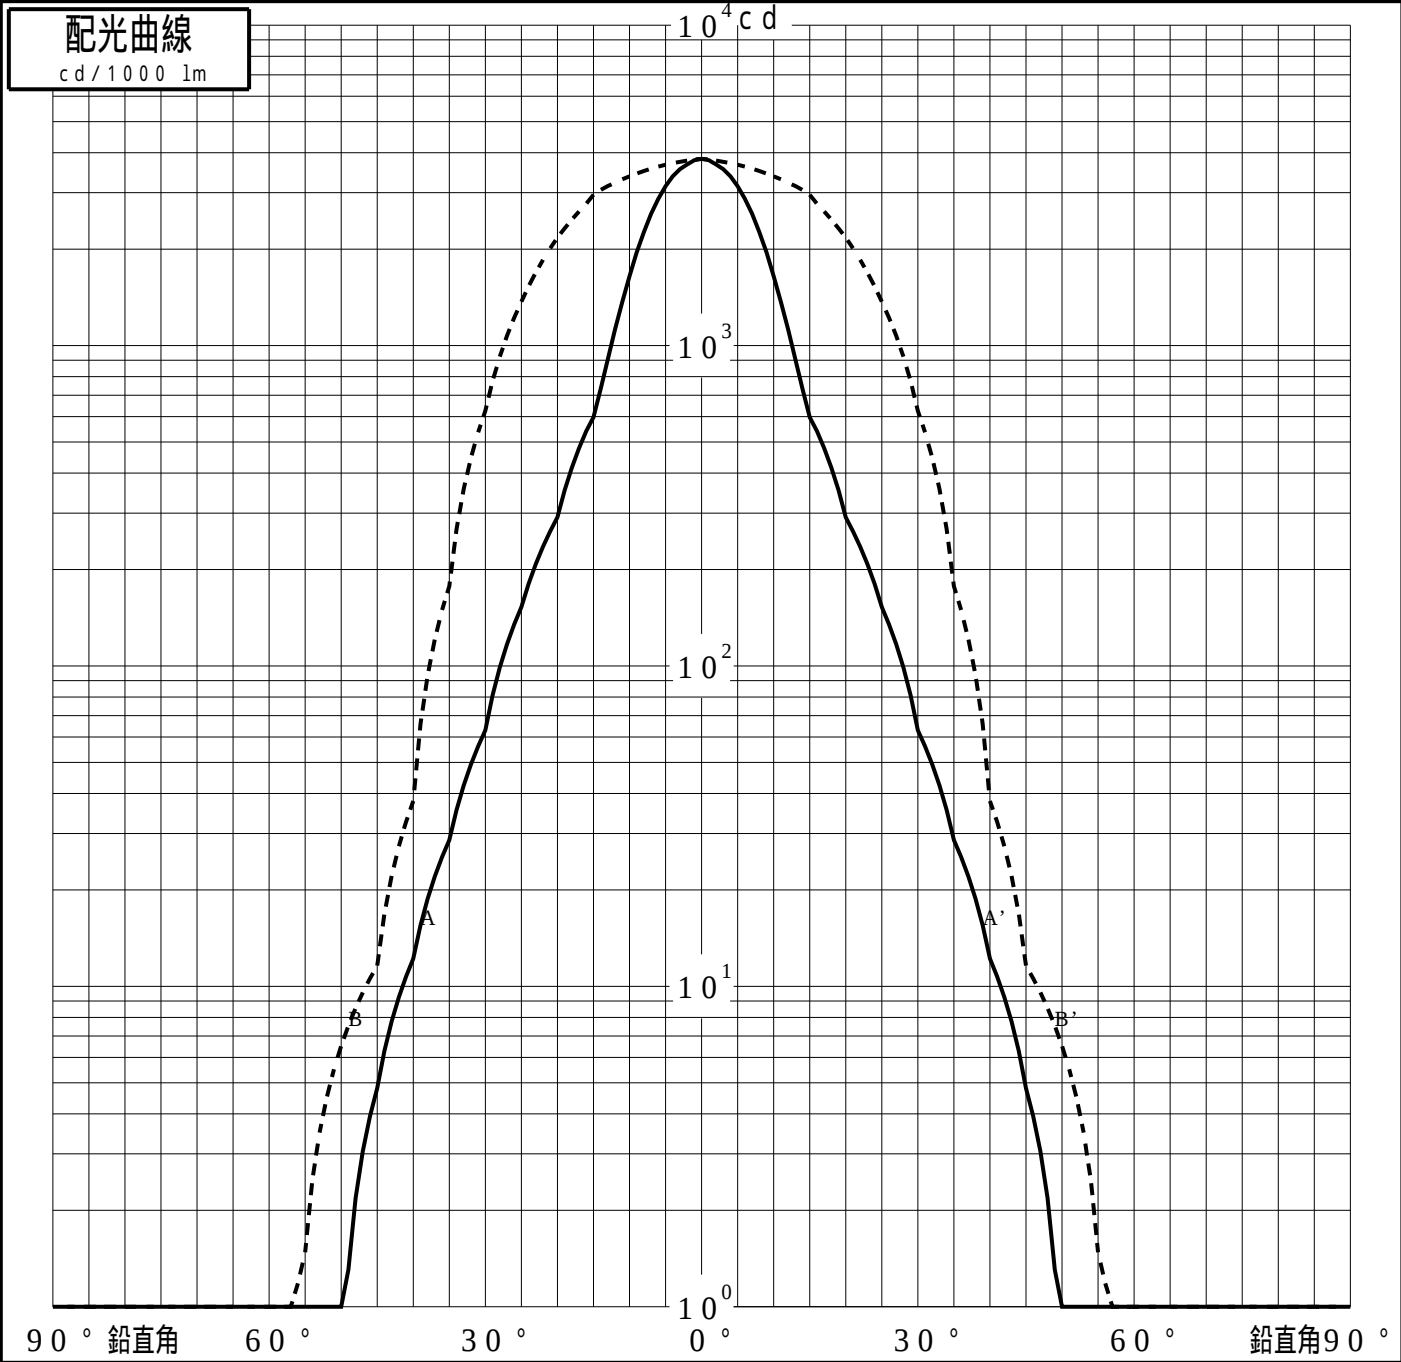


投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51321+NTS91052W+NTS90	光源	LED4000_70_490 x1
管理番号	K0158591(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

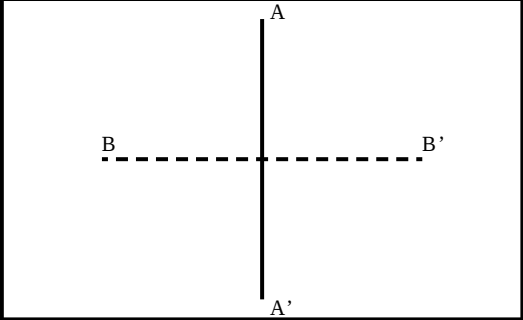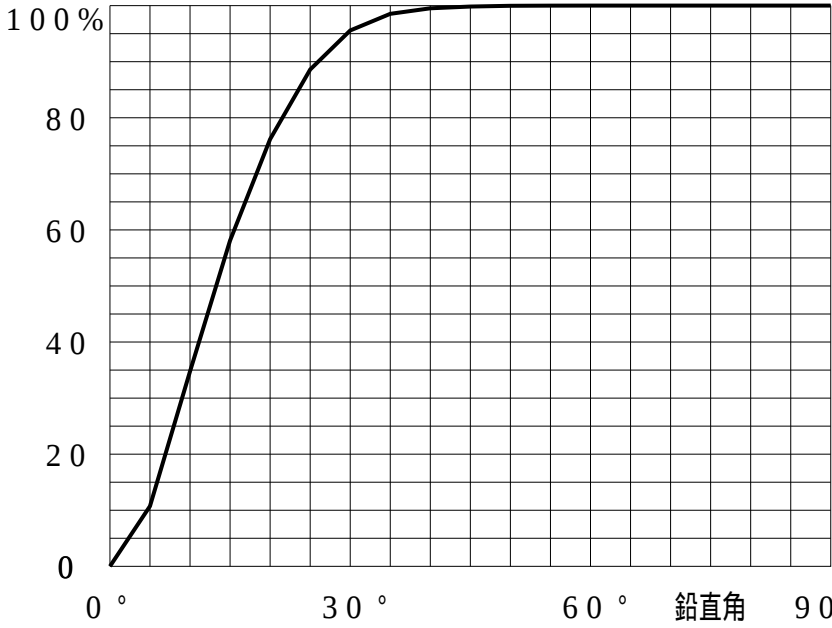

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

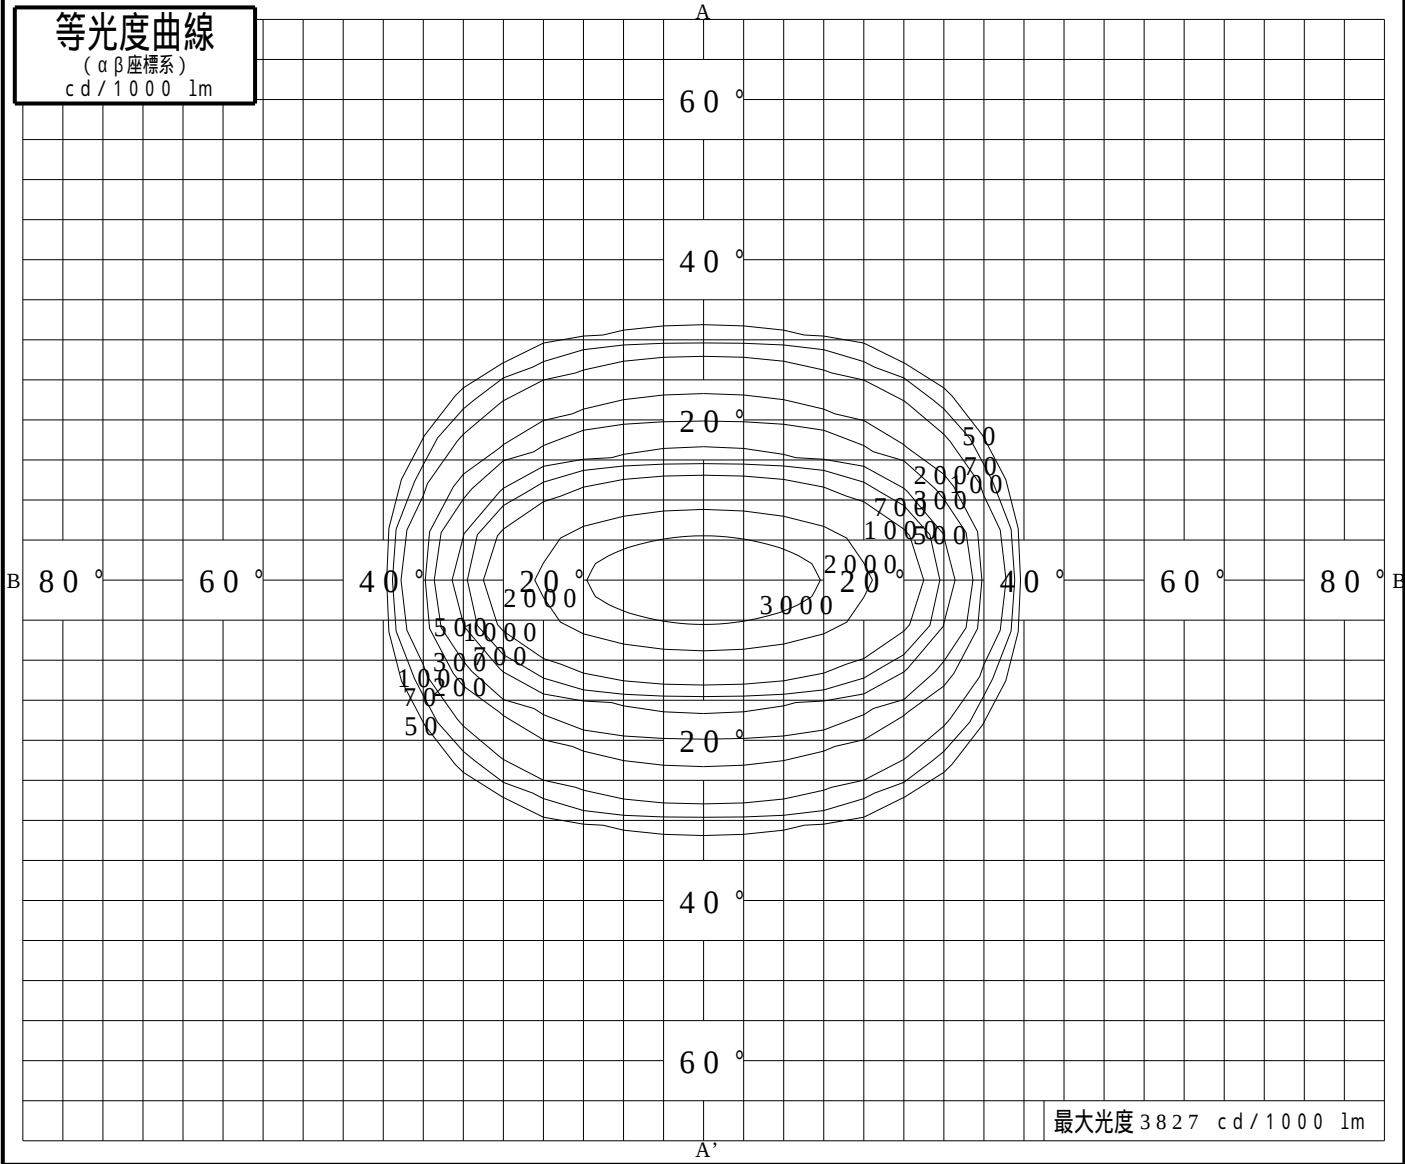

最大光度 3827 cd / 1000 lm