
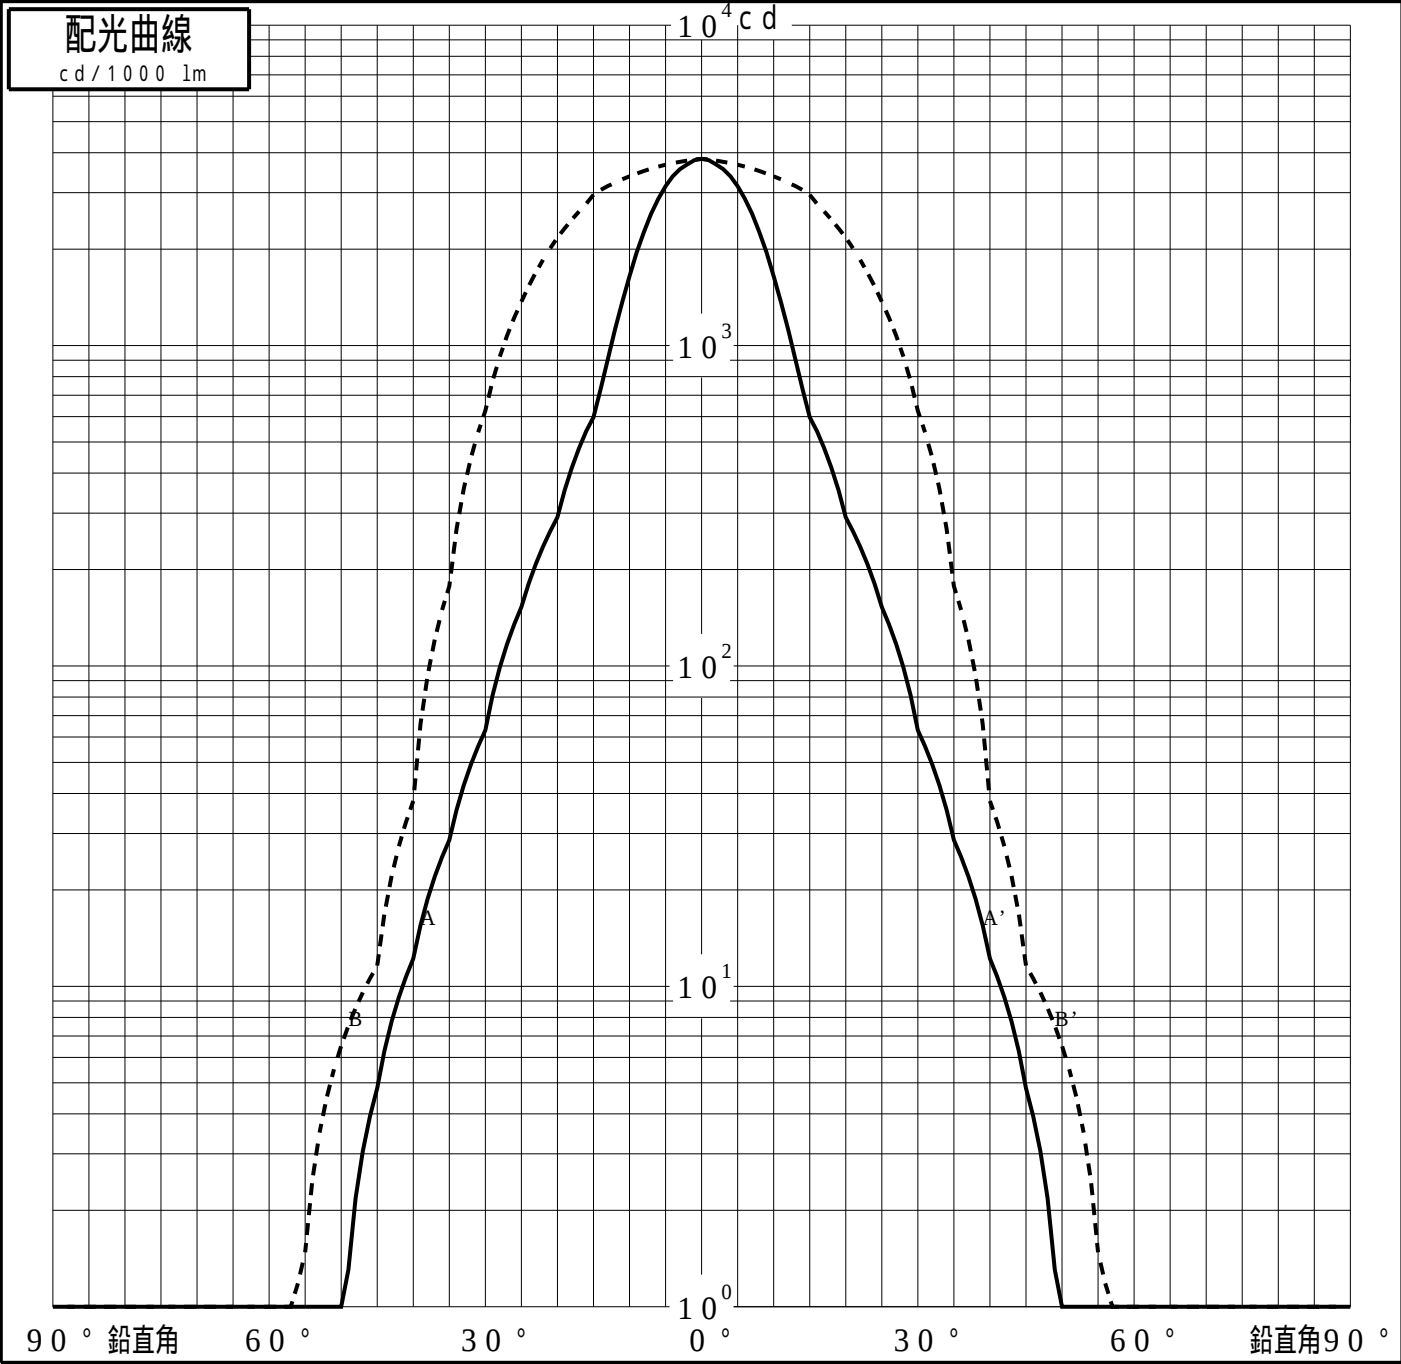


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS51324+NTS91052B+NTS90			
光源	LED2700_70_440 ×1 440.0 lm			
管理番号	K0158591(0)DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.4%	89.4%	94.9%
最大光度	3827 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 18.3 BB' 43.2	37.1 65.4	47.2 69.7



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51324+NTS91052B+NTS90	光源	LED2700_70_440 ×1
管理番号	K0158591(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

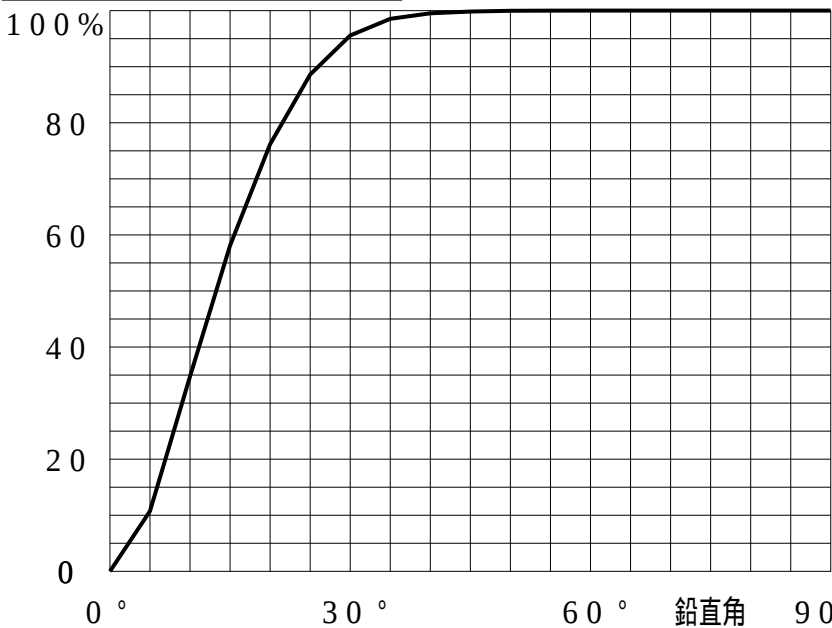

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

