


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51324+NTS91052B+NTS90				
光源	LED2700_70_520 ×1 520.0 lm				
管理番号	K0158591(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53.4%	89.4%	94.9%	
最大光度	3827 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 18.3 BB' 43.2	37.1 65.4	47.2 69.7		

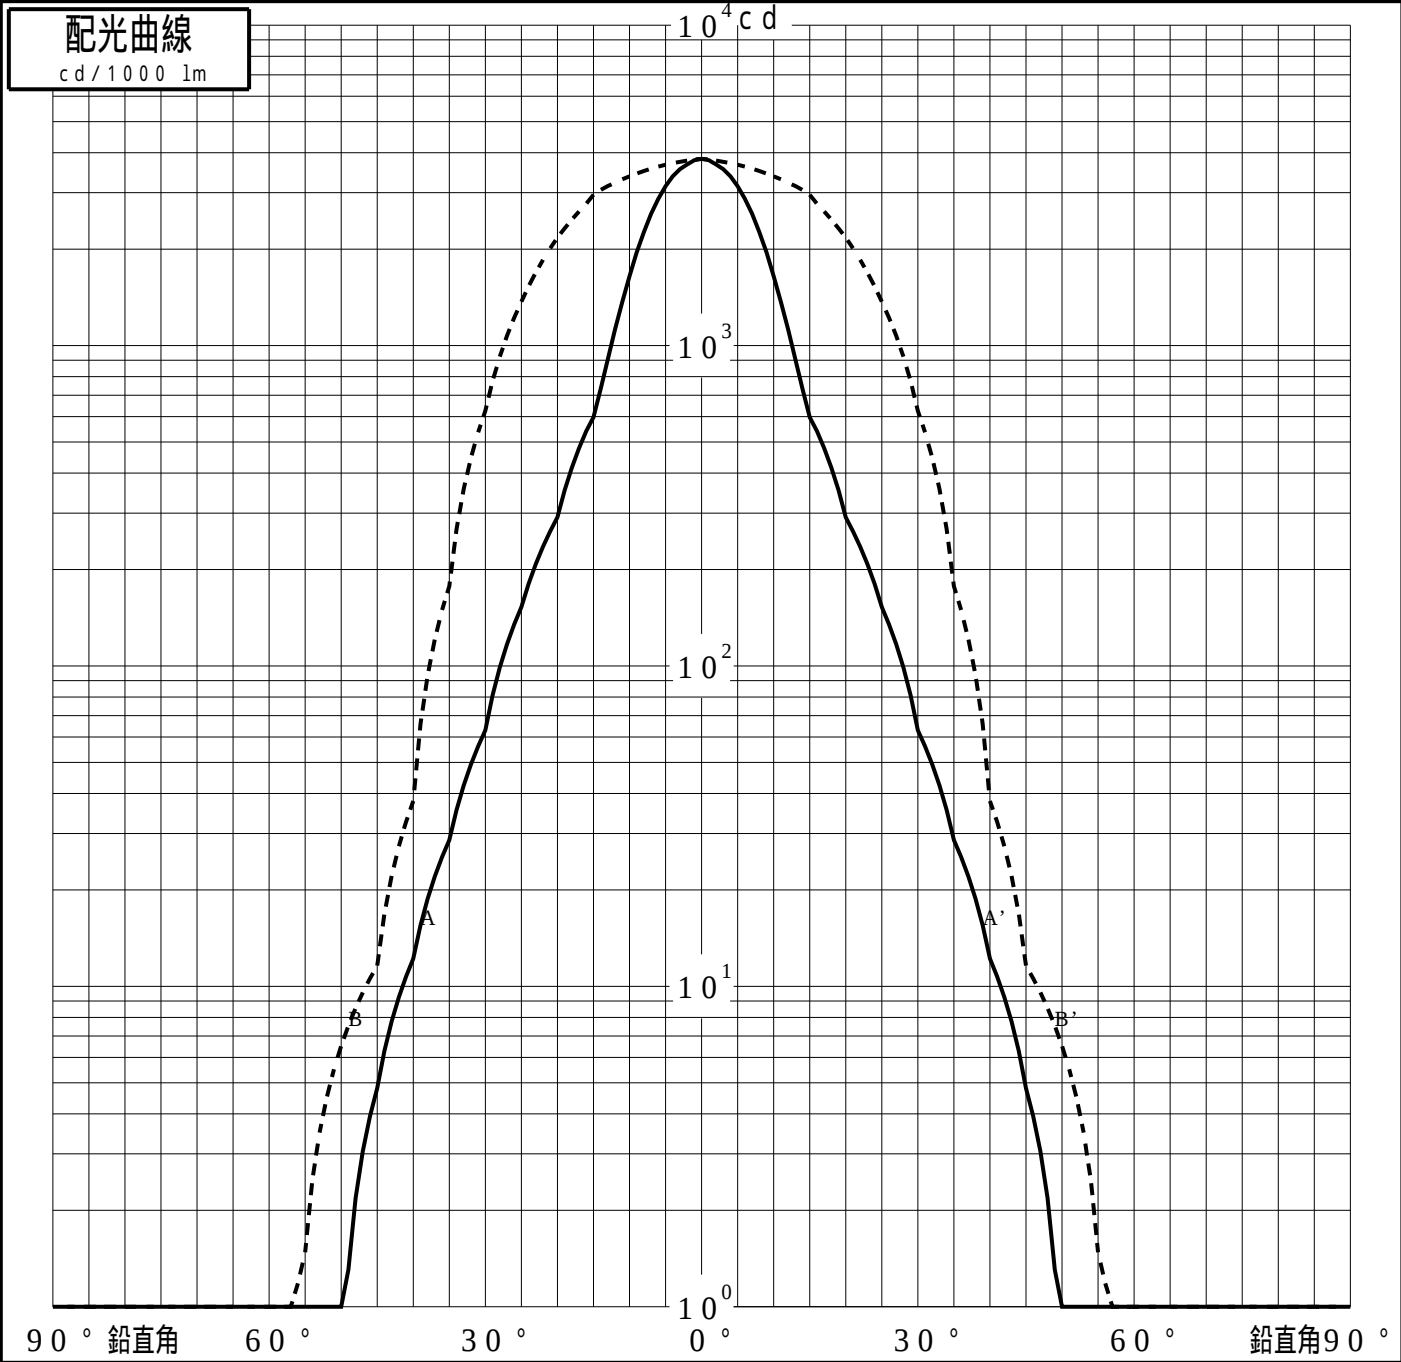

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51324+NTS91052B+NTS90	光源	LED2700_70_520 ×1
管理番号	K0158591(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

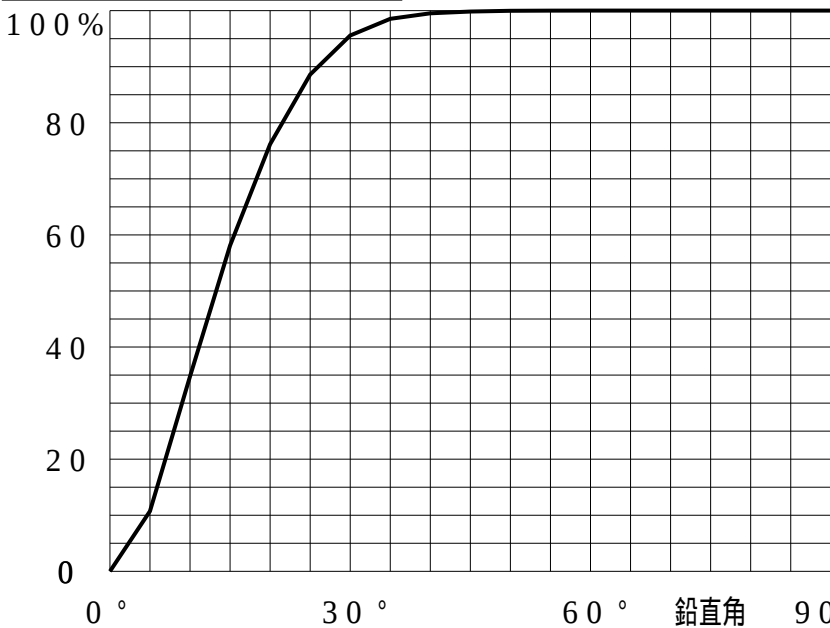

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

