


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS51326+NTS91057W+NTS90
光源	LED4000_70_725 x1 725.0 l m
管理番号	K0158594(0)DJ1 XY



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.7%	90.8%	95.0%	
最大光度	2813 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 20.8° BB' 53.1°	43.6	72.0	77.6	

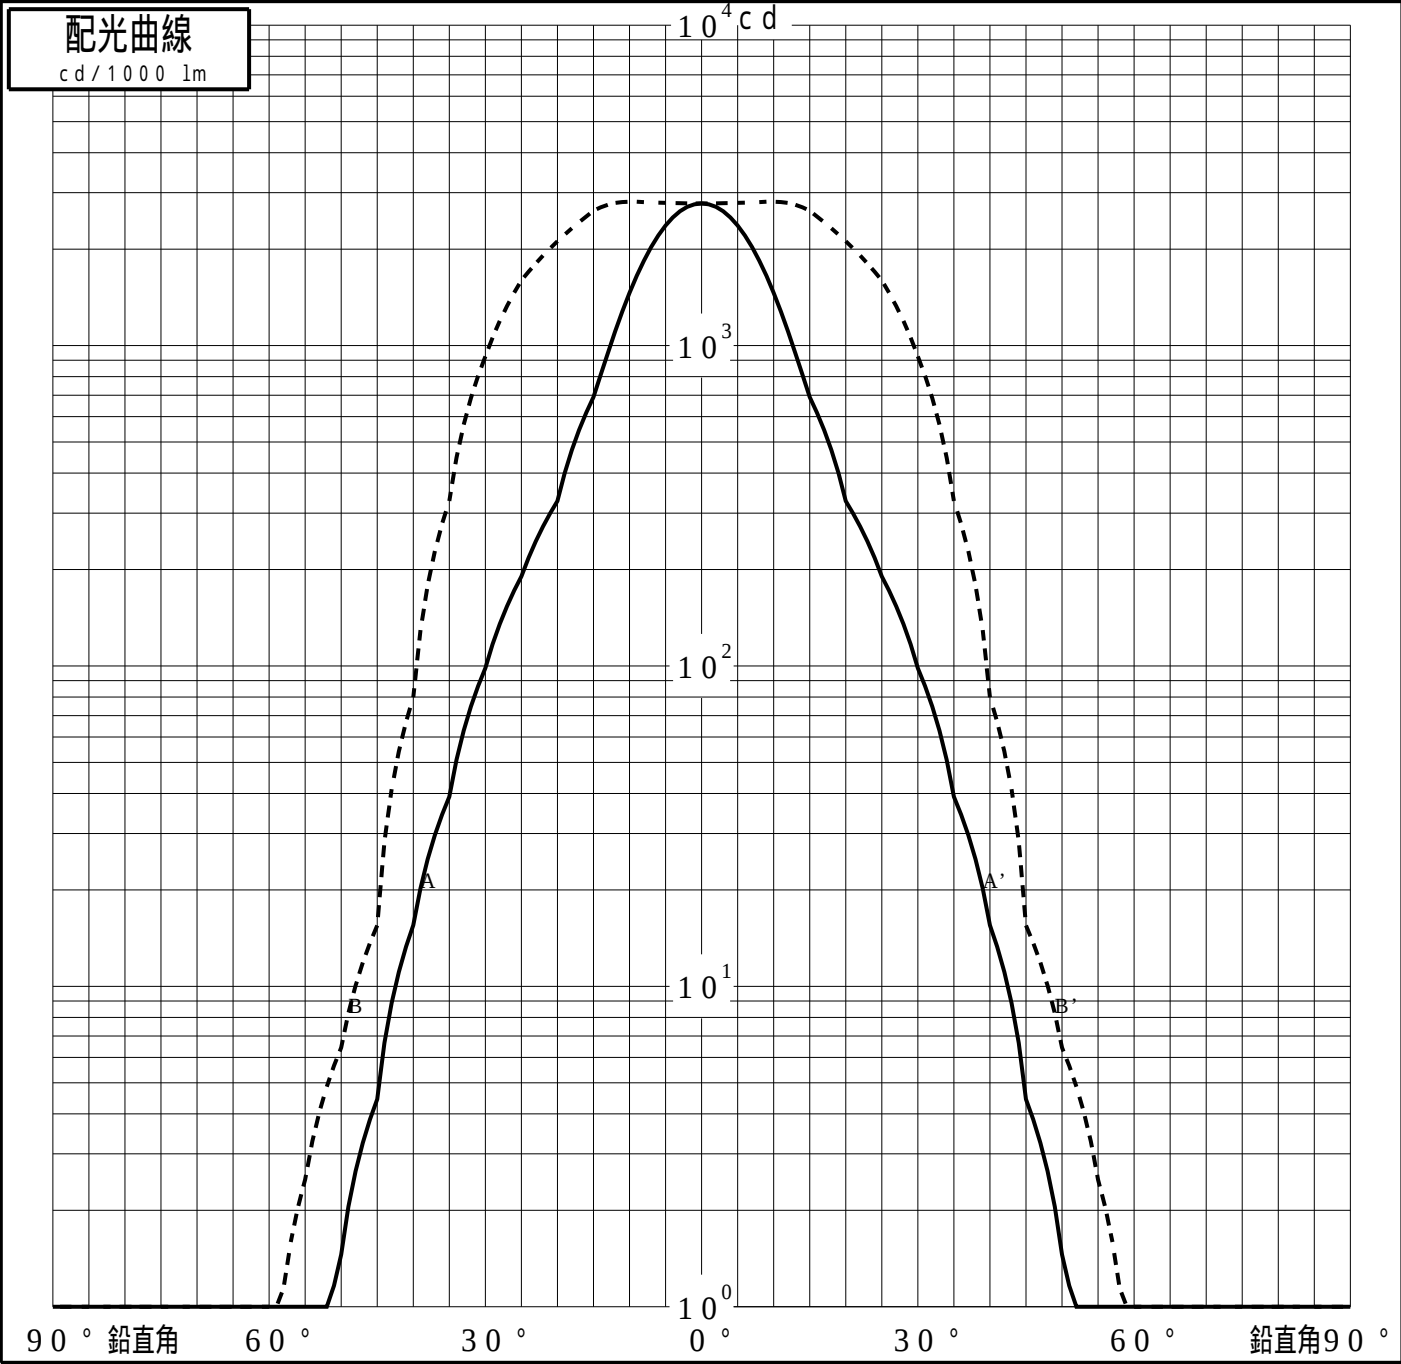

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51326+NTS91057W+NTS90	光源	LED4000_70_725 x1
管理番号	K0158594(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

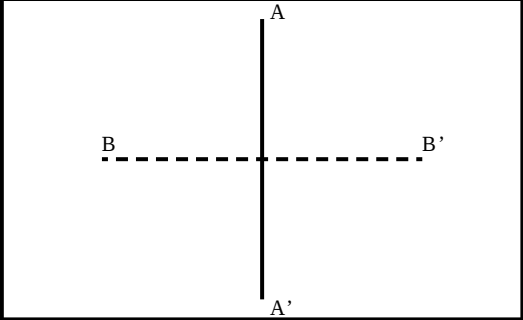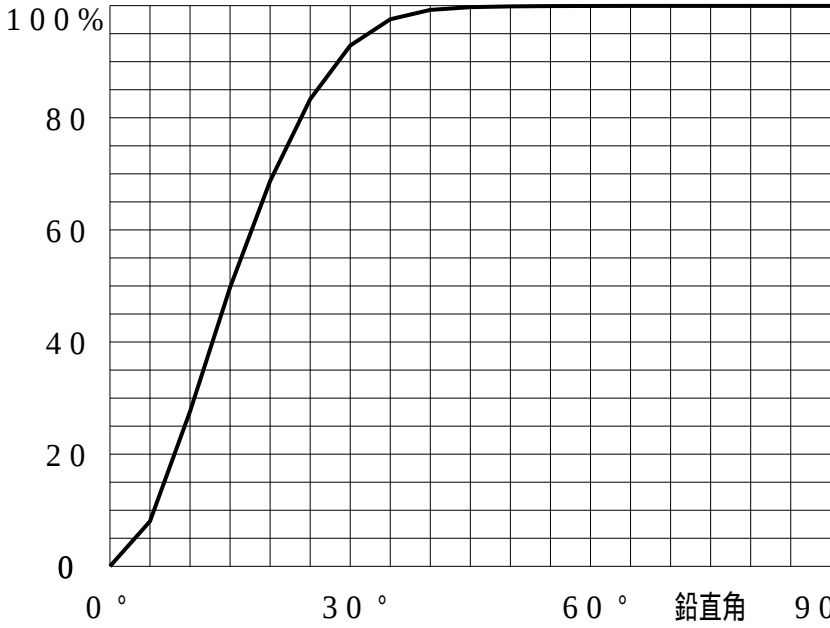

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(α β 座標系)

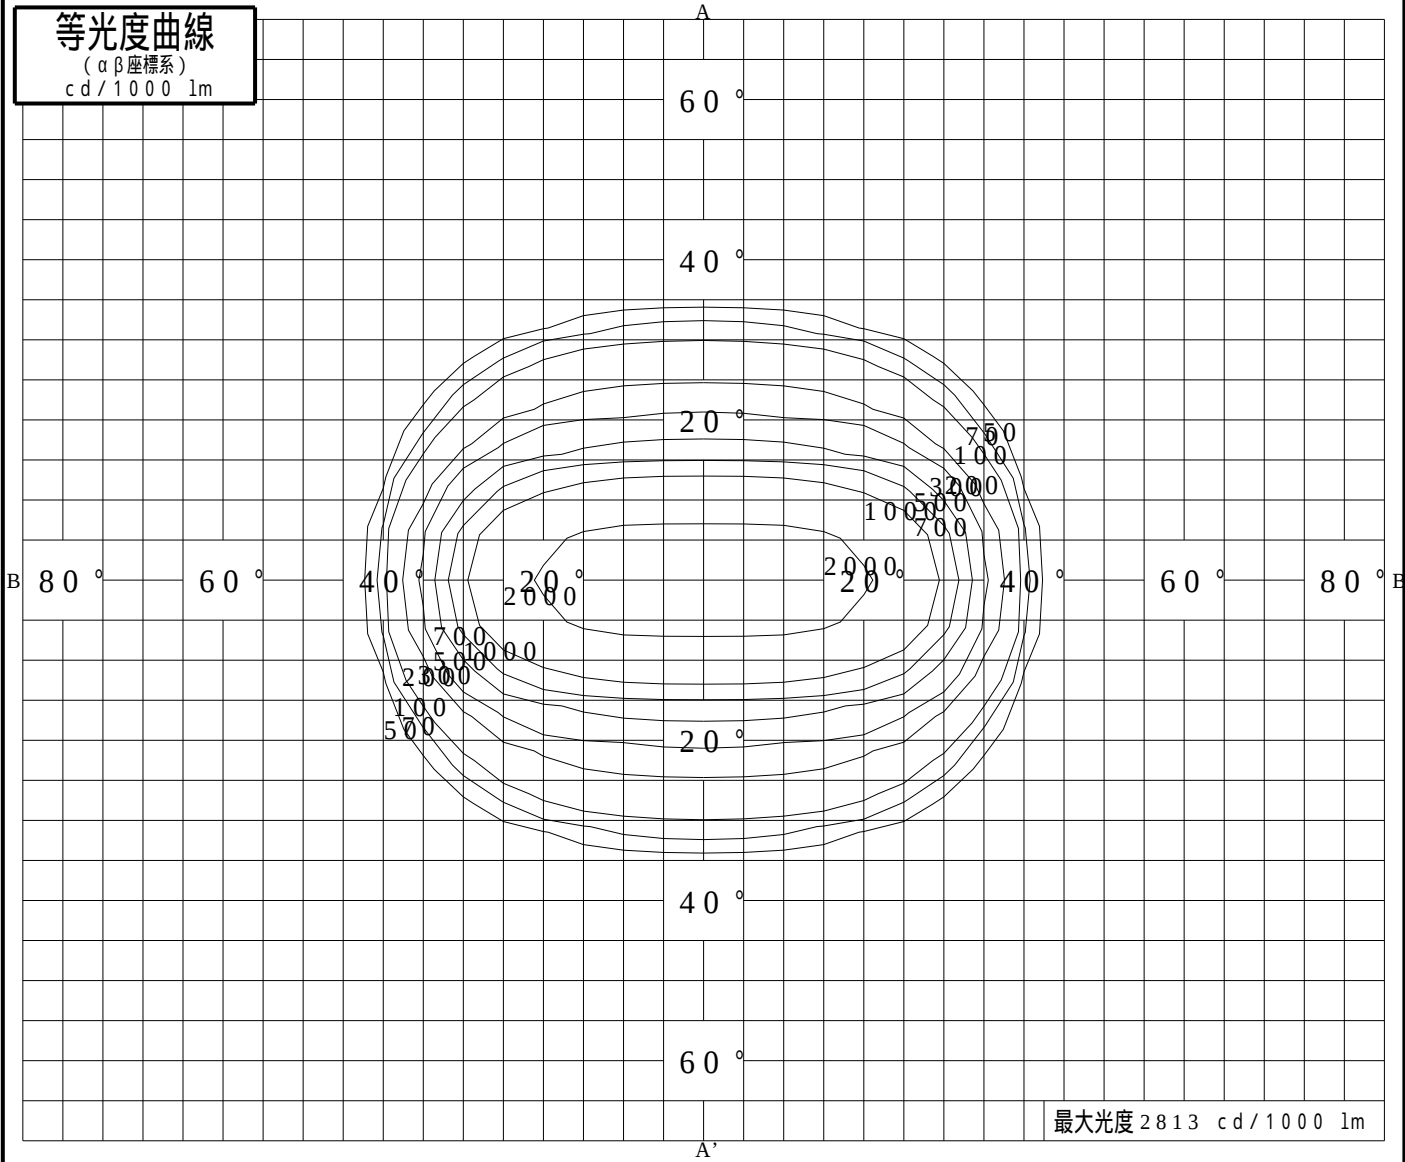

最大光度 2813 cd / 1000 lm