


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51327+NTS91050W+NTS90				
光源	LED3500_70_315 ×1 315.0 l m				
管理番号	K0156612(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	55.9%	87.1%	92.0%	
最大光度	3046 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 20.6 BB' 48.3	41.6 67.6	53.9 73.4		

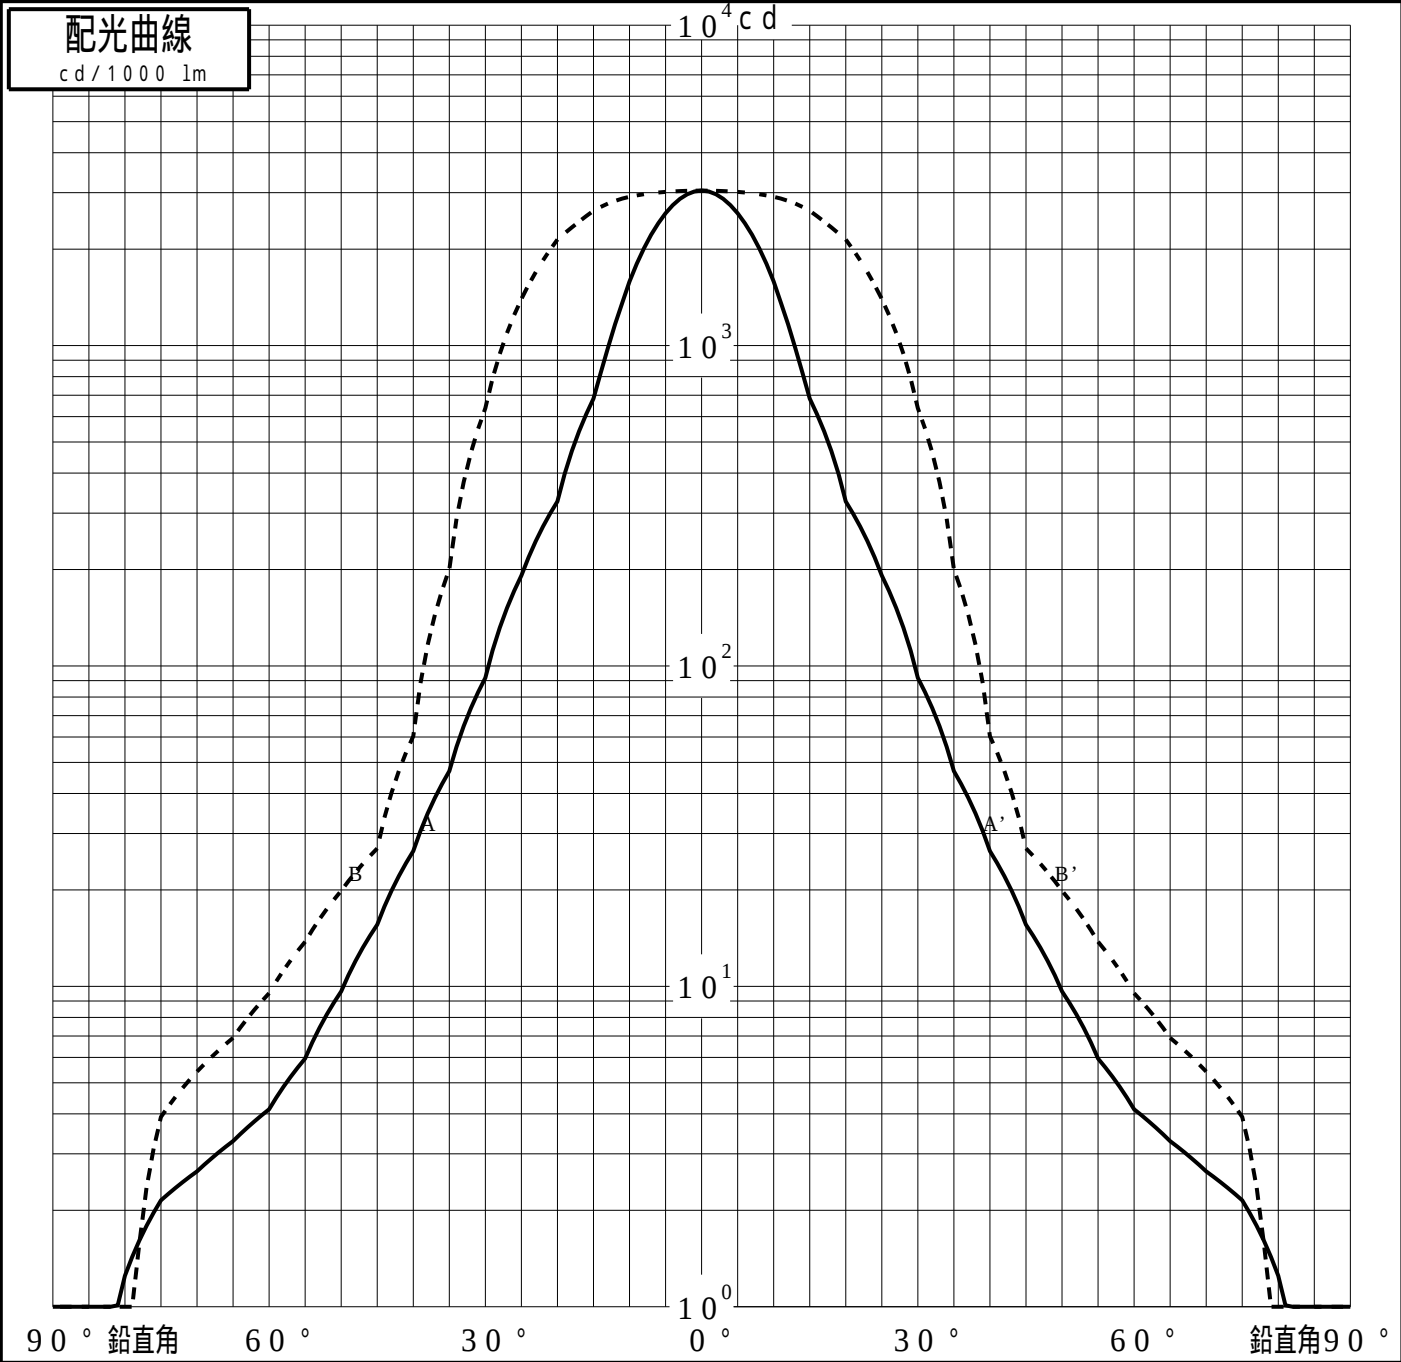

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51327+NTS91050W+NTS90	光源	LED3500_70_315 ×1
管理番号	K0156612(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

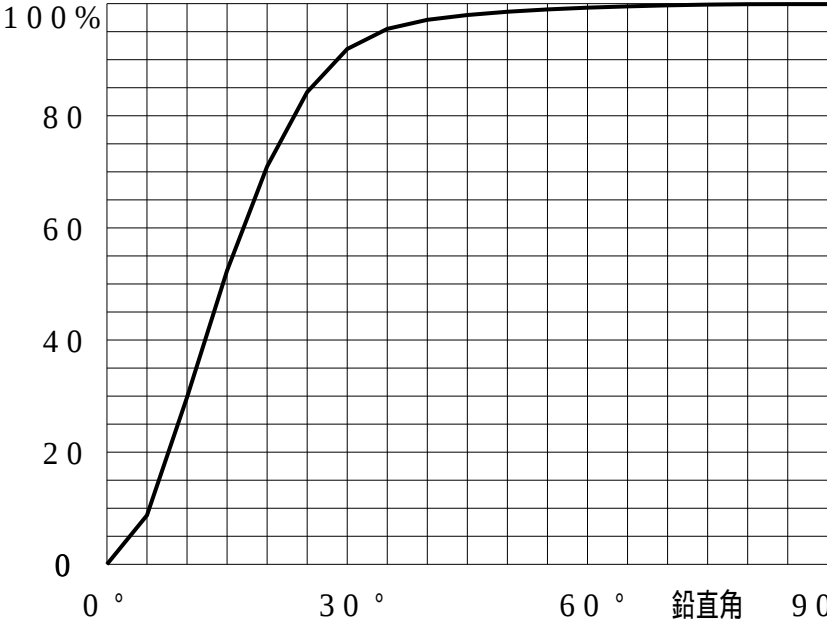

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

