


# 屋外照明器具特性

品番(品名)	YYY80242		
光源	LED4000_85_180 x1	180.0 lm	
管理番号	K0172281(0)DB1		

JISC8131-1999  
による配光形式

器具効率 上方光束 下方光束	99.5%	直下光度	0.0 cd/1000lm
	3.7%	最大光度	1098.0 cd/1000lm
	95.7%		

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	0	7175	4076	6047	7739	9101	10361	10981	10778	8736	6042	2891	1800	1127	7855	3925			
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I <sub>max</sub> を含む鉛直面	0	7175	4076	6047	7739	9101	10361	10981	10778	8736	6042	2891	1800	1127	7855	3925			

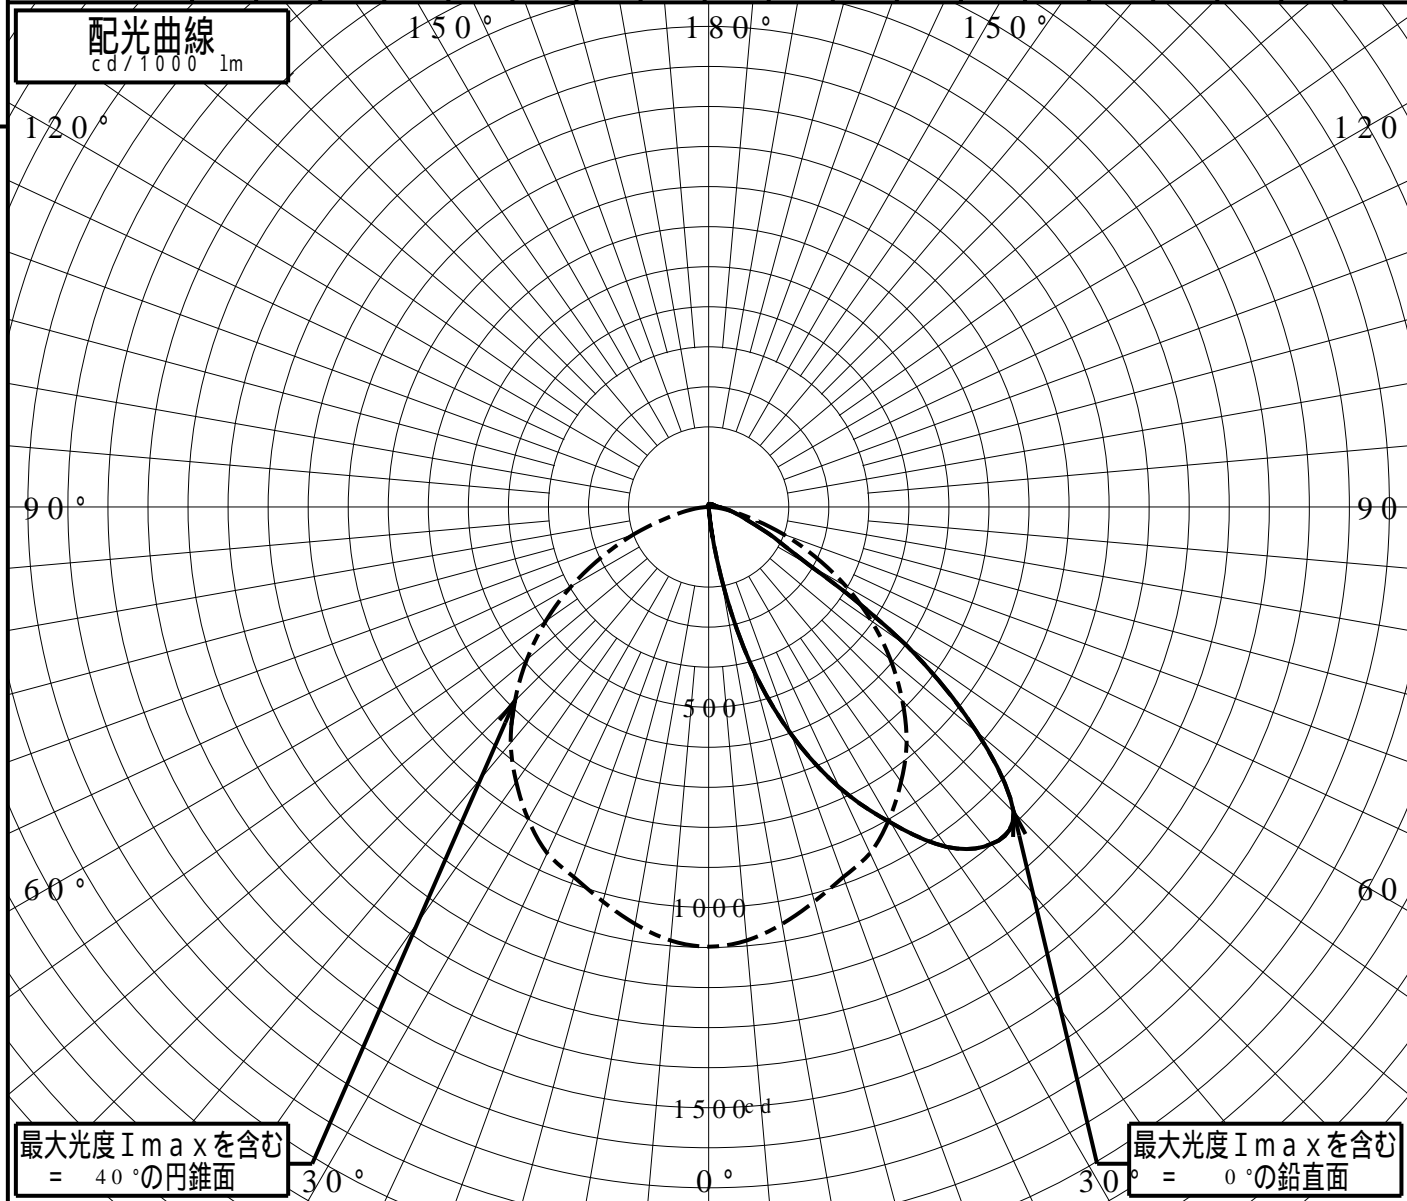

# 道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

YYY80242

光源

LED4000\_85\_180 x1


管理番号

K0172281 (0)DB 1

= 0.0°

H: 取付高さ

照明率( = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.000	0.013
0.4H	0.000	0.108
0.6H	0.000	0.260
0.8H	0.000	0.424
1.0H	0.000	0.568
1.2H	0.000	0.678
1.4H	0.000	0.755
1.6H	0.000	0.806
1.8H	0.000	0.840
2.0H	0.000	0.862
2.2H	0.000	0.878
2.4H	0.000	0.890
2.6H	0.000	0.899
2.8H	0.000	0.906
3.0H	0.000	0.912
3.2H	0.000	0.916
3.4H	0.000	0.920
3.6H	0.000	0.923

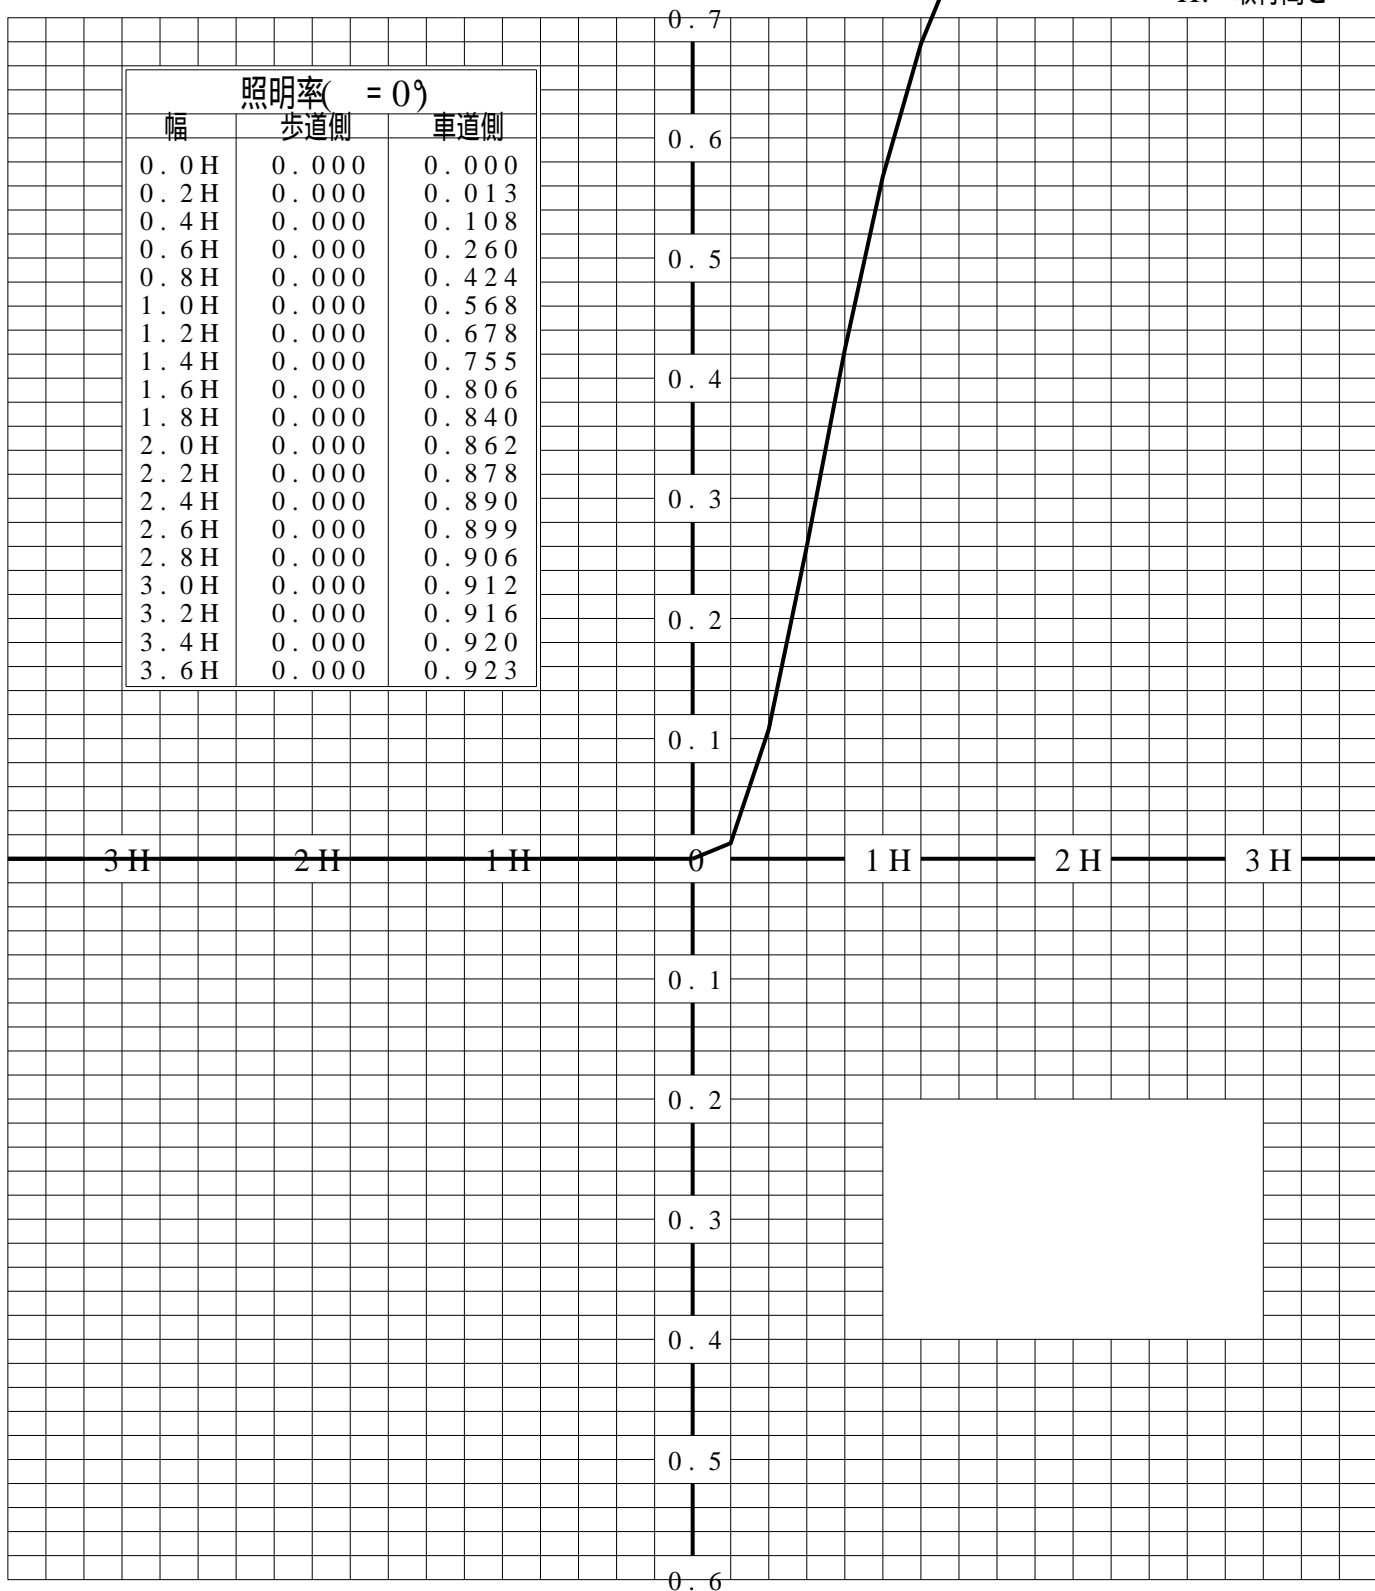

歩道側



車道側

# 正弦等光度曲線

品番(品名)	YYY80242	光源	LED4000_85_180 ×1
管理番号	K0172281(0)DB 1		

