


投光照明器具特性	
品名（品番）	NTS51328+NTS91051W+NTS90
光源	LED3000_70_605 ×1 605.0 lm
管理番号	K0156612(0)DJ1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	99.9 %	ビーム効率	55.9%	87.1%	92.0%	
最大光度	3046 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 20.6° BB' 48.3°	41.6° 67.6°	53.9° 73.4°		

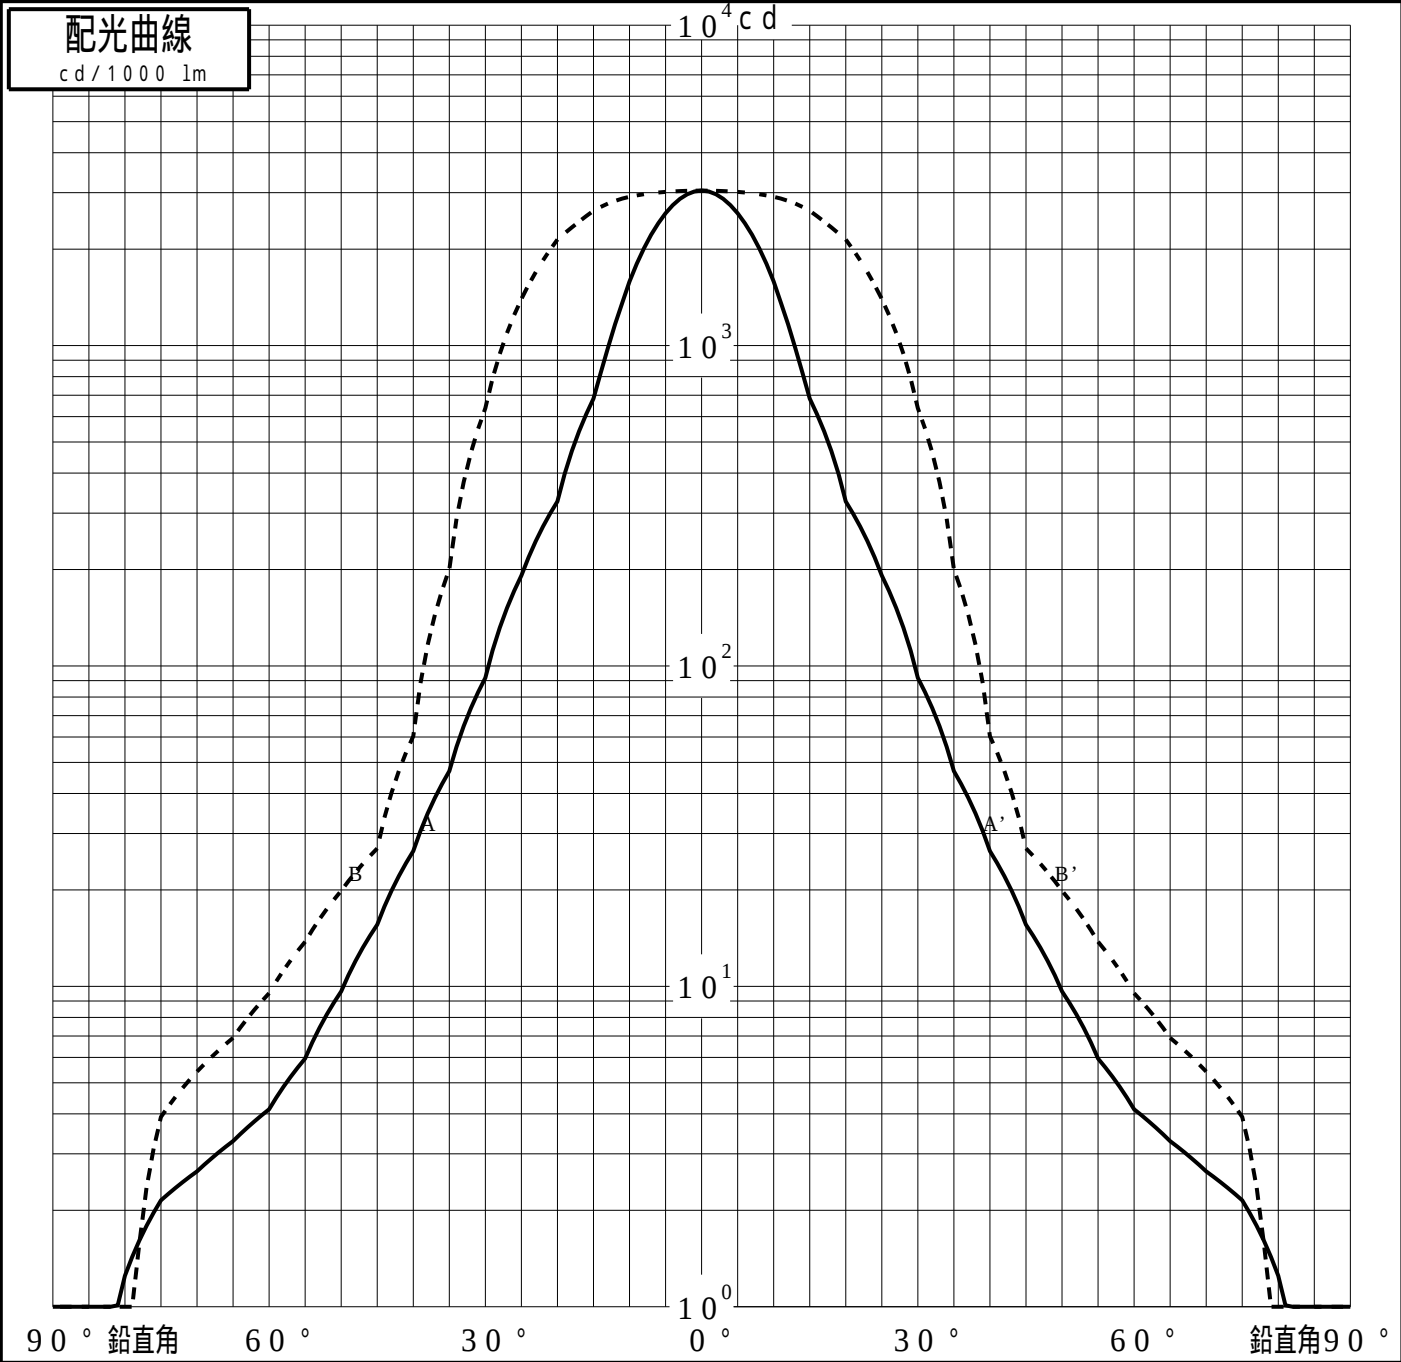

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51328+NTS91051W+NTS90	光源	LED3000_70_605 ×1
管理番号	K0156612(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

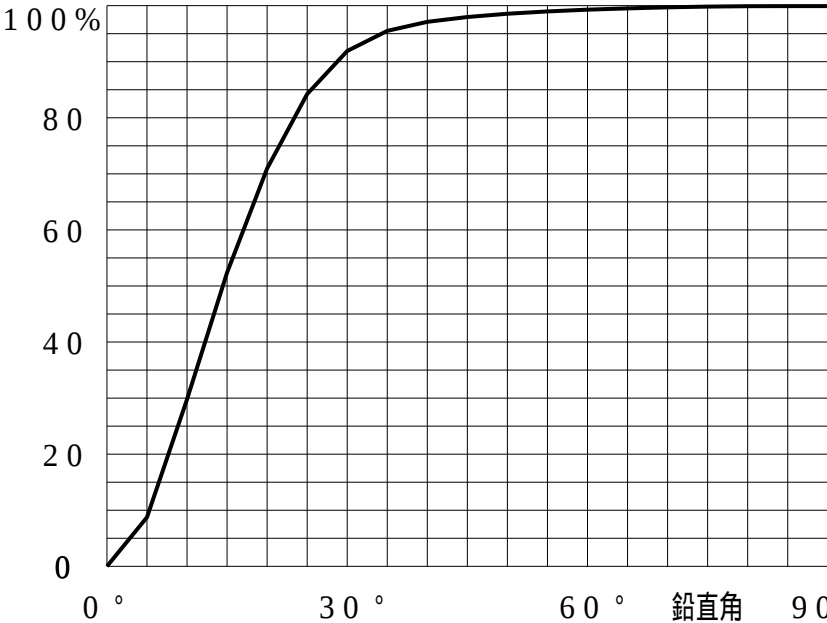

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

