非常用照明器具特性

配光曲線

ランプ光束１０００ lm

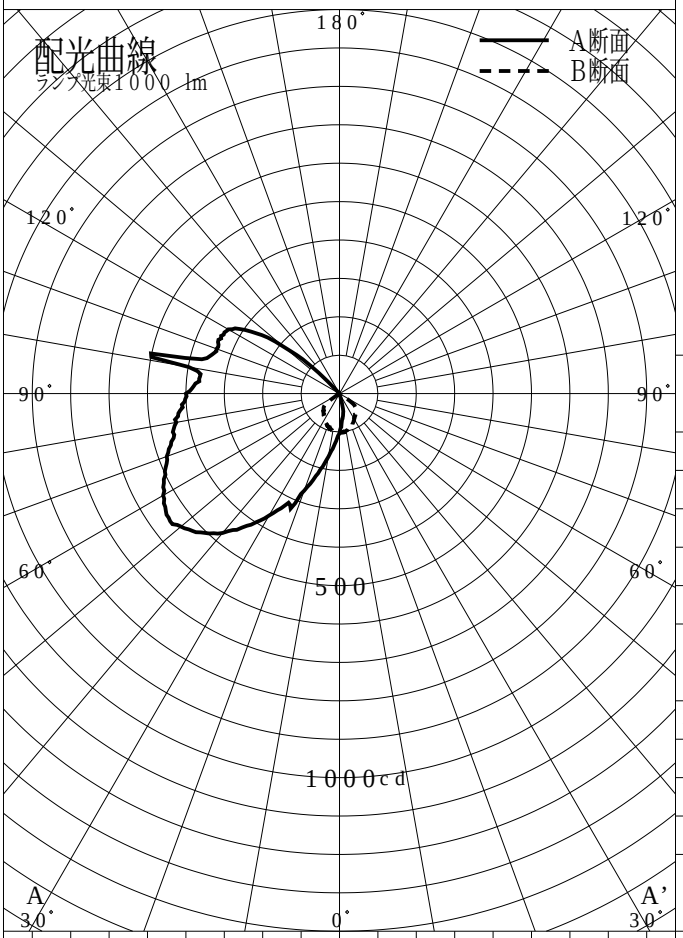

品番	XLF433DNN(WALL)		
名称			
光源	LED5000/98/480		
管理番号	K0151852(7)DR1		
光束	960lm x 1.00		
保守率	0.93		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E=2.0	E=1.0	E=0.5
XLF433DNN(WALL)	2.2	1.1	0.6
備考	非常点灯時の照度(30分後)		

直射水平面照度

ランプ光束１０００ lm

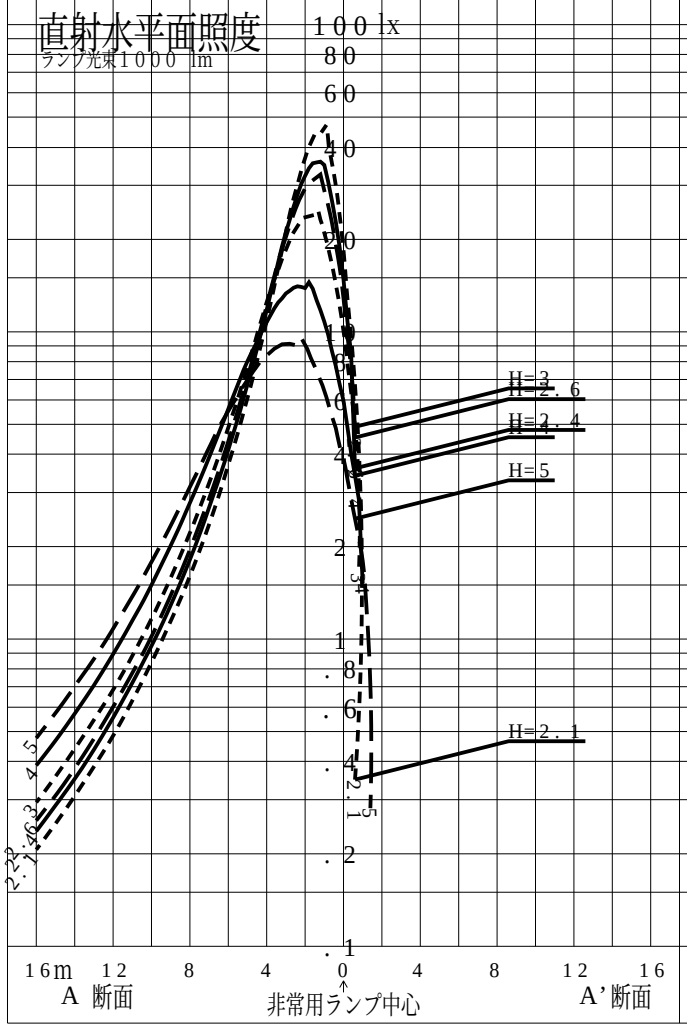

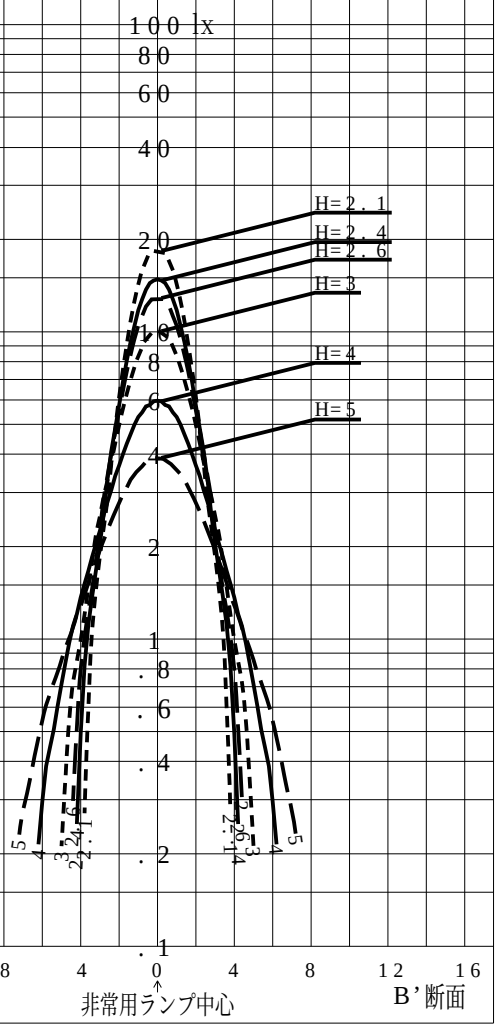

パナソニック株式会社

品番	XLF433DNN(WALL)		
名称			
光源	LED5000/98/480		
管理番号	K0151852(7)DR 1		
光束	960.0 lm * 1.00	備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0.93		

非常灯配置表

器具取付高さ(m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離(最大)																	

器具取付高さ(m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離(最大)																	

器具取付高さ(m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離(最大)																	

階段配置表

器具取付高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0		
Y=1.0(m)	2.0Lx	X+	5.3	6.1	6.7	7.3	7.8	8.5	9.0	9.4		
		X-	0.3	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.2		
	1.0Lx	X+	6.7	7.8	8.7	9.4	10.0	11.0	11.8	12.4		
Y=1.5(m)	2.0Lx	X+	4.9	5.8	6.5	7.1	7.6	8.4	8.9	9.2		
		X-	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.5	0.1		
	1.0Lx	X+	6.5	7.6	8.4	9.2	9.8	10.8	11.6	12.3		
Y=2.0(m)	2.0Lx	X+	4.5	5.4	6.2	6.8	7.3	8.1	8.7			
		X-	0.0	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3			
	1.0Lx	X+	6.1	7.2	8.1	8.9	9.5	10.6	11.5			