


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS51920K+NTS91050W+NTS9				
光源	LED9999_70_565 ×1 565.0 lm				
管理番号	K0172785(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.7%	85.4%	91.0%	
最大光度	2893 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 18.5 BB' 48.8	47.7 70.2	58.3 77.3		

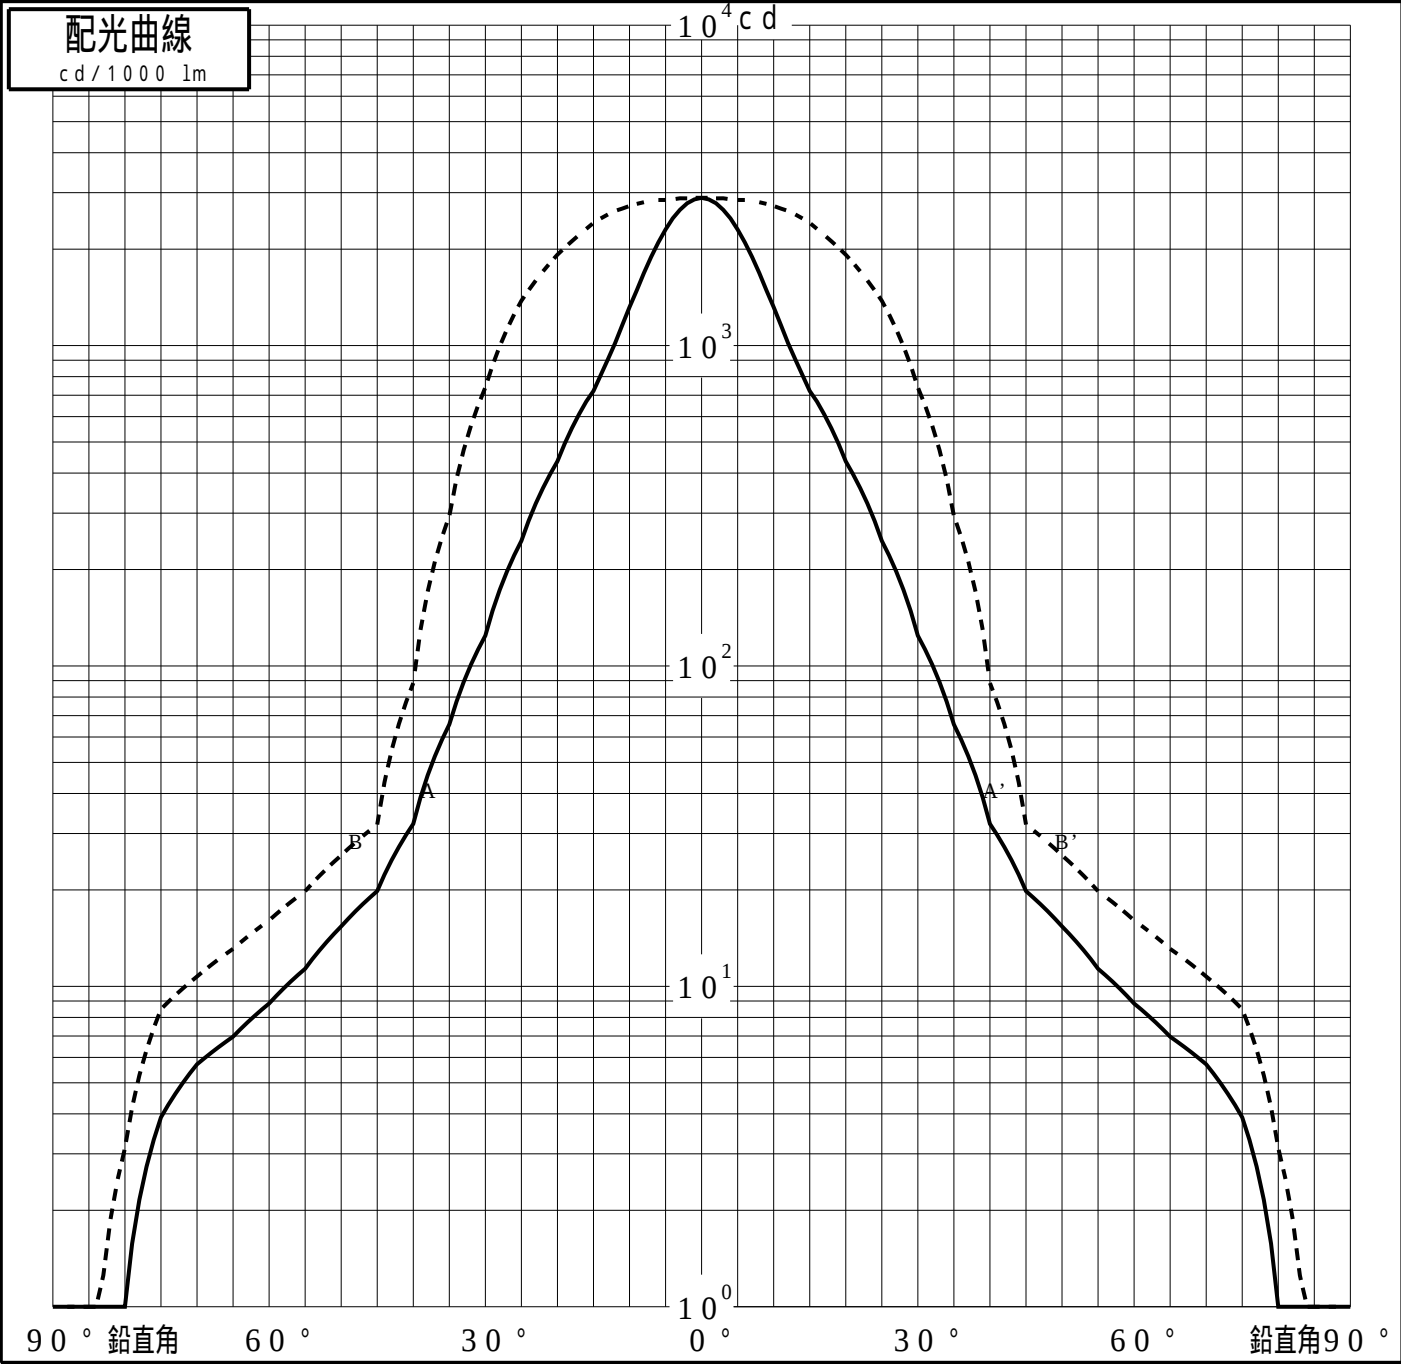

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS51920K+NTS91050W+NTS9	光源	LED9999_70_565 ×1
管理番号	K0172785(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

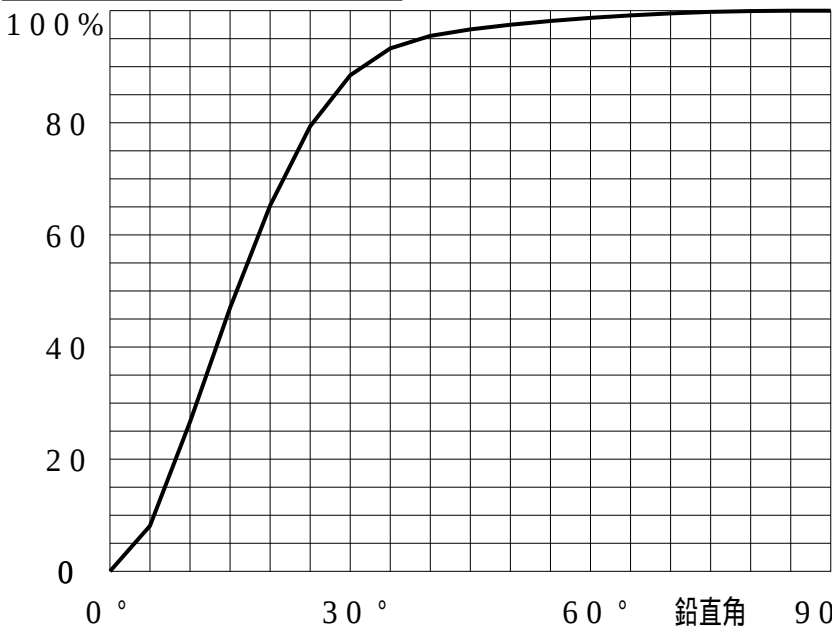

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

