


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS51930K+NTS91050W
光源	LED9999_70_775 x1 775.0 l m
管理番号	K0171322(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	97.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.7%	90.0%	94.9%
最大光度	2190 cd/1000 lm	ビーム角	39.6	63.8	72.5

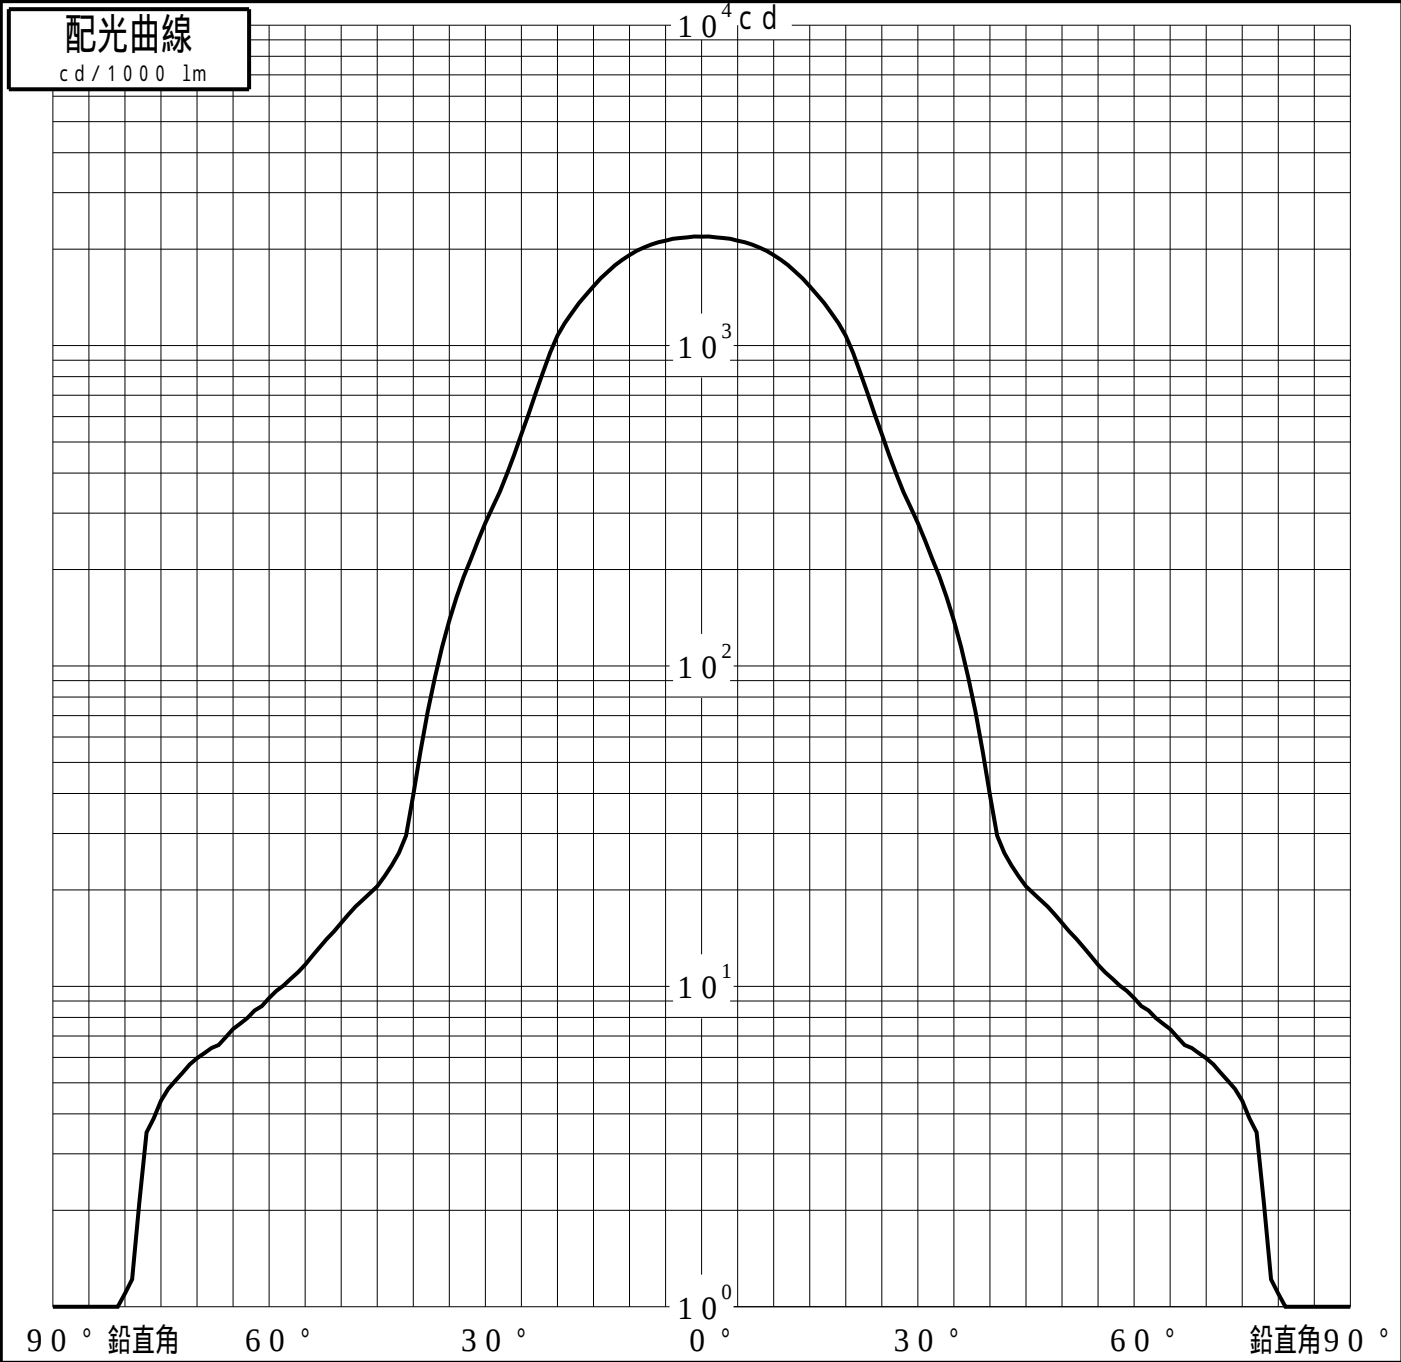

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51930K+NTS91050W


光源

LED9999_70_775 ×1

管理番号

K0171322(0)DJ1 TF

累積光束曲線

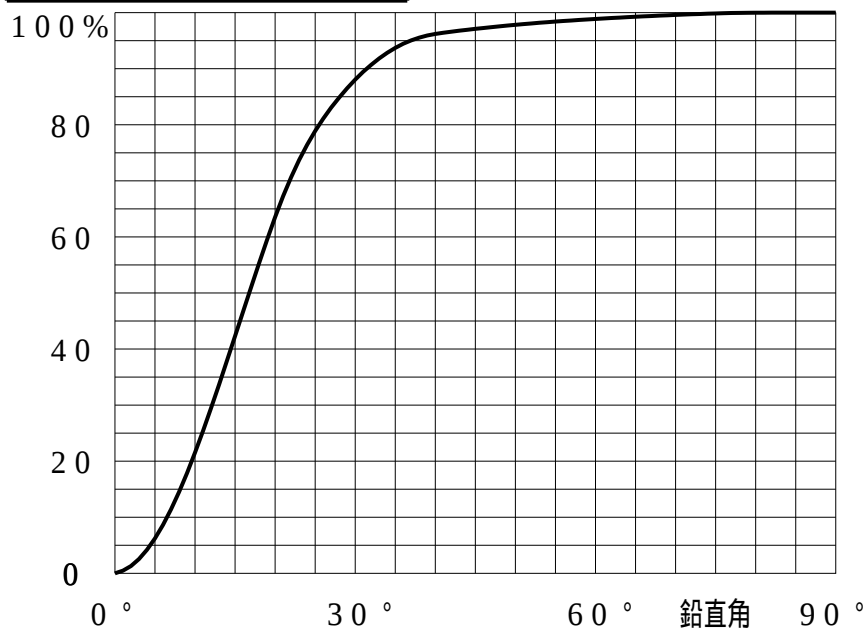

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm