


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS52367+NTS91051W+NTS90				
光源	LED3500_70_915 ×1 915.0 lm				
管理番号	K0158635(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	39.7%	84.5%	91.9%	
最大光度	3590 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 15.3 BB' 40.8	38.4 67.5	50.2 74.5		

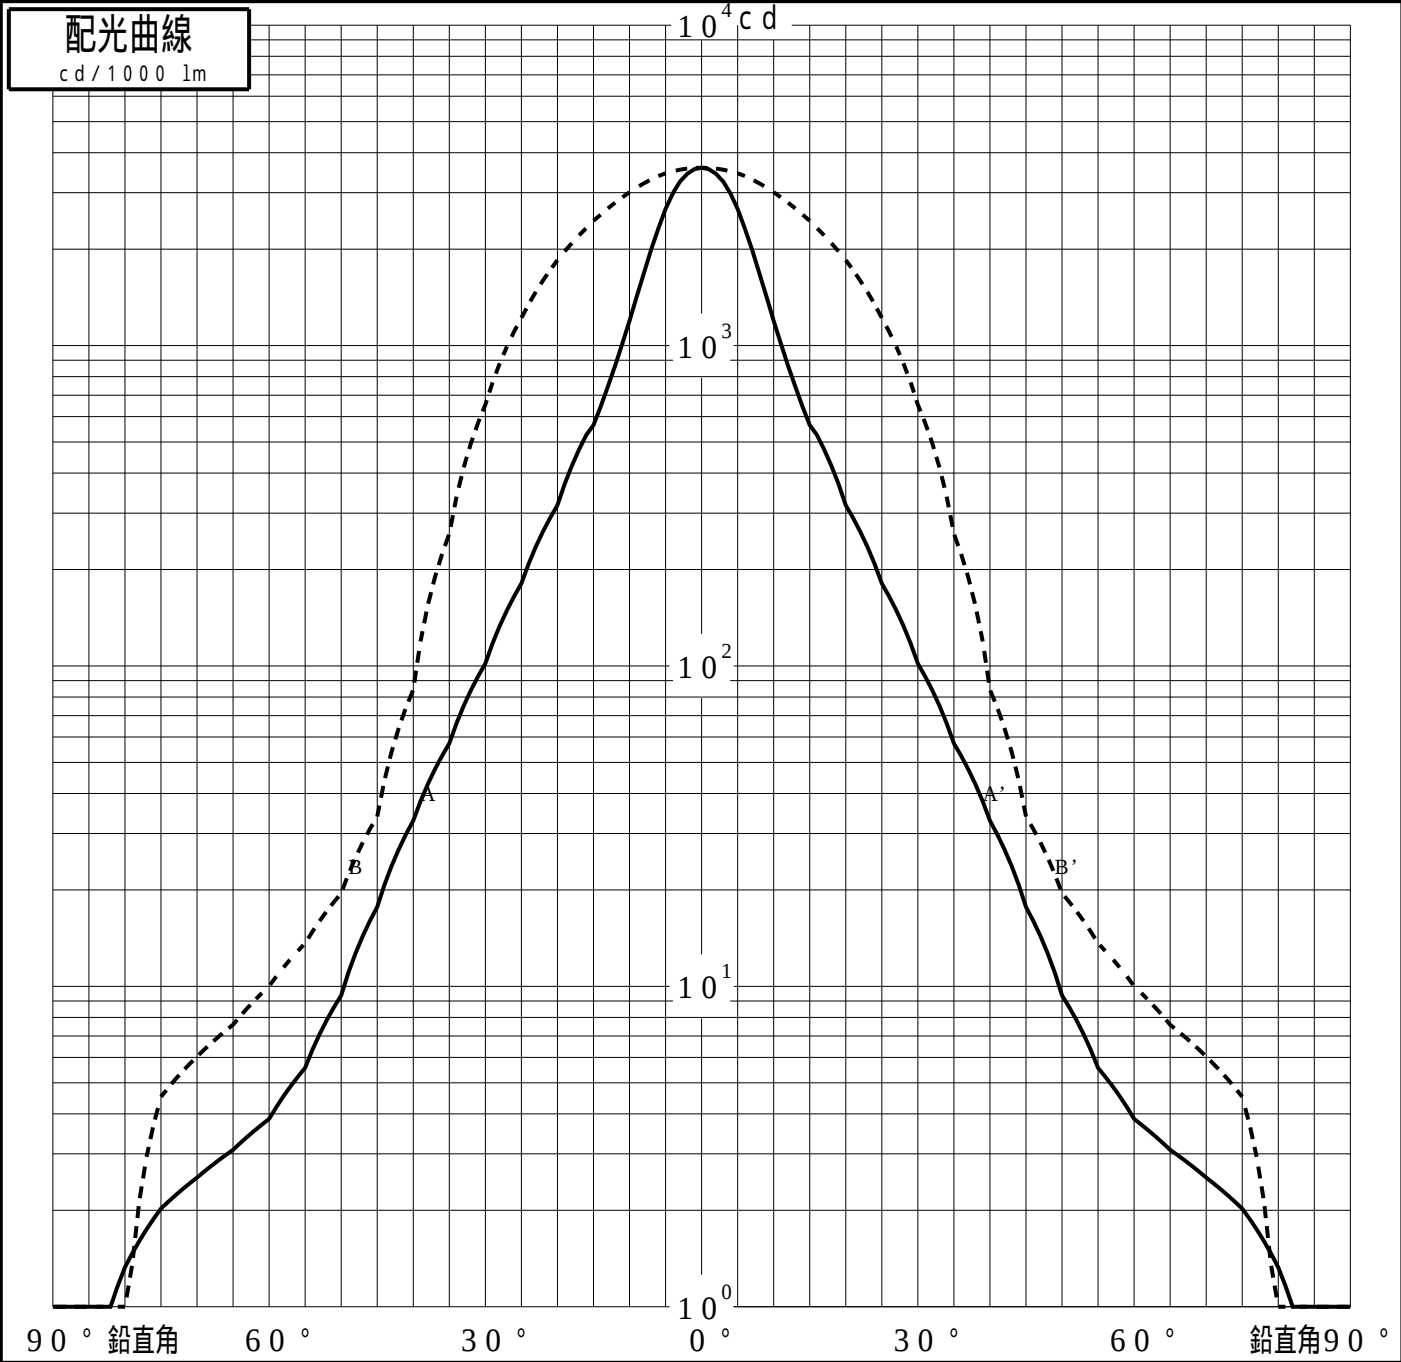

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS52367+NTS91051W+NTS90	光源	LED3500_70_915 x1
管理番号	K0158635(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

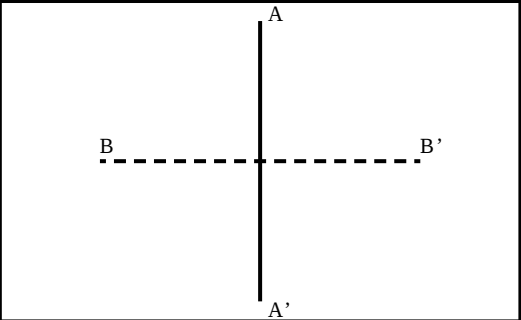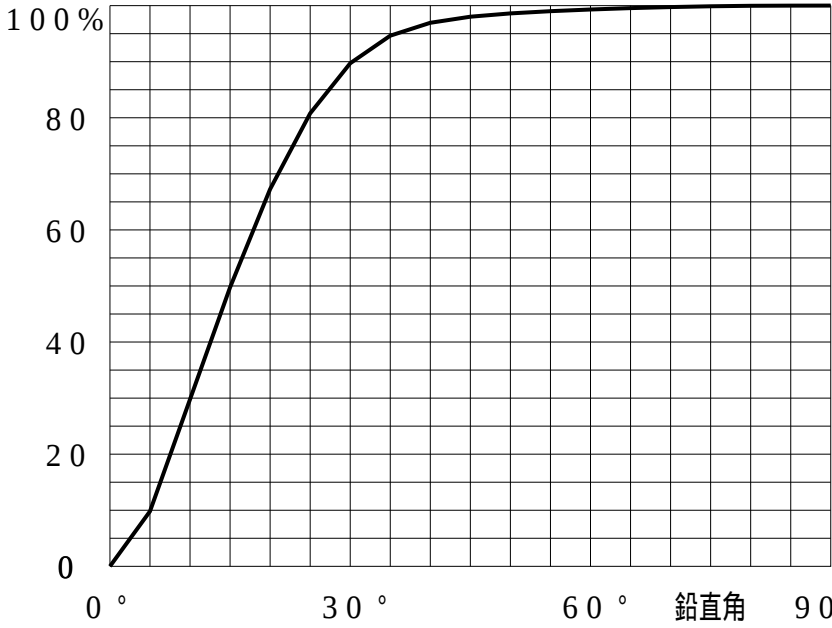

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1 0 0 0 1m

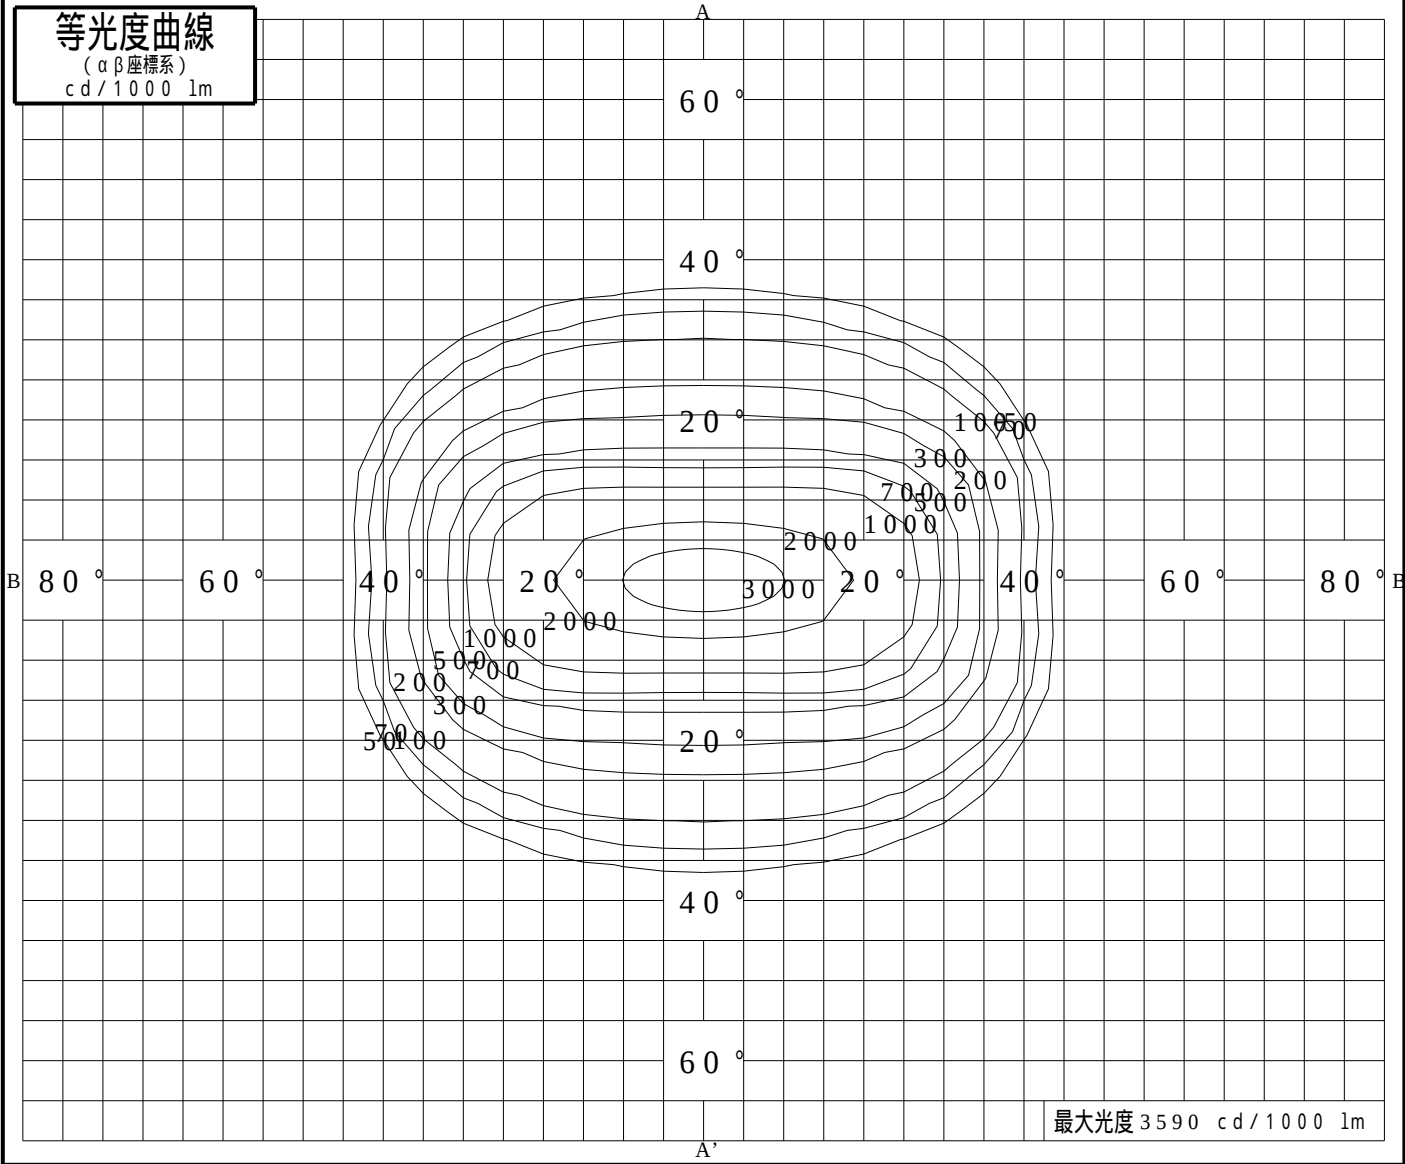

最大光度 3590 cd/1000 lm