


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS52378+NTS91050W+NTS90				
光源	LED3000_70_785 ×1 785.0 lm				
管理番号	K0158636(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.4%	84.9%	90.8%	
最大光度	3254 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 18.7° BB' 46.6°	BB' 46.6°	69.2°	76.5°	

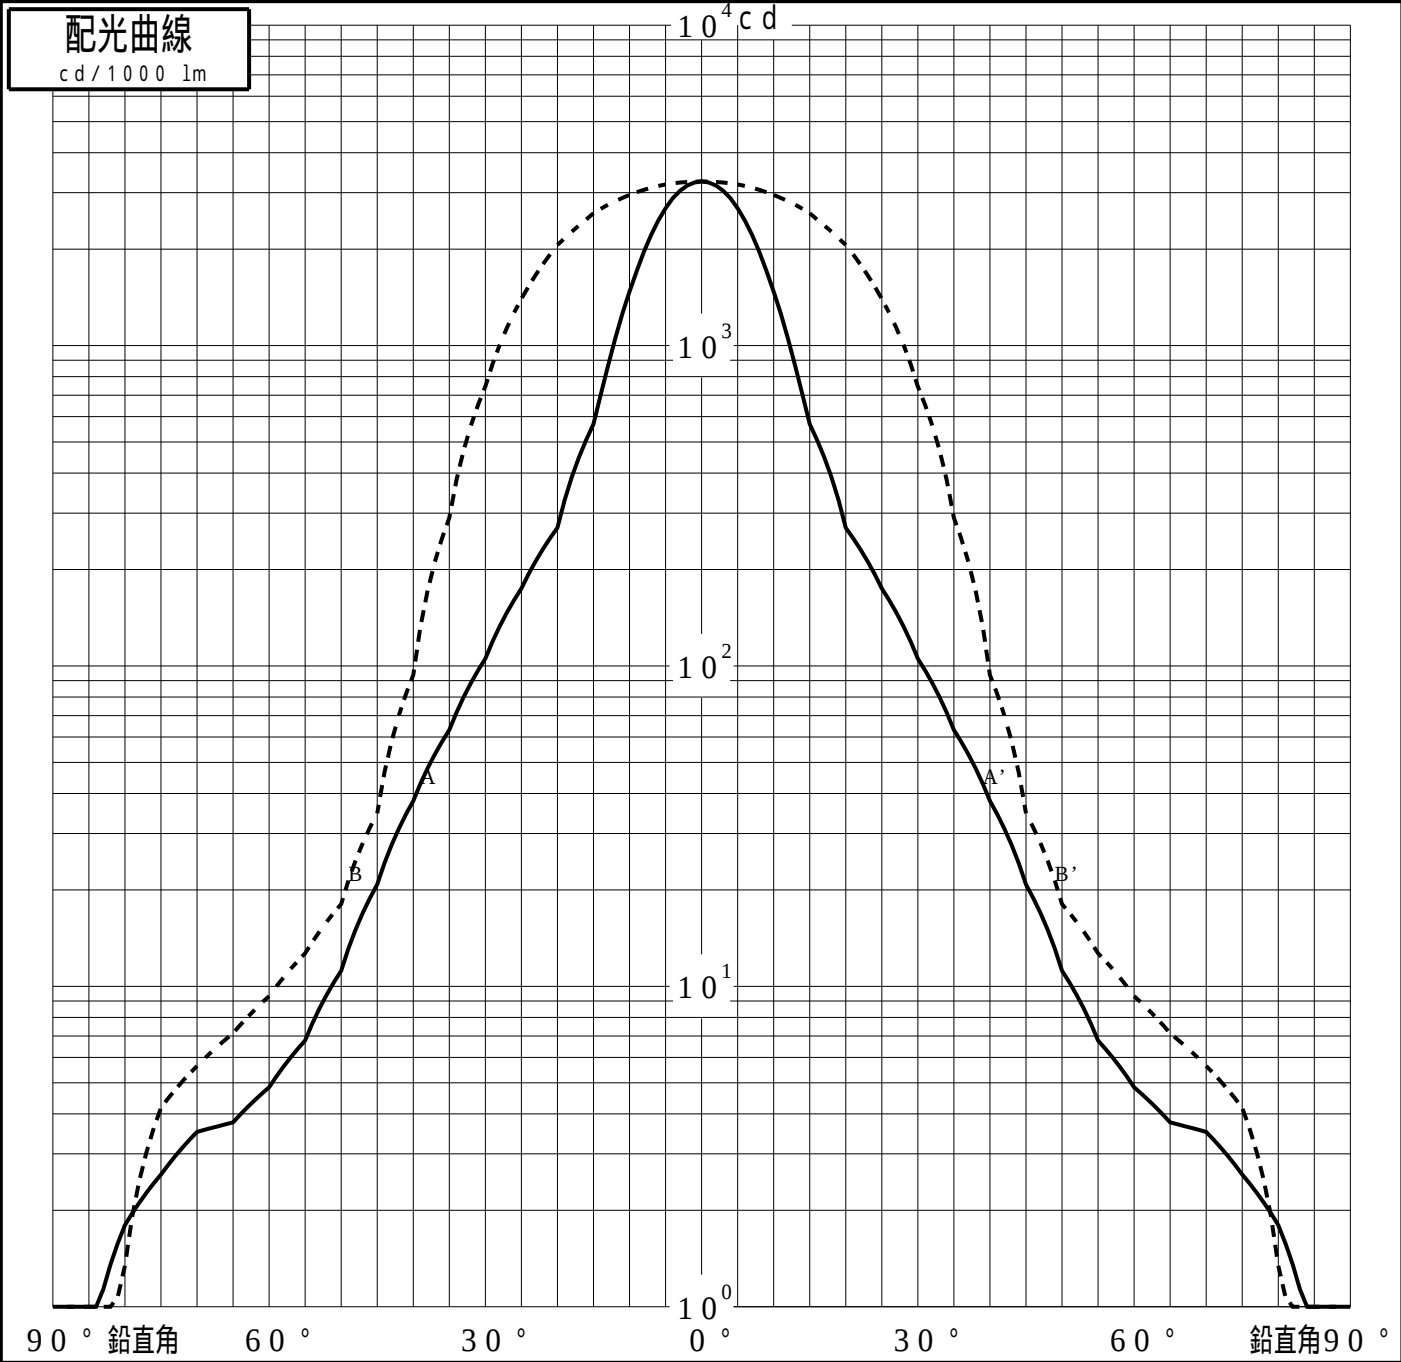

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS52378+NTS91050W+NTS90	光源	LED3000_70_785 x1
管理番号	K0158636(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

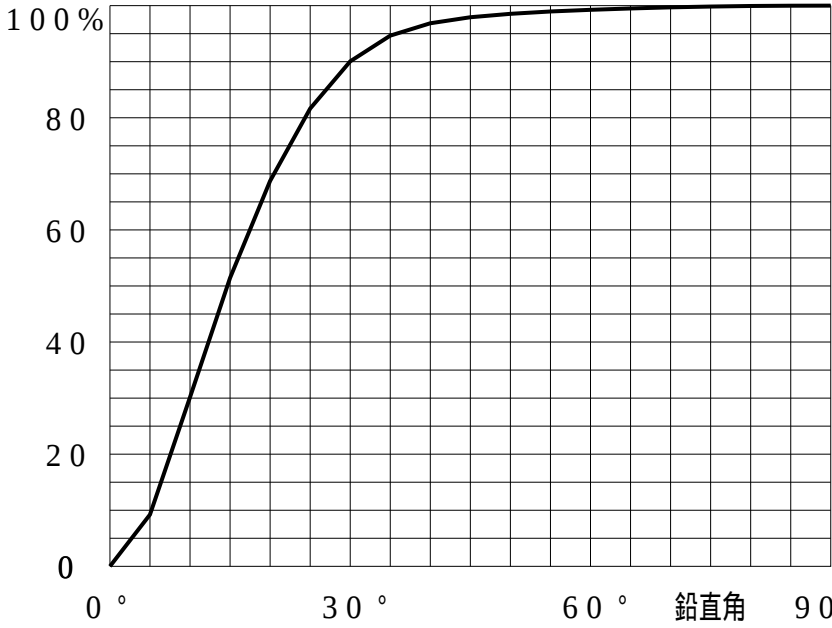

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(α β 座標系)

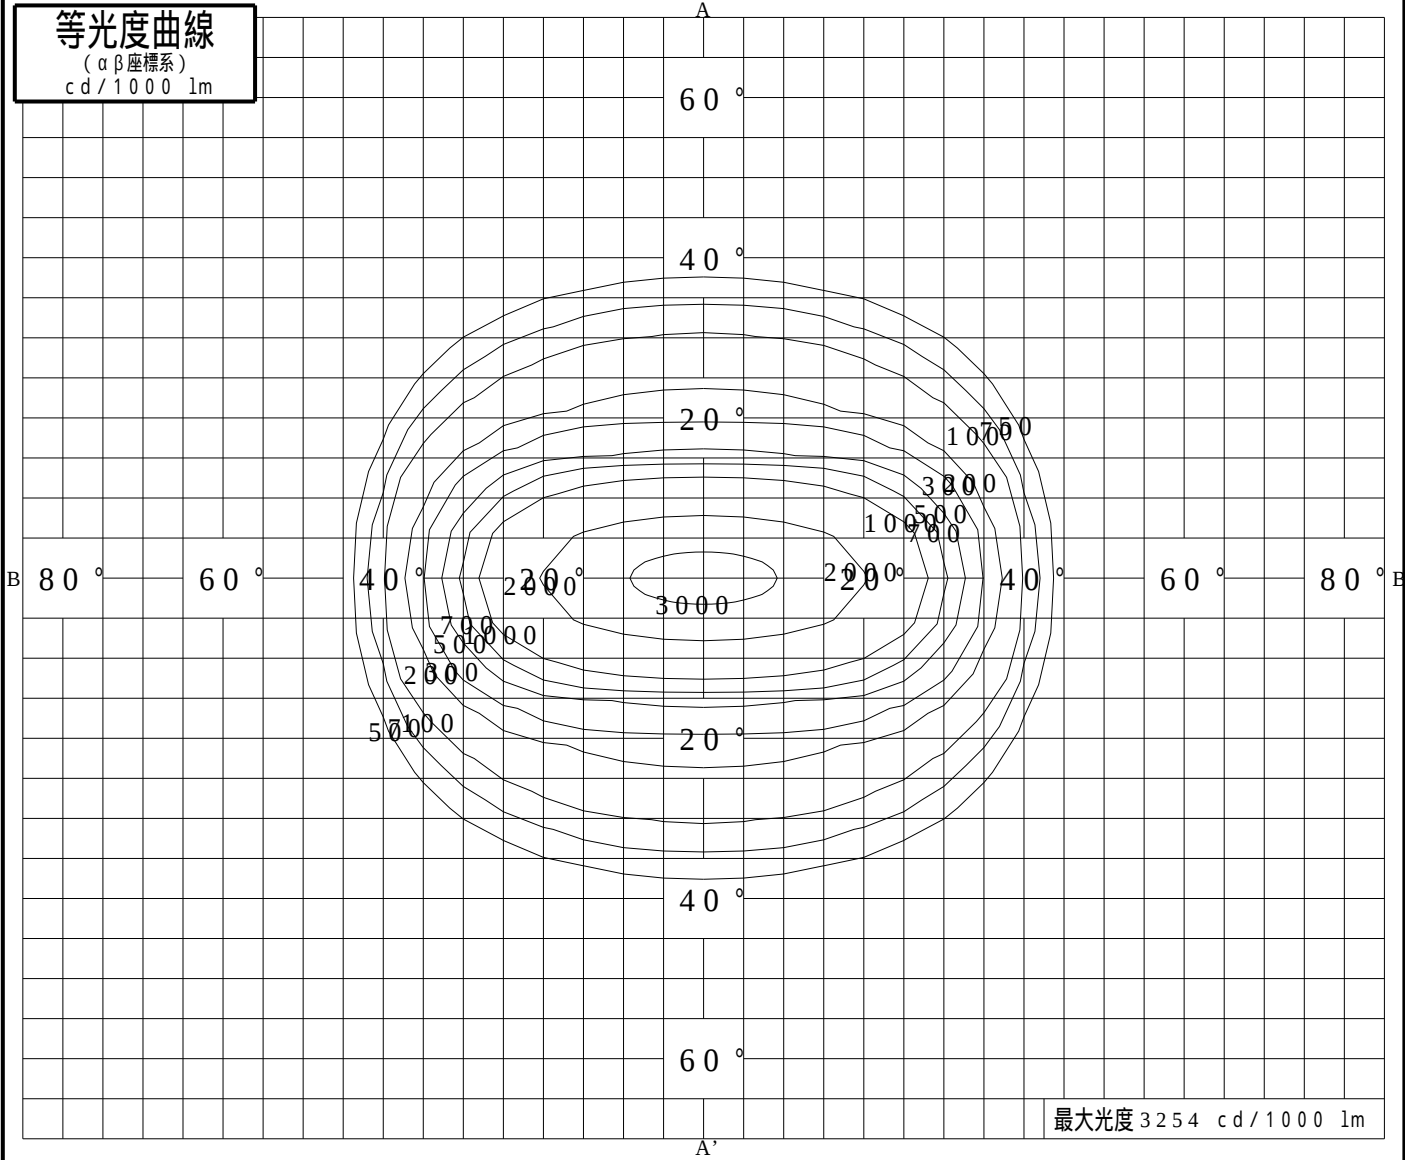

最大光度 3254 cd / 1000 lm