


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYY12001+NTS95100+NYY900				
光源	LED4000_70_100 ×1                      100.0 l m				
管理番号	K0172451(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	85.3 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	99.8 %	ビ-ム効率	39.9%	75.7%	83.9%
最大光度	17028 cd/1000 lm	ビ-ム角	11.6	22.8	28.1

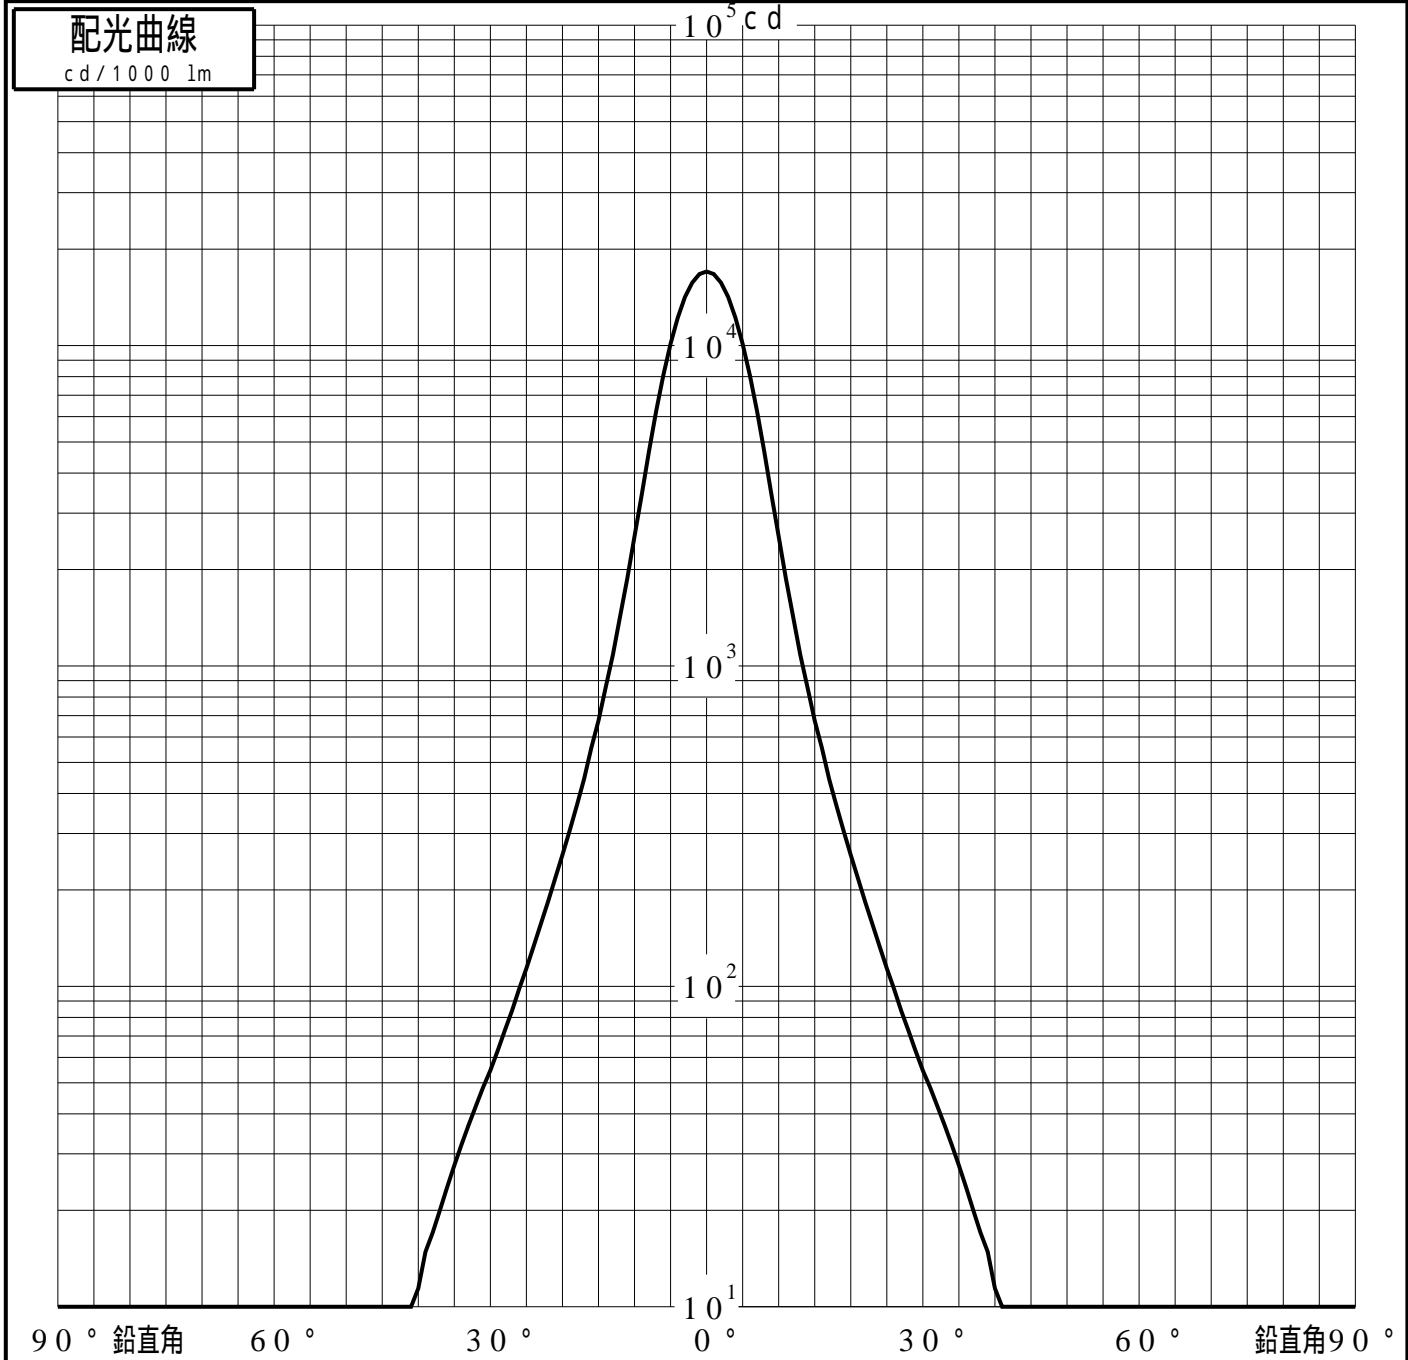

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NYY12001+NTS95100+NYY900	光源	LED4000_70_100 ×1
管理番号	K0172451(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

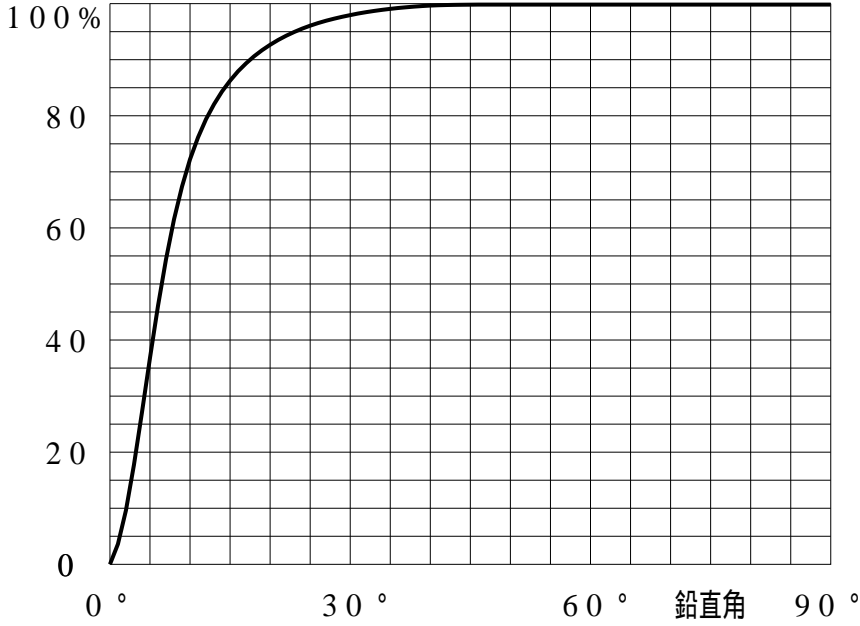

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm